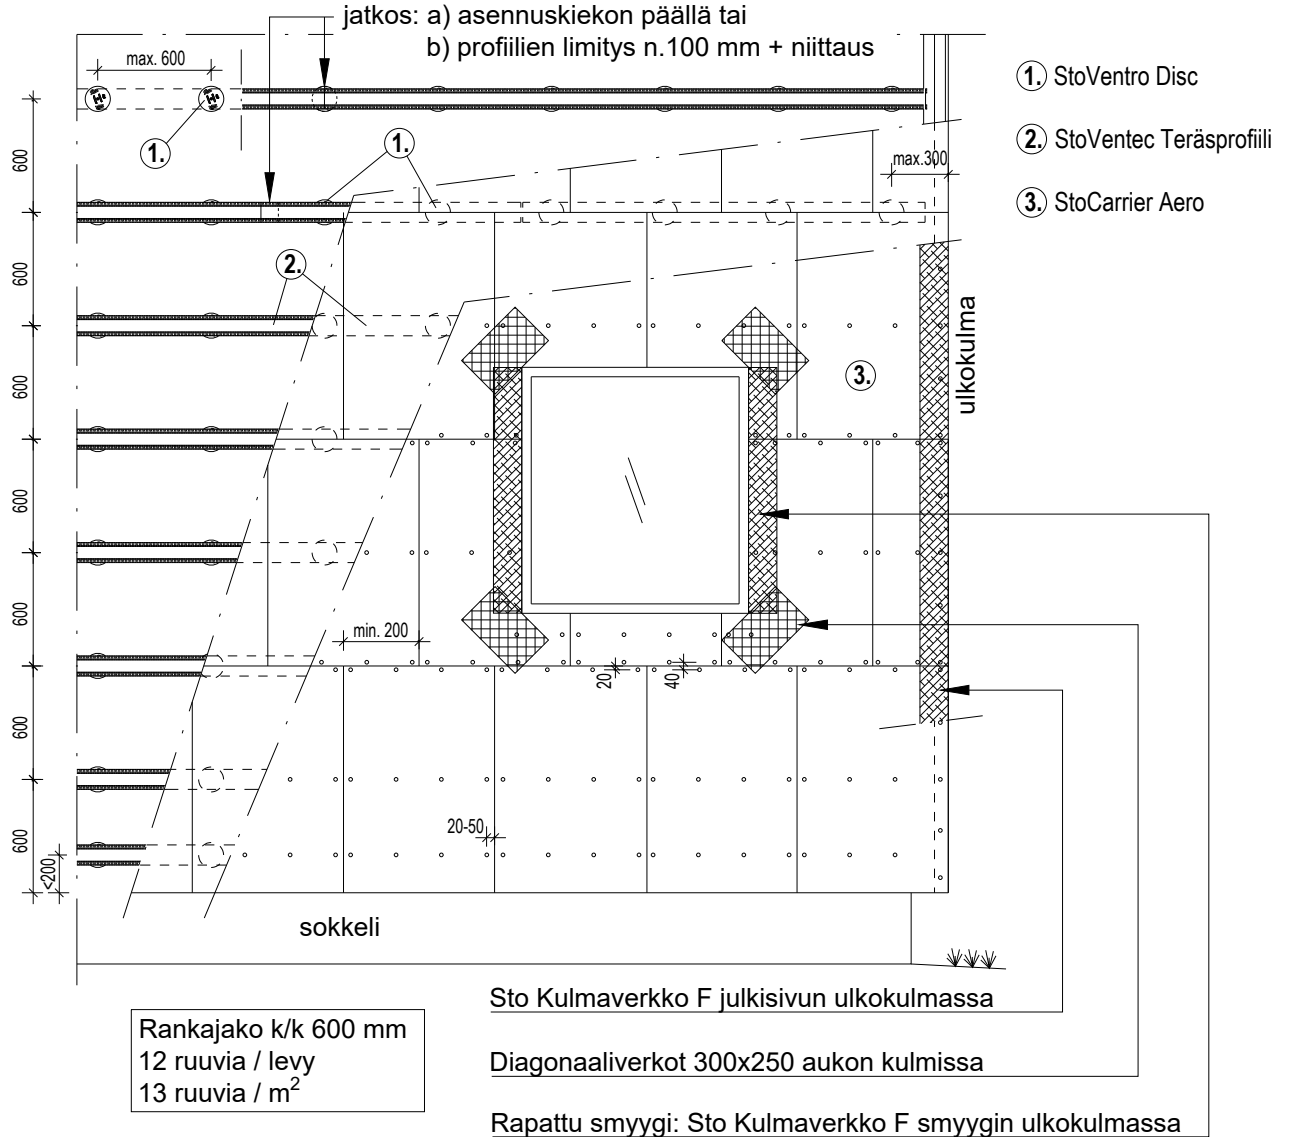


Tuulikuormalla $\leq 1,65 \text{ kN/m}^2$ (suunnitteluarvo) (*)**Tuulikuormalla $\leq 2,40 \text{ kN/m}^2$ (suunnitteluarvo) (*)**

Rankajako k/k 600 mm 21 ruuvia / levy 22 ruuvia / m²

Tuulikuormalla $\leq 3,90 \text{ kN/m}^2$ (suunnitteluarvo) (*)

Rankajako k/k 400 mm 28 ruuvia / levy 29 ruuvia / m²

*) Tuulikuormalla tarkoitetaan osapintoihin vaikuttavaa ominaistuulikuormaa (EN 1991-1-4).