


Katto- ja räystäsrakenteet
erillisen suunnitelman mukaan

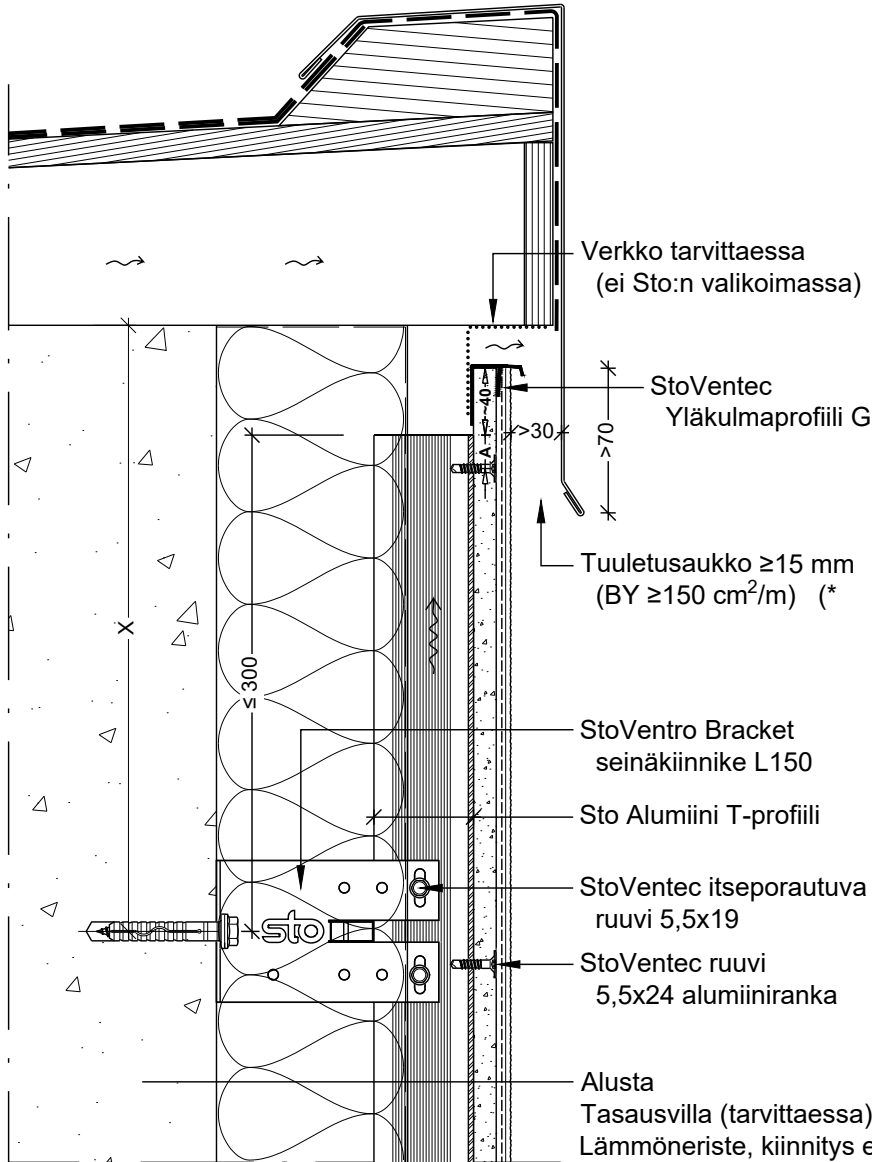

Verkko tarvittaessa
(ei Sto:n valikoimassa)

StoVentec
Yläkulmaprofiili G

Tuuletusaukko ≥ 15 mm
(BY ≥ 150 cm²/m) (*)

StoVenturo Bracket
seinäkiinnike L150

Sto Alumiini T-profiili

StoVentec itseporautuva
ruuvi 5,5x19

StoVentec ruuvi
5,5x24 alumiiniranka

Alusta

Tasausvilla (tarvittaessa)

Lämmöneriste, kiinnitys esim.

Sto Eristetulppa RSC 5 kpl/m²


Tuuletusväli ≥ 30 mm (BY ≥ 200 cm²/m)

StoCarrier Aero julkisivulevy 12 mm

StoArmat Classic plus ja Sto Lasikuituverkko F

Pinnoite

Kaavio rankajaosta
runkomateriaalin
vaihtuessa ilman
vaakaliikuntasaumaa

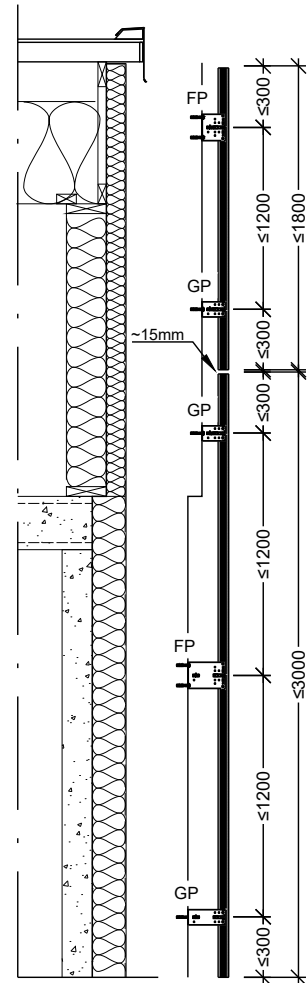

*) Kattorakenteen tuuletustarve suunniteltava ja mitoitettava erikseen

A = pienin ruuvin etäisyys T-profiilin päästä 10 mm

X = pienin reunaetäisyys ruuvin mitoitusohjeen mukaan

Tämä detaiijipiirros on ainoastaan periaatteellinen kuvaus rakenteesta ja tarkoitettu rakennesuunnittelijan apuvälineeksi.
Jokaiseen kohteeseen tulee erikseen laatia kohdekohtaiset rakennesuunnitelmat rakennelaskelmineen.