


Tuulikuorma  $\leq 1,10$  /  $\leq 1,65$  kN/m<sup>2</sup> (\*)

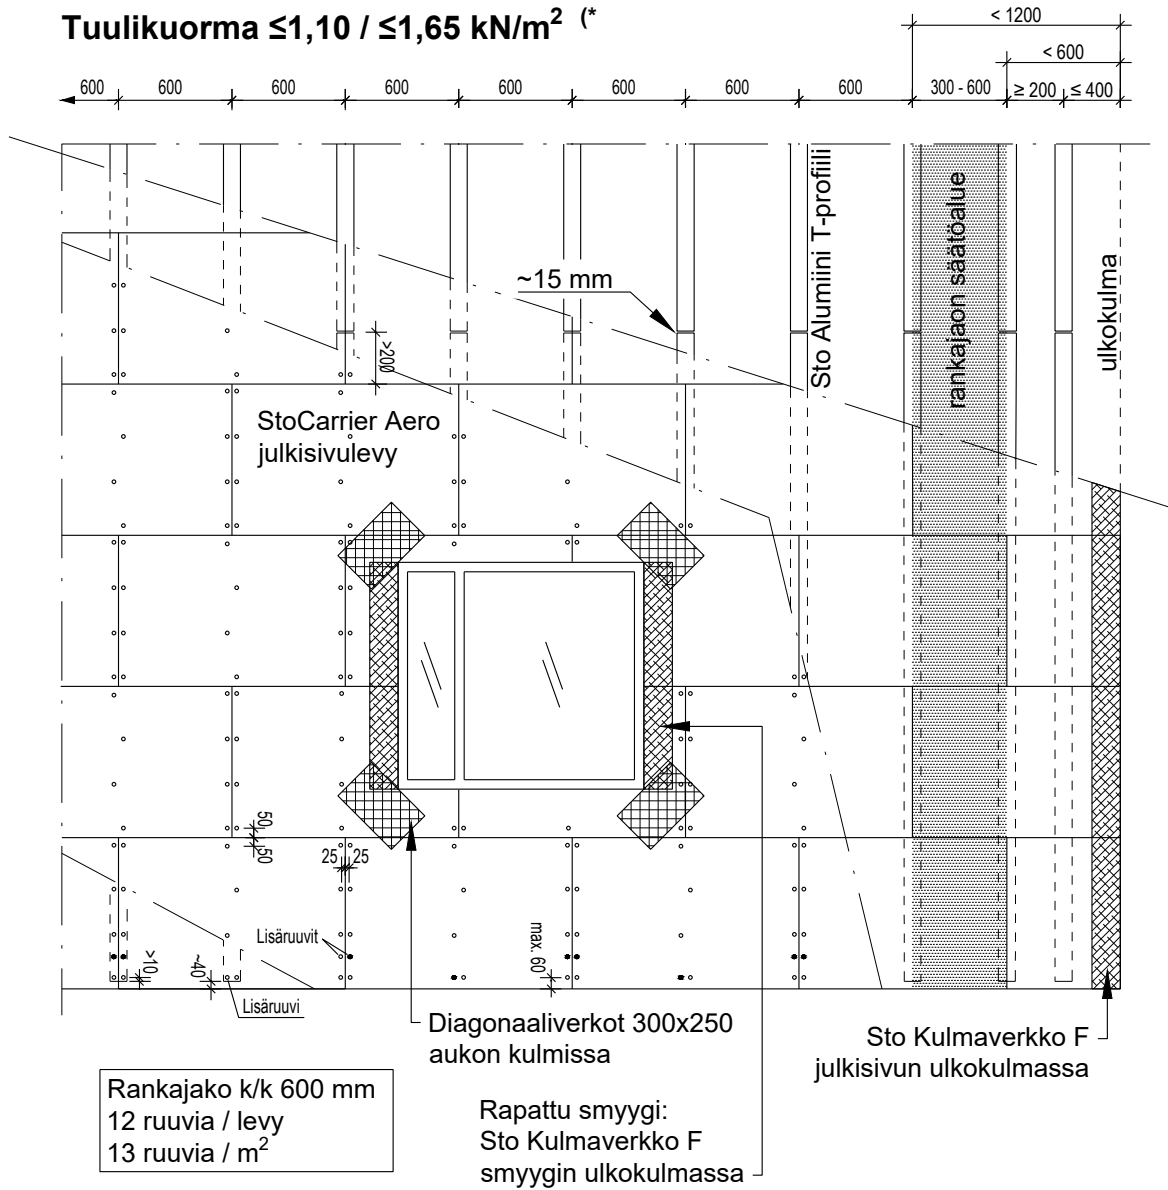


Tuulikuorma  $\leq 1,60$  /  $\leq 2,40$  kN/m<sup>2</sup> (\*)

Rankajako k/k 600 mm 21 ruuvia / levy 22 ruuvia / m<sup>2</sup>

Tuulikuorma  $\leq 2,60$  /  $\leq 3,90$  kN/m<sup>2</sup> (\*)

Rankajako k/k 400 mm  
24 ruuvia / levy  
25 ruuvia / m<sup>2</sup>

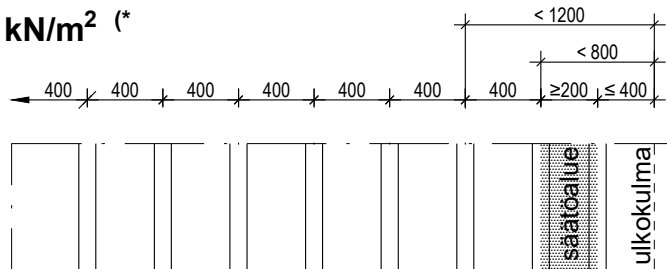

\*) Tuulikuormalla (ominaisarvo / suunnittelu-arvo) tarkoitetaan osapintoihin vaikuttavaa tuulikuormaa (EN 1991-1-4).

Tämä detailjiirros on ainoastaan periaatteellinen kuvaus rakenteesta ja tarkoitettu rakennesuunnittelijan apuvälineeksi. Jokaiseen kohteeseen tulee erikseen laatia kohdekohtaiset rakennesuunnitelmat rakennelaskelmineen.