

StoBrick valikoimaluettelo



**Huomioi!**

Ota huomioon, että tässä esitteessä esitetyt detaljit, kuvat, yleiset tekniset tiedot ja piirustukset ovat vain yleisiä esimerkkejä ja toimintoja kuvaavia yksityiskohtia. Ilmoitetut mitat eivät ole tarkkoja. Urakoitsija/asiakas varmistaa niiden soveltuvuuden kulloiseenkin rakennusprojektiin. Viereiset rakennusosat esitetään vain kaaviomaisesti. Kaikkien ohjeiden ja määrittelyjen pitää olla paikallisviranomaisten hyväksymiä. Ne eivät ole rakennus-, detajli- tai asennussuunnitelmia. Tuotteita koskevat voimassa olevat tekniset ohjeet ja tiedot, jotka sisältyvät teknisiin tietolehtiin ja järjestelmäkuvauksiin/hyväksyntöihin, pitää ottaa huomioon.

Sisältö

1. Valikoima
1.1 StoBrick tiililaatta (muotoonpuristettu)
1.1 StoBrick tiililaatta (muotoonpuristettu)
1.3 StoBrick tiililaatta (muotoonpuristettu, pintakäsitelty)
2. Saumaus
3. Referenssit

Tuotteet

Valmistustapa	StoBrick Smoothed (100-sarja)	StoBrick Smoothed blended (200-sarja)	StoBrick Glazed (300-sarja)	StoBrick Sanded (400-sarja)	StoBrick Used Look (700-sarja)
Muotoonpuristettu					
	StoBrick Fine (1000-sarja)	StoBrick Rustic (1200-sarja)	StoBrick Brushed (1500-sarja)		
Konevalmisteinen, käsinlyöty					
	StoBrick (3100-sarja)	StoBrick (3200-sarja)	StoBrick (3400-sarja)	StoBrick (3500-sarja)	
Muotoonpuristettu, pintakäsitelty					
	StoBrick (4100-sarja)	StoBrick (4200-sarja)			
Muotoonpuristettu					

Valikoima

StoBrick klinkertegel (Muotoonpuristettu)

	StoBrick Smoothed (100-sarja)	StoBrick Smoothed blended (200-sarja)	StoBrick Glazed (300-sarja)	StoBrick Sanded (400-sarja)	StoBrick Used Look (700-sarja)
Detaljikuva (Katseluetaisyys n. 0,5 m)					
Kuva tuotteesta (Katseluetaisyys n. 1,5 m)					
Valmistustapa	Muotoonpuristettu	Muotoonpuristettu	Muotoonpuristettu	Muotoonpuristettu	Muotoonpuristettu
Väritys	Yksivärinen	Vaihteleva	Vaihteleva	Vaihteleva	Vaihteleva
Kiiltoaste	Puolikiiltävä	Puolikiiltävä	Puolikiiltävä	Himmeä	Rakenne

StoBrick Smoothed (100-sarja)

Tuotenumero 08396-080

Valmistustapa
Muotoonpuristettu

Pinta
Melko sileä

Väritys
Yksivärinen




Kiiltoaste
Puolikiiltävä

Reunat
Tasaiset

Taustapuoli
Vaakasuora kuviointi

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)
StoColl FM-S (slammaussauma)

Muoto ja kulmat

			
Muoto	Normaalikoko	Kulmakappale	Aukon ylitys kappale
Mitat	240 x 71 x 11 mm	240/115 x 71 x 11 mm (WR)	240 x 115/71 x 11 mm (SW)
Kappaleita per m2/jm sis. sauman	n. 50	n. 12,5	n. 4
Kpl/pkt	26	16	
Pkt/lava	96	65	
Min. tilausmäärä	1 lava (n. 50 m²)	1 paketti (n. 1,3 m)	300 kpl ja projektin koko vähintään 1000 m² vastaavaa StoBrick-sävyä

Toimitusaika pyynnöstä.

StoBrick Smoothed 100

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
9*

Vedenimu:
<6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)
StoColl FM-S (slammaussauma)

* Vaatii hyväksynnän valonheijastusarvolle



StoBrick Smoothed 130

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
80

Vedenimu:
<6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)
StoColl FM-S (slammaussauma)



StoBrick Smoothed 180

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

13

Vedenimu:


<3,0 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)

StoColl FM-S (slammaussauma)

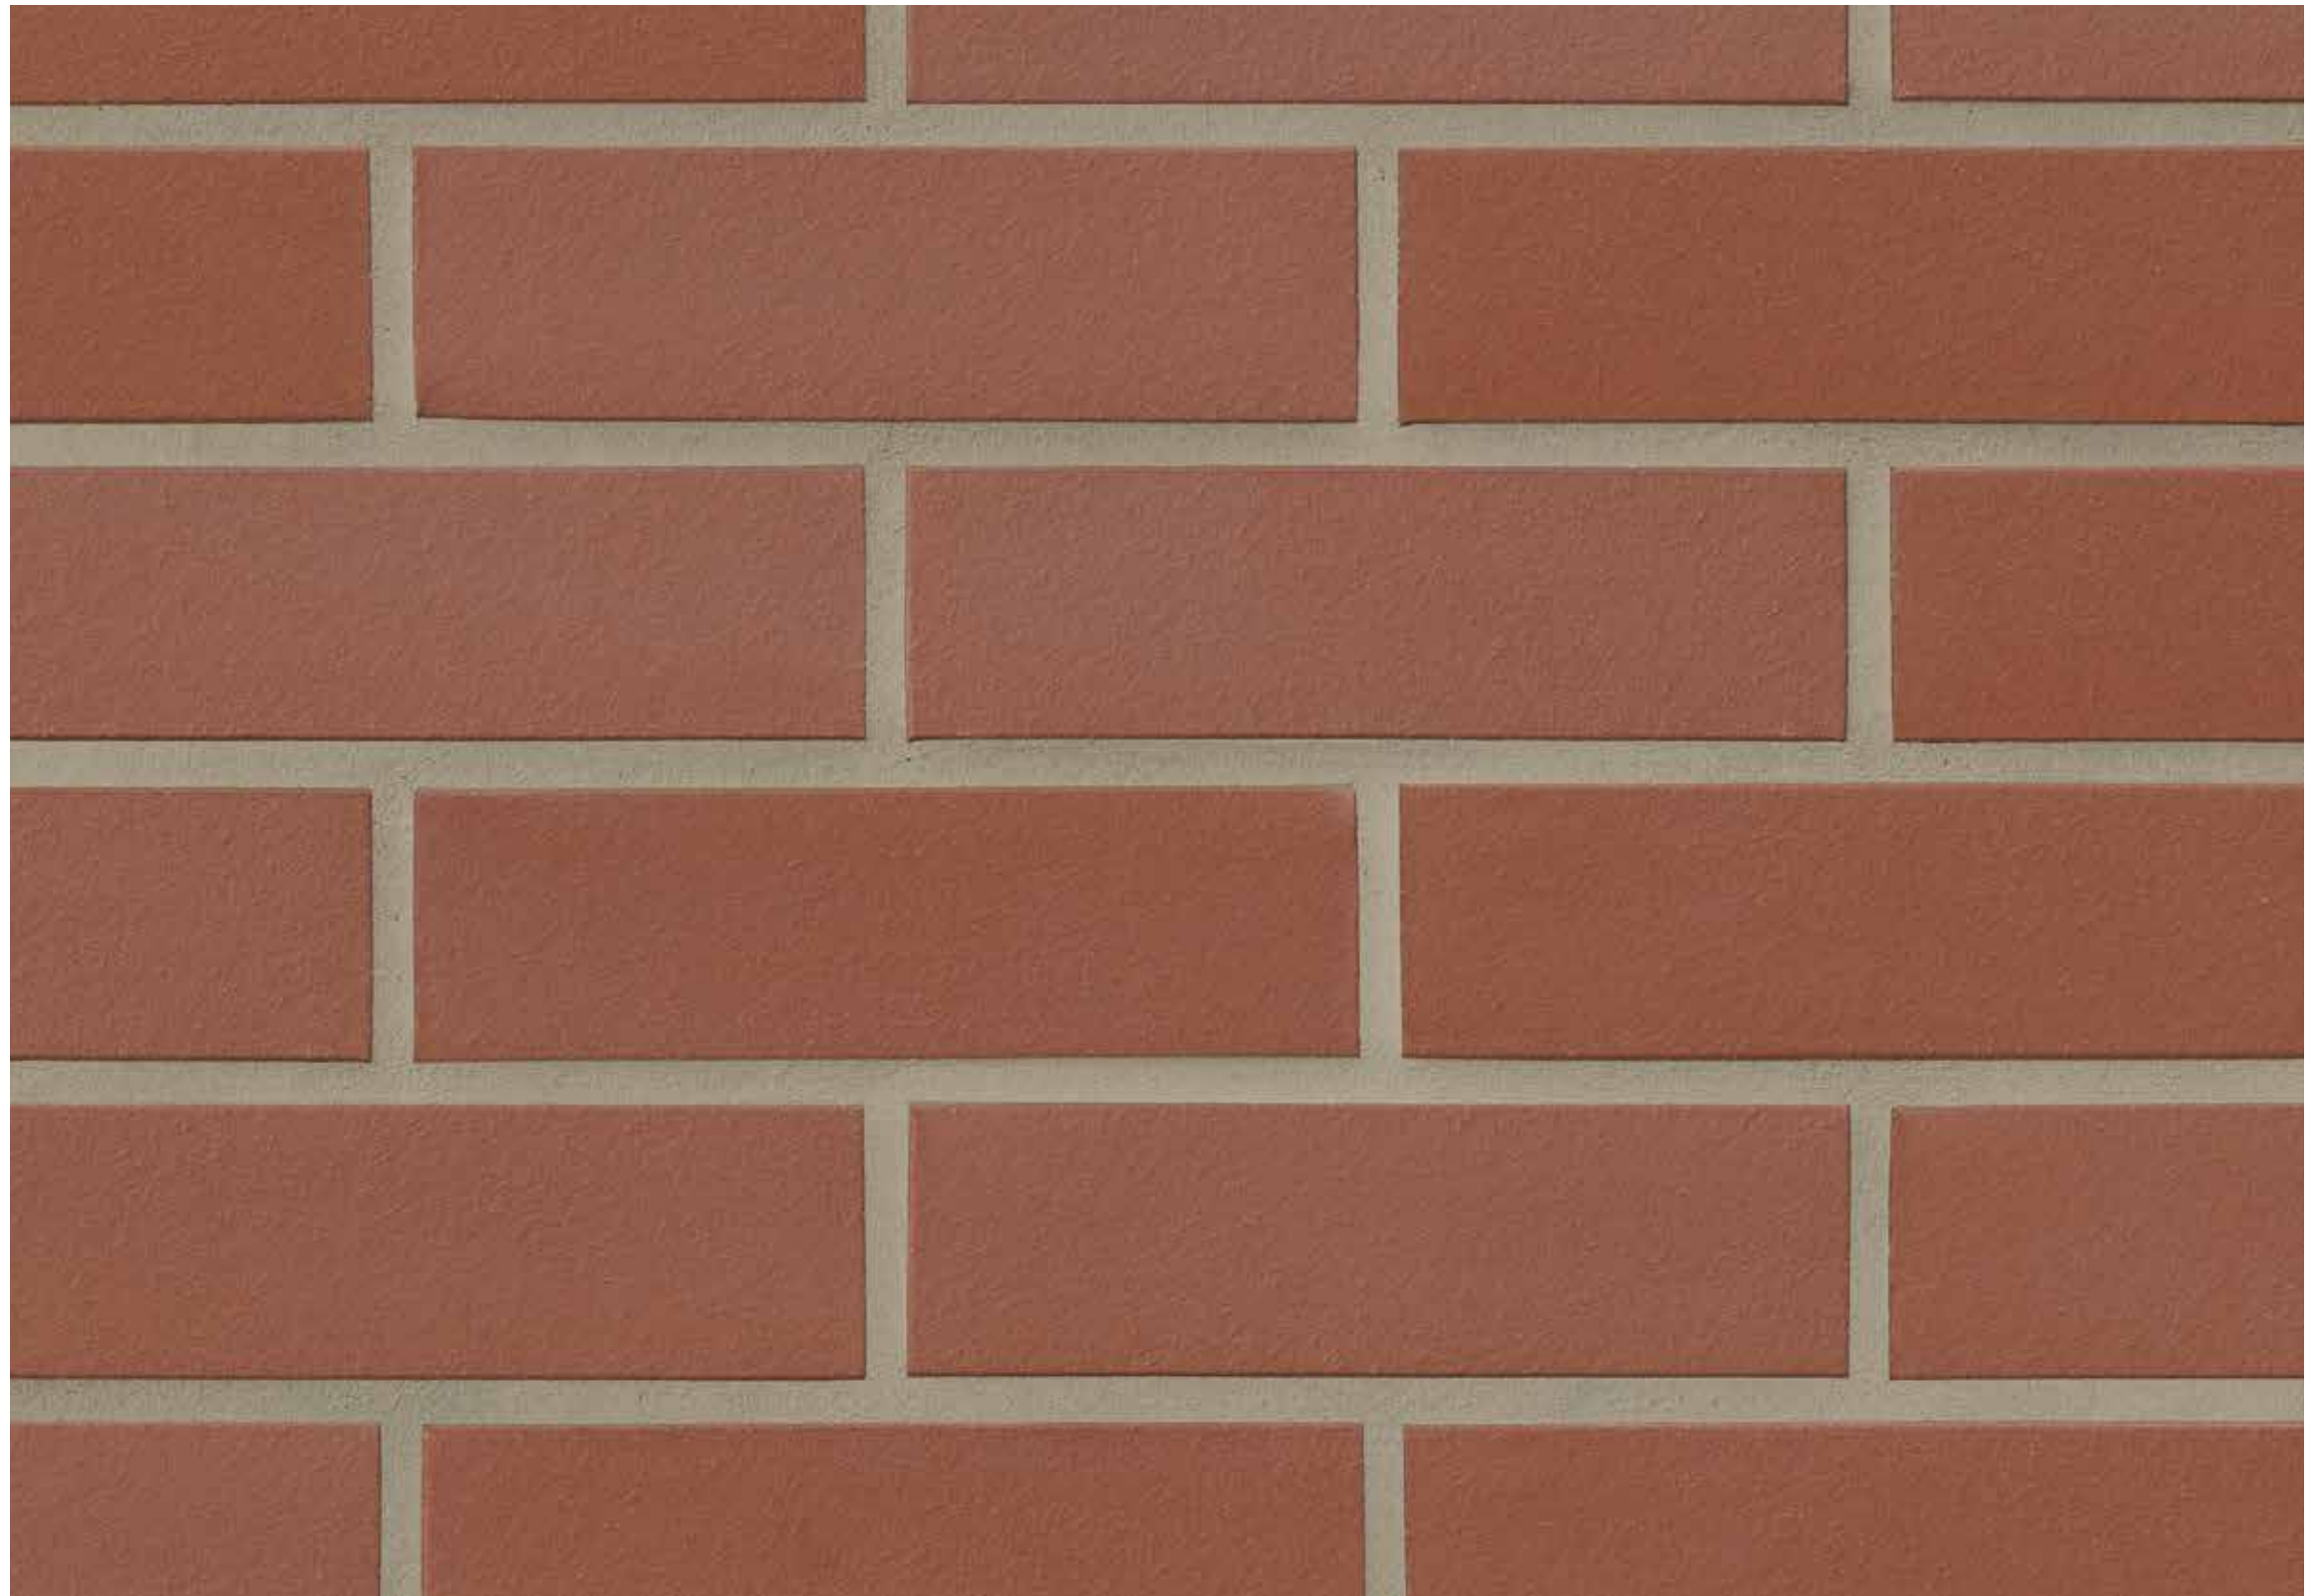

StoBrick Smoothed 190

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

11

Vedenimu:


<3,0 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)

StoColl FM-S (slammaussauma)

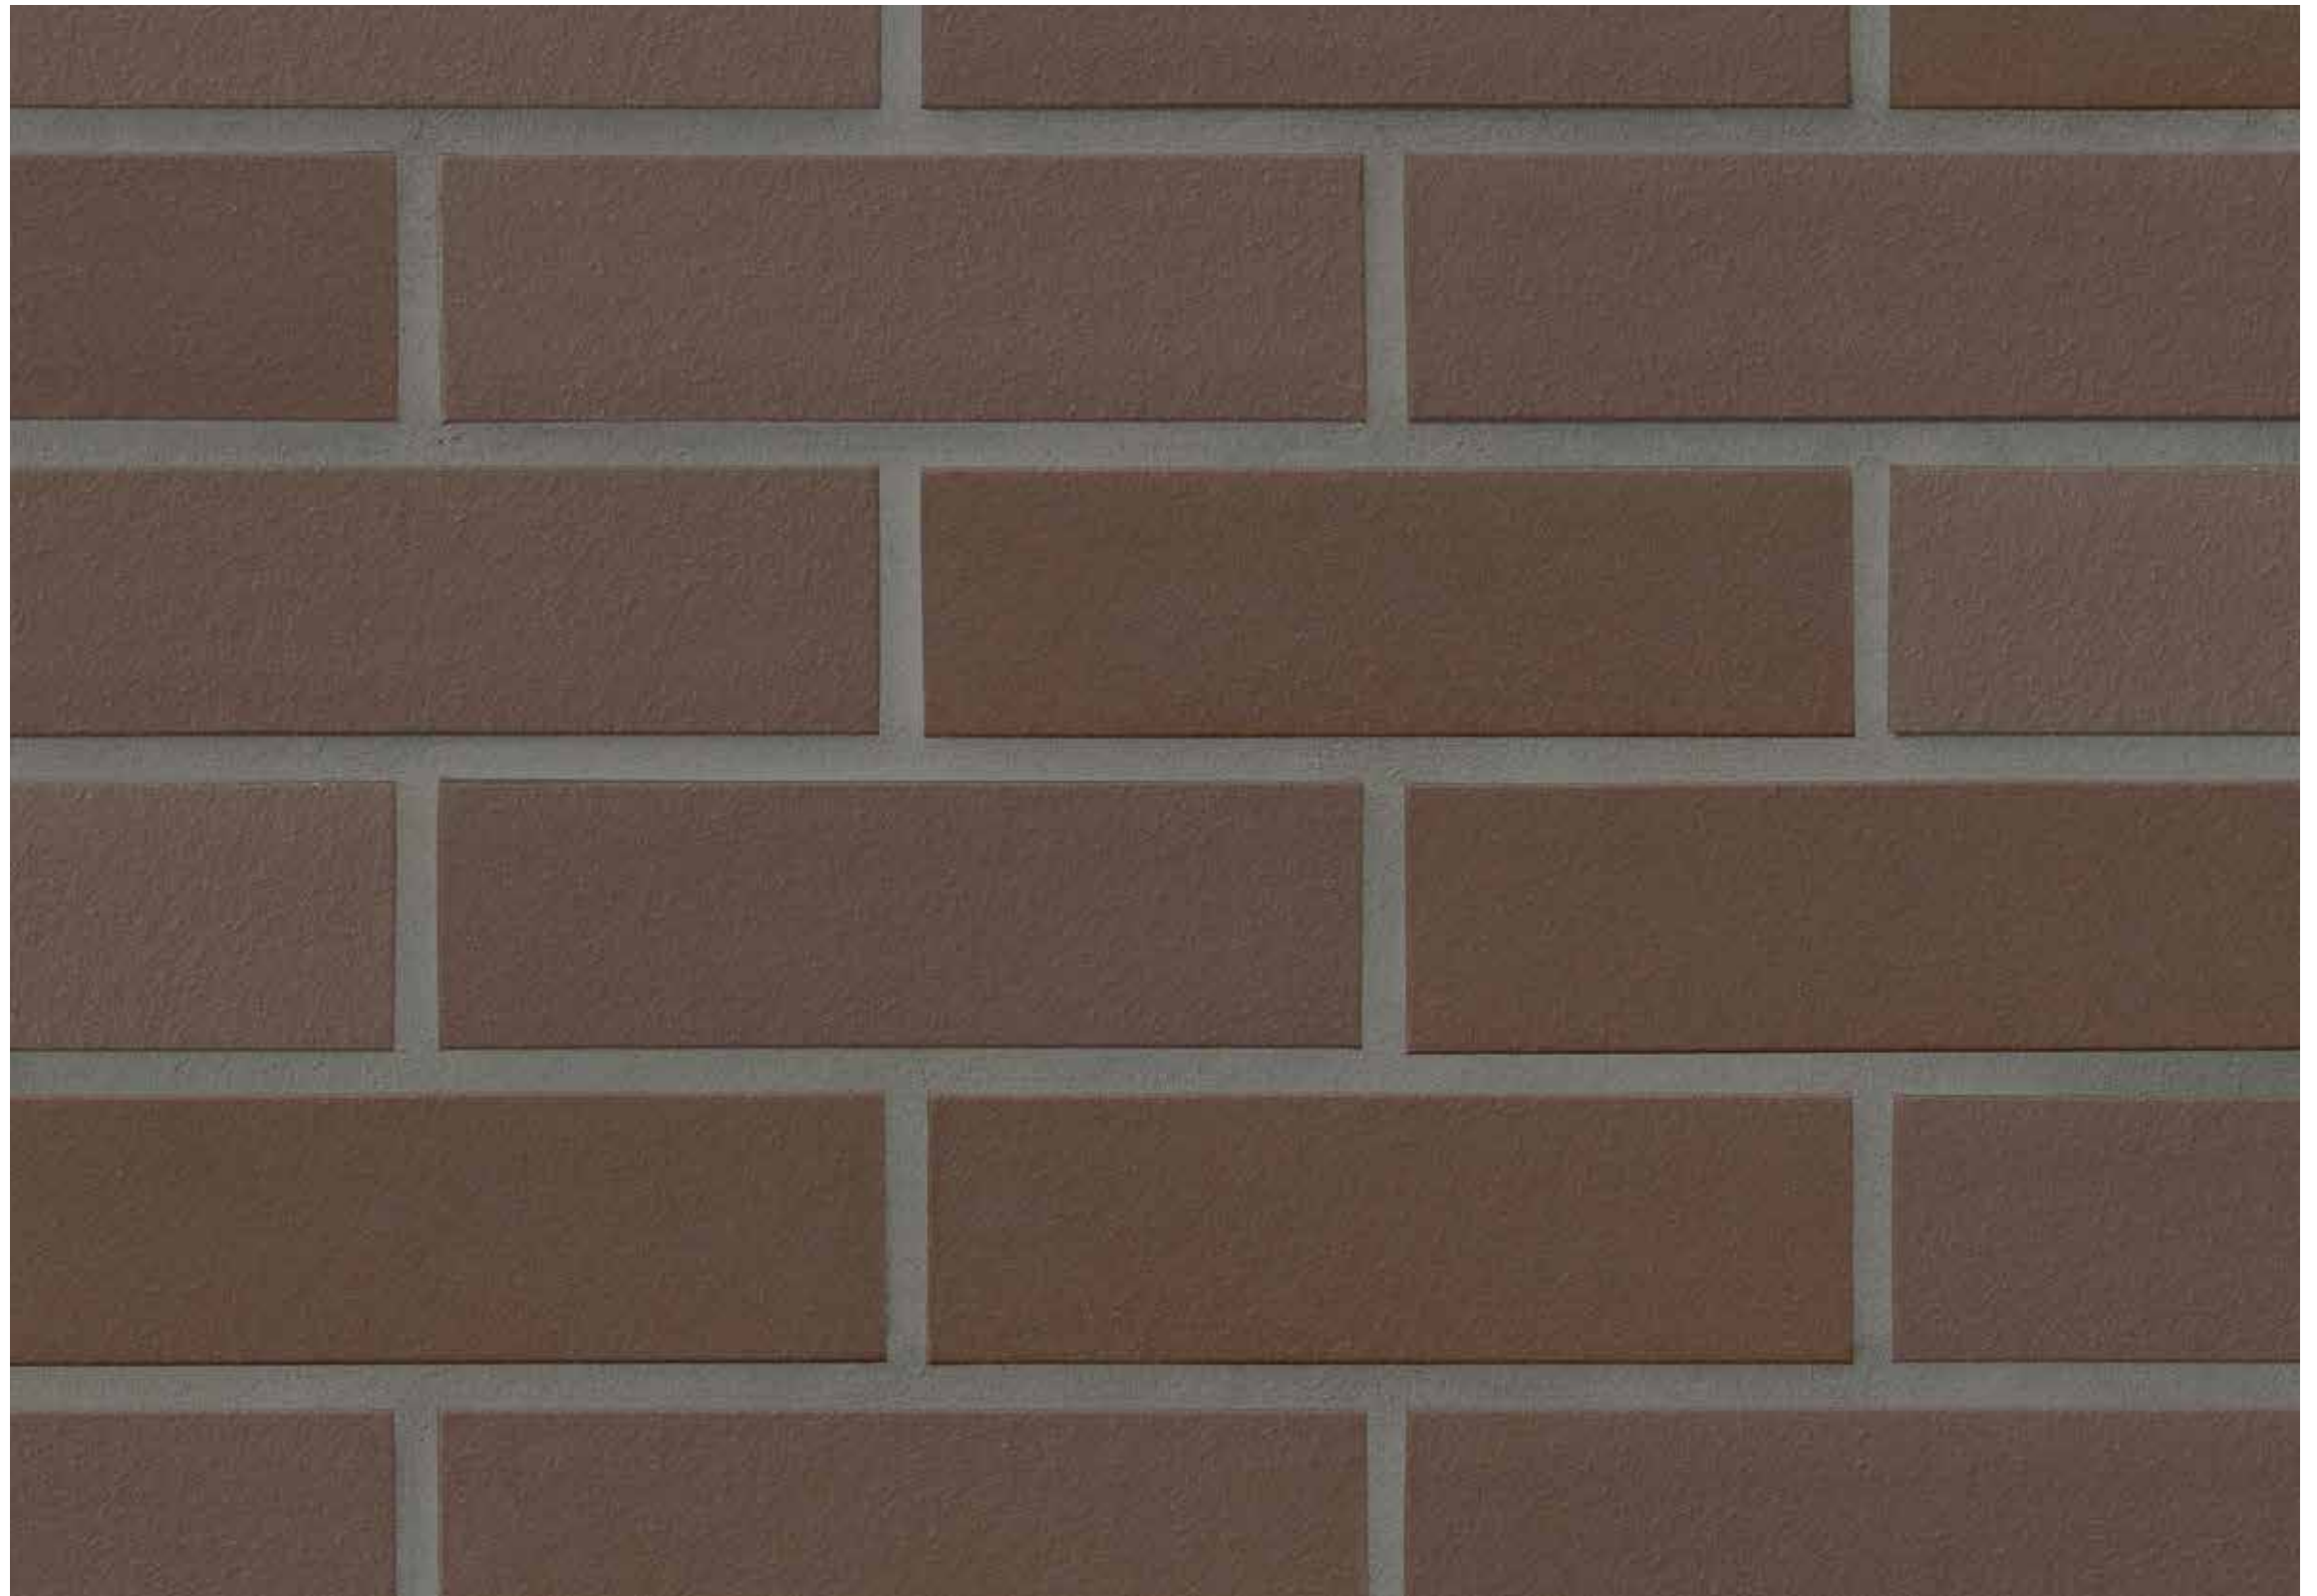

StoBrick Smoothed blended (200-sarja)

Tuotenumero 08396-080

Valmistustapa
Muotoonpuristettu

Pinta
Melko sileä

Väritys
Vaihteleva

Kiiltoaste
Puolikiiltävä

Reunat
Tasaiset

Taustapuoli
Vaakasuora kuviointi

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)
StoColl FM-S (slammaussauma)



200






260



270

Muoto ja kulmat



Muoto	Normaalikoko	Kulmakappale	Aukon ylitys kappale
Mitat	240 x 71 x 11 mm	240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)	240 x 115/71 x 11 mm (SW)
Kappaleita ^{per m2/jm} sis. sauman	n. 50	n. 12,5	n. 4
Kpl/pkt	26	16	
Pkt/lava	96	65	
Min. tilausmäärä	1 lava (n. 50 m²)	1 paketti (n. 1,3 m)	300 kpl ja projektin koko vähintään 1000 m² vastaavaa StoBrick-sävyä

Toimitusaika pyynnöstä.

StoBrick Smoothed blended 200

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

11

Vedenimu:

<3,0 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)

StoColl FM-S (slammaussauma)



StoBrick Smoothed blended 260

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

13

Vedenimu:


<3,0 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)

StoColl FM-S (slammaussauma)

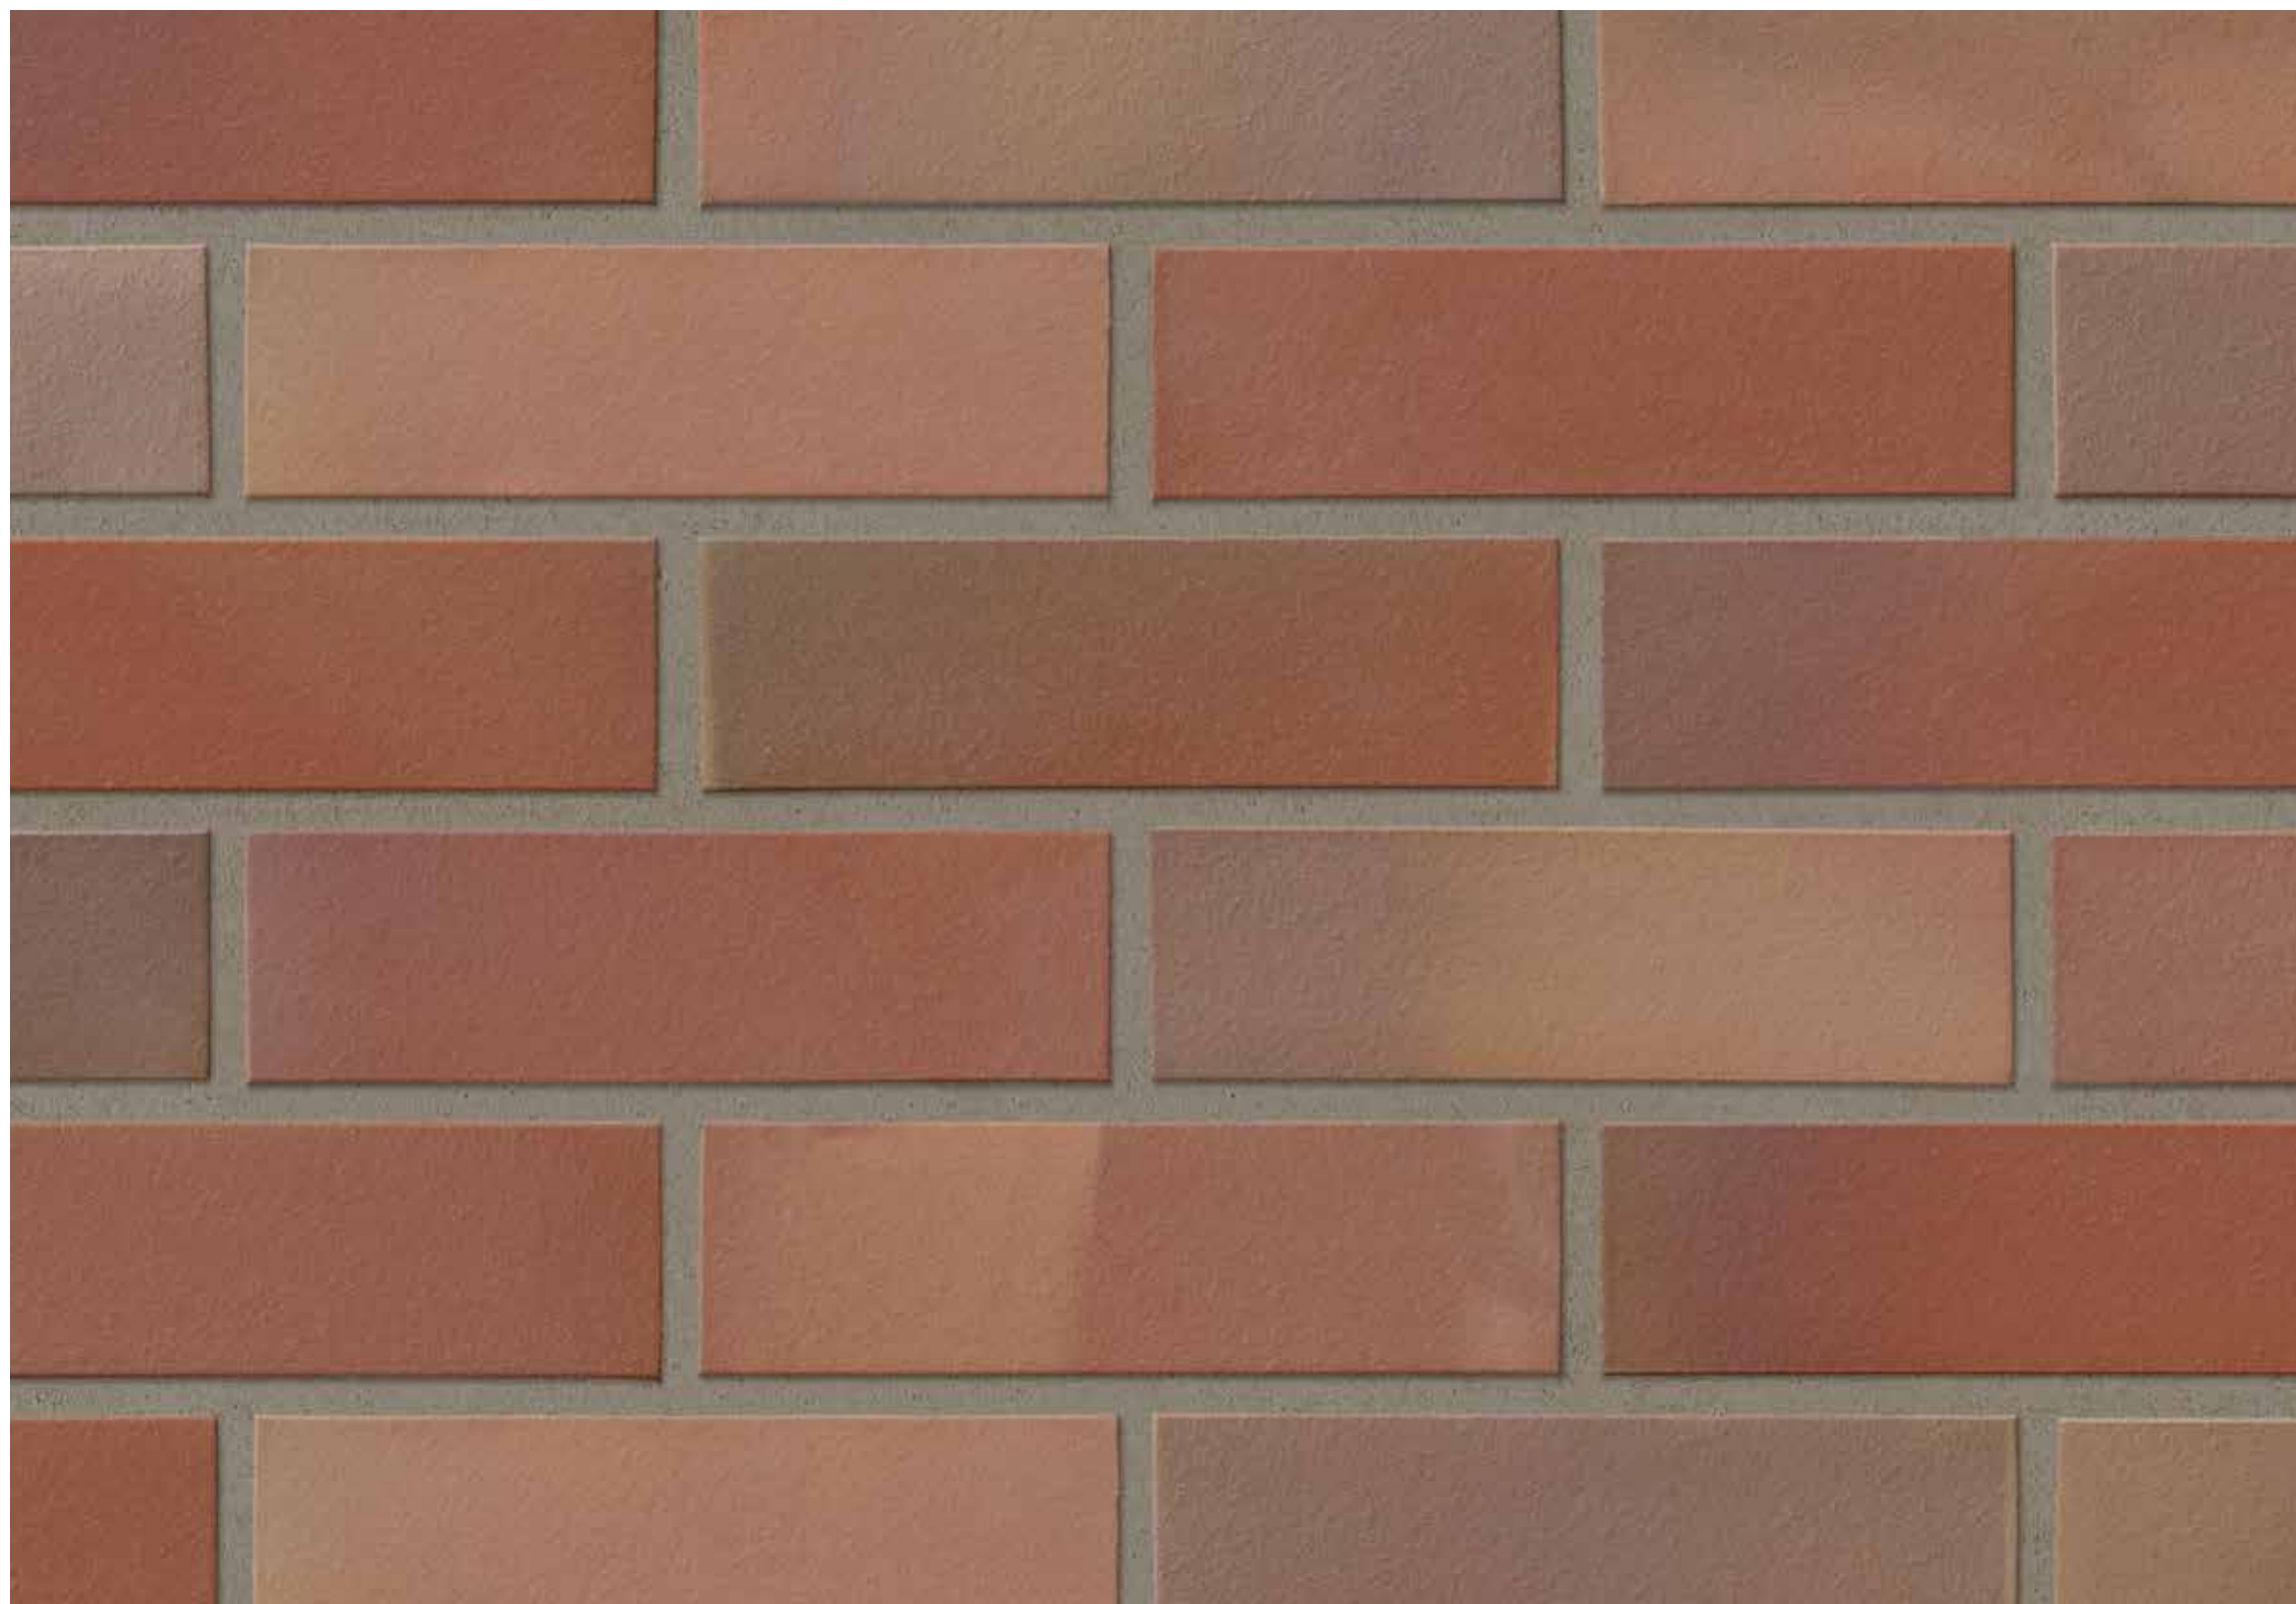

StoBrick Smoothed blended 270

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
15

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)
StoColl FM-S (slammaussauma)



StoBrick Glazed (300-sarja)

Tuotenumero 08396-080

Valmistustapa
Muotoonpuristettu

Pinta
Sileä, osittain muotoiltu, vaakasuora painettu struktuuri

Väritys
Vaihteleva

Kiiltoaste
Puolikiiltävä

Reunat
Vaihtelee riippuen sarjan kiven valinnasta

Taustapuoli
Vaakasuora kuviointi

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



Muoto ja kulmat

Muoto	Normaalikoko	Kulmakappale	Aukon ylitys kappale		Normaalikoko * Vain merkityille tiilille 302, 372, 392	Kulmakappale * Vain merkityille tiilille 302, 372, 392
Mitat	440 x 52 x 14 mm	240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)	240 x 115/52 x 14 mm (SW) Muut koot pyynnöstä. Huom! Pituus vain 240 mm		490 x 40 x 14 mm	240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)
Kappaleita ^{per m2/jm} sis. sauman	n. 34,6	n. 16,1	n. 4		n. 38,3	n. 19,2
Kpl/pkt	30	14			30	21
Pkt/lava	40	65			40	65
Min. tilausmäärä	1 lava (n. 35 m²)	1 paketti (n. 0,9 m)	300 kpl ja projektin koko vähintään 1000 m² vastaavaa StoBrick-sävyä		1 lava (n. 31 m²)	1 paketti (n. 1,1 m)

Toimitusaika pyynnöstä.

StoBrick Glazed 300

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
9*

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

* Vaatii hyväksynnän valonheijastusarvolle



StoBrick Glazed 302*

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
13

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

* Muita muotoja ja kulmia.
Lue lisää sivulta 15.



StoBrick Glazed 310

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
30

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick Glazed 315

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
30

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick Glazed 335

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
54

Vedenimu:
<6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick Glazed 360

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

12


Vedenimu:

<3,0 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)

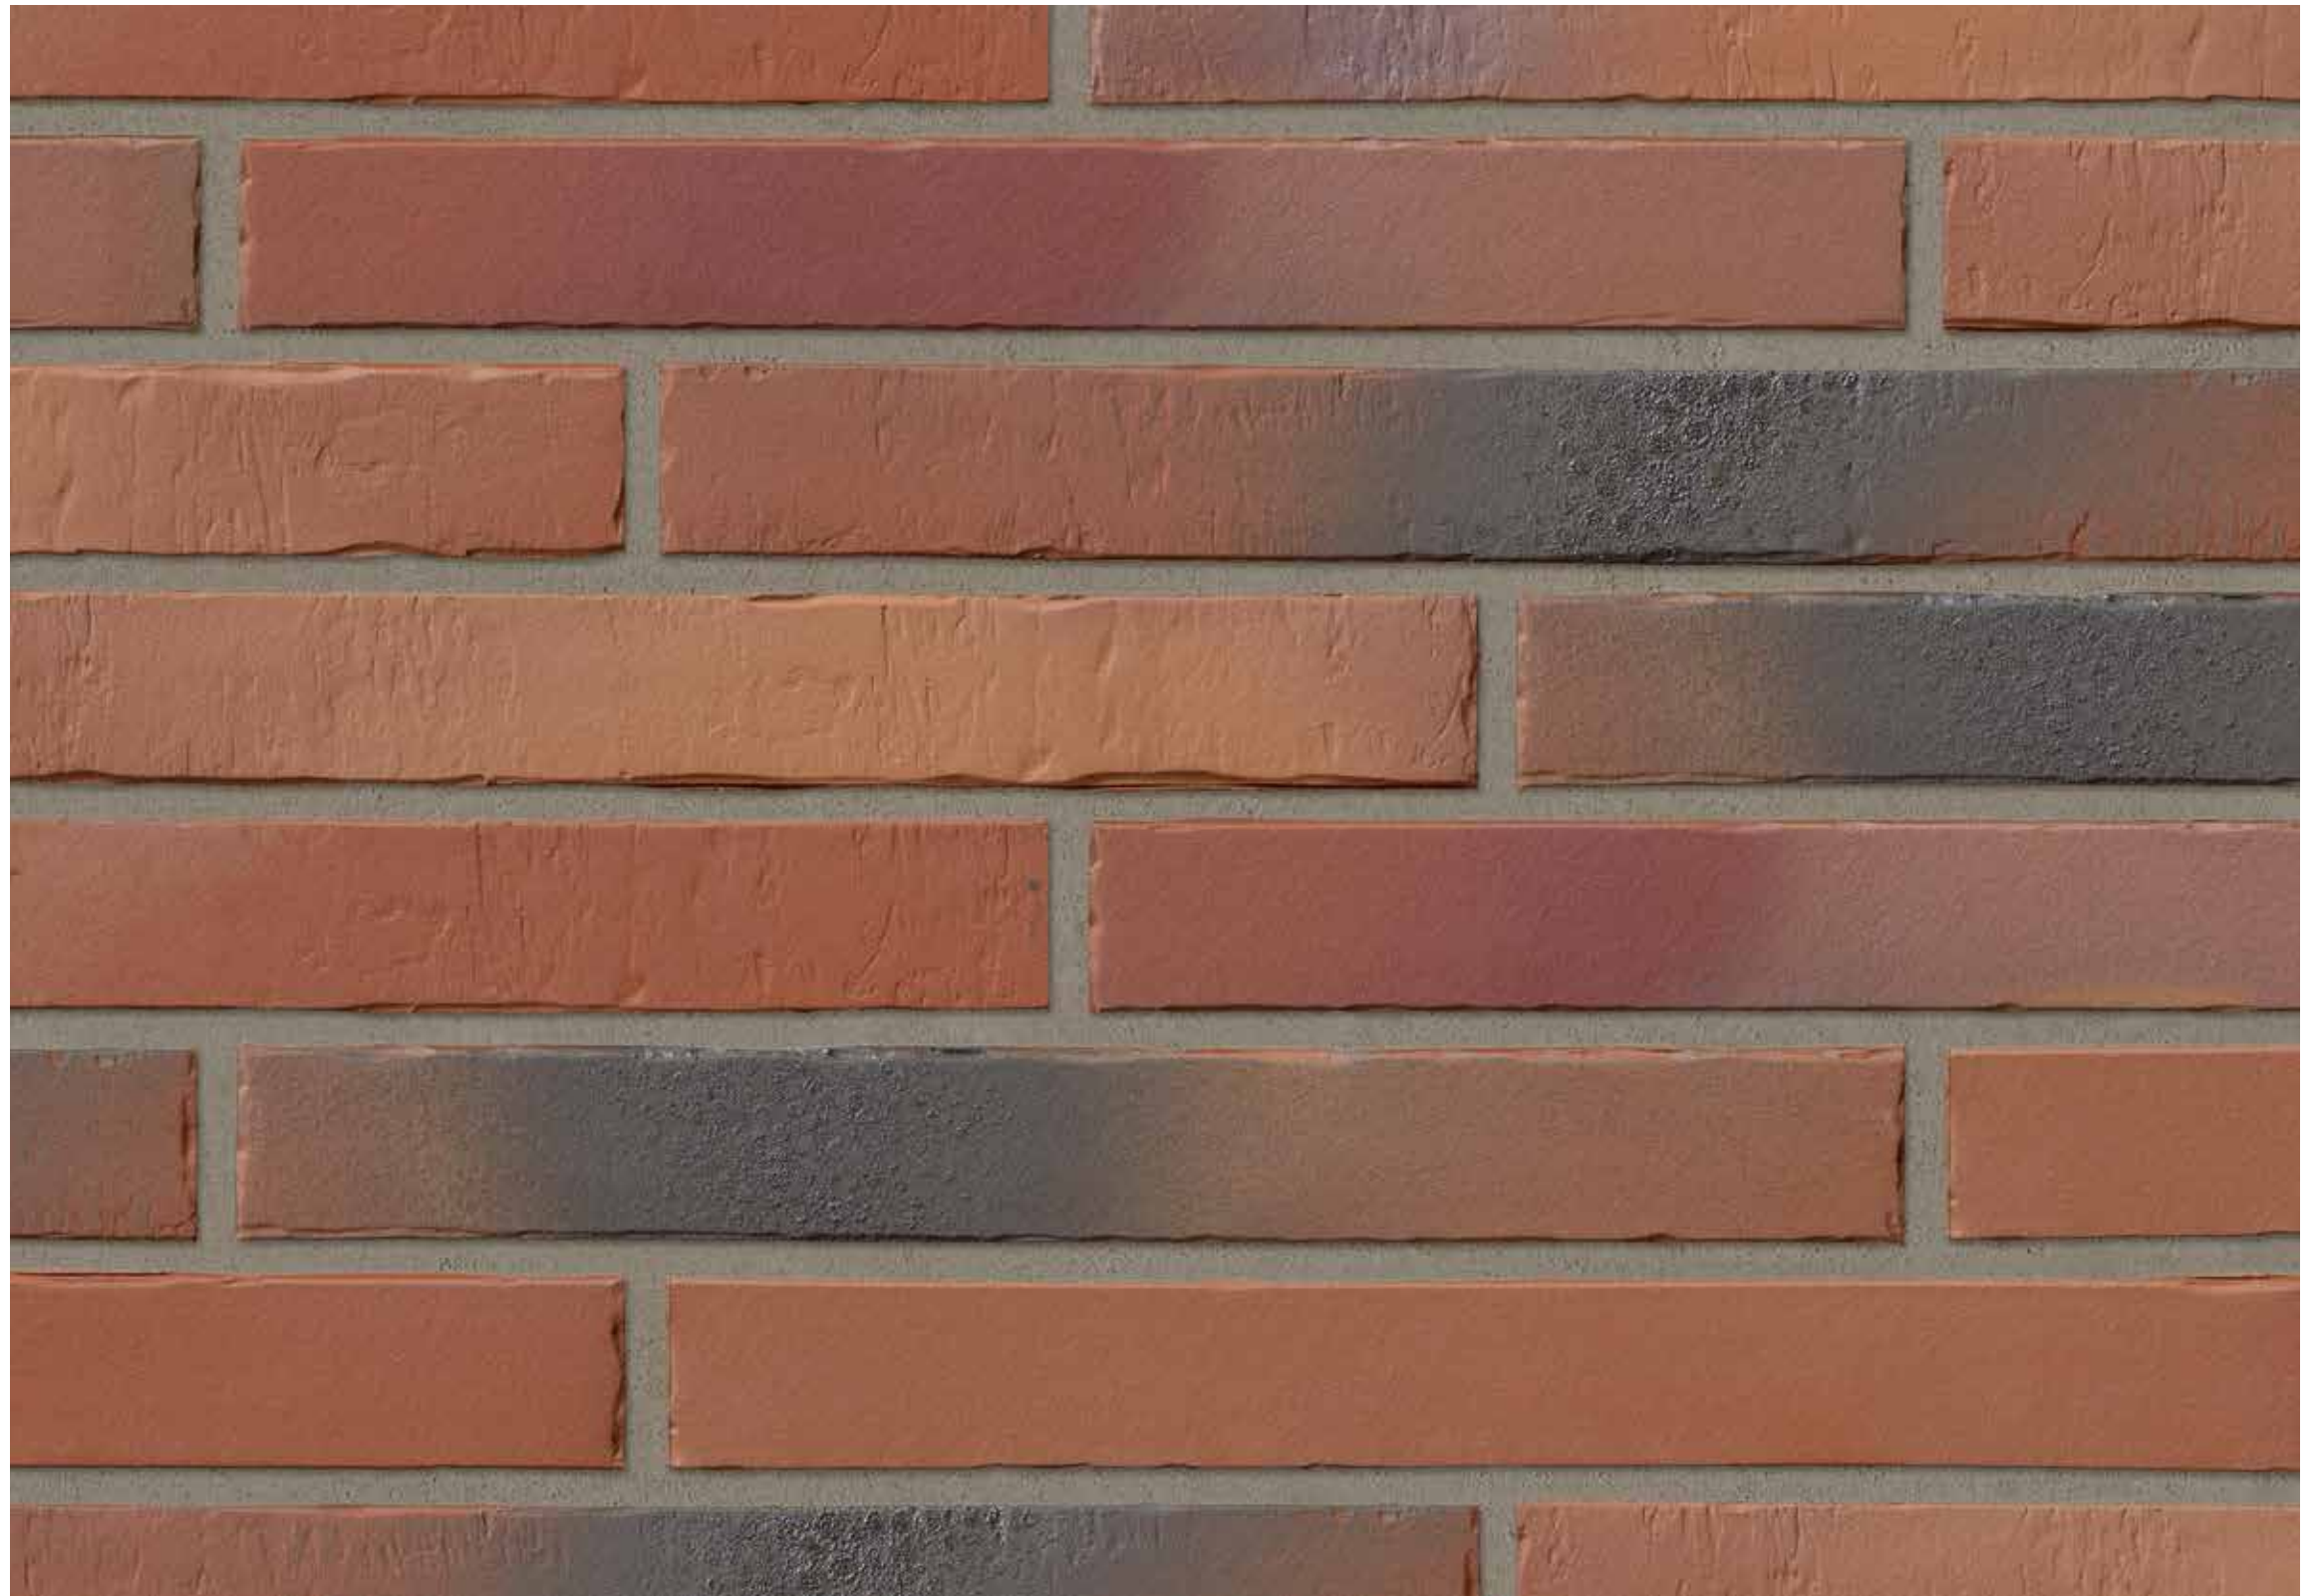

StoBrick Glazed 372*

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot


Valonheijastusarvo:
9**

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

* Muita muotoja ja kulmia.
Lue lisää sivulta 15.

** Vaatii hyväksynnän valonheijastusarvolle

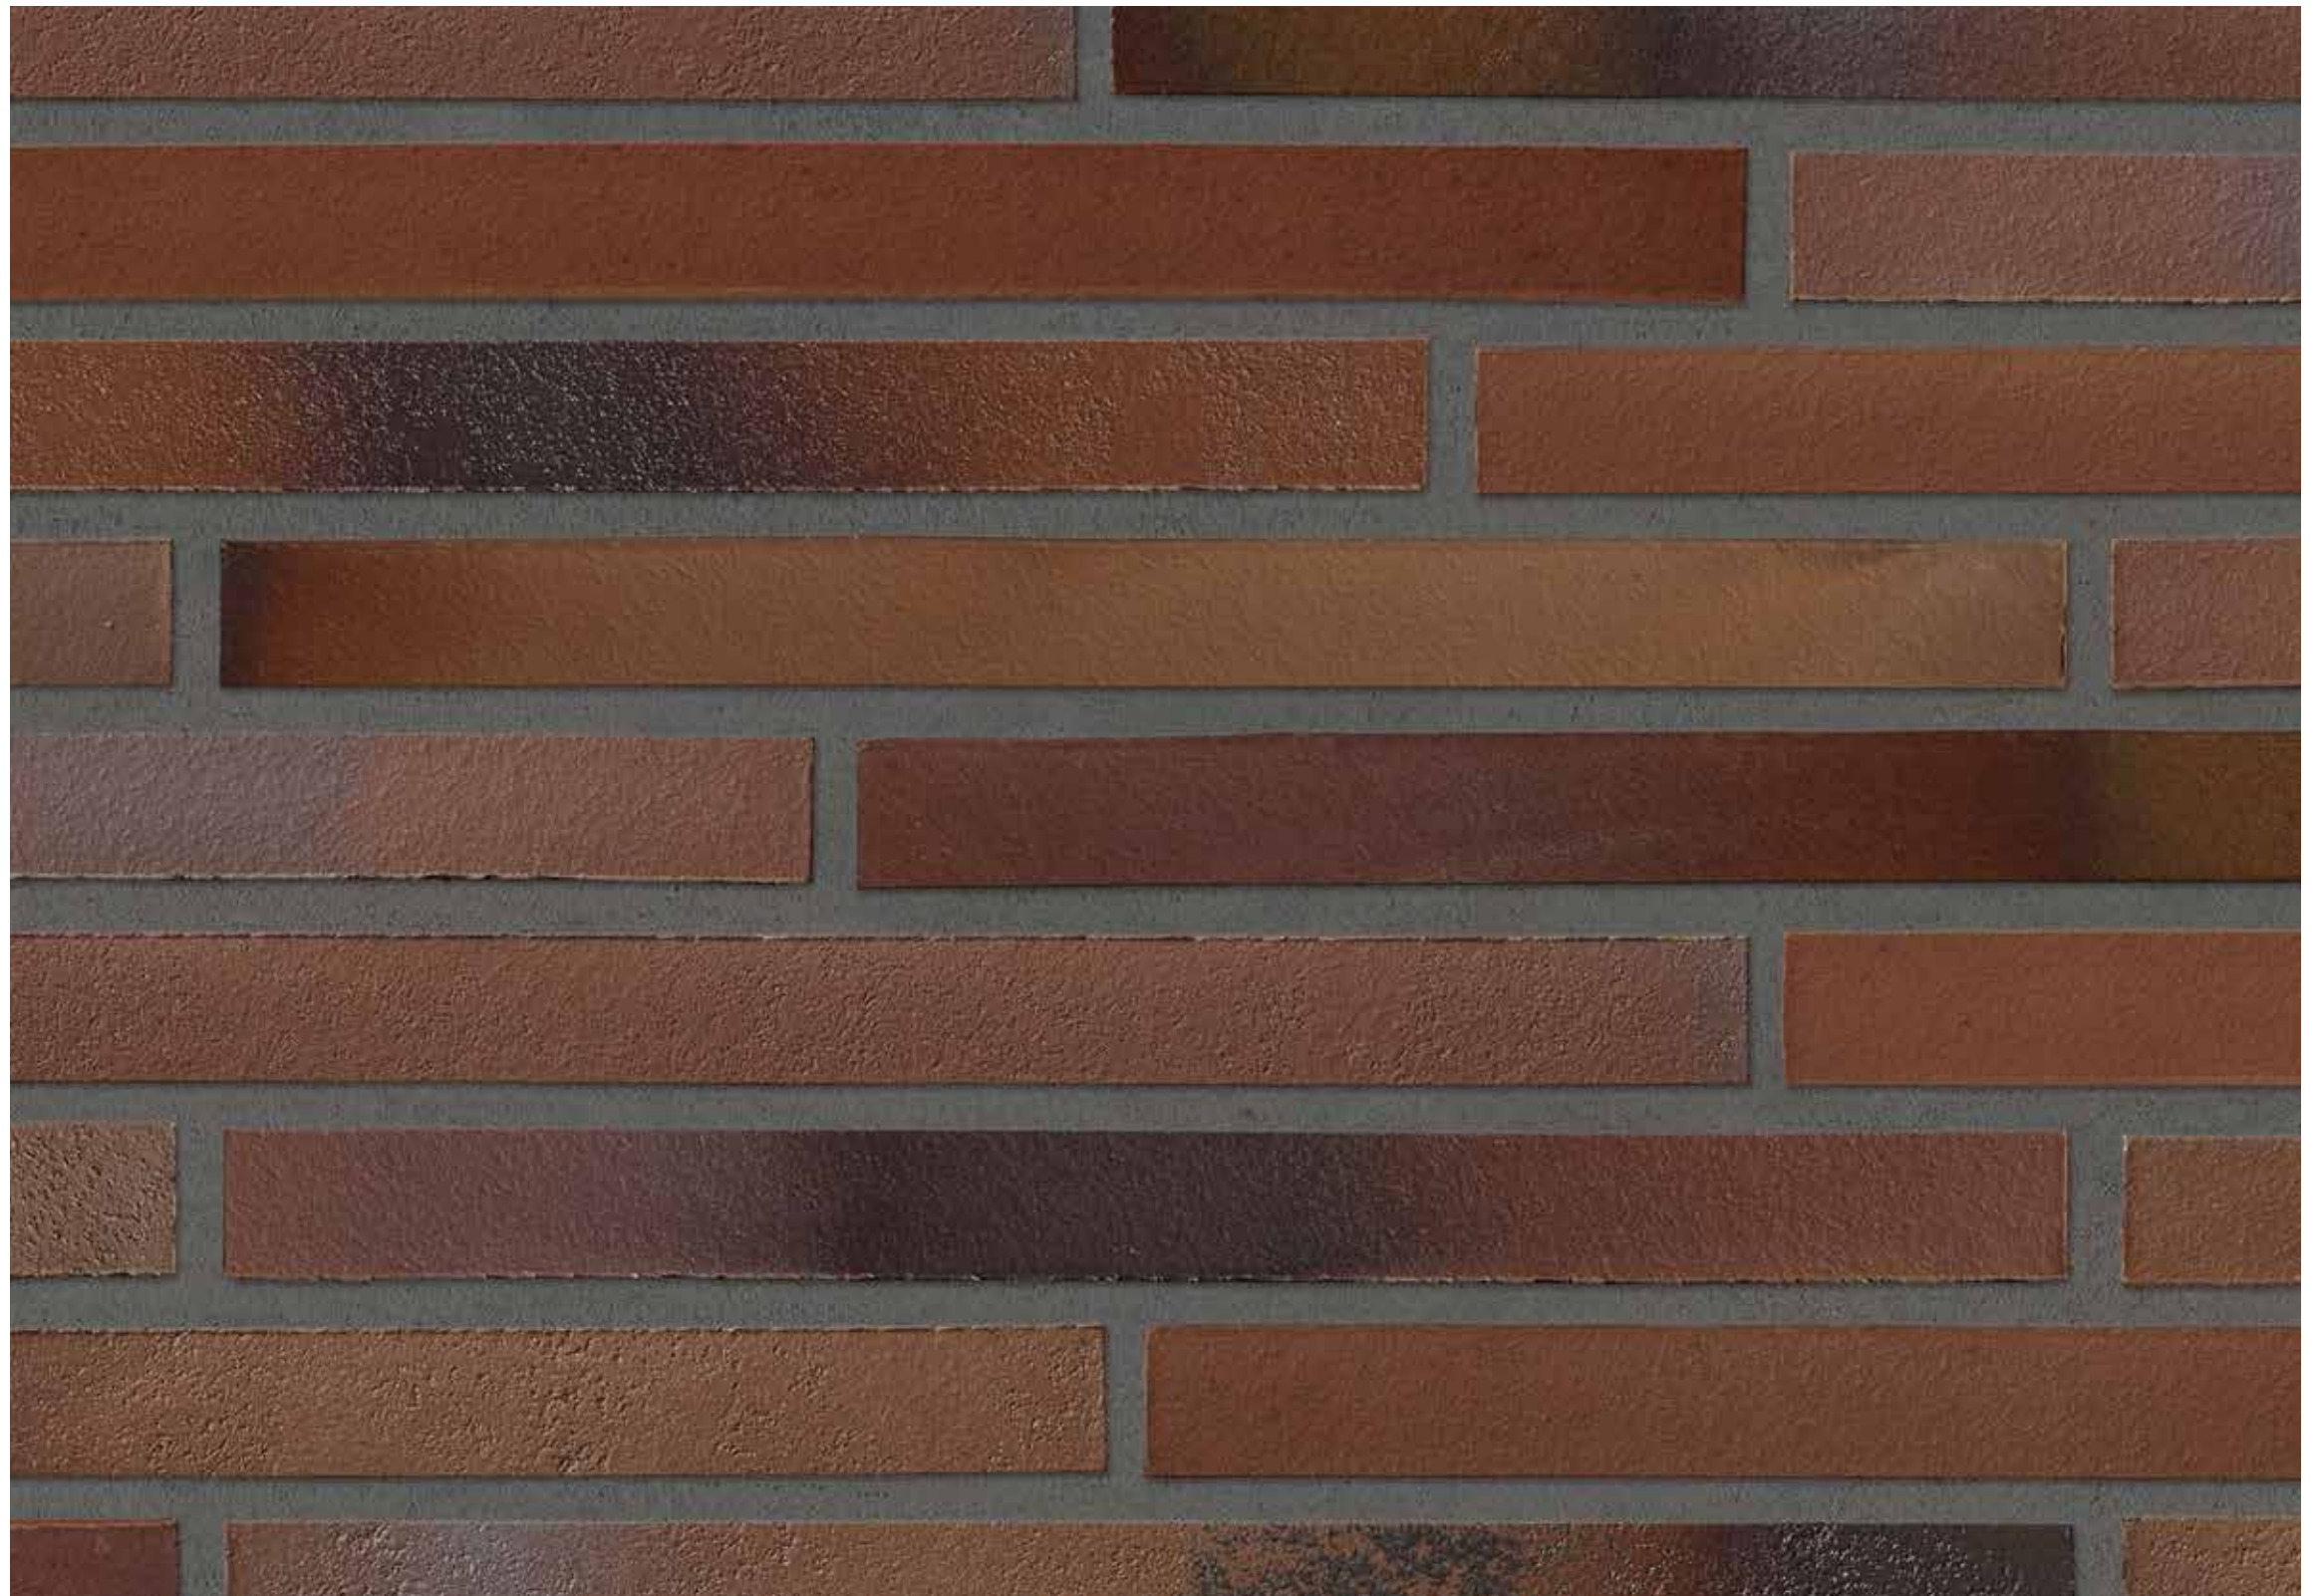

StoBrick Glazed 390

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
9*

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

* Vaatii hyväksynnän valonheijastusarvolle



StoBrick Glazed 392*

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot


Valonheijastusarvo:
8**

Vedenimu:
<6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

* Muita muotoja ja kulmia.
Lue lisää sivulta 15.

** Vaatii hyväksynnän valonheijastusarvolle

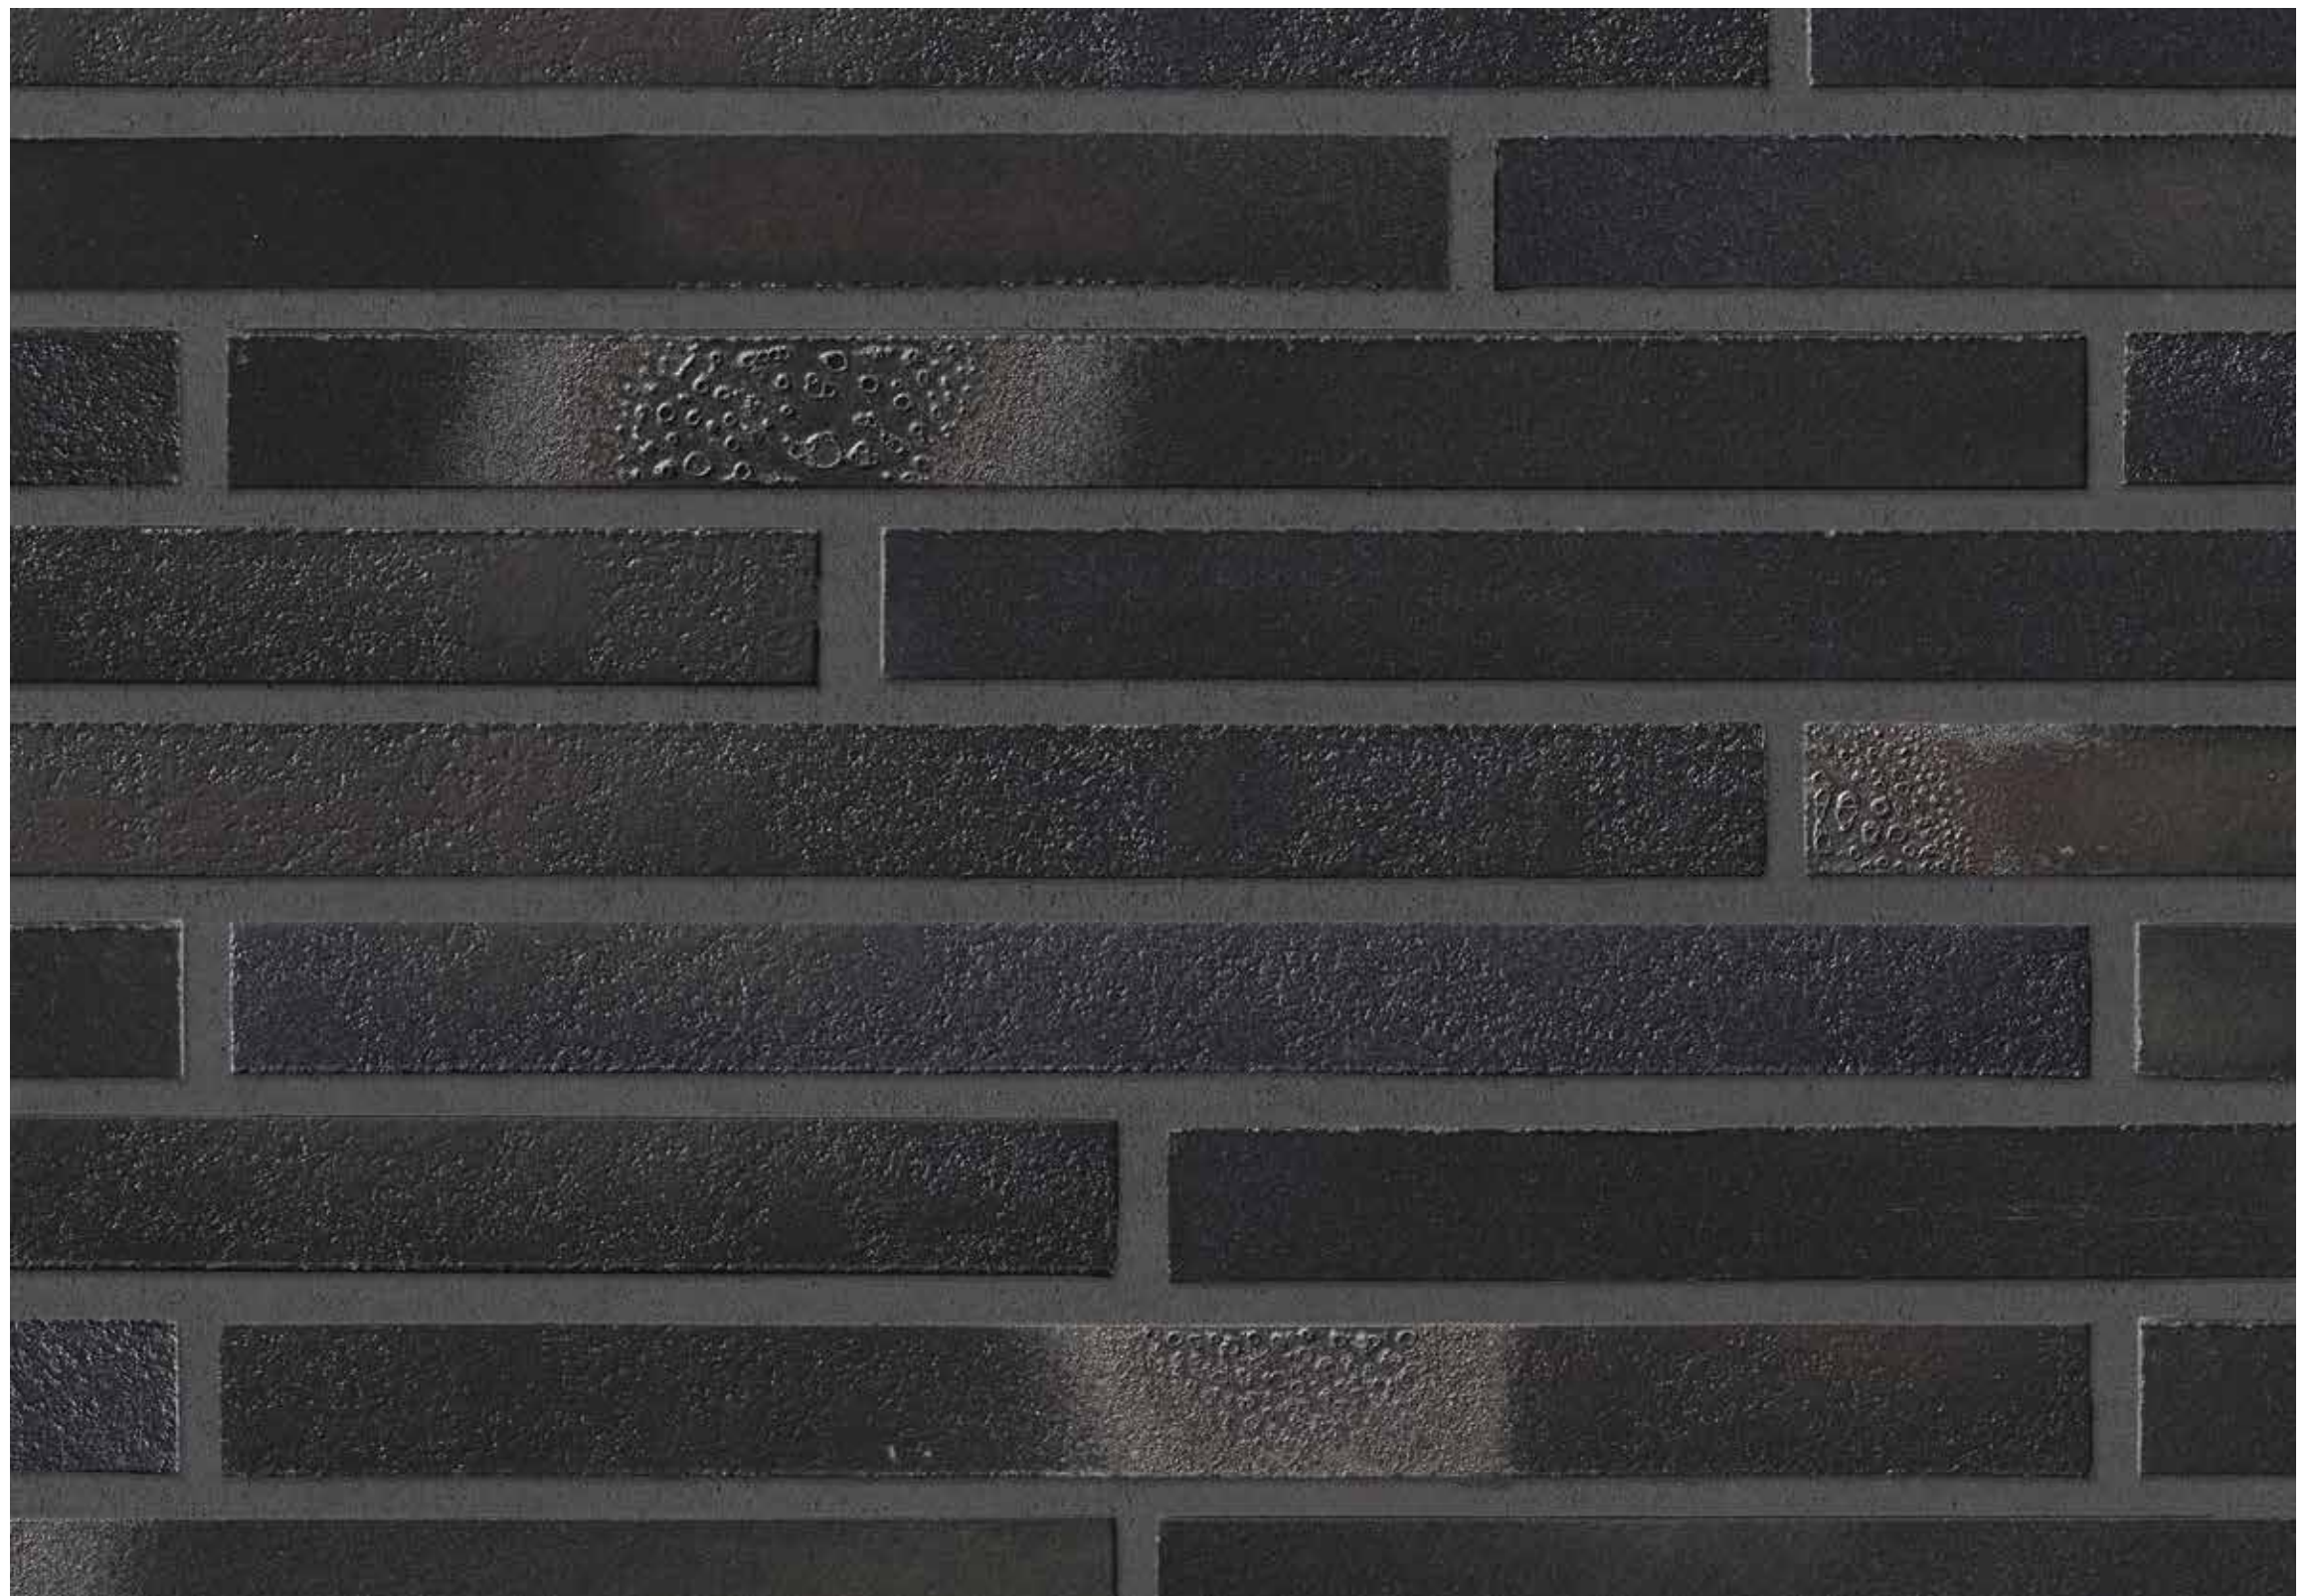

StoBrick Sanded (400-sarja)

Tuotenumero 08396-080

Valmistustapa
Muotoonpuristettu

Pinta
Karkea ja hiekkainen, vaakasuora struktuuri

Väritys
Vaihteleva

Kiiltoaste
Himmeä

Reunat
Epäsäännölliset

Taustapuoli
Vaakasuora kuviointi



Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto ja kulmat

Muoto	Normaalikoko	Normaalikoko	Normaalikoko (vain 410 ja 490)	Normaalikoko (vain 410 ja 490)	Kulmakappale	Kulmakappale	Kulmakappale (vain 410 och 490)	Aukon ylitys kappale Muut koot pyynnöstä. Huom! Pituus vain240 mm	Aukon ylitys kappale
Mitat	240 x 71 x 14 mm	240 x 52 x 14 mm	400 x 71 x 14 mm	400 x 35 x 14 mm	240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)	240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)	240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)	240 x 115/52 x 14 mm (SW)	240 x 115/71 x 14 mm (SW) Muut koot pyynnöstä.(maksimi pituus 300 mm)
Kappaleita ^p er m2/jm sis. sauman	n. 48	n. 64	n. 29,2	n. 51,6	n. 16,1	n. 12,5	n. 21,3	n. 4	n. 4
Kpl/pkt	20	30	20	36	14	14	21		
Pkt/lava	96	72	48	48	65	65	65		
Min. tilausmäärä	1 lava (n. 40 m²)	1 lava (n. 34 m²)	1 lava (n. 33 m²)	1 lava (n. 33 m²)	1 paketti (n. 0,9 m)	1 paketti (n. 1,1 m)	1 paketti (n. 1 m)	300 kpl ja projektin koko vähintään 1000 m² vastaa- vaa StoBrick-sävyä	300 kpl ja projektin koko vähintään 1000 m² vastaa- vaa StoBrick-sävyä.
Toimitusaika pyynnöstä.									

StoBrick Sanded 400

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
5*

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

* Vaatii hyväksynnän valonheijastusarvolle



StoBrick Sanded 410

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

14

Vedenimu:

<3,0 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick Sanded 425

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
52

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick Sanded 435

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
30

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick Sanded 438

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
26

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick Sanded 450

Detaljikuva


(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
16

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

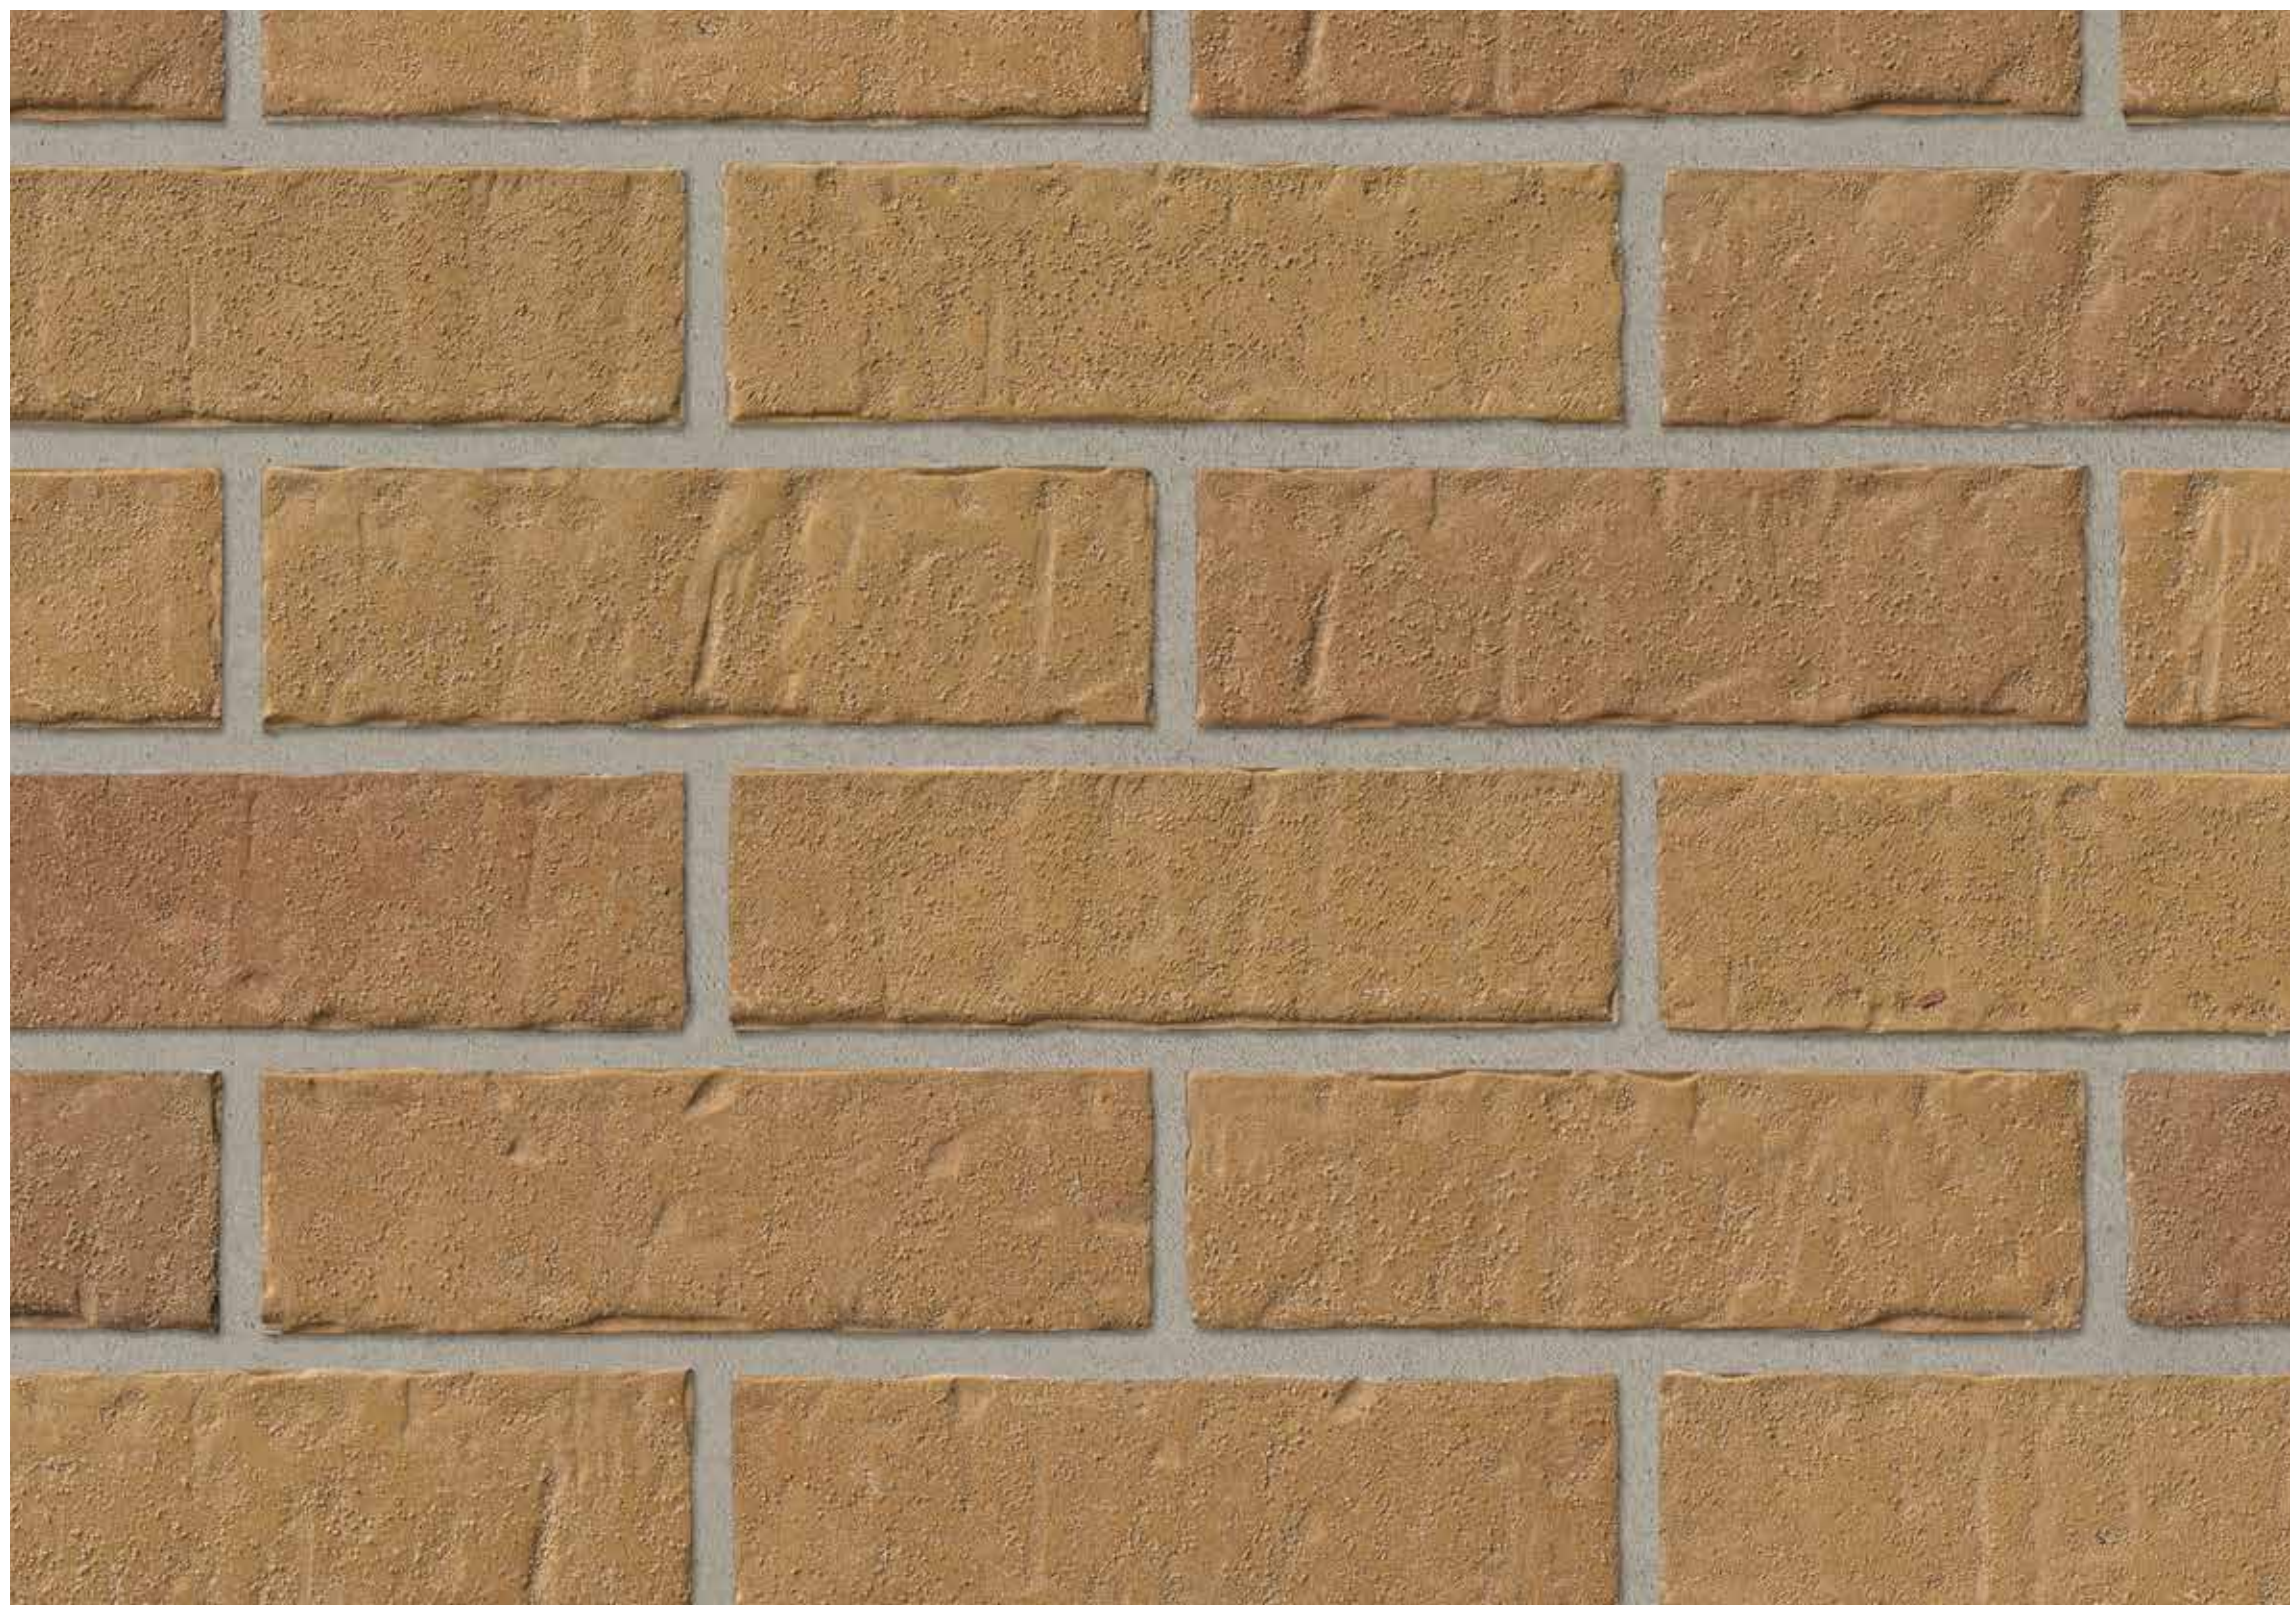

StoBrick Sanded 465

Detaljikuva


(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
25

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

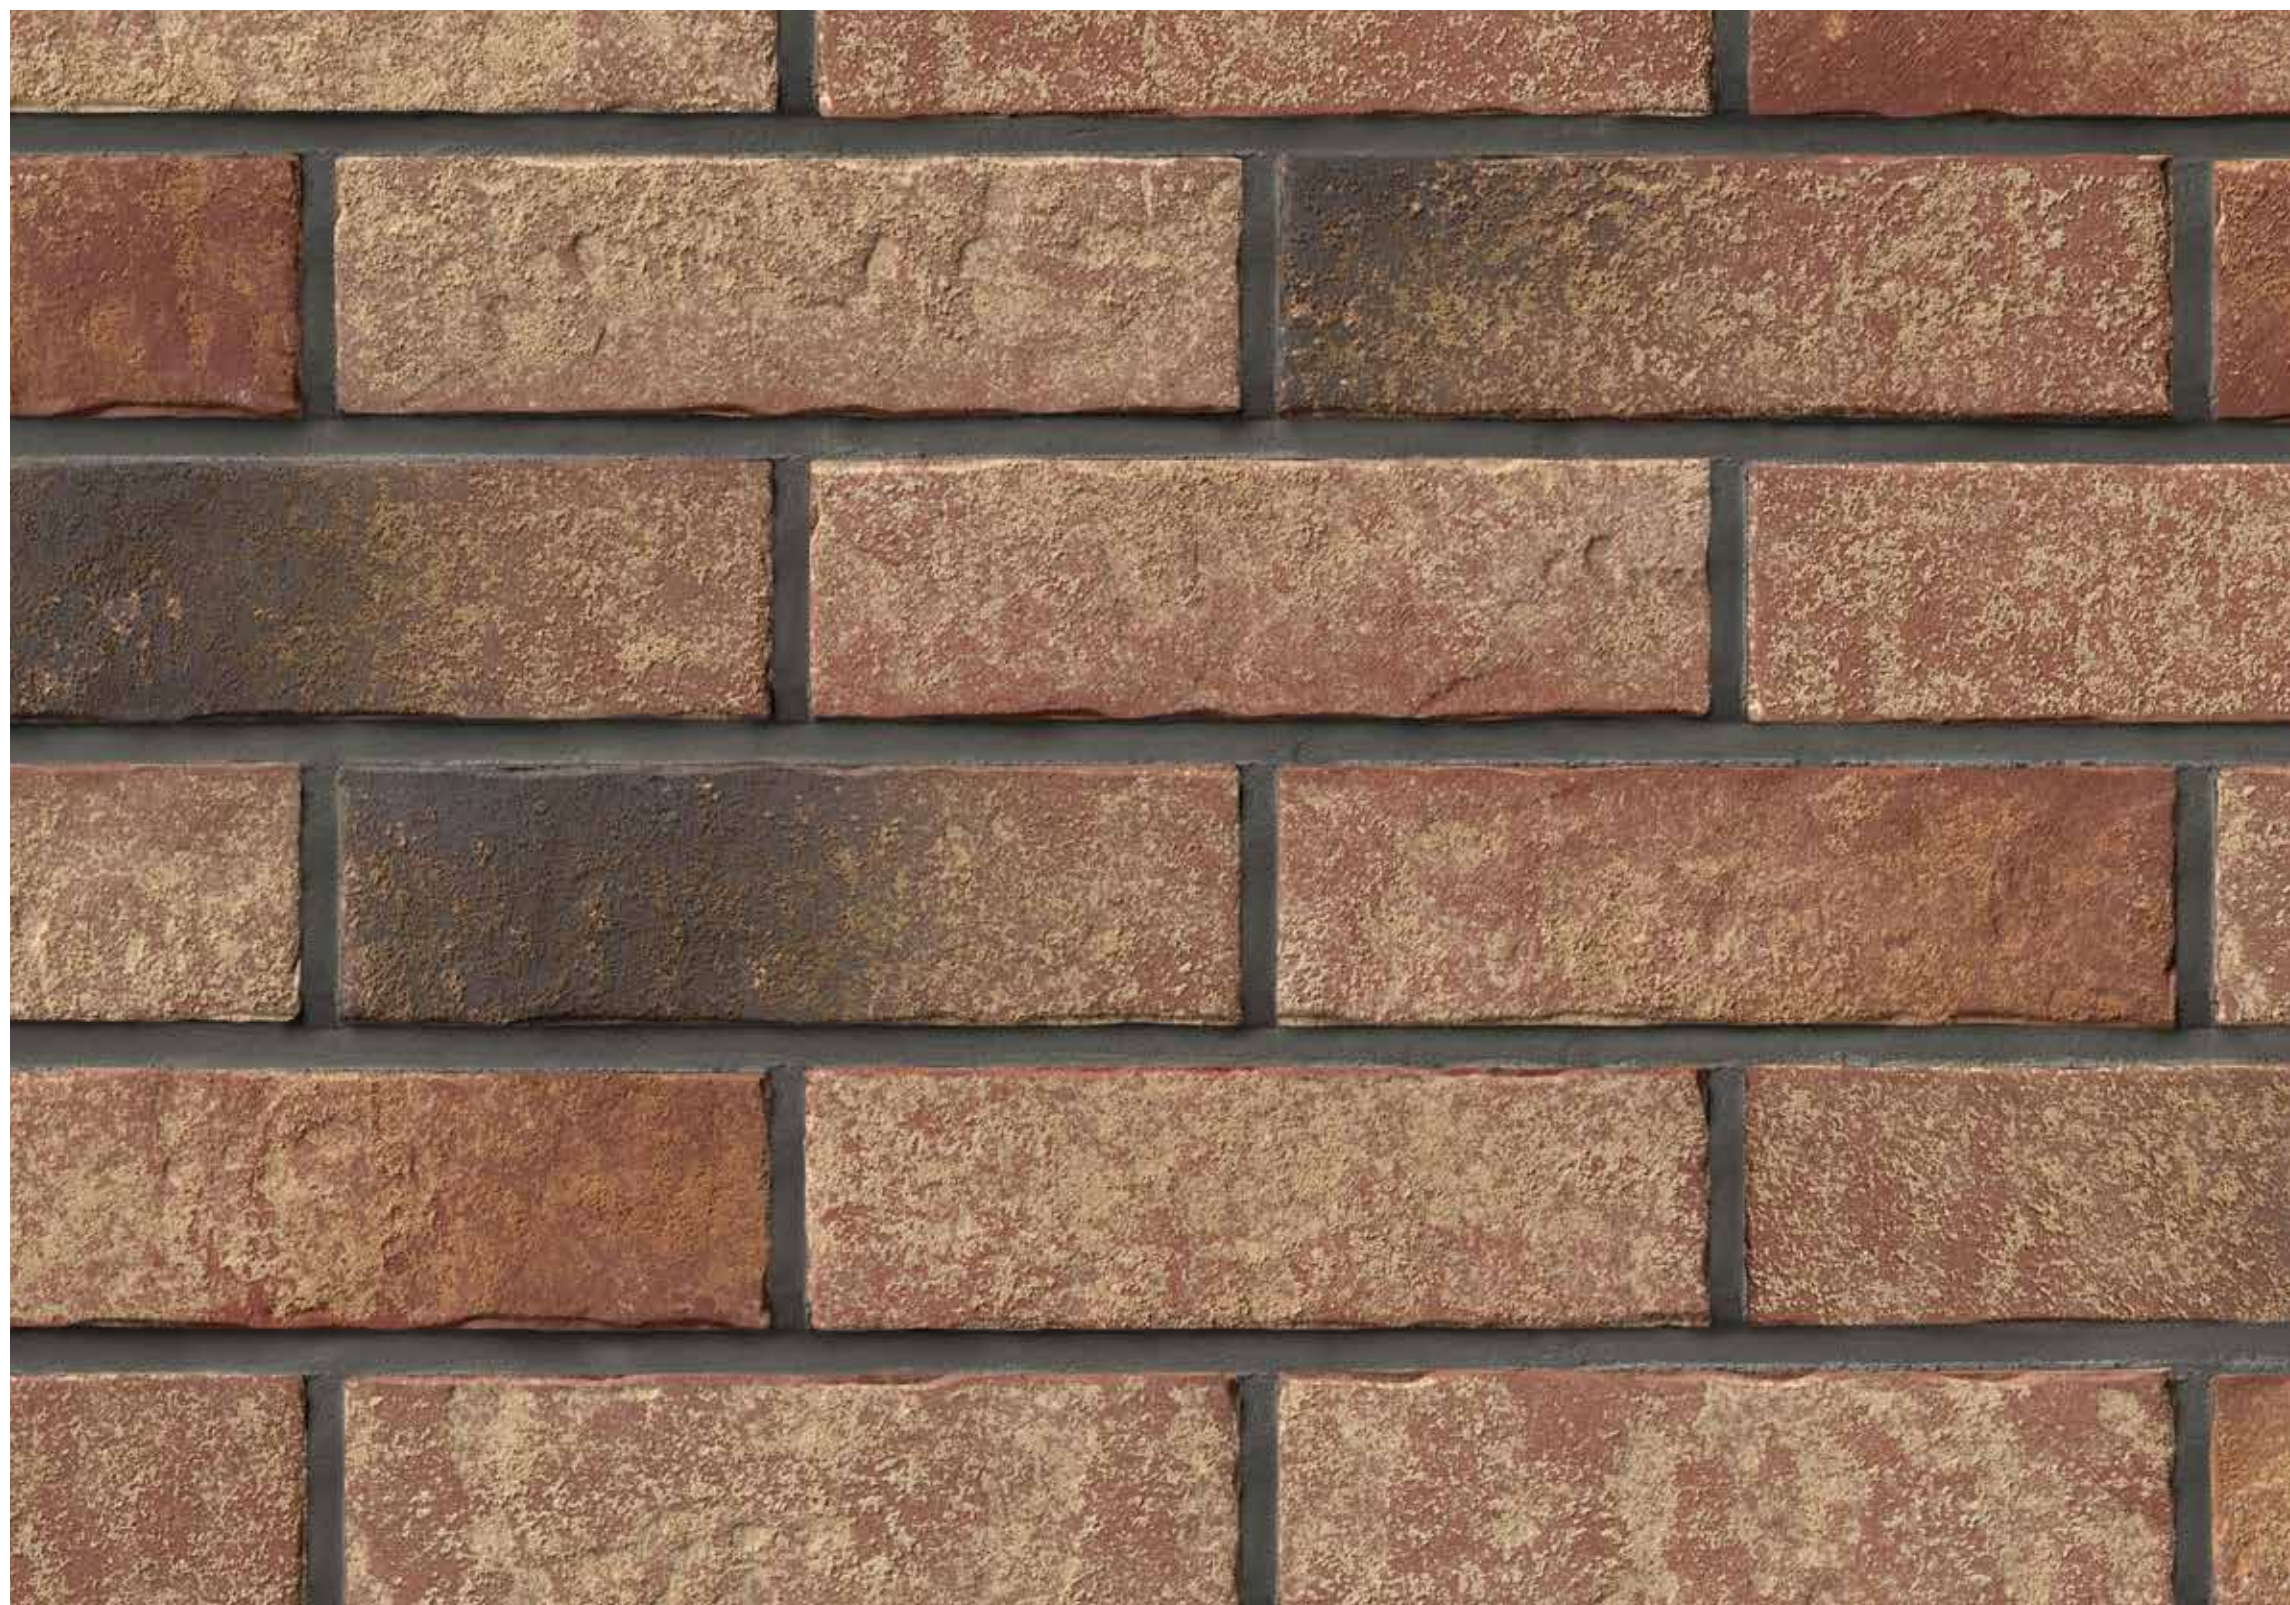

StoBrick Sanded 470

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

13


Vedenimu:

<3,0 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)

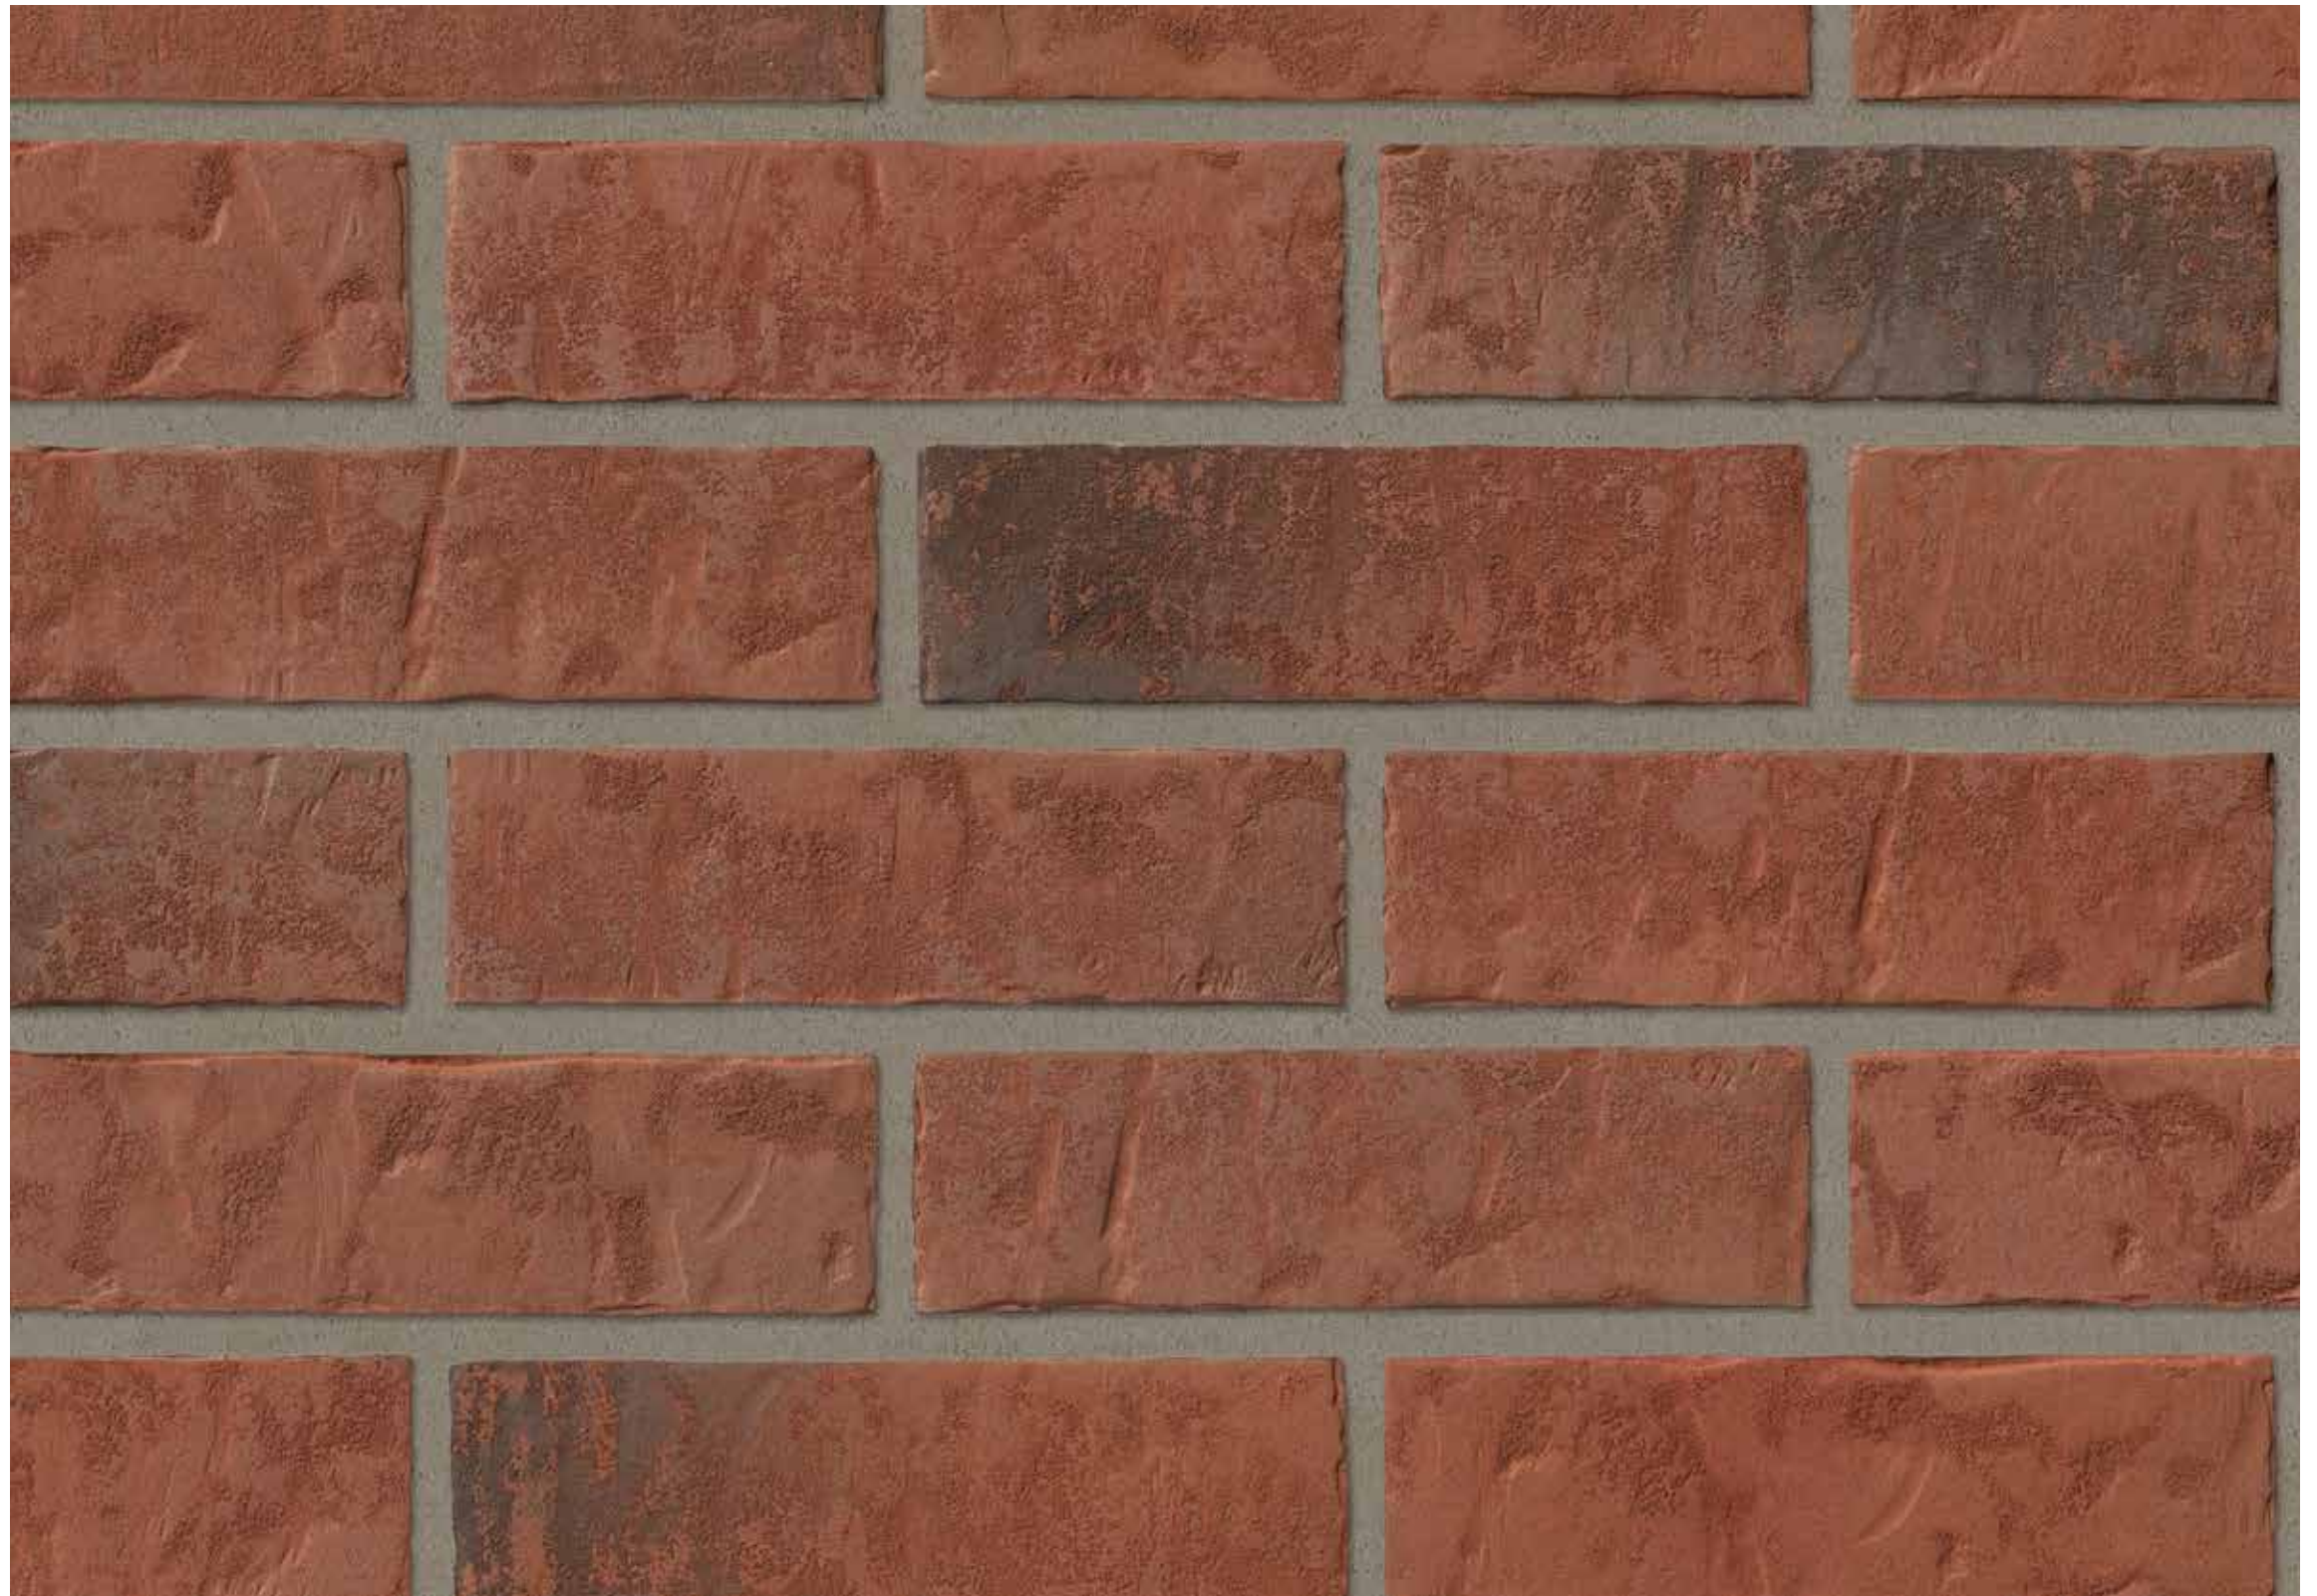

StoBrick Sanded 480

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
9*

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

* Vaatii hyväksynnän valonheijastusarvolle



StoBrick Sanded 490

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

6

Vedenimu:


<3,0 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)

* Vaatii hyväksynnän valonheijastusarvolle

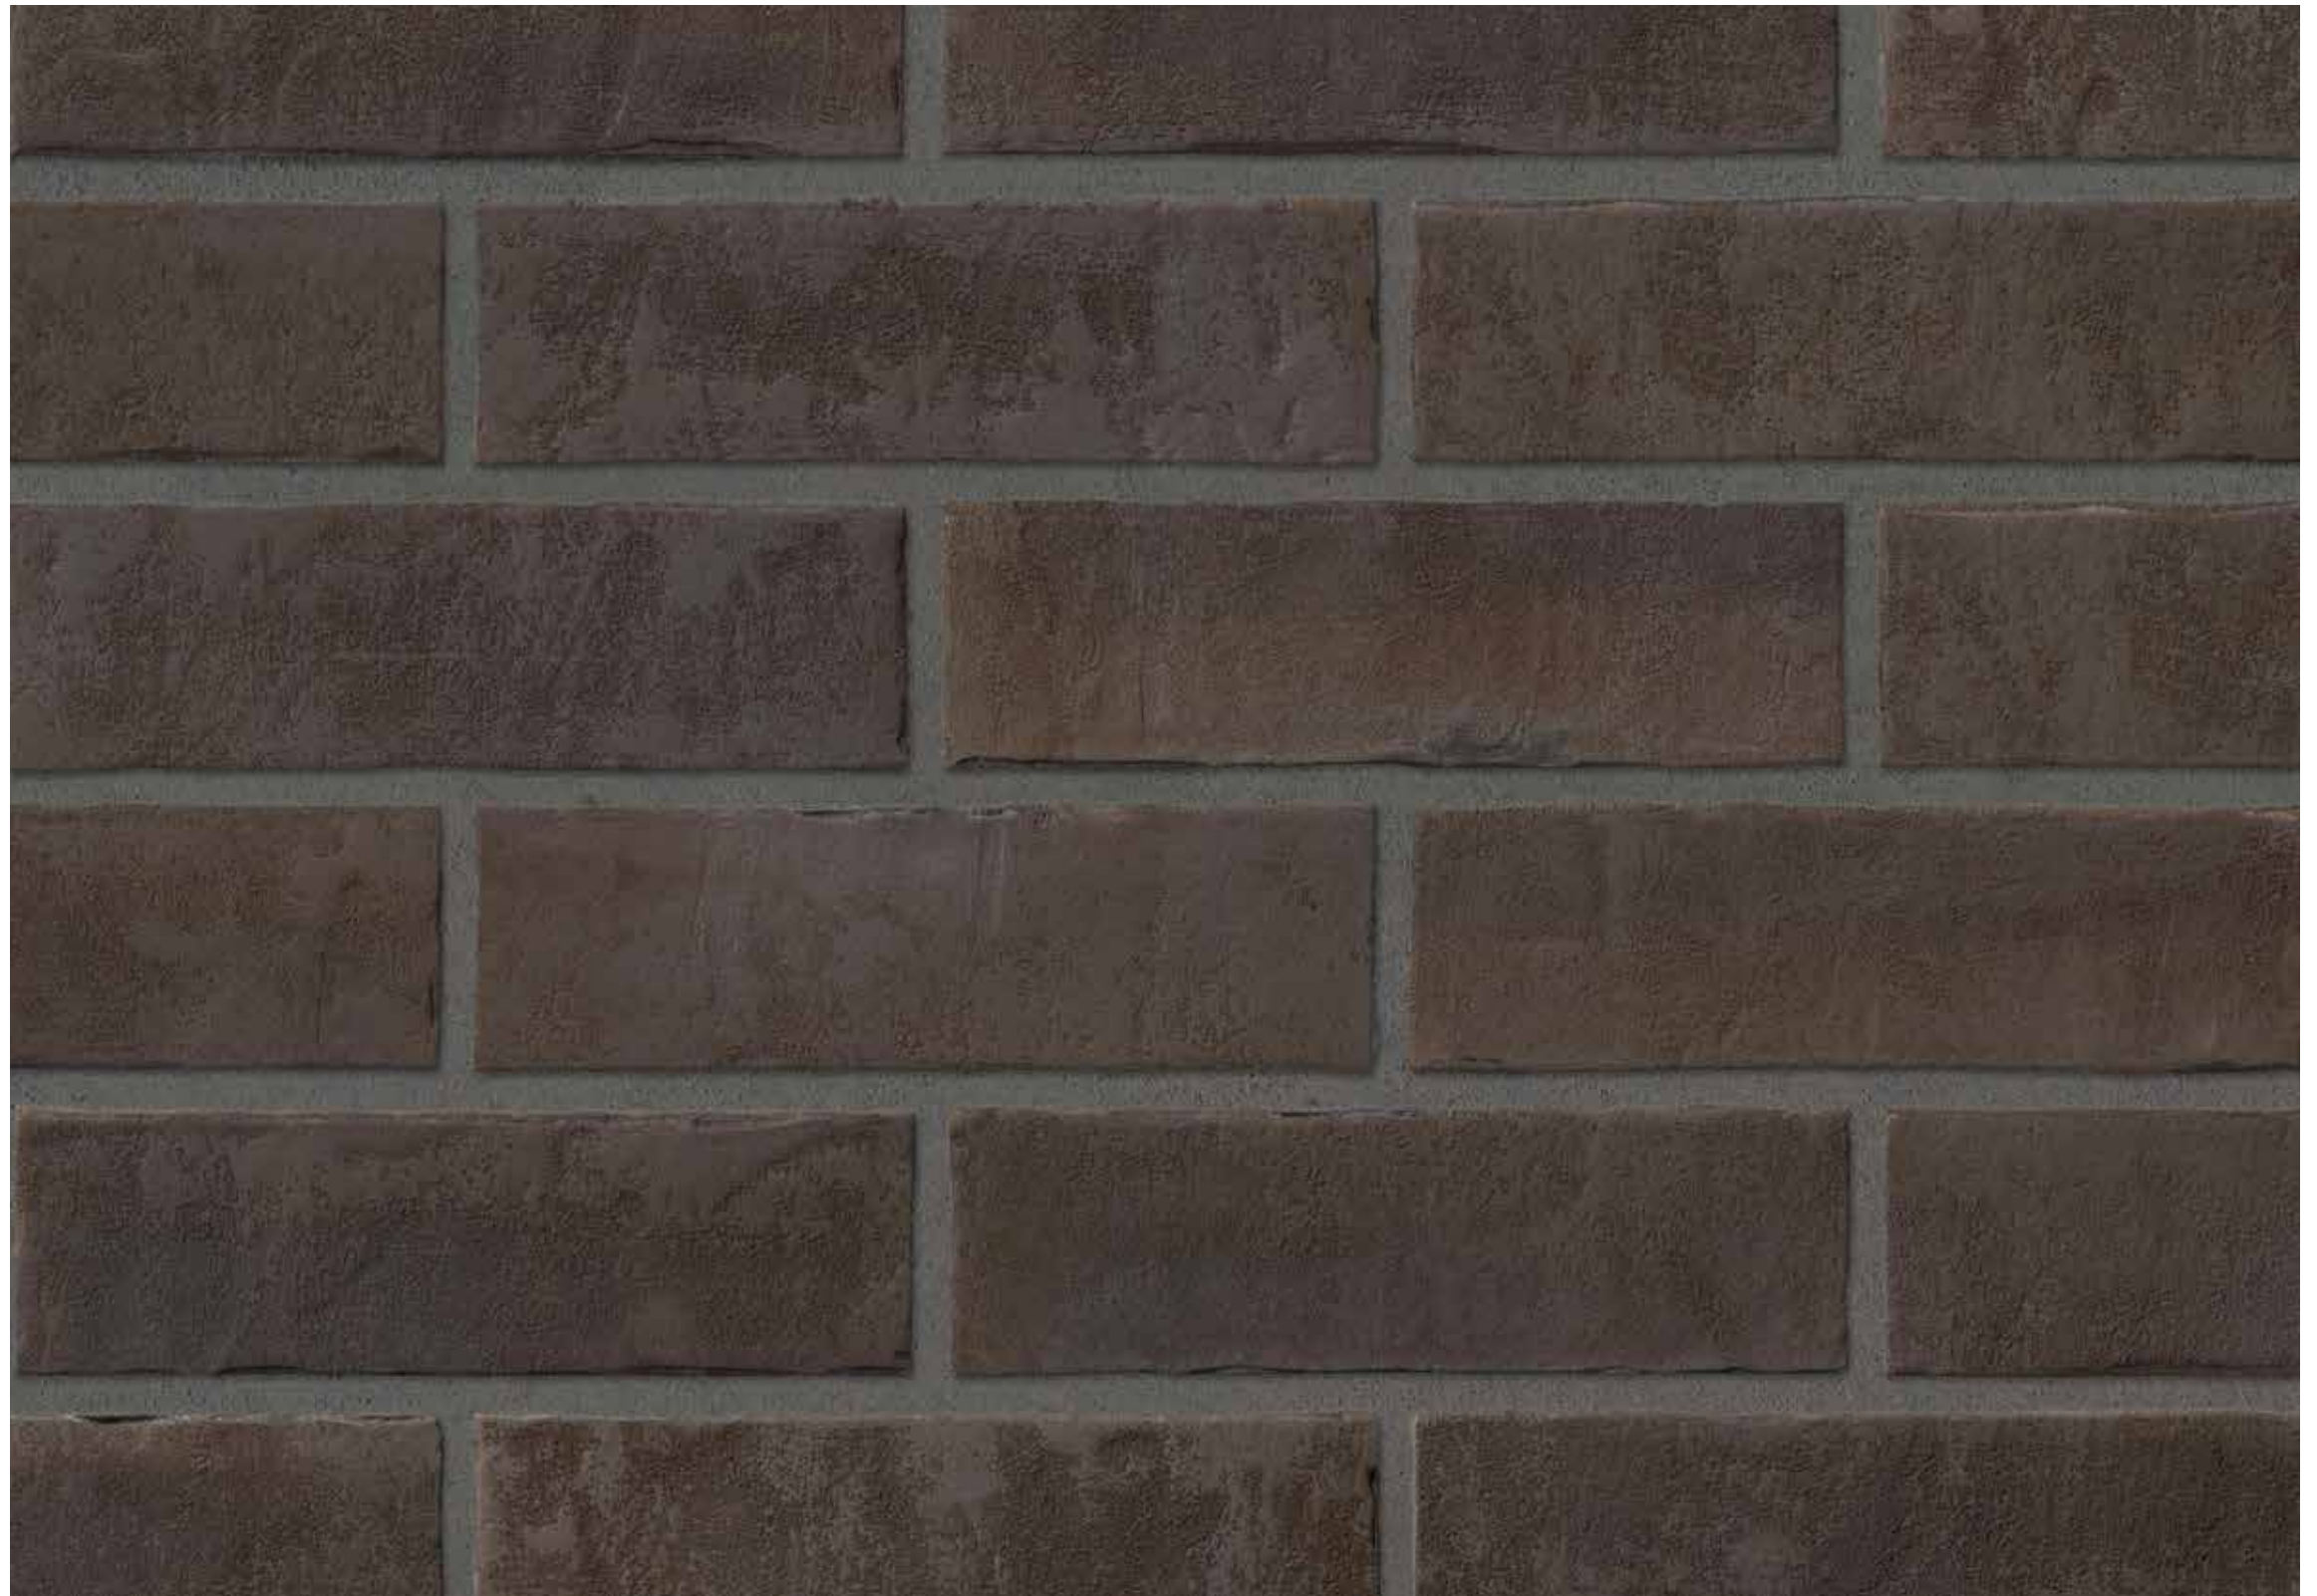

StoBrick used look (700-sarja)

Tuotenumero 08396-080

Valmistustapa
Muotoonpuristettu

Pinta
Kuvioitu

Väritys
Harmaa

Kiiltoaste
Himmeä

Reunat
Epäsäännölliset






Taustapuoli
Vaakasuora kuviointi

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



720

Muoto ja kulmat

					
Muoto	Normaalikoko	Kulmakappale	Aukon ylitys kappale	Normaalikoko	Kulmakappale
Mitat	240 x 52 x 14 mm	240 x 115 / 52 x 14 mm (WR)	240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)	490 x 40 x 14 mm	240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)
Styck per m²/ lpm inkl. fog	n. 64	n. 16,1	n. 4	n. 38,3	n. 19,2
Kpl/pkt	30	14		40	21
Pkt/lava	72	65		33	65
Min. tilausmäärä:	1 lava (n. 34m²)	1 paketti (n. 0,9 m	Pyynnöstä	1 lava (n. 31 m²)	1 paketti (n. 1,1 m)

Toimitusaika pyynnöstä

StoBrick used look 720

Detaljikuva

Katseluetäisyys n. 0,5 m

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
25*

Vedenimu:
<6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



Valikoima

StoBrick klinkertegel (blötstruket)

	StoBrick Fine (1000 - 1099)	StoBrick Rustic (1200 - 1299)	StoBrick Brushed (1500 - 1599)
Detaljikuva (Katseluetäisyys n. 0,5 m)			
Kuva tuotteesta (Katseluetäisyys n. 1,5 m)			
Valmistustapa	Konevalmisteinen, käsinlyöty	Konevalmisteinen, käsinlyöty	Konevalmisteinen, käsinlyöty
Väritys	Yksivärinen/Vaihteleva	Vaihteleva	Yksivärinen/Vaihteleva
Kiiltoaste	Himmeä	Himmeä	Himmeä

StoBrick Fine (1000– 1009)

Tuotenumero 08396-070

Valmistustapa
Konevalmisteinen, käsinlyöty

Pinta
Hieno rakenne, epäsäännöllisen huokoinen, pystysuorat urat




Väritys
Yksivärinen

Reunat
Epäsäännölliset

Taustapuoli
Sahattu, tasainen

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto ja kulmat

Muoto			
Mitat	Normaalikoko	Kulmakappale	Aukon ylitys kappale
Kappaleita per m2/jm sis. 10/12 mm sauman	Katso tiedot tiililaatan sivulta. n. 68 st/m ²	Katso tiedot tiililaatan sivulta. n. 16 kpl/jm	Katso tiedot tiililaatan sivulta. n. 4,3 kpl/jm
Kpl lavassa	2000 kpl	800/1000 kpl tiilestä riippuen	500 kpl
Min. tilausmäärä	1 lava	1 lava	1 lava

Toimitusaika pyynnöstä.



1000



1001



1002



1004



1007



1008

StoBrick Fine 1000

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

7

Vedenimu:

8 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:

Normaalikoko 220 x 52 x 20 mm

Kulmakappale 220 / 72 x 52 x 20 mm (WR)

Aukon ylitys kappale 220 x 72 / 52 x 20 mm (SW)



StoBrick Fine 1001

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
8

Vedenimu:
8 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 220 x 52 x 20 mm
Kulmakappale 220 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 220 x 72 / 52 x 20 mm (SW)



StoBrick Fine 1002

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
10

Vedenimu:
8 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 220 x 52 x 20 mm
Kulmakappale 220 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 220 x 72 / 52 x 20 mm (SW)



StoBrick Fine 1004

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)


Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
24

Vedenimu:
8 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 220 x 52 x 20 mm
Kulmakappale 220 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 220 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

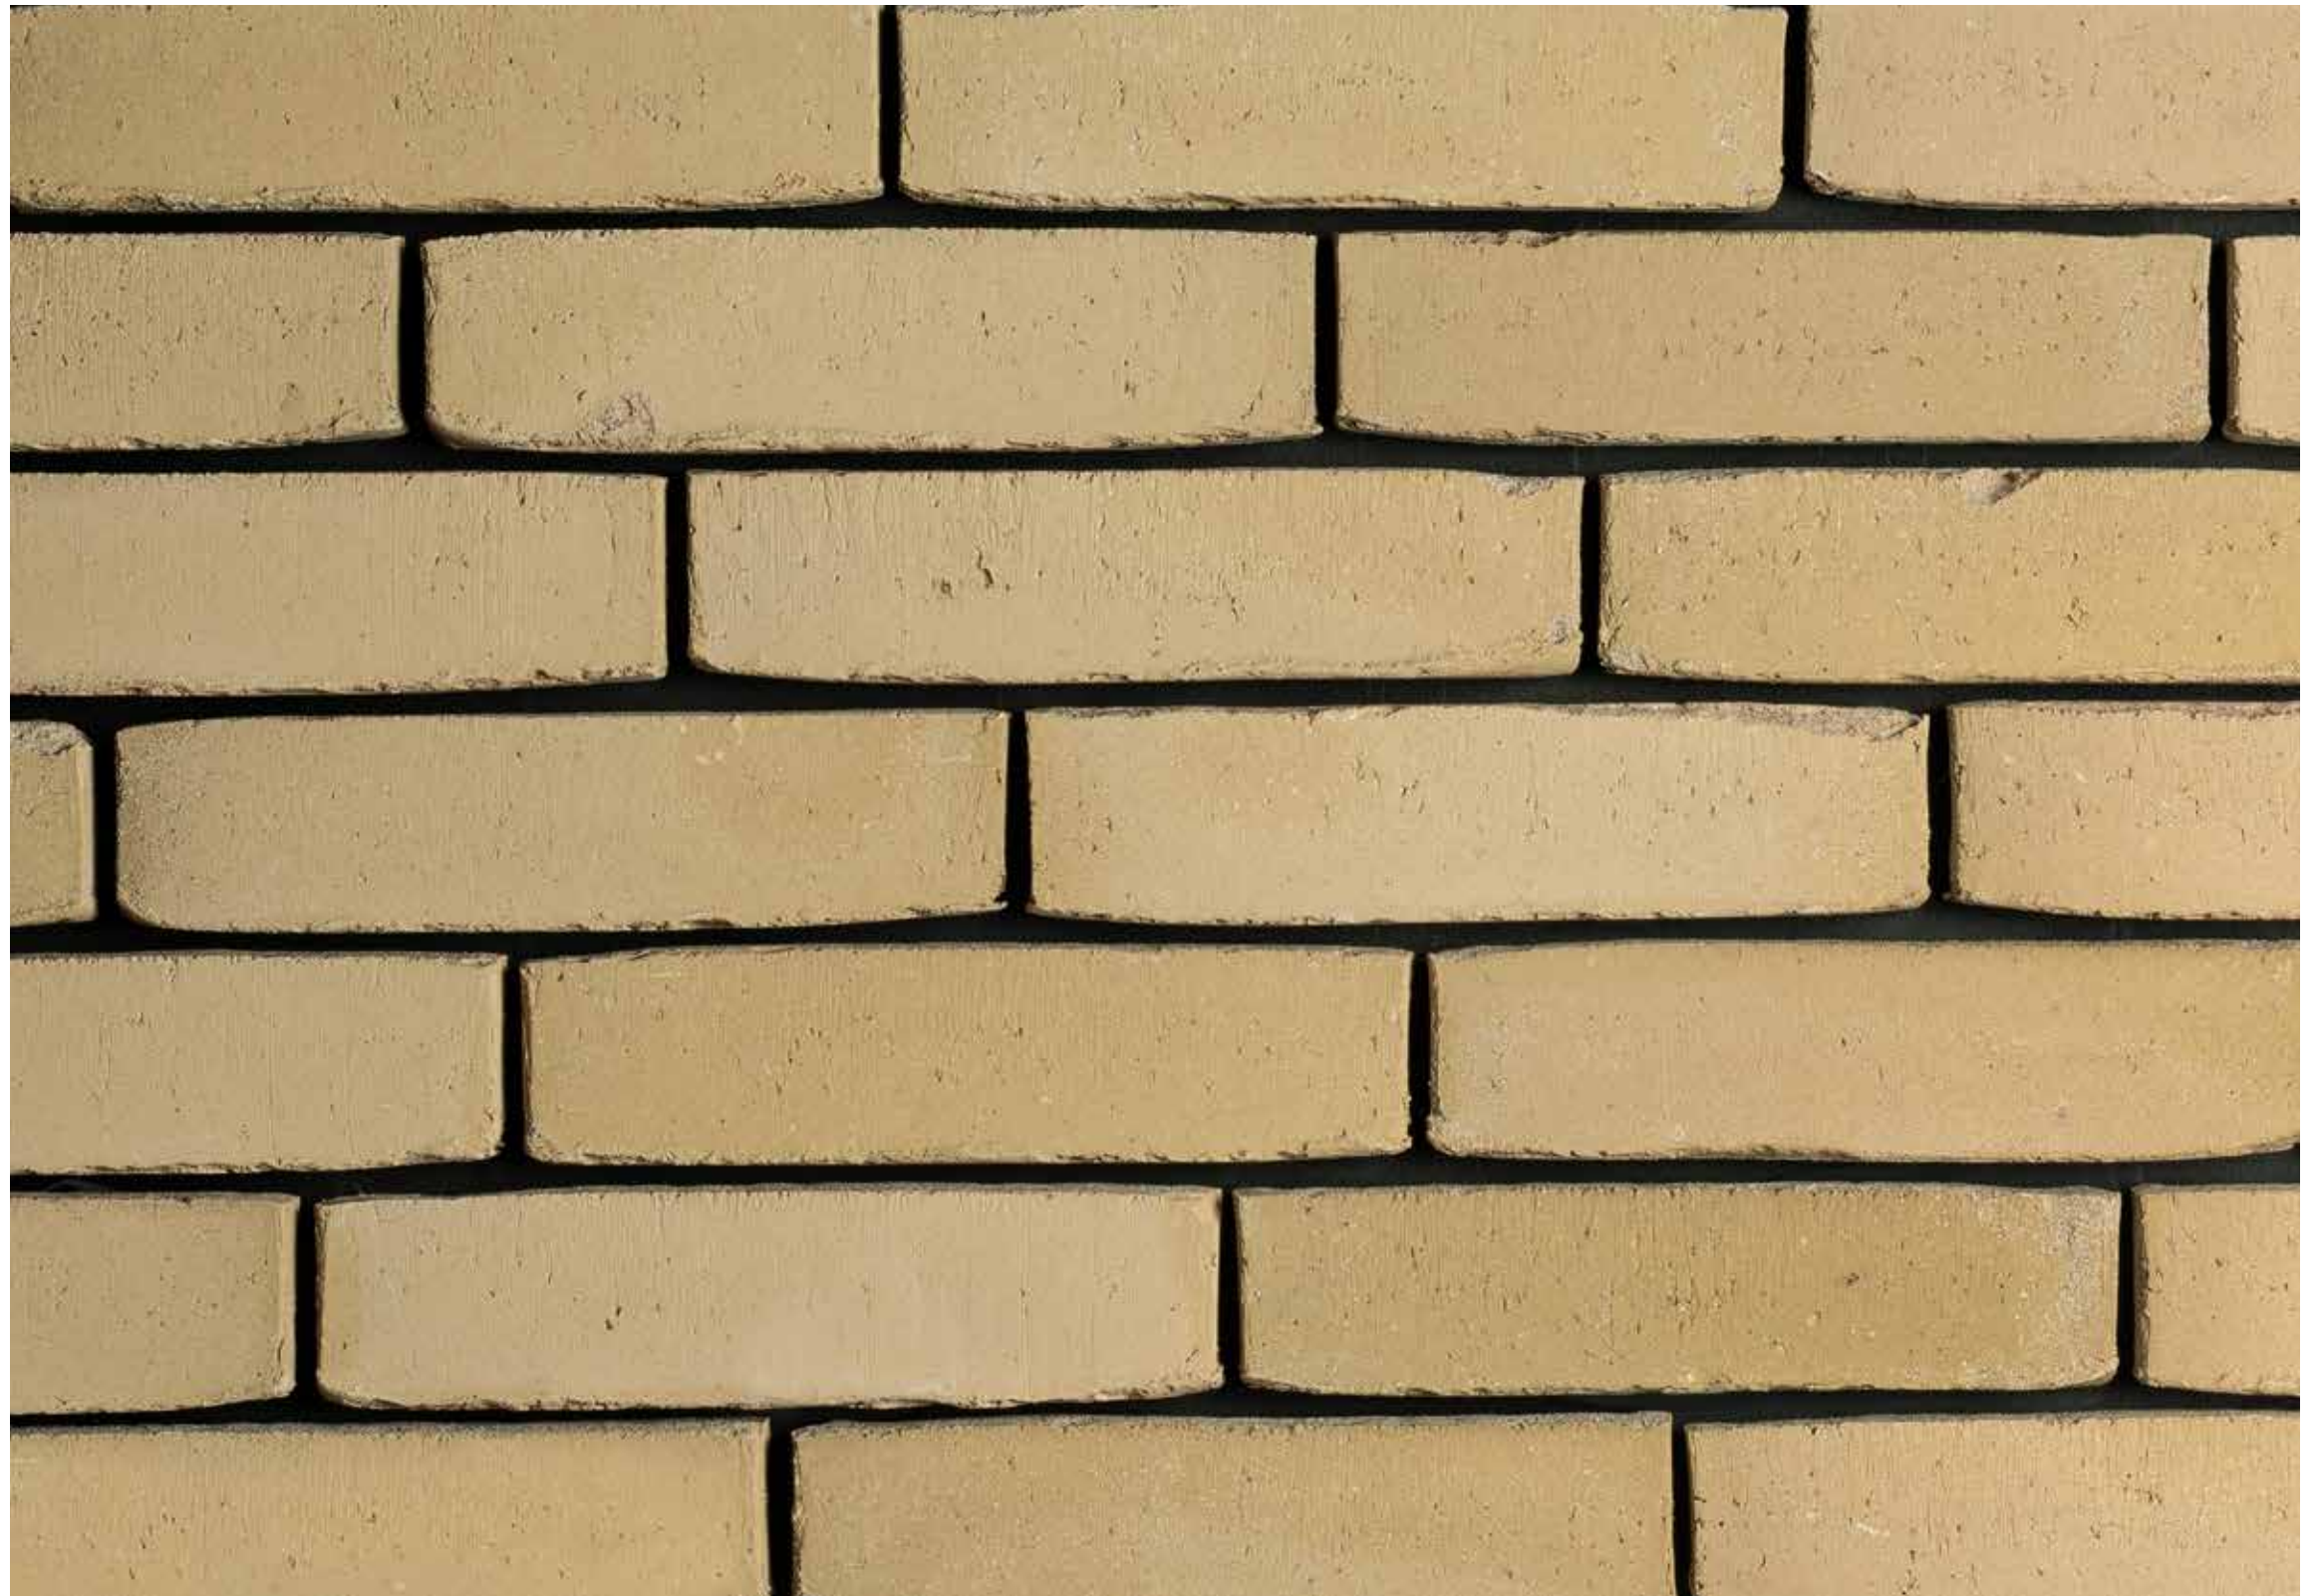

StoBrick Fine 1007

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)


Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
14

Vedenimu:
8 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 220 x 52 x 20 mm
Kulmakappale 220 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 220 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

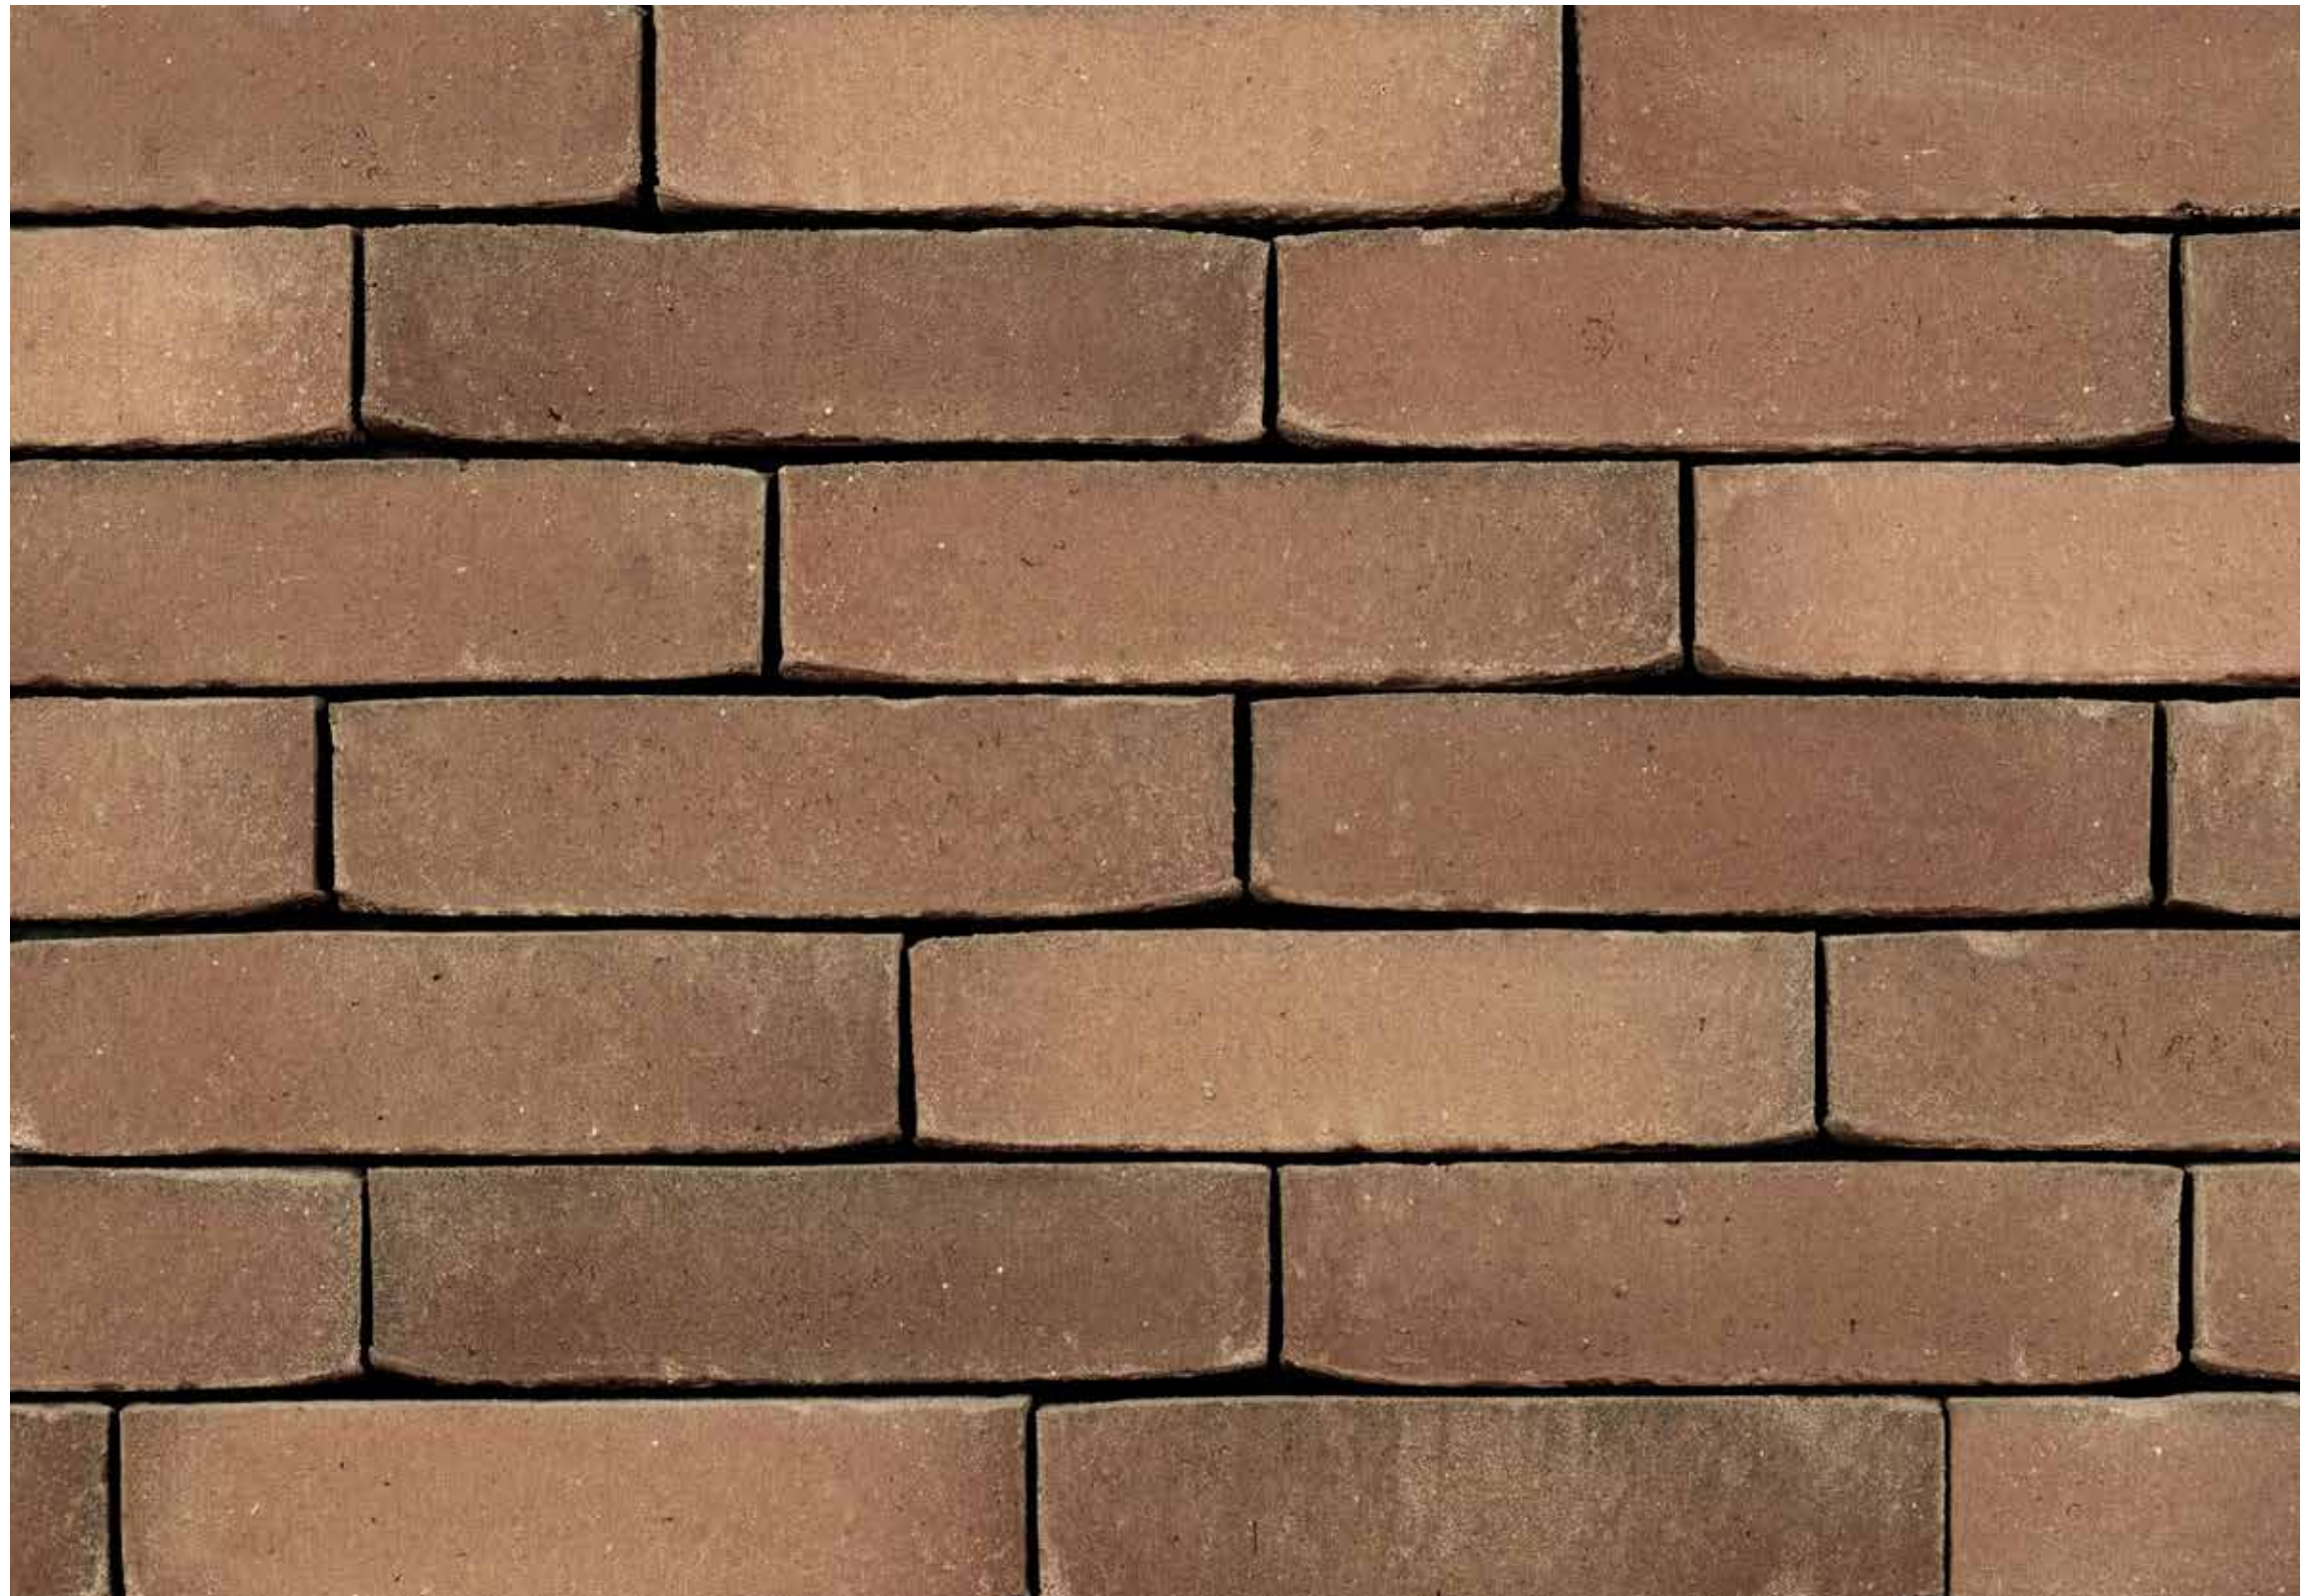

StoBrick Fine 1008

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

7

Vedenimu:

8 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:

Normaalikoko 220 x 52 x 20 mm

Kulmakappale 220 / 72 x 52 x 20 mm (WR)

Aukon ylitys kappale 220 x 72 / 52 x 20 mm (SW)



StoBrick Fine (1010–1019)

Tuotenumero 08396-070

Valmistustapa
Konevalmisteinen, käsinlyöty

Pinta
Hieno rakenne, epäsäännöllisen huokoinen, pystysuorat urat




Väritys
Yksivärinen

Reunat
Epäsäännölliset

Taustapuoli
Sahattu, tasainen

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto ja kulmat



Muoto	Normaalikoko	Kulmakappale	Aukon ylitys kappale
Mitat	Katso tiedot tiililaatan sivulta.	Katso tiedot tiililaatan sivulta.	Katso tiedot tiililaatan sivulta.
Kappaleita per m2/jm sis. 10/12 mm sauman	n. 68 st/m ²	n. 16 kpl/jm	n. 4,3 kpl/jm
Kpl lavassa	2000 kpl	800/1000 kpl tiilestä riippuen	500 kpl
Min. tilausmäärä	1 lava	1 lava	1 lava

Toimitusaika pyynnöstä.



1010



1011



1013



1015



1019

StoBrick Fine 1010

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

7

Vedenimu:

12 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:

Normaalikoko 220 x 52 x 20 mm

Kulmakappale 220 / 73 x 52 x 20 mm (WR)

Aukon ylitys kappale 220 x 73 / 52 x 20 mm (SW)



StoBrick Fine 1011

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
20

Vedenimu:
8 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 220 x 52 x 20 mm
Kulmakappale 220 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 220 x 72 / 52 x 20 mm (SW)



StoBrick Fine 1013

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)


Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
31

Vedenimu:
8 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 220 x 52 x 20 mm
Kulmakappale 220 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 220 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

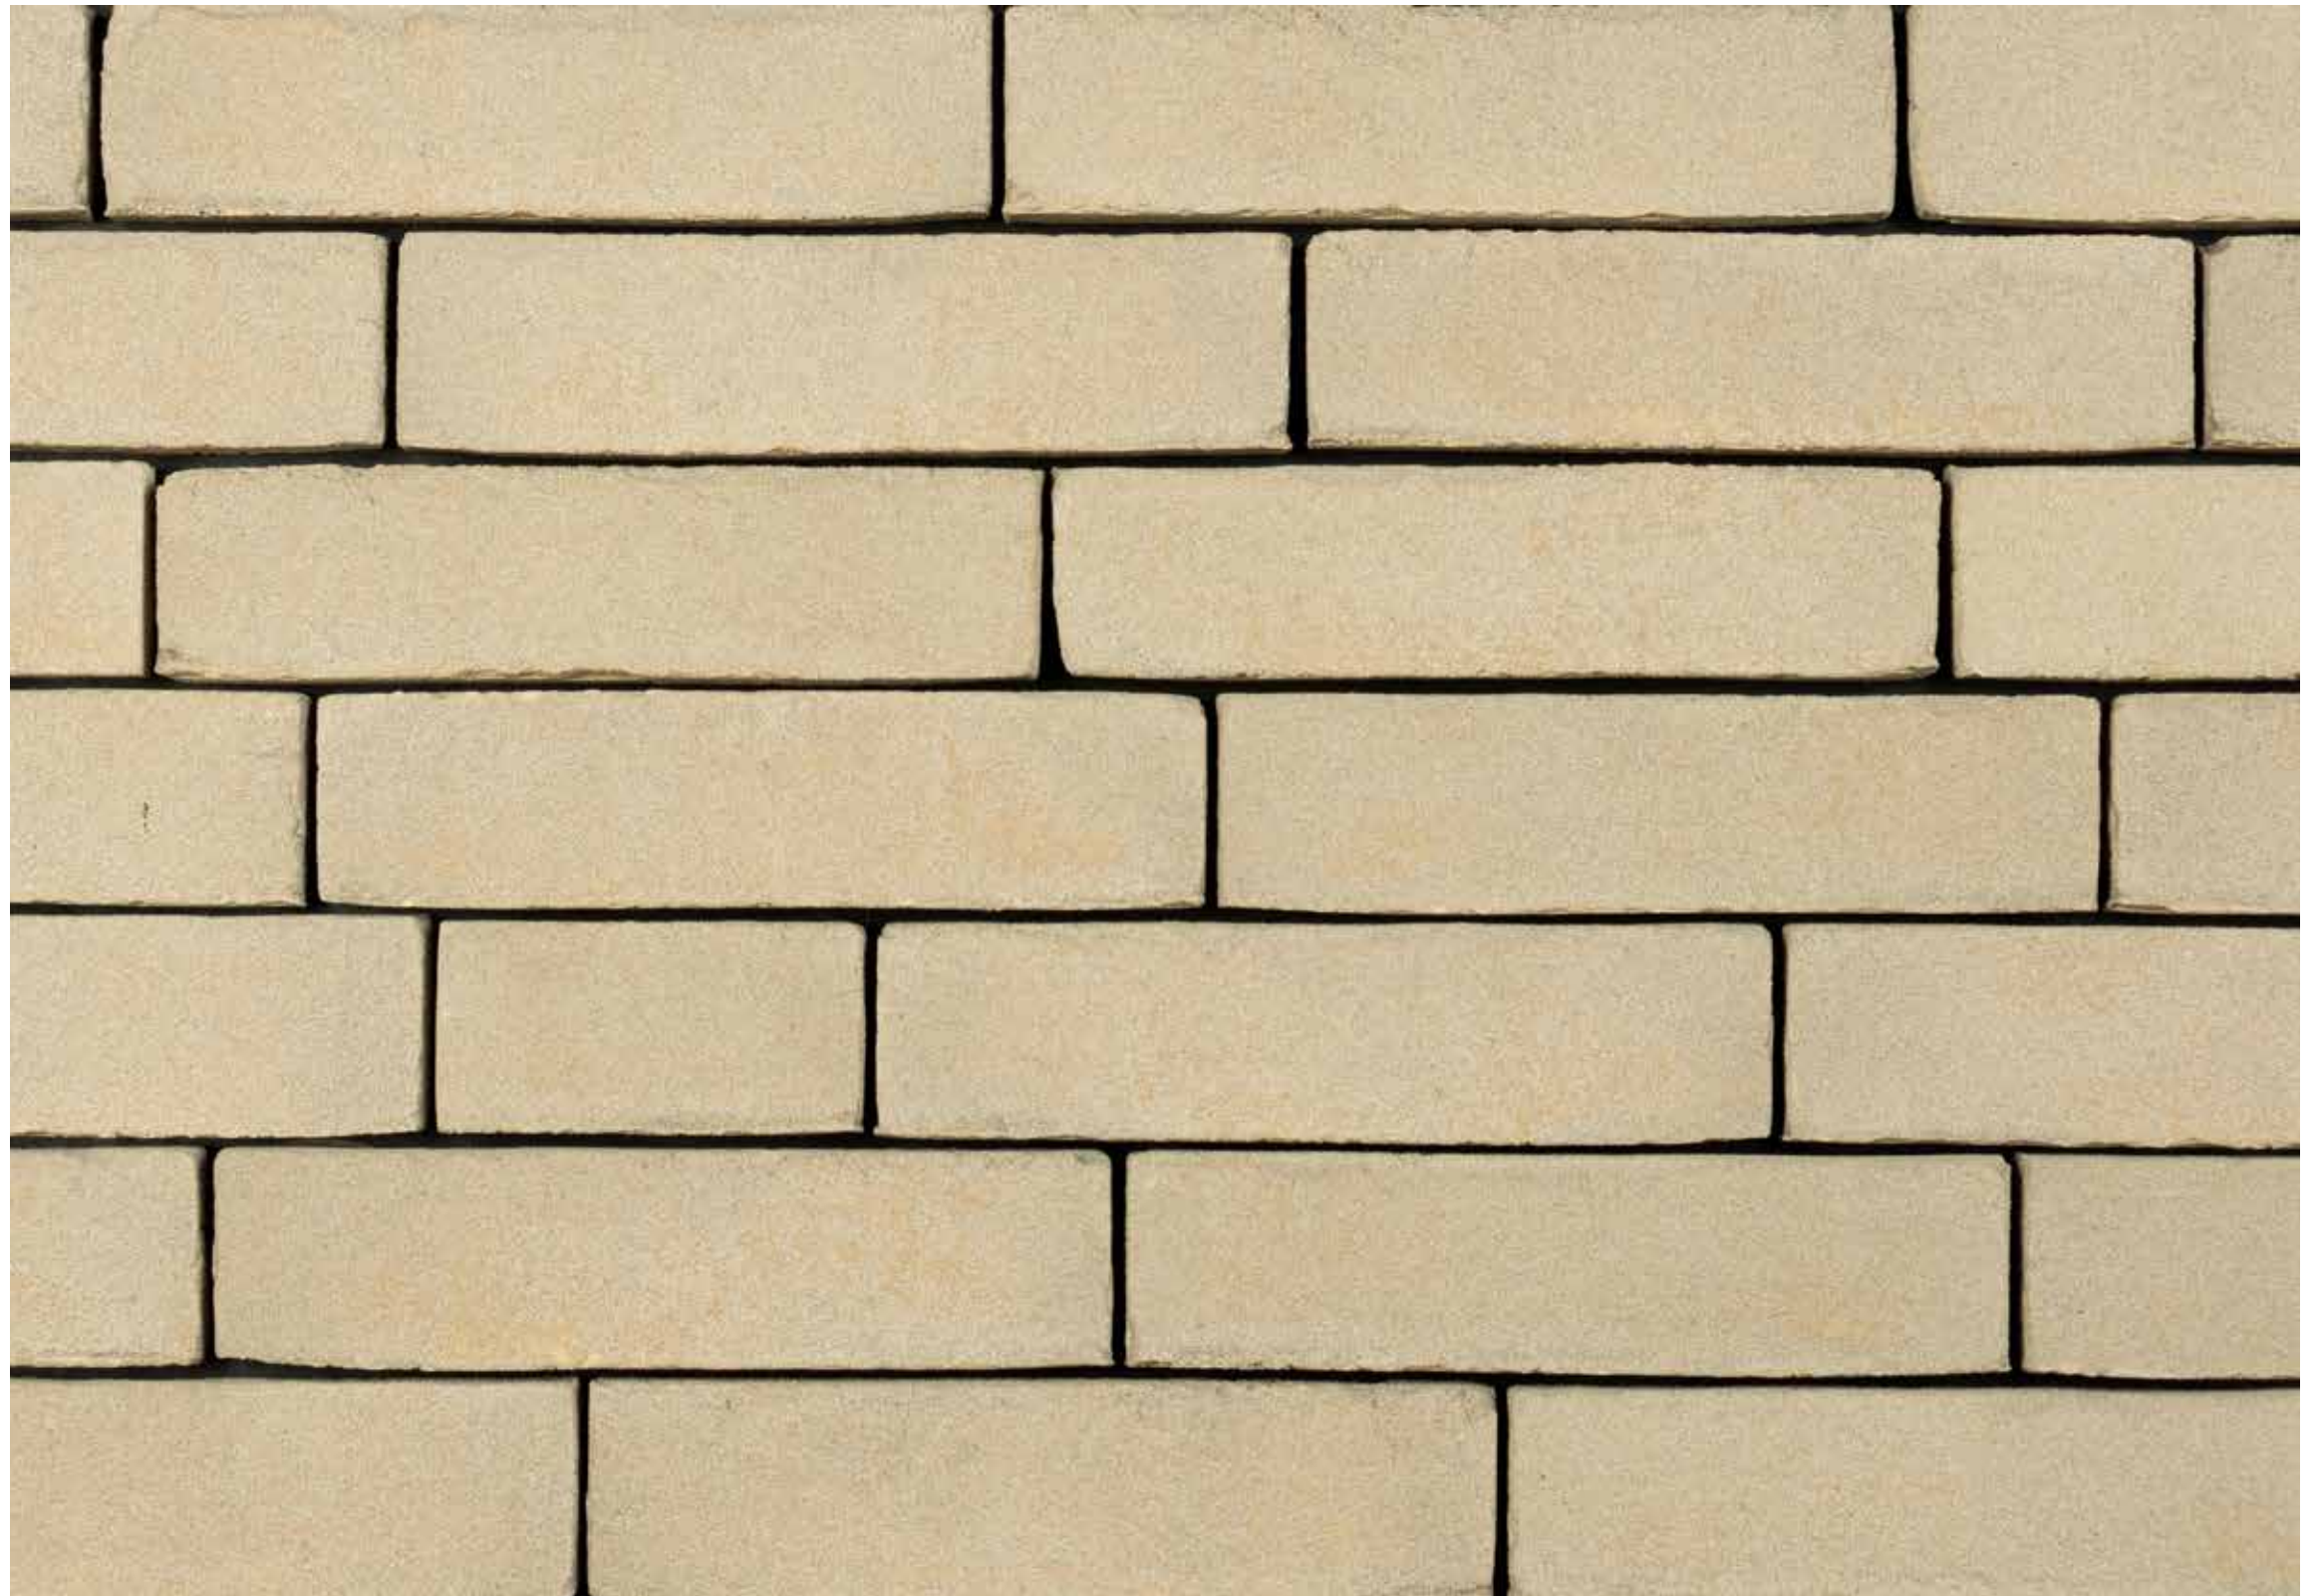

StoBrick Fine 1015

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)


Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
22

Vedenimu:
8 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 220 x 52 x 20 mm
Kulmakappale 220 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 220 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

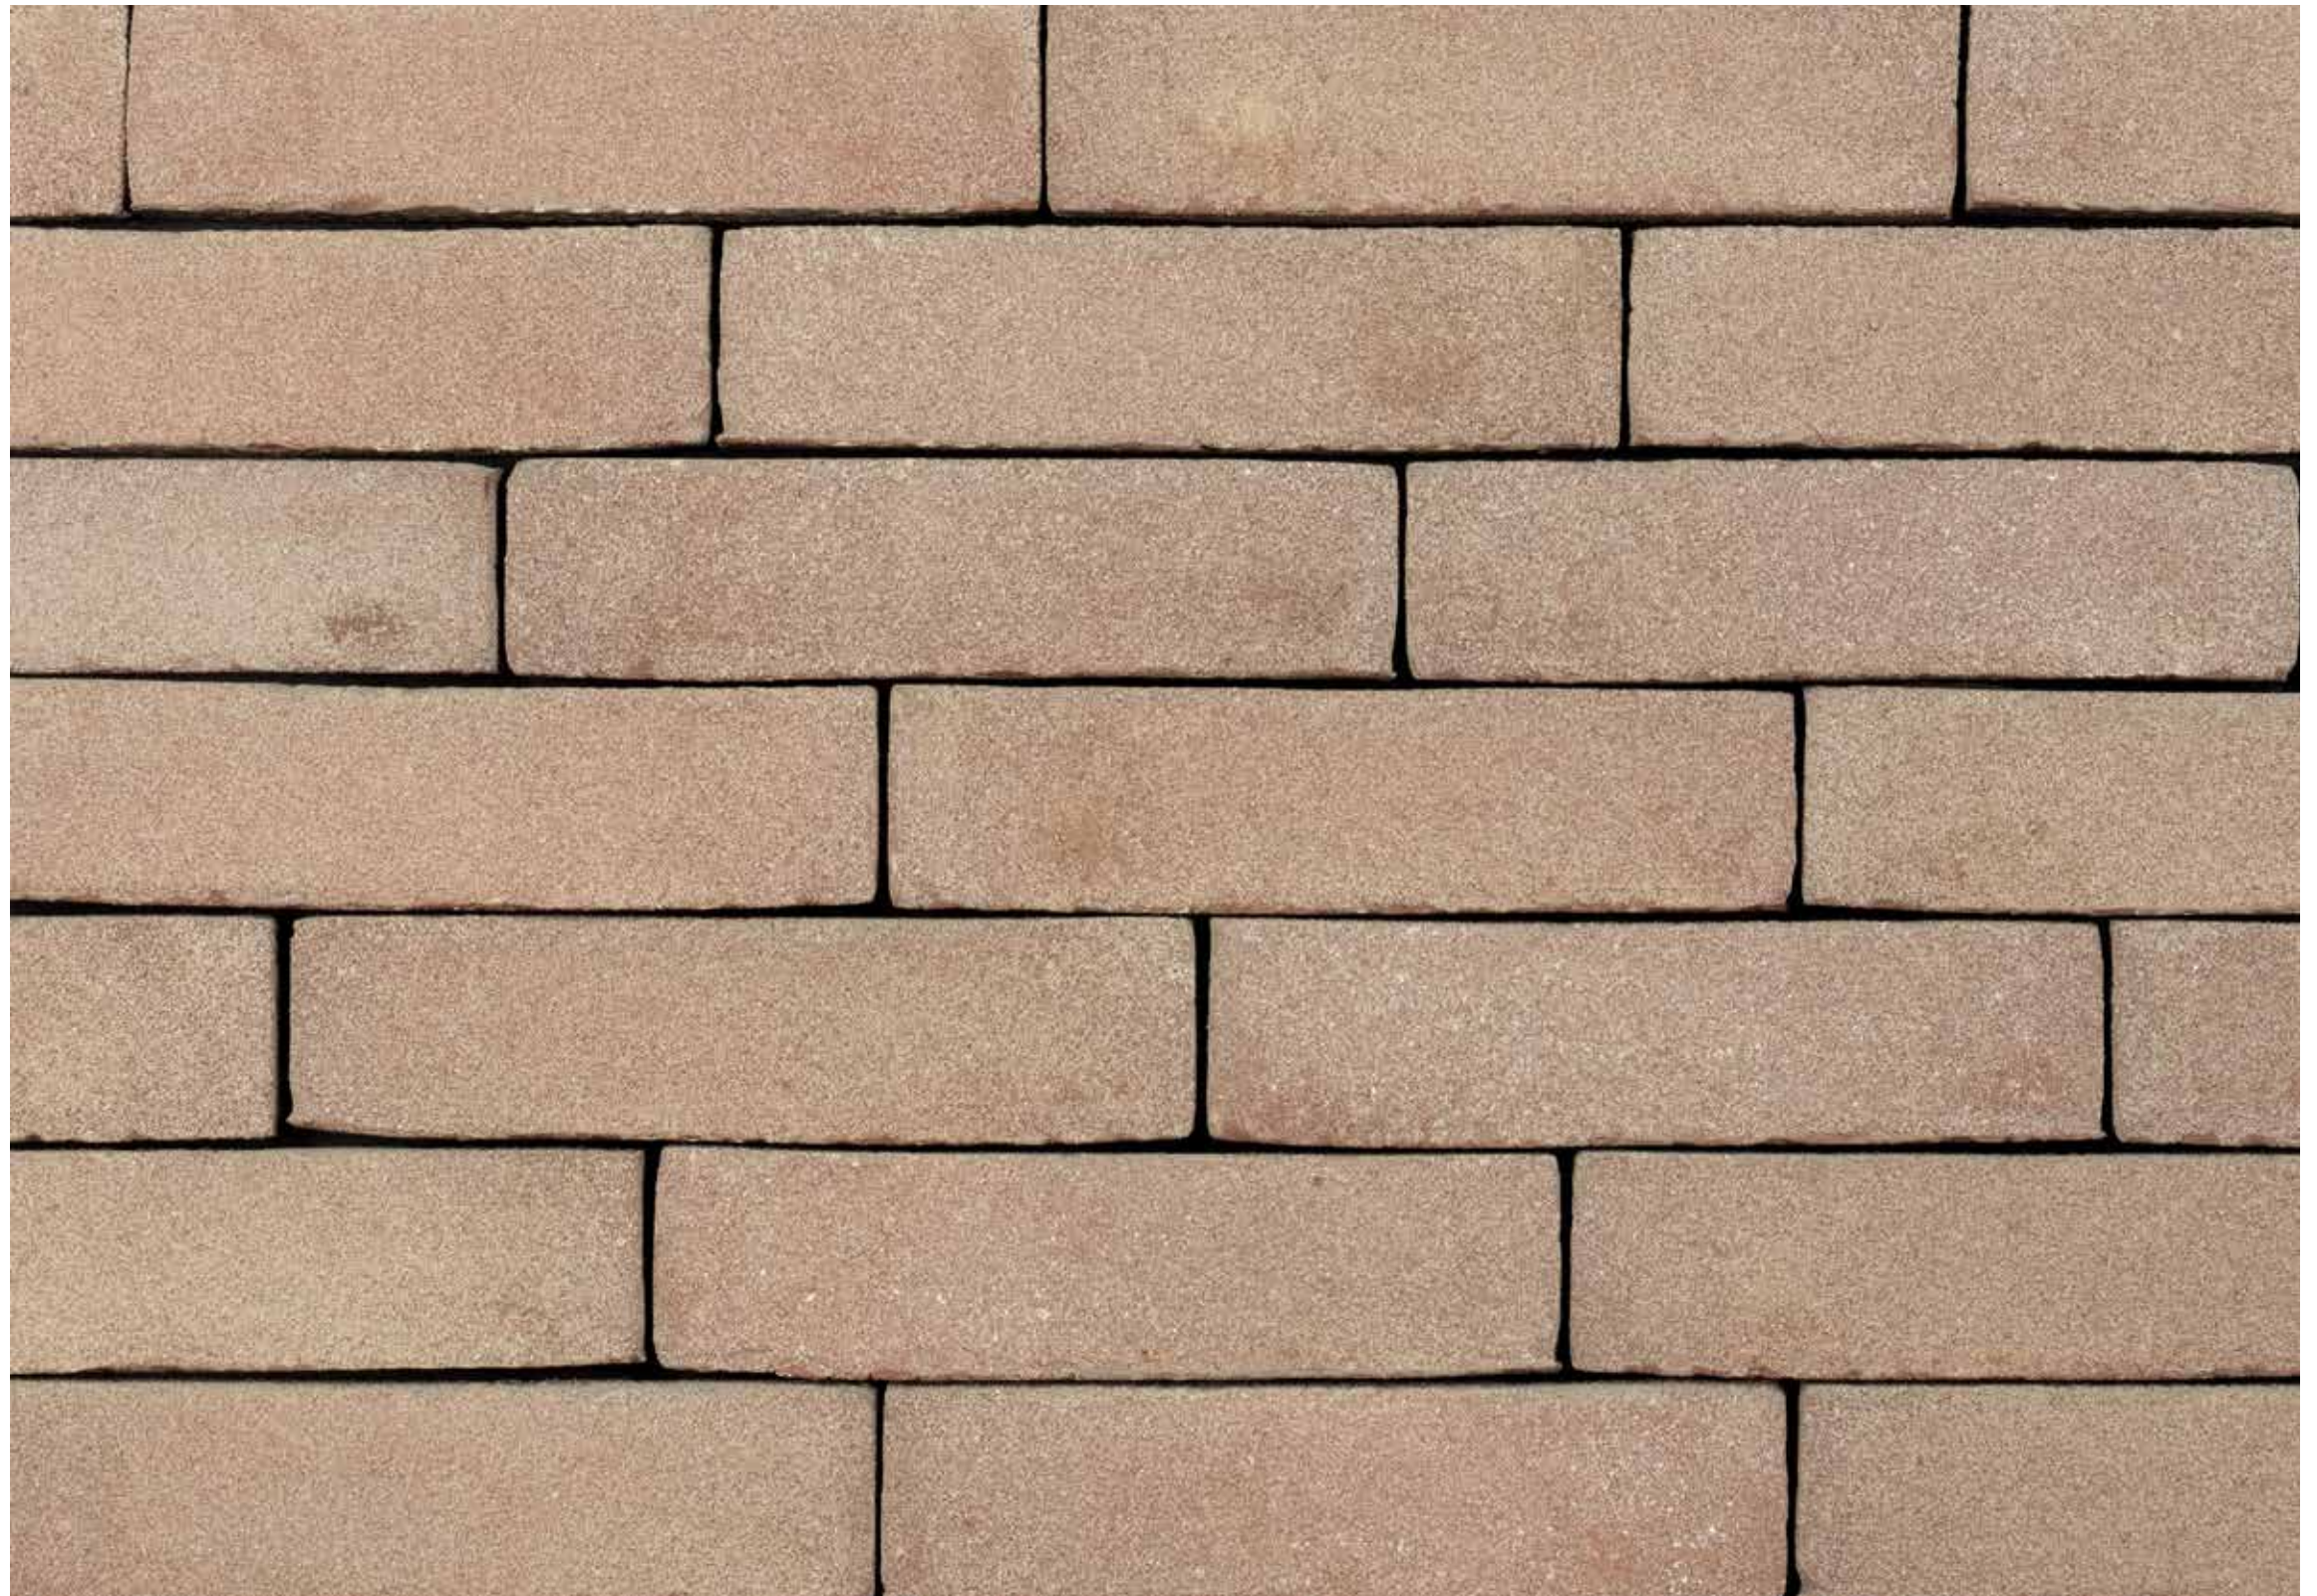

StoBrick Fine 1019

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
10

Vedenimu:
12 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 220 x 52 x 20 mm
Kulmakappale 220 / 73 x 52 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 220 x 73 / 52 x 20 mm (SW)



StoBrick Fine (1020–1029)

Tuotenumero 08396-070

Valmistustapa
Konevalmisteinen, käsinlyöty

Pinta
Hieno rakenne, epäsäännöllisen huokoinen, pystysuorat urat

Väritys
Vaihteleva

Reunat
Epäsäännölliset

Taustapuoli
Sahattu, tasainen

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto ja kulmat



1021




1026




1027




1029



Normaalikoko



Kulmakappale



Aukon ylitys kappale

Muoto			
Mitat			
Kappaleita per m2/jm sis. 10/12 mm sauman			
Kpl lavassa			
Min. tilausmäärä			

Toimitusaika pyynnöstä.

StoBrick Fine 1021

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
11

Vedenimu:
16 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 220 x 52 x 20 mm
Kulmakappale 220 / 70 x 52 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 220 x 70 / 52 x 20 mm (SW)



StoBrick Fine 1026

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)


Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
13

Vedenimu:
16 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 230 x 55 x 20 mm
Kulmakappale 230 / 75 x 55 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 230 x 75 / 55 x 20 mm (SW)

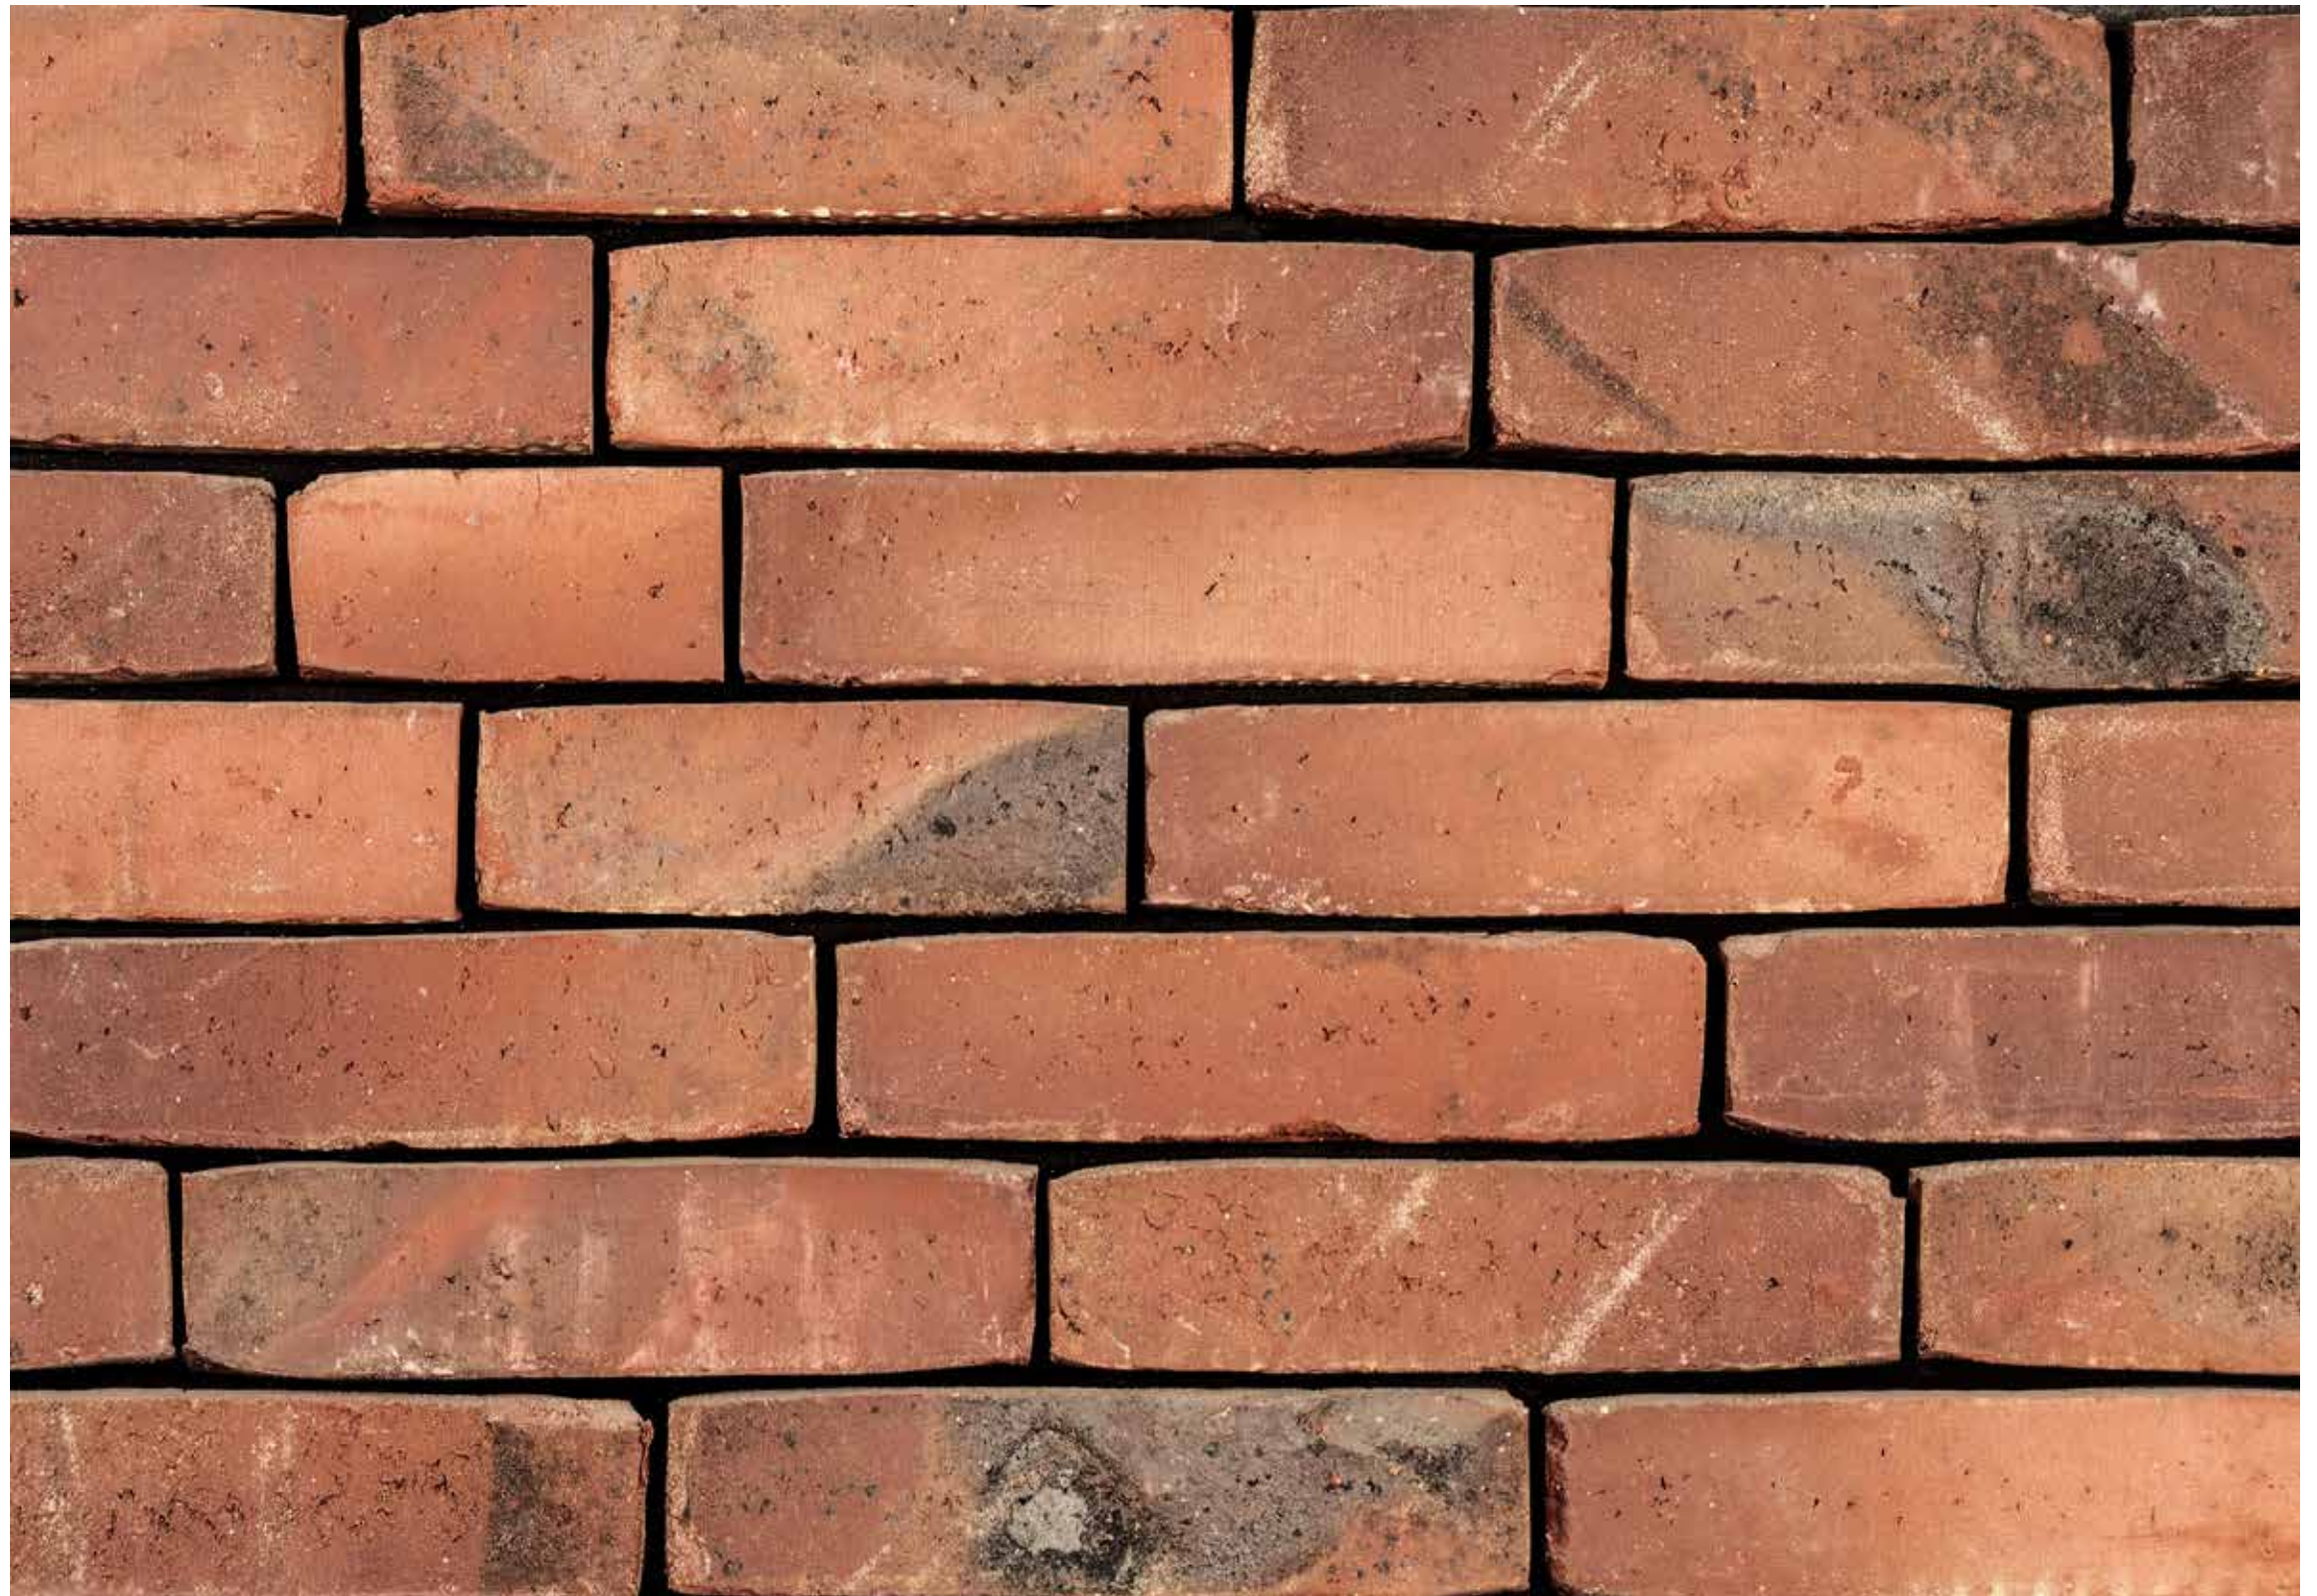

StoBrick Fine 1027

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)


Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
11

Vedenimu:
16 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 220 x 52 x 20 mm
Kulmakappale 220 / 70 x 52 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 220 x 70 / 52 x 20 mm (SW)

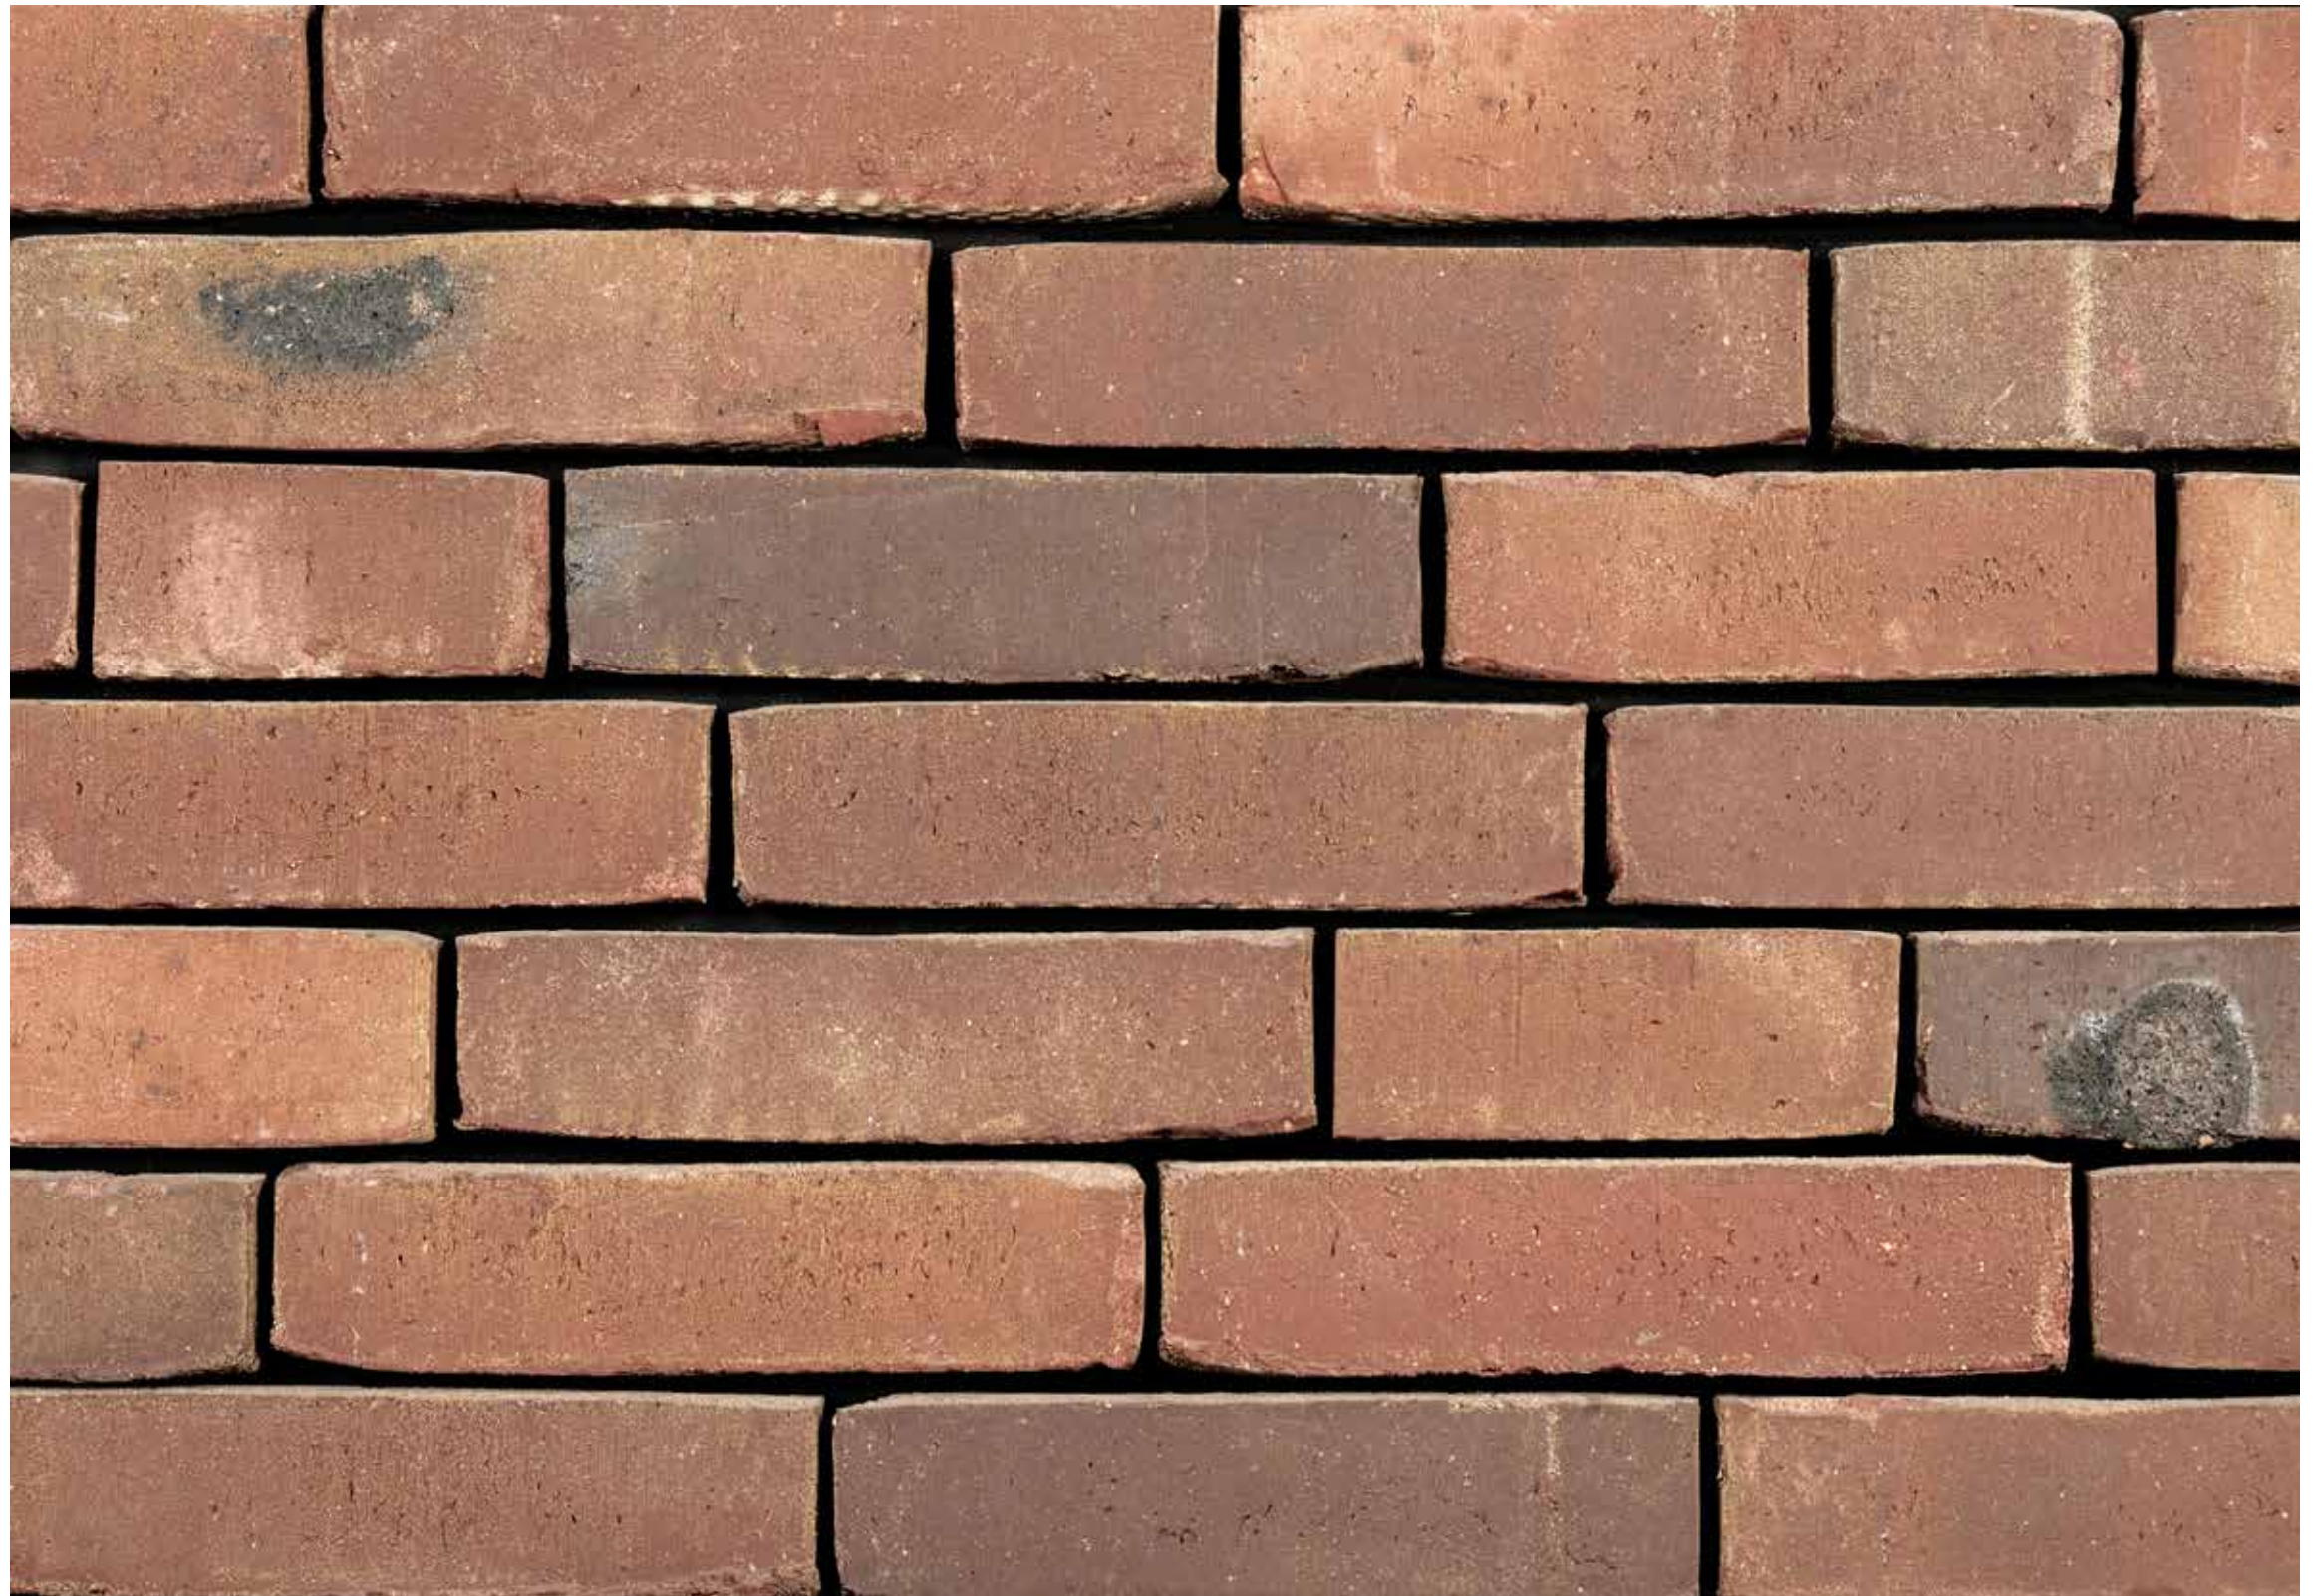

StoBrick Fine 1029

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

–

Vedenimu:

16 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:

Normaalikoko 224 x 54 x 20 mm

Kulmakappale 224 / 73 x 54 x 20 mm (WR)

Aukon ylitys kappale 224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)



StoBrick Fine (1030–1039)

Tuotenumero 08396-070

Valmistustapa
Konevalmisteinen, käsinlyöty

Pinta
Hieno rakenne, epäsäännöllisen huokoinen, pystysuorat urat

Väritys
Vaihteleva

Reunat
Epäsäännölliset

Taustapuoli
Sahattu, tasainen

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto ja kulmat



1032



1034



1035




1036



1037




1039




Normaalikoko

Katso tiedot tiililaatan sivulta.
n. 66 kpl/m²



Kulmakappale

Katso tiedot tiililaatan sivulta.
n. 15 kpl/jm



Aukon ylitys kappale

Katso tiedot tiililaatan sivulta.
n. 4,2 kpl/jm

Muoto
Mitat
Kappaleit per m2/jm sis. 10/12 mm sauman
Kpl lavassa
Min. tilausmäärä

2000 kpl
1 lava

800/1000 kpl tiilestä riippuen.
1 lava

500 kpl
1 lava

Toimitusaika pyynnöstä.

StoBrick Fine 1032

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
26

Vedenimu:
16 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 222 x 53 x 20 mm
Kulmakappale 222 / 73 x 53 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 222 x 73 / 53 x 20 mm (SW)



StoBrick Fine 1034

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
33

Vedenimu:
16 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 222 x 53 x 20 mm
Kulmakappale 222 / 72 x 53 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 222 x 72 / 53 x 20 mm (SW)



StoBrick Fine 1035

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)


Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
22

Vedenimu:
16 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 228 x 55 x 20 mm
Kulmakappale 228 / 75 x 55 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 228 x 75 / 55 x 20 mm (SW)

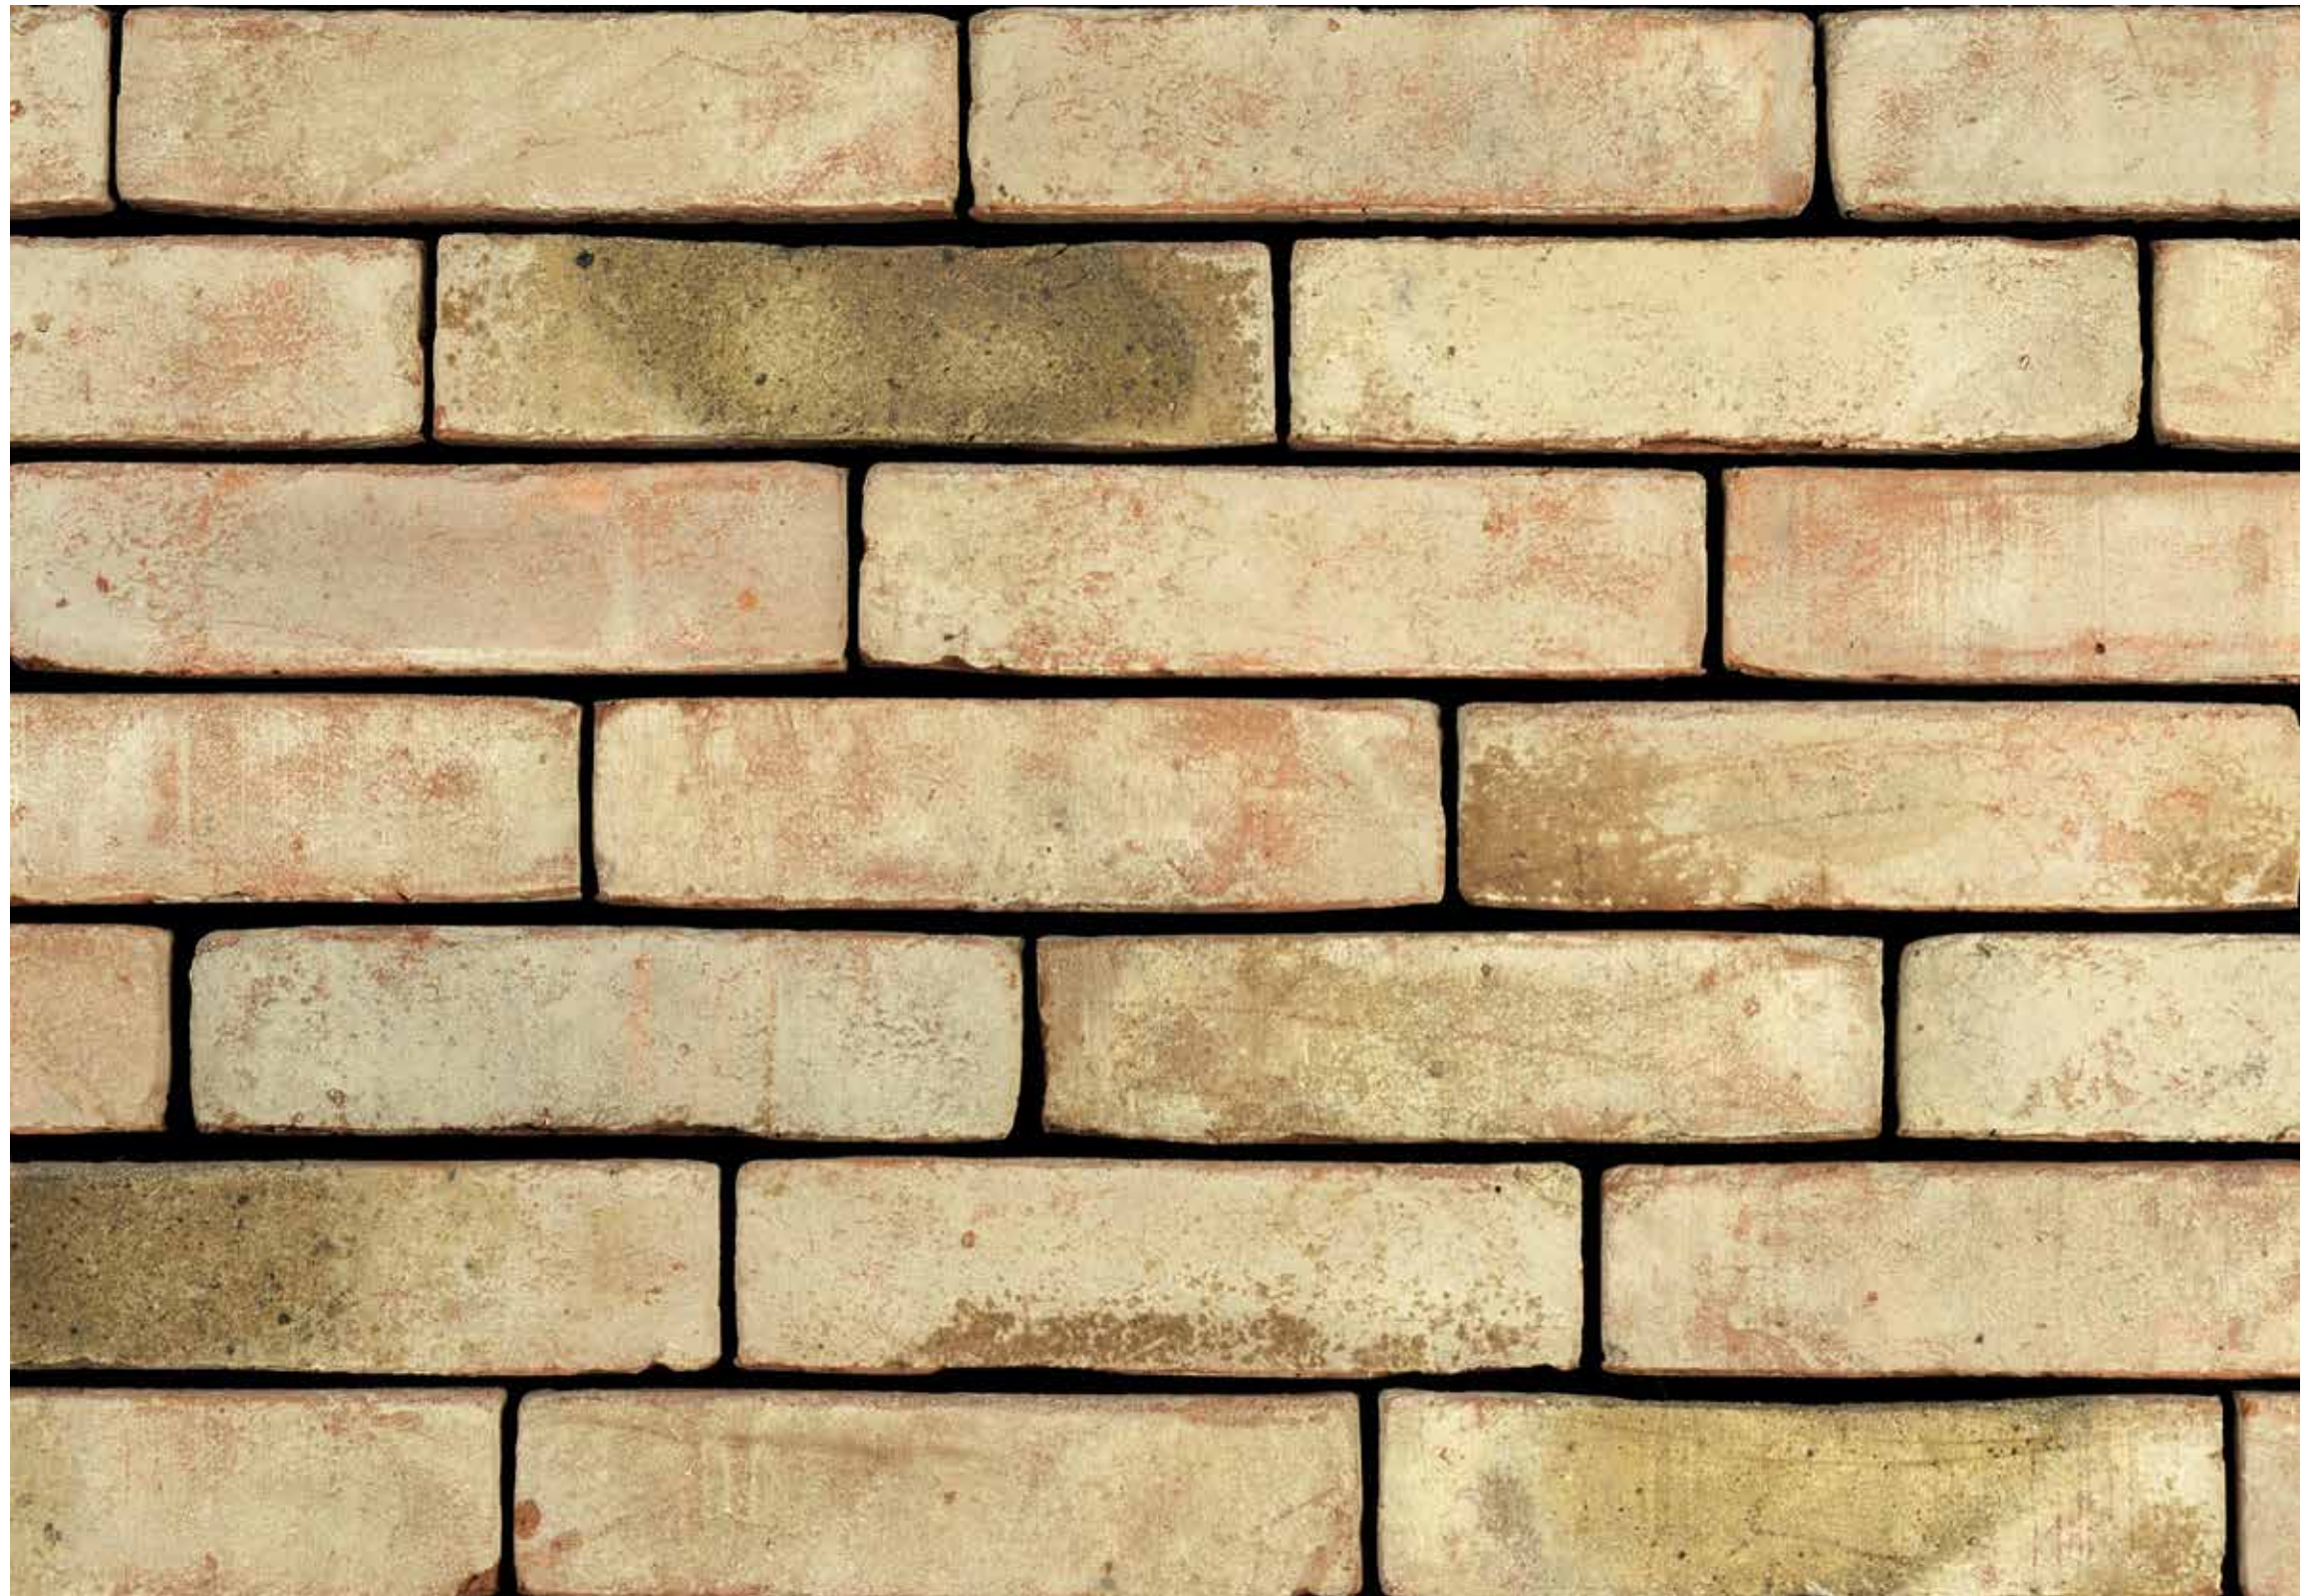

StoBrick Fine 1036

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
14

Vedenimu:
16 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 220 x 52 x 20 mm
Kulmakappale 220 / 70 x 52 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 220 x 70 / 52 x 20 mm (SW)



StoBrick Fine 1037

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
15

Vedenimu:
16 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 220 x 52 x 20 mm
Kulmakappale 220 / 70 x 52 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 220 x 70 / 52 x 20 mm (SW)



StoBrick Fine 1039

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
16

Vedenimu:
16 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 224 x 54 x 20 mm
Kulmakappale 224 / 73 x 54 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)



StoBrick Fine (1040– 1047)

Tuotenumero 08396-070

Valmistustapa
Konevalmisteinen, käsinlyöty

Pinta
Hieno rakenne, epäsäännöllisen huokoinen, pystysuorat urat

Väritys
Vaihteleva

Reunat
Epäsäännölliset

Taustapuoli
Sahattu, tasainen

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto ja kulmat



1040






1042



1044



1047



Muoto	Normaalikoko	Kulmakappale	Aukon ylitys kappale
Mitat	Katso tiedot tiililaatan sivulta.	Katso tiedot tiililaatan sivulta.	Katso tiedot tiililaatan sivulta.
Kappaleita per m2/jm sis. 10/12 mm sauman	n. 57 kp/ml ²	n. 13 kpl/jm	n. 4,5 kpl/jm
Kpl lavassa	2000 kpl	1000 kpl	500 kpl
Min. tilausmäärä	1 lava	1 lava	1 lava

Toimitusaika pyynnöstä.

StoBrick Fine 1040

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
8

Vedenimu:
16 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 210 x 63 x 20 mm
Kulmakappale 210 / 101 x 62 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 210 x 101 / 62 x 20 mm (SW)



StoBrick Fine 1042

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
11

Vedenimu:
16 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 212 x 64 x 20 mm
Kulmakappale 212 / 101 x 64 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 212 x 101 / 64 x 20 mm (SW)



StoBrick Fine 1044

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
29

Vedenimu:
16 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 212 x 64 x 20 mm
Kulmakappale 212 / 101 x 64 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 212 x 101 / 64 x 20 mm (SW)



StoBrick Fine 1047

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)


Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
8

Vedenimu:
16 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:
Normaalikoko 210 x 62 x 20 mm
Kulmakappale 210 / 101 x 62 x 20 mm (WR)
Aukon ylitys kappale 210 x 101 / 62 x 20 mm (SW)

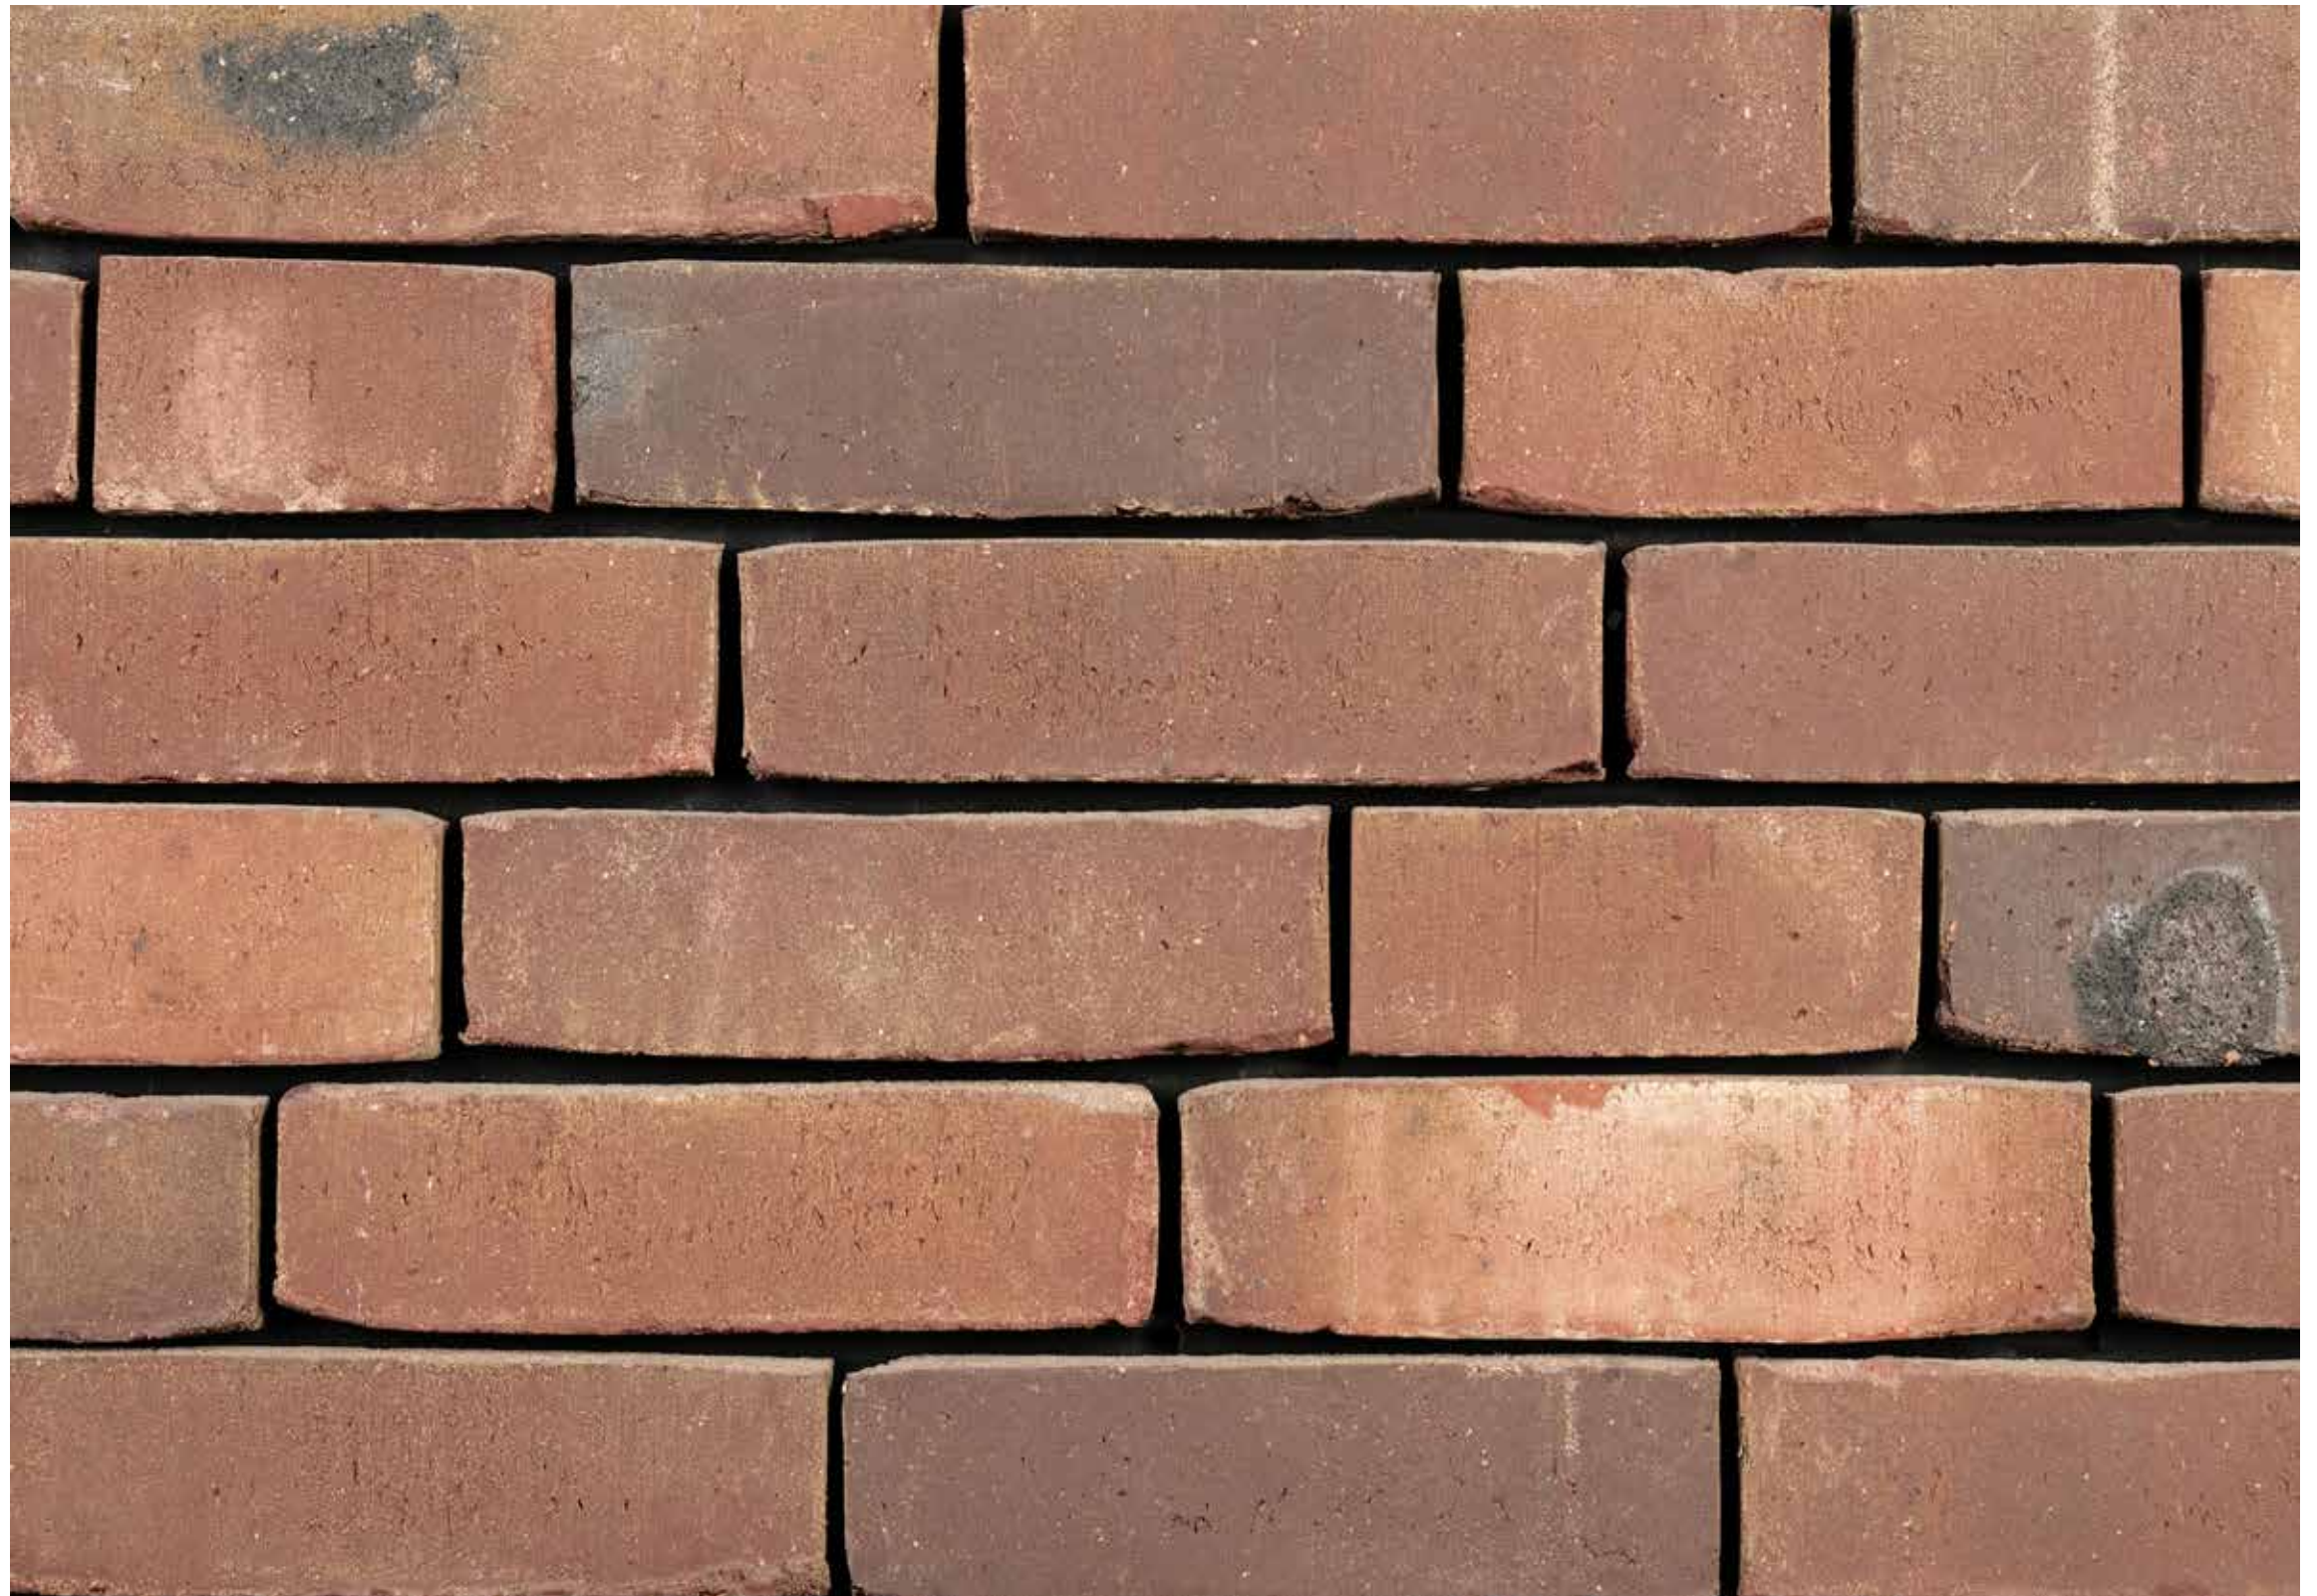

StoBrick Fine (1050–1059)

Tuotenumero 08396-070

Valmistustapa
Konevalmisteinen, käsinlyöty

Pinta
Hieno rakenne, epäsäännöllisen huokoinen, pystysuorat urat

Väritys
Vaihteleva

Reunat
Epäsäännölliset

Taustapuoli
Sahattu, tasainen

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto ja kulmat

Muoto	Normaalikoko	Kulmakappale	Aukon ylitys kappale
Mitat	n. 240 x 38 x 20 mm	n. 240 / 115 x 38 x 20 mm (WR)	n. 240 x 115/38 x 20 mm (SW)
Kappaleita per m2/jm sis. 10/12 mm sauman	n. 80 kpl/m²	n. 21 kpl/jm	n. 4 kpl/jm
Kpl lavassa	2000 kpl	800/1000 kpl tiilestä riippuen	500 kpl
Min. tilausmäärä	1 lava	1 lava	1 lava

Toimitusaika pyynnöstä.



1050



1052



1054



1057

StoBrick Fine 1050

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

11

Vedenimu:

16 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick Fine 1052

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
17

Vedenimu:
16 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick Fine 1054

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
24

Vedenimu:
16 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick Fine 1057

Detaljikuva


(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
10

Vedenimu:
16 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

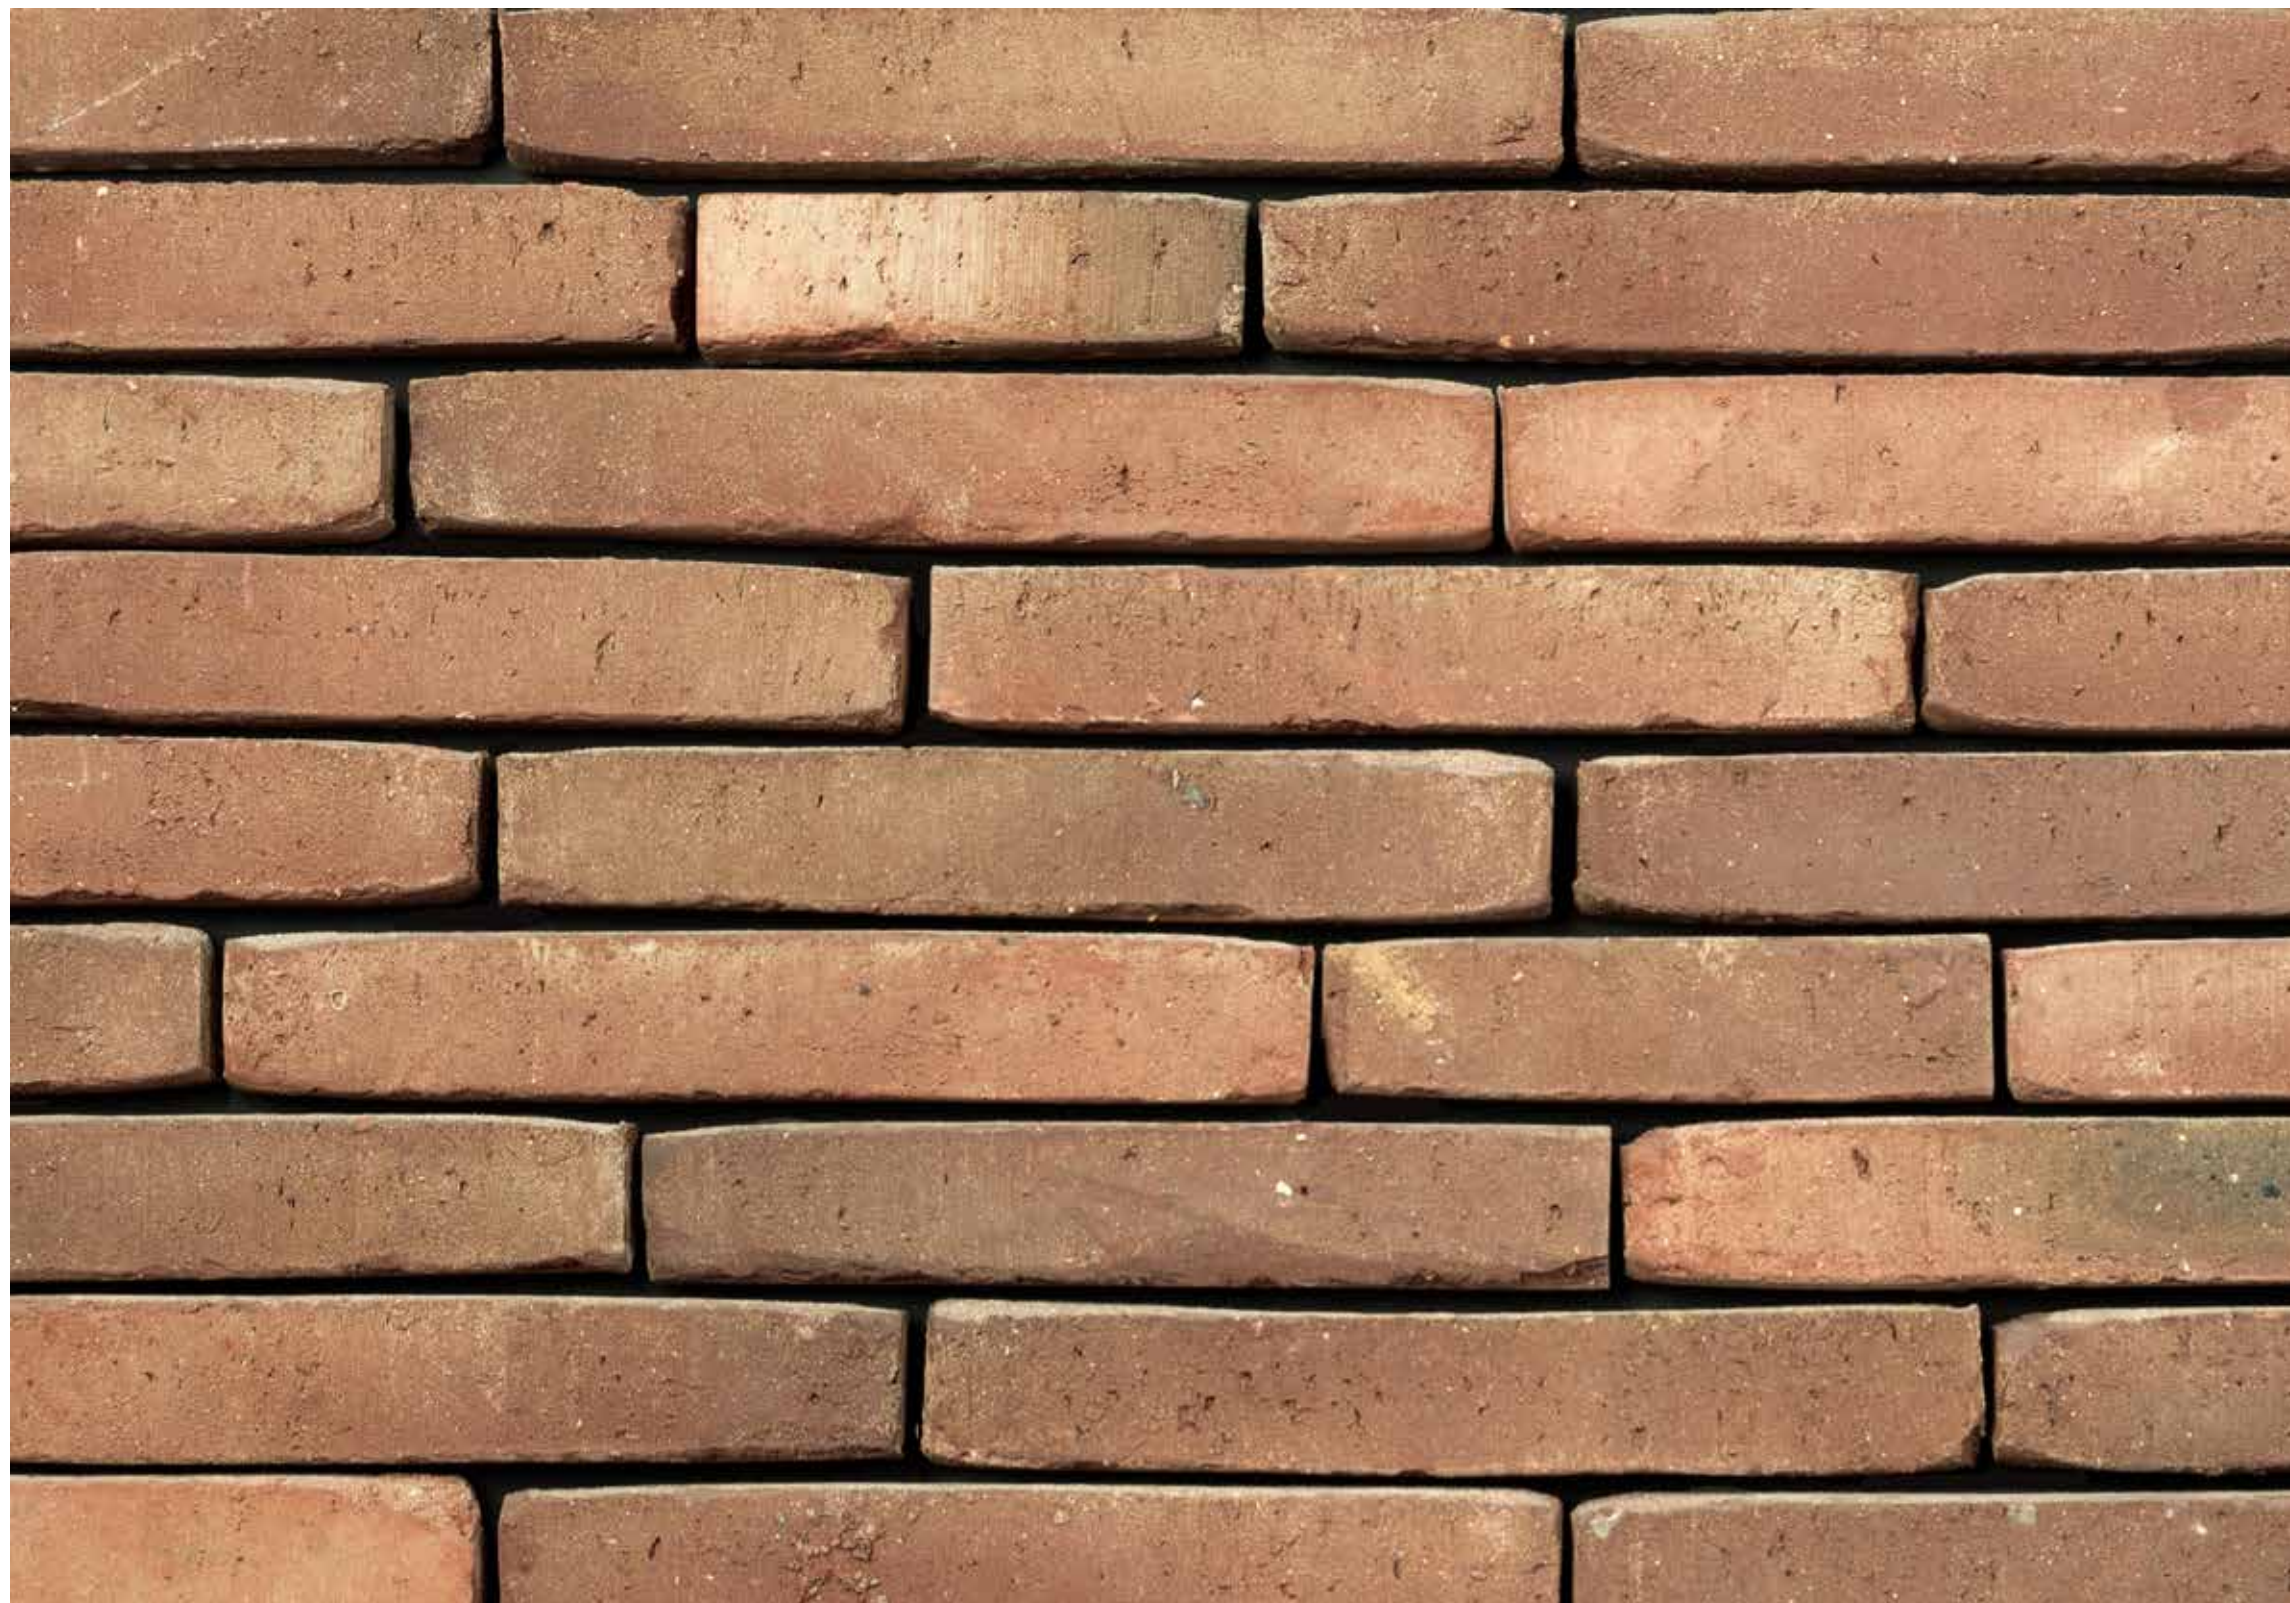

StoBrick Fine (1060–1069)

Tuotenumero 08396-070

Valmistustapa
Konevalmisteinen, käsinlyöty

Pinta
Hieno rakenne, epäsäännöllisen huokoinen, pystysuorat urat




Väritys
Vaihteleva

Reunat
Epäsäännölliset

Taustapuoli
Sahattu, tasainen

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto ja kulmat



Muoto	Normaalikoko	Kulmakappale	Aukon ylitys kappale
Mitat för 1060, 1061, 1067	n. 240 x 38 x 20 mm	Kulmakappale n. 240/76 x 38 x 20 mm (WR)	Aukon ylitys kappale n. 240 x 76/38 x 20 mm (SW)
Mitat för 1066, 1068	n. 240 x 38 x 20 mm	Kulmakappale n. 240/115 x 38 x 20 mm (WR)	Aukon ylitys kappale n. 240 x 115/38 x 20 mm (SW)
Kappaleitaper m2/jm sis. 10/12 mm sauman	n. 80 kpl/m²	n. 21 kpl/jm	n. 4 kpl/jm
Kpl lavassa	2000 kpl	800/1000 kpl tiilestä riippuen	500 kpl
Min. tilausmäärä	1 lava	1 lava	1 lava

Toimitusaika pyynnöstä.



1060



1061



1066



1067



1068

StoBrick Fine 1060

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
9

Vedenimu:
12 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick Fine 1061

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

11

Vedenimu:

12 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick Fine 1066

Detaljikuva


(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
17

Vedenimu:
16 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

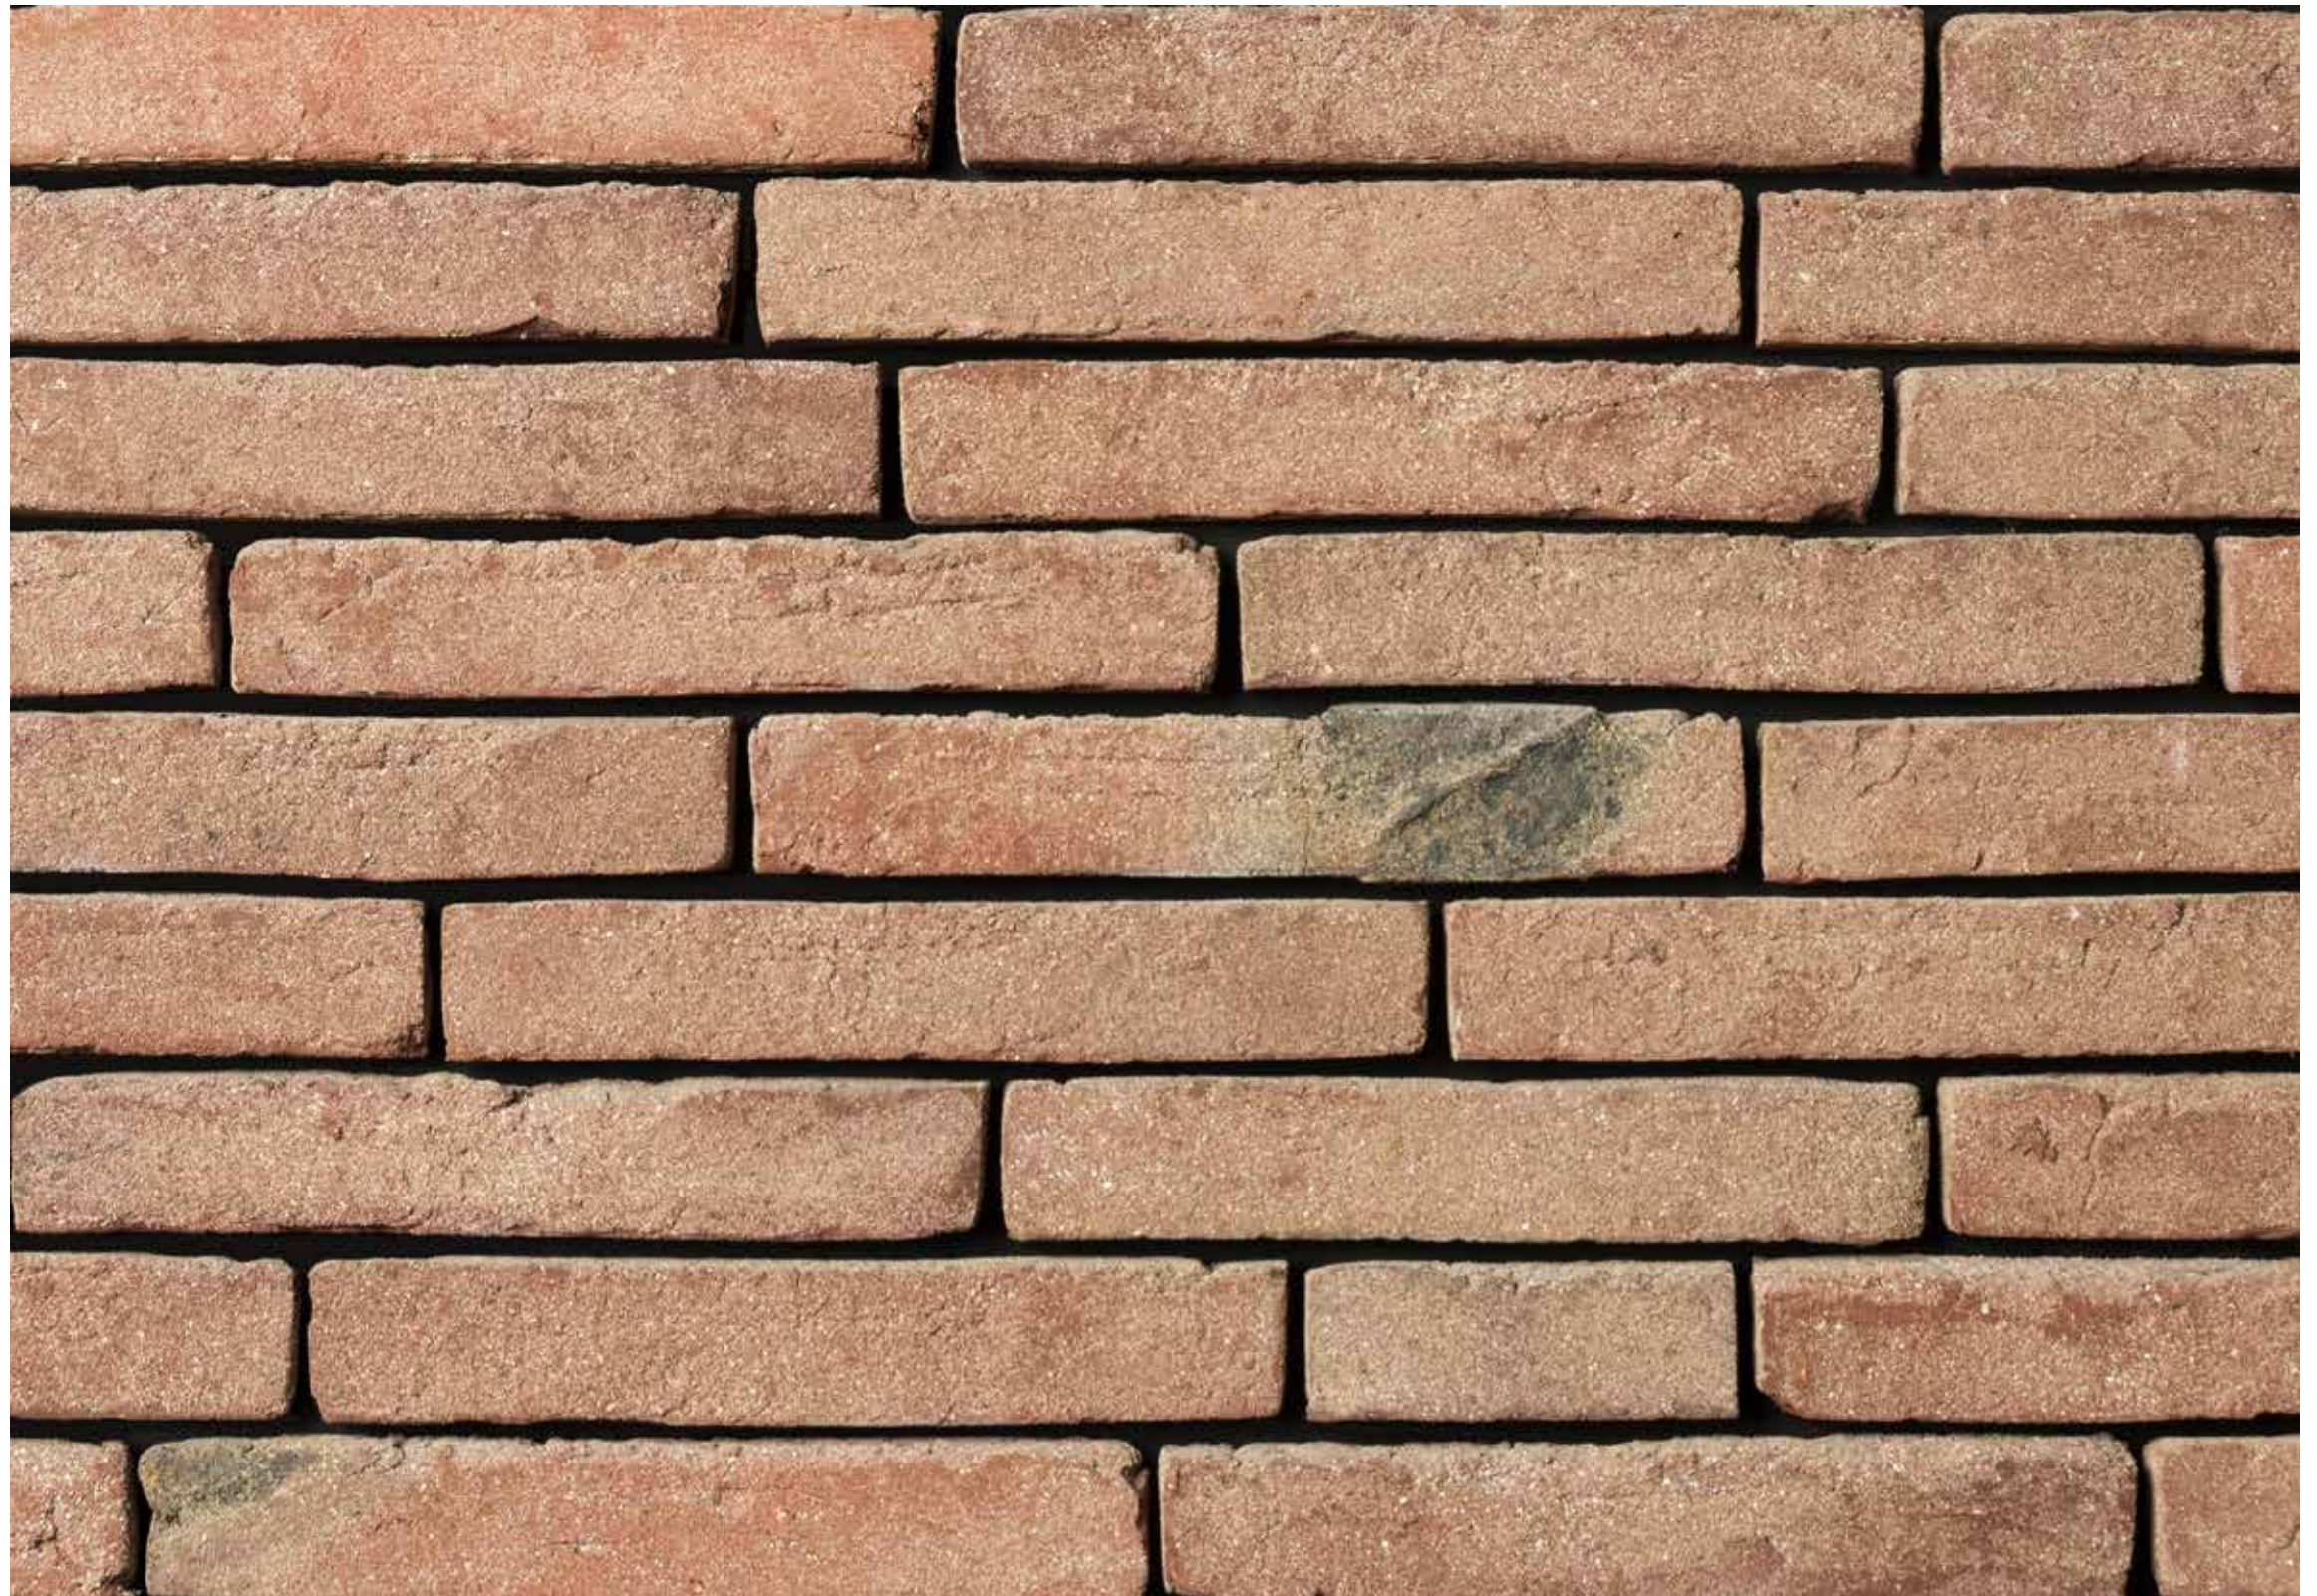

StoBrick Fine 1067

Detaljikuva


(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
17/30

Vedenimu:
12 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

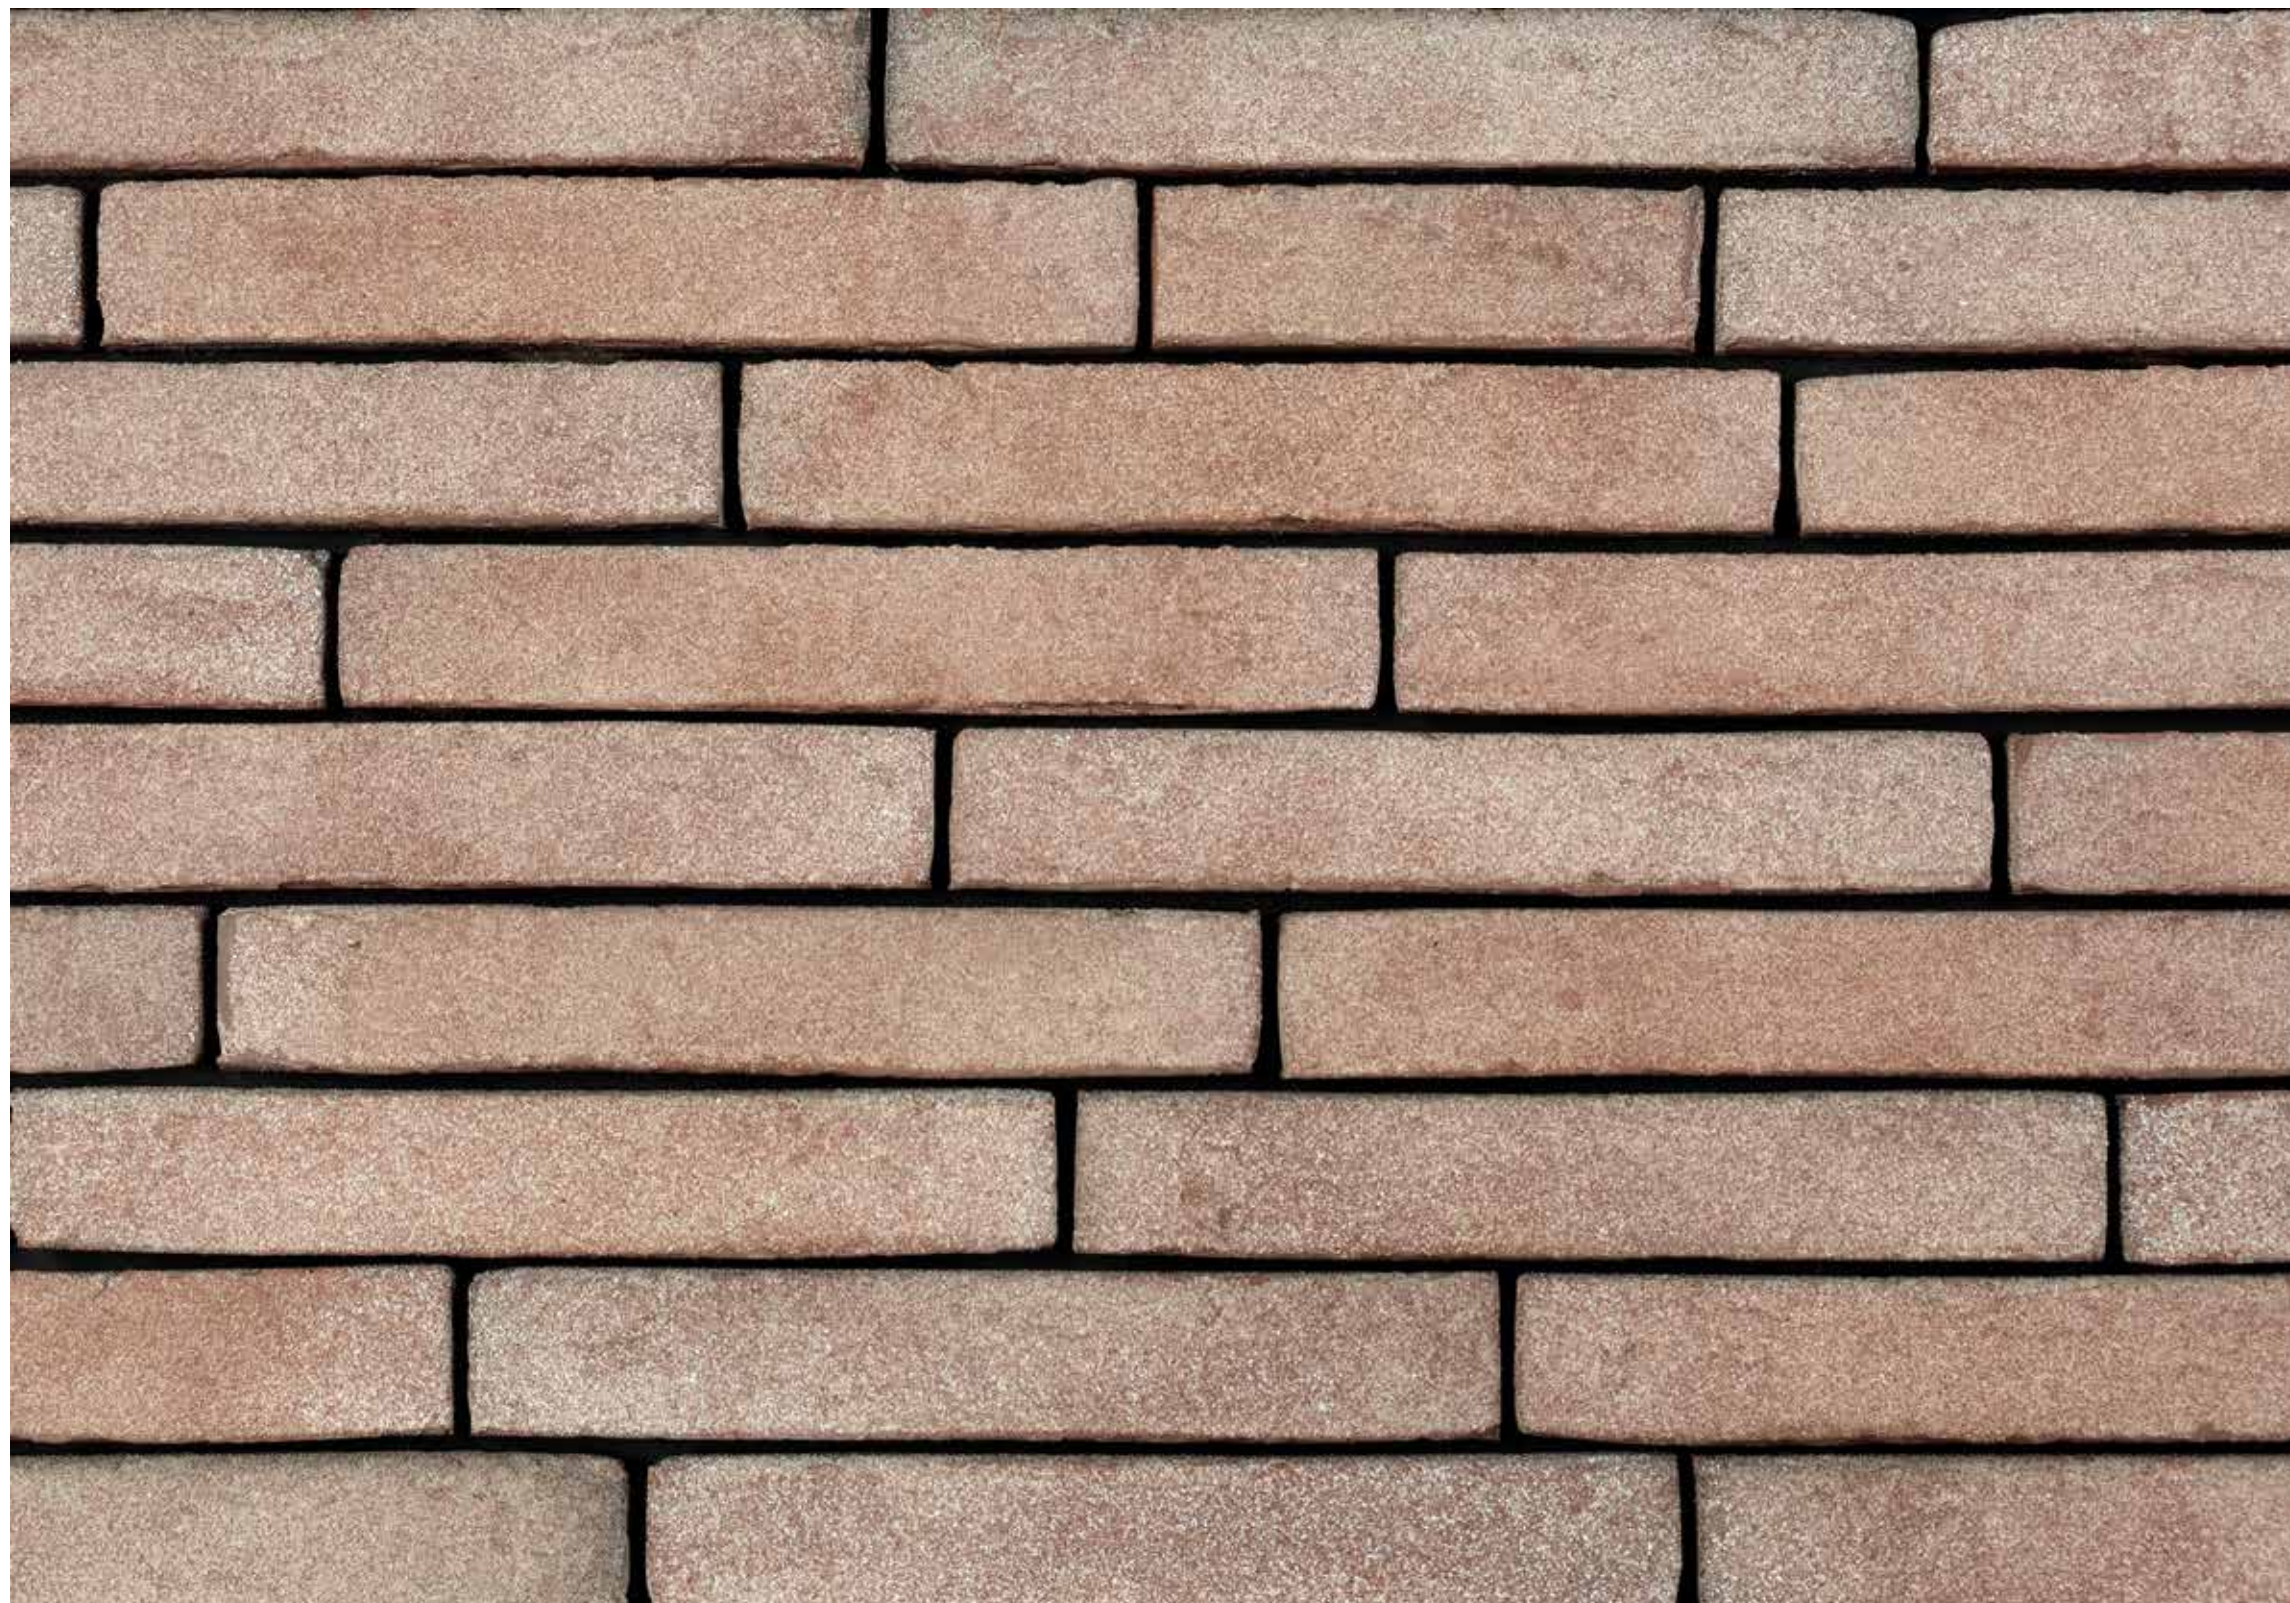

StoBrick Fine 1068

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
12/24

Vedenimu:
16 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick Fine (1070–1079)

Tuotenumero 08396-070

Valmistustapa
Konevalmisteinen, käsinlyöty

Pinta
Hieno rakenne, epäsäännöllisen huokoinen, pystysuorat urat

Väritys
Vaihteleva

Reunat
Epäsäännölliset

Taustapuoli
Sahattu, tasainen

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto ja kulmat



1070





1072



1074



1076



Muoto	Normaalikoko	Kulmakappale
Mitat	Katso tiedot tiililaatan sivulta.	Katso tiedot tiililaatan sivulta.
Kappaleita per m2/jm sis. 10/12 mm sauman	n. 37 kpl/m²	n. 20 kpl/jm
Kpl lavassa	1000 kpl	800 kpl
Min. tilausmäärä	1 lava	1 lava

Toimitusaika pyynnöstä.

StoBrick Fine 1070

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

–

Vedenimu:

16 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:

Normaalikoko 500 x 38 x 25 mm

Kulmakappale 240 / 100 x 38 x 25 mm (WR)



StoBrick Fine 1072

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

–

Vedenimu:

14 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:

Normaalikoko 505 x 40 x 25 mm

Kulmakappale 240 / 100 x 40 x 25 mm (WR)



StoBrick Fine 1074

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

–

Vedenimu:

14 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:

Normaalikoko 505 x 40 x 25 mm

Kulmakappale 240 / 100 x 40 x 25 mm (WR)



StoBrick Fine 1076

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

–

Vedenimu:

16 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)

Muoto:

Normaalikoko 500 x 38 x 25 mm

Kulmakappale 240 / 100 x 38 x 25 mm (WR)



StoBrick Rustic (1200– 1209)

Tuotenumero 08396-071

Valmistustapa
Konevalmisteinen, käsinlyöty

Pinta
Karkea rakenne, satunnainen engobe, urat, keinotekoinen hionta (rummutettu)

Väritys
Vaihteleva

Reunat
Epäsäännölliset

Taustapuoli
Sahattu, tasainen

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto ja kulmat



1200



1201



1203



1204



1205



1206



1207

Muoto	Normaalikoko	Kulmakappale	Aukon ylitys kappale
Mitat	Katso yksityiskohtaiset tiedot tiililaatan sivulta	Katso yksityiskohtaiset tiedot tiililaatan sivulta	Katso yksityiskohtaiset tiedot tiililaatan sivulta
Kappaleita ^{per m2/jm sis. sauman}	Muodosta riippuen	Muodosta riippuen	Muodosta riippuen
Kpl lavassa	2000 kpl	800/1000 kpl tiilestä riippuen	500 kpl
Min. tilausmäärä	1 lava	1 lava	1 lava

Toimitusaika pyynnöstä.

StoBrick Rustic 1200

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Muoto:

Normaalikoko: n. 214 x 65 x 20 mm

Kulmakappale: n. 214/102 x 65 x 20 mm (WR)

Aukon ylitys kappale: n. 214 x 102/65 x 20 mm (SW)

Valonheijastusarvo:

38

Vedenimu:

16 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick Rustic 1201

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Muoto:

Normaalikoko: n. 220 x 52 x 20 mm

Normaalikoko: n. 212 x 65 x 20 mm

Kulmakappale: n. 220/73 x 52 x 20 mm (WR)

Kulmakappale: n. 212/101 x 65 x 20 mm (WR)

Aukon ylitys kappale: n. 220 x 73/52 x 20 mm (SW)

Aukon ylitys kappale: n. 212 x 101/65 x 20 mm (SW)

Valonheijastusarvo:

46

Vedenimu:

16 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick Rustic 1203

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Muoto:

Normaalikoko: n. 224 x 54 x 20 mm

Normaalikoko: n. 217 x 65 x 20 mm

Normaalikoko: n. 192 x 52 x 20 mm

Kulmakappale: n. 224/74 x 54 x 20 mm (WR)

Kulmakappale: n. 217/102 x 65 x 20 mm (WR)

Kulmakappale: n. 192/92 x 52 x 20 mm (WR)

Aukon ylitys kappale: n. 224 x 74/54 x 20 mm (SW)

Aukon ylitys kappale: n. 217 x 102/65 x 20 mm (SW)

Aukon ylitys kappale: n. 192 x 92/52 x 20 mm (SW)

Valonheijastusarvo:

18

Vedenimu:

16 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick Rustic 1204

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Muoto:

Normaalikoko: n. 224 x 54 x 20 mm

Normaalikoko: n. 217 x 65 x 20 mm

Normaalikoko: n. 192 x 52 x 20 mm

Kulmakappale: n. 224/74 x 54 x 20 mm (WR)

Kulmakappale: n. 217/102 x 65 x 20 mm (WR)

Kulmakappale: n. 192/92 x 52 x 20 mm (WR)

Aukon ylitys kappale: n. 224 x 74/54 x 20 mm (SW)

Aukon ylitys kappale: n. 217 x 102/65 x 20 mm (SW)

Aukon ylitys kappale: n. 192 x 92/52 x 20 mm (SW)

Valonheijastusarvo:

25

Vedenimu:

16 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick Rustic 1205

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Muoto:

Normaalikoko: n. 224 x 54 x 20 mm

Normaalikoko: n. 217 x 65 x 20 mm

Normaalikoko: n. 192 x 52 x 20 mm

Kulmakappale: n. 224/74 x 54 x 20 mm (WR)

Kulmakappale: n. 217/102 x 65 x 20 mm (WR)

Kulmakappale: n. 192/92 x 52 x 20 mm (WR)

Aukon ylitys kappale: n. 224 x 74/54 x 20 mm (SW)

Aukon ylitys kappale: n. 217 x 102/65 x 20 mm (SW)

Aukon ylitys kappale: n. 192 x 92/52 x 20 mm (SW)

Valonheijastusarvo:

17

Vedenimu:

16 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick Rustic 1206

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Muoto:

Normaalikoko: n. 220 x 52 x 20 mm

Normaalikoko: n. 212 x 65 x 20 mm

Kulmakappale: n. 220/73 x 52 x 20 mm (WR)

Kulmakappale: n. 212/101 x 65 x 20 mm (WR)

Aukon ylitys kappale: n. 220 x 73/52 x 20 mm (SW)

Aukon ylitys kappale: n. 212 x 101/65 x 20 mm (SW)

Valonheijastusarvo:

32


Vedenimu:

12 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)

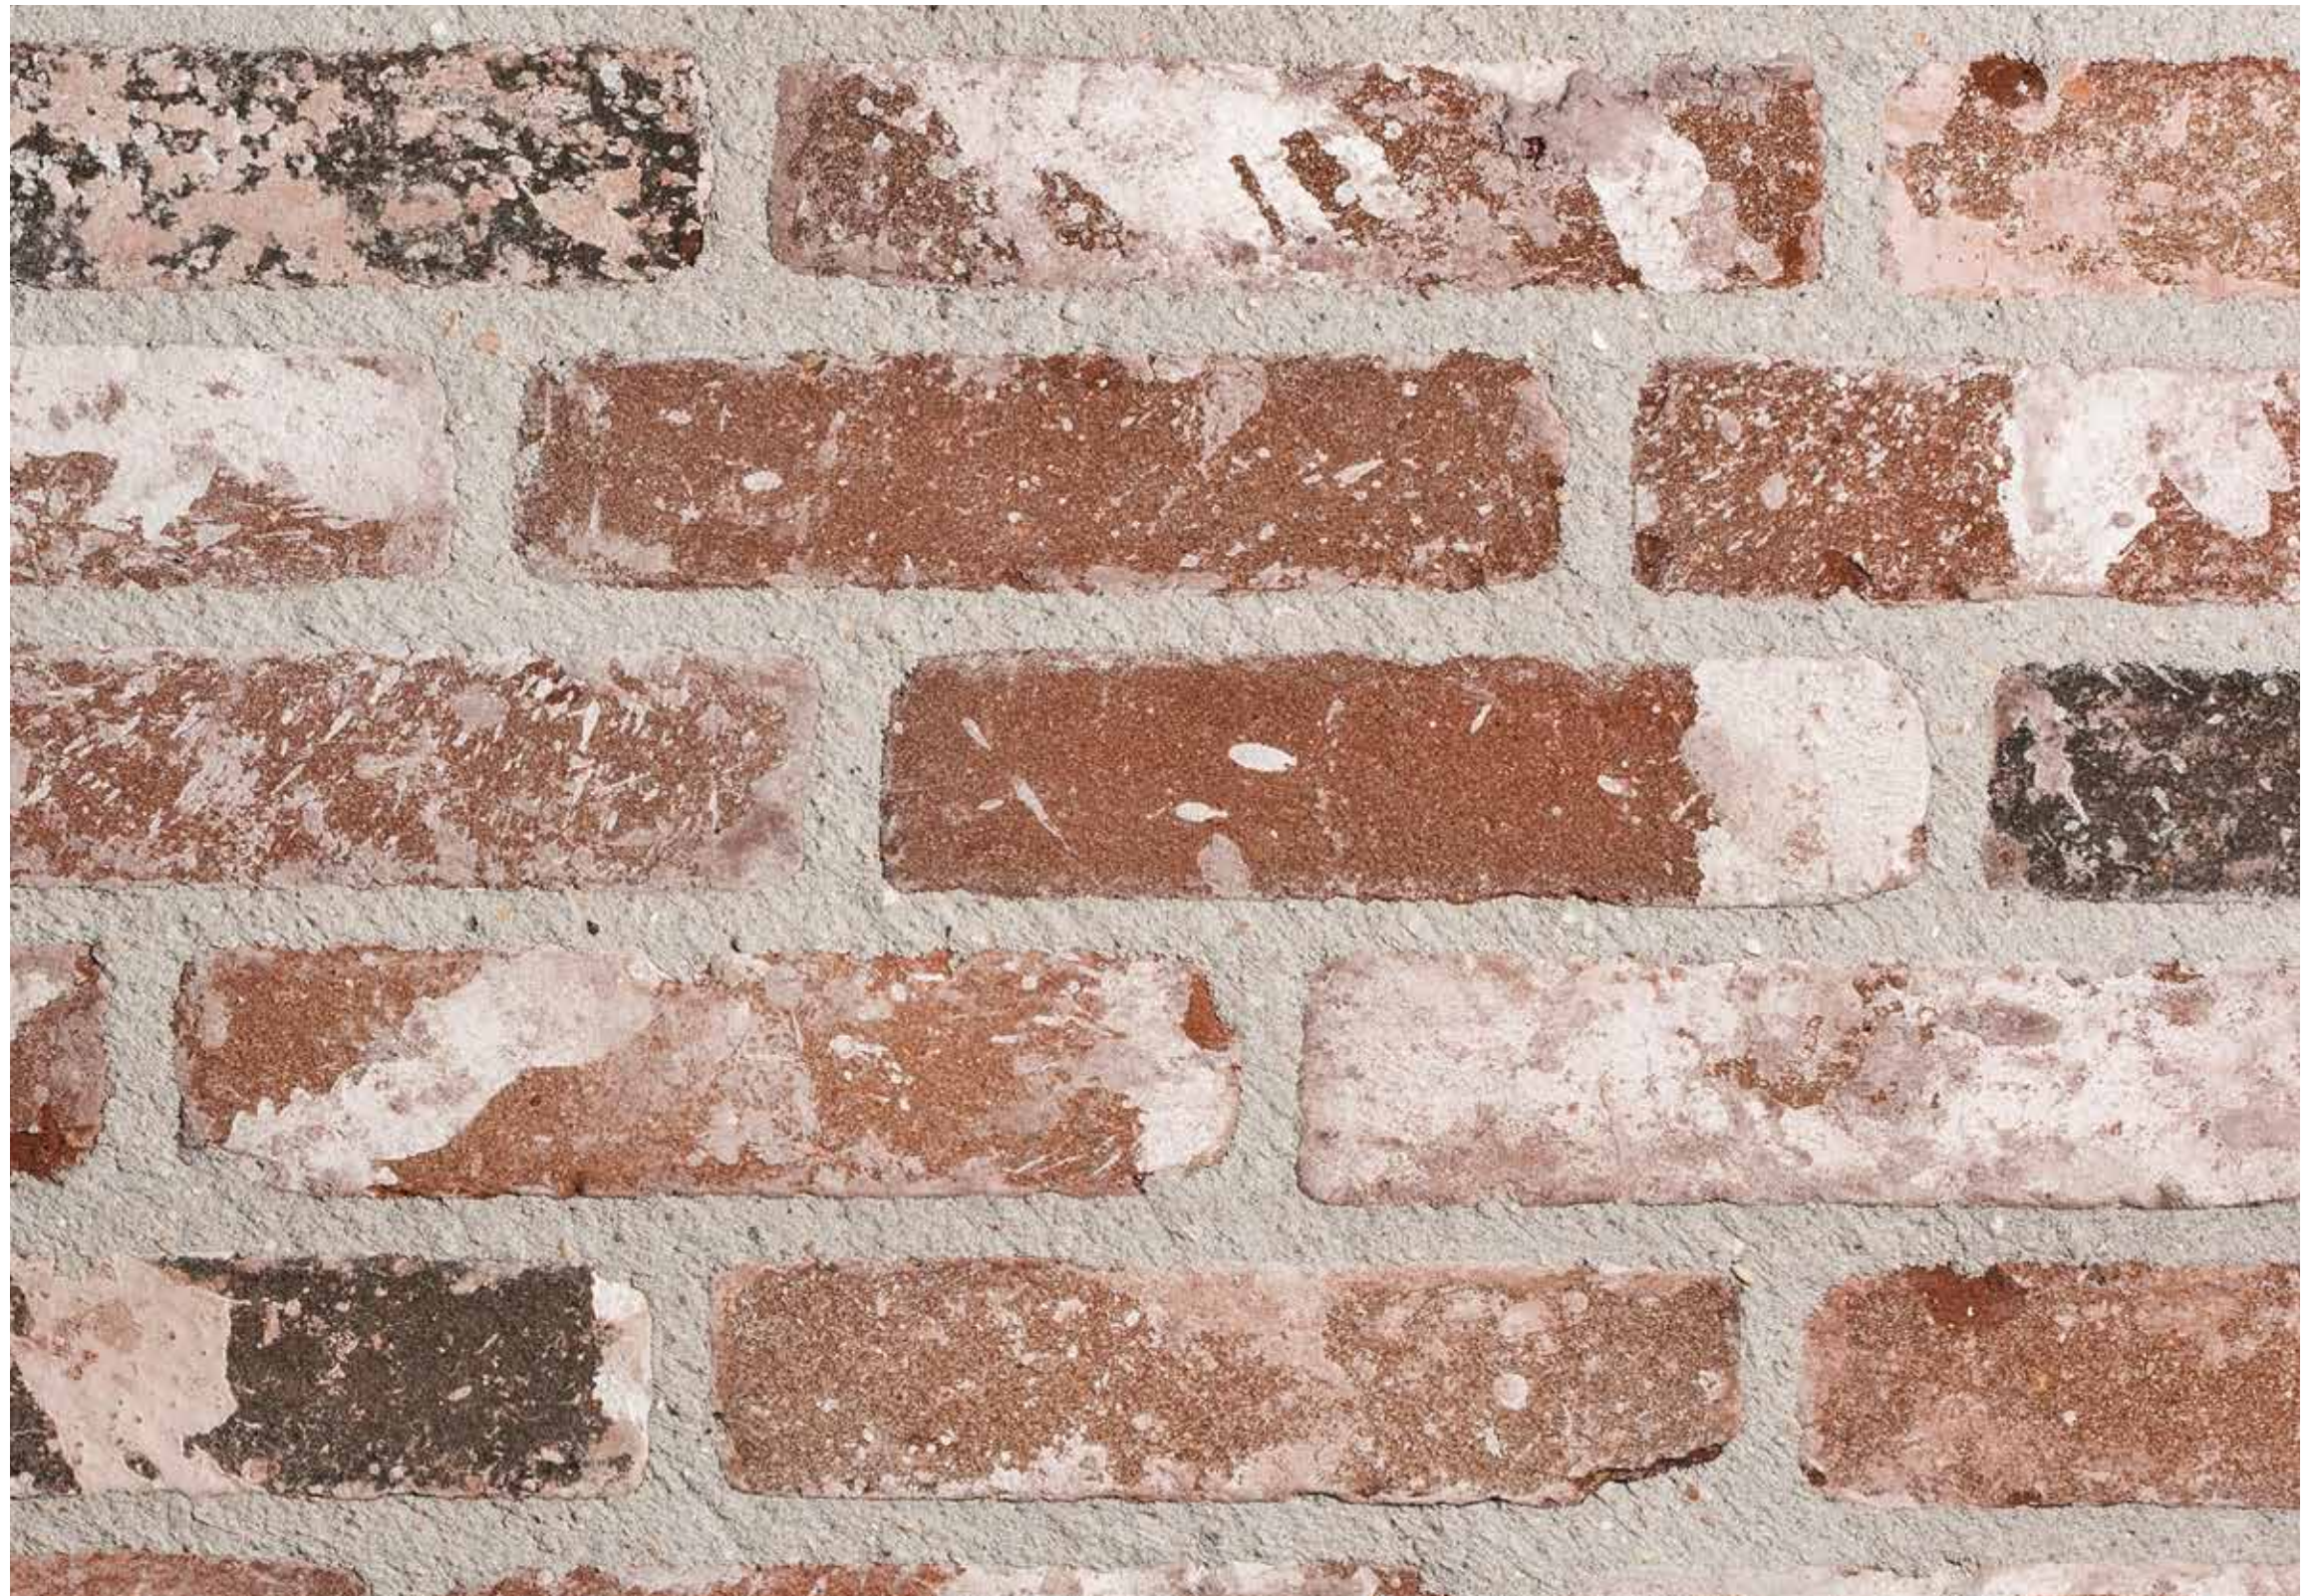

StoBrick Rustic 1207

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Muoto:

Normaalikoko: n. 210 x 62 x 20 mm

Kulmakappale: n. 210/101 x 62 x 20 mm (WR)

Aukon ylitys kappale: n. 210 x 101/62 x 20 mm (SW)

Valonheijastusarvo:

15


Vedenimu:

16 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)

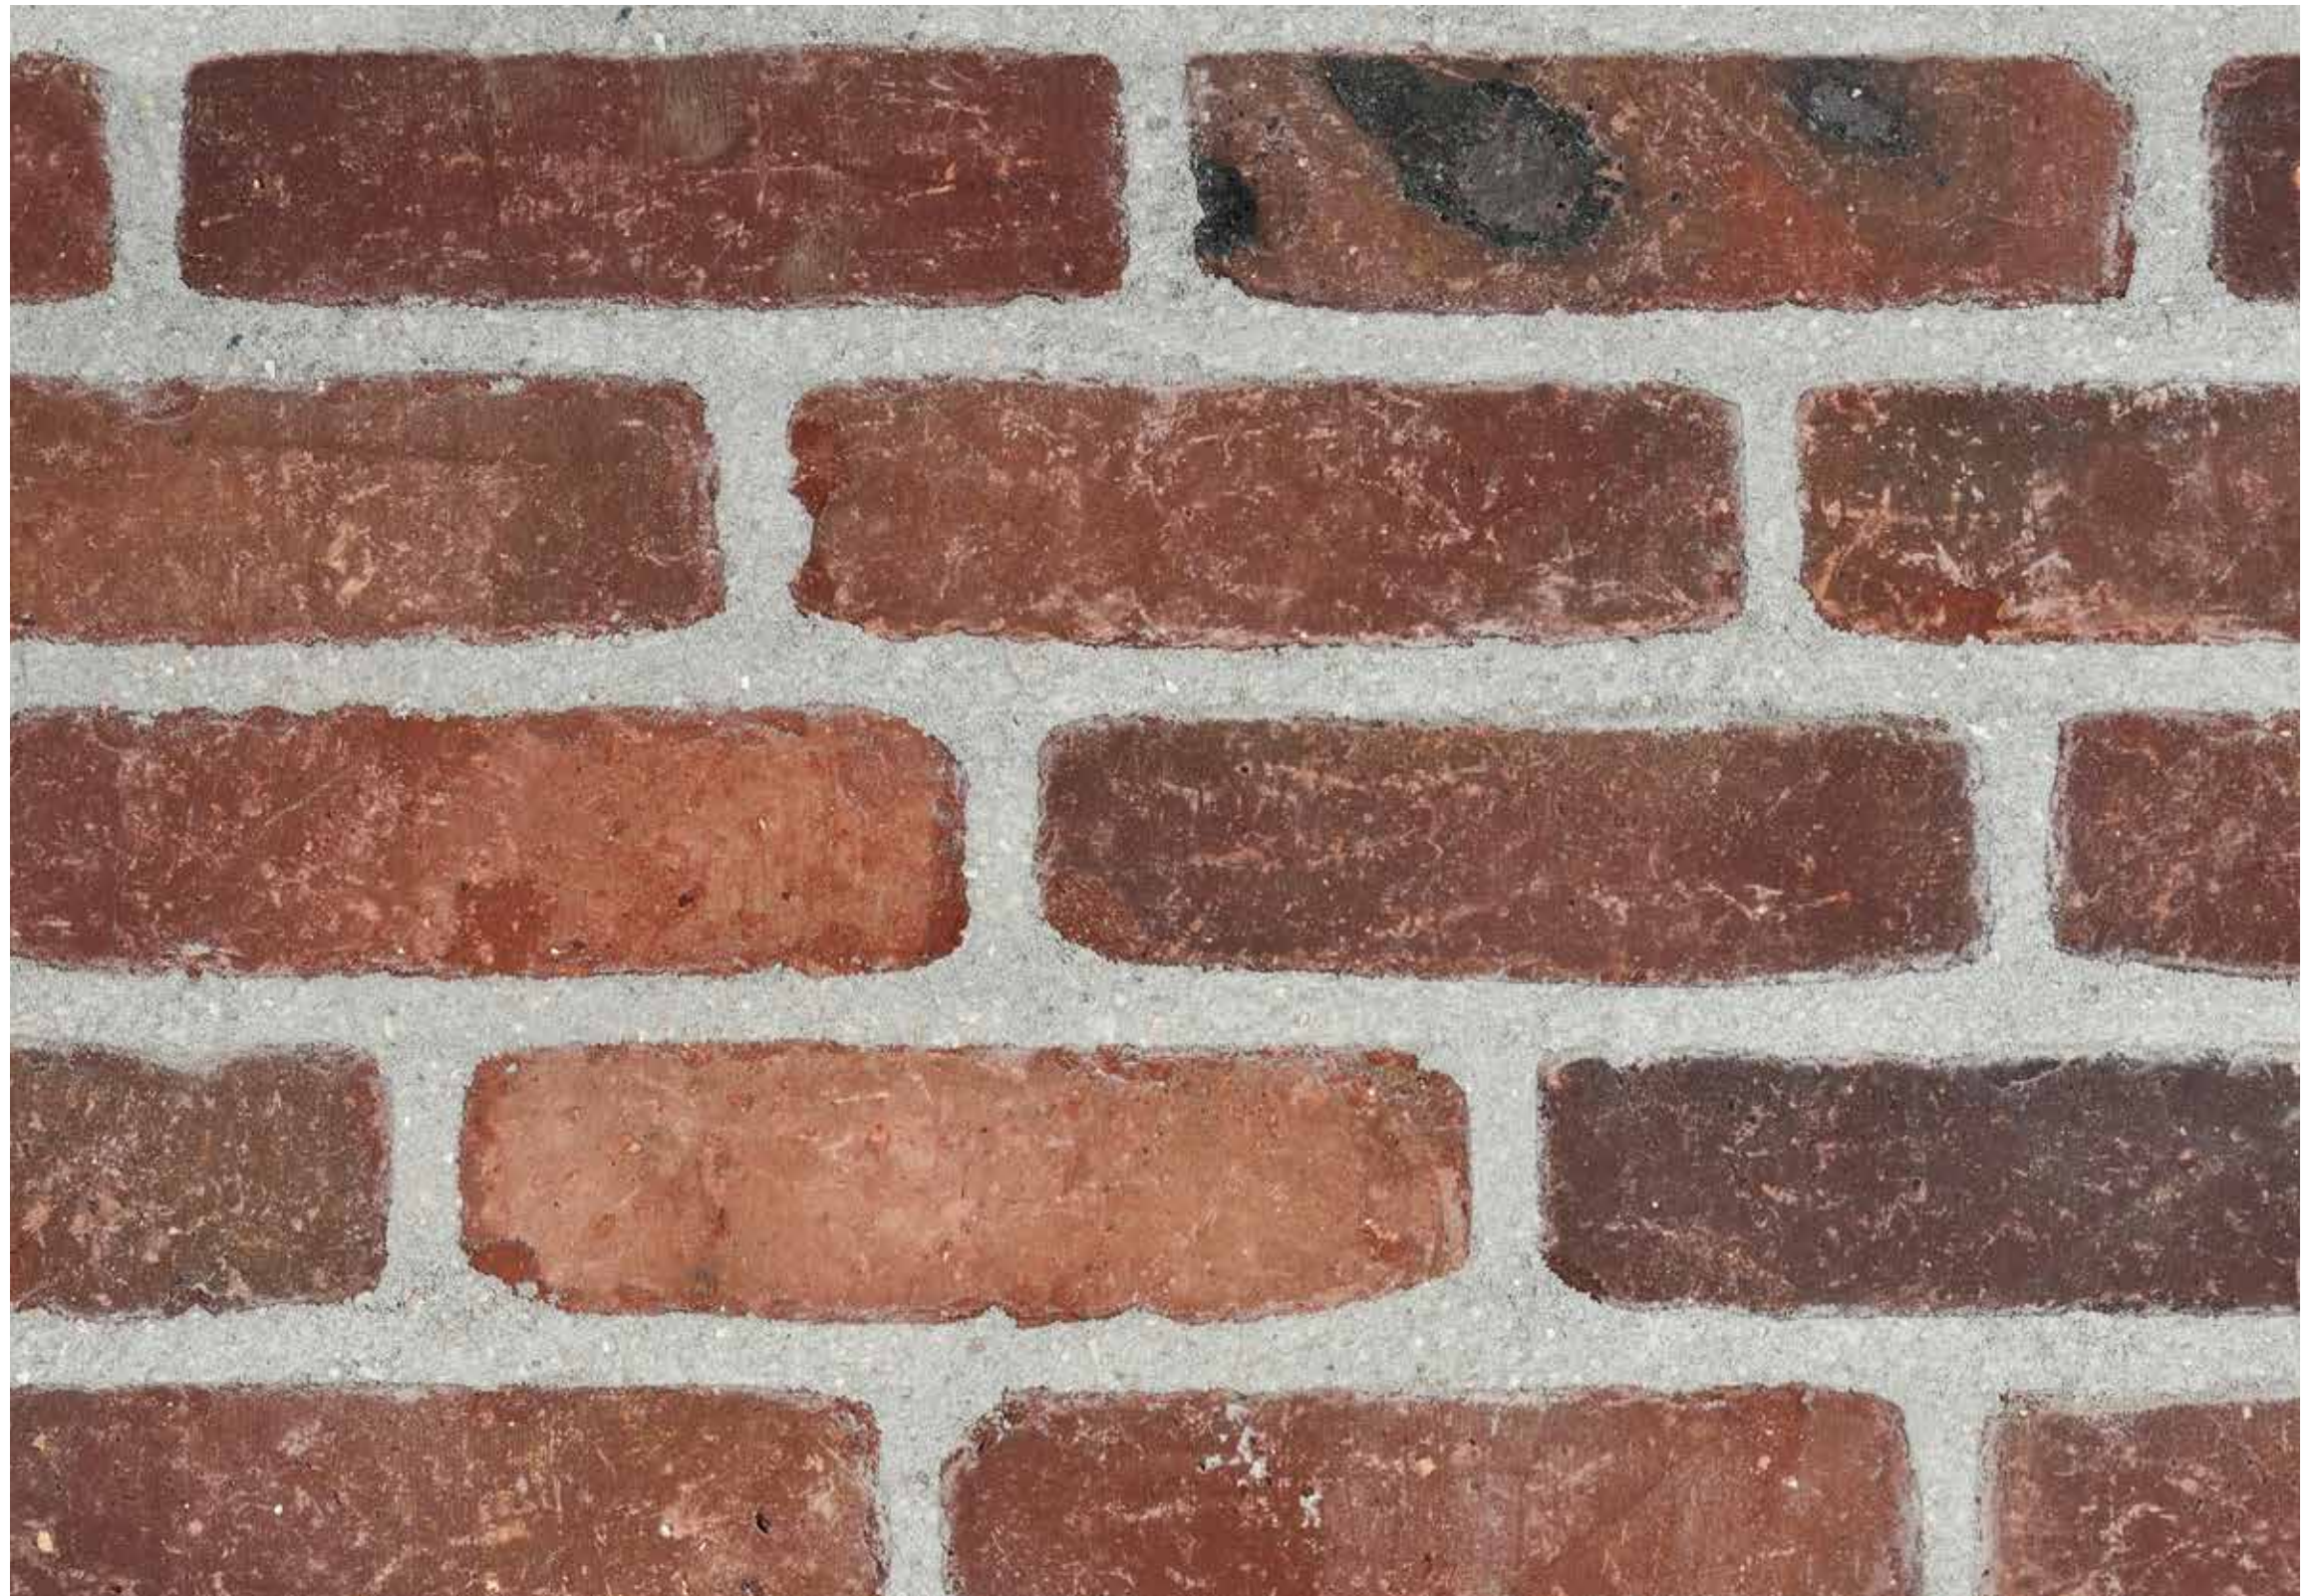

StoBrick Brushed (1500-sarja)

Tuotenumero 08396-072

Valmistustapa
Konevalmisteinen, käsinlyöty

Pinta
Karhea, vaakasuora struktuuri

Väritys
Vaihteleva

Kiiltoaste
Himmeä

Reunat
Korotettu, ulkoneva, terävä reuna

Taustapuoli
Sahattu

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
Stocoll FM-E (konesauma)



1500




1510



1540



1555



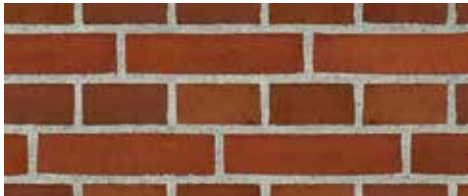


1557



1570

Muoto ja kulmat



Muoto	Normaalikoko	Kulmakappale	Aukon ylitys kappale
Mitat	228 x 54 x 25 mm	228/108 x 54 x 25 mm (WR)	228 x 108/54 x 25 mm (SW)
Kappaleita ⁹ per m2/jm sis. sauman	n. 63	n. 15	n. 4
Kpl per lava	320	252	120
Min. tilausmäärä	Tieto pyynnöstä	Tieto pyynnöstä	Tieto pyynnöstä

Toimitusaika pyynnöstä.

StoBrick Brushed 1500

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)


Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
8*

Vedenimu:
12 %²

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

* Vaatii hyväksynnän valonheijastusarvolle

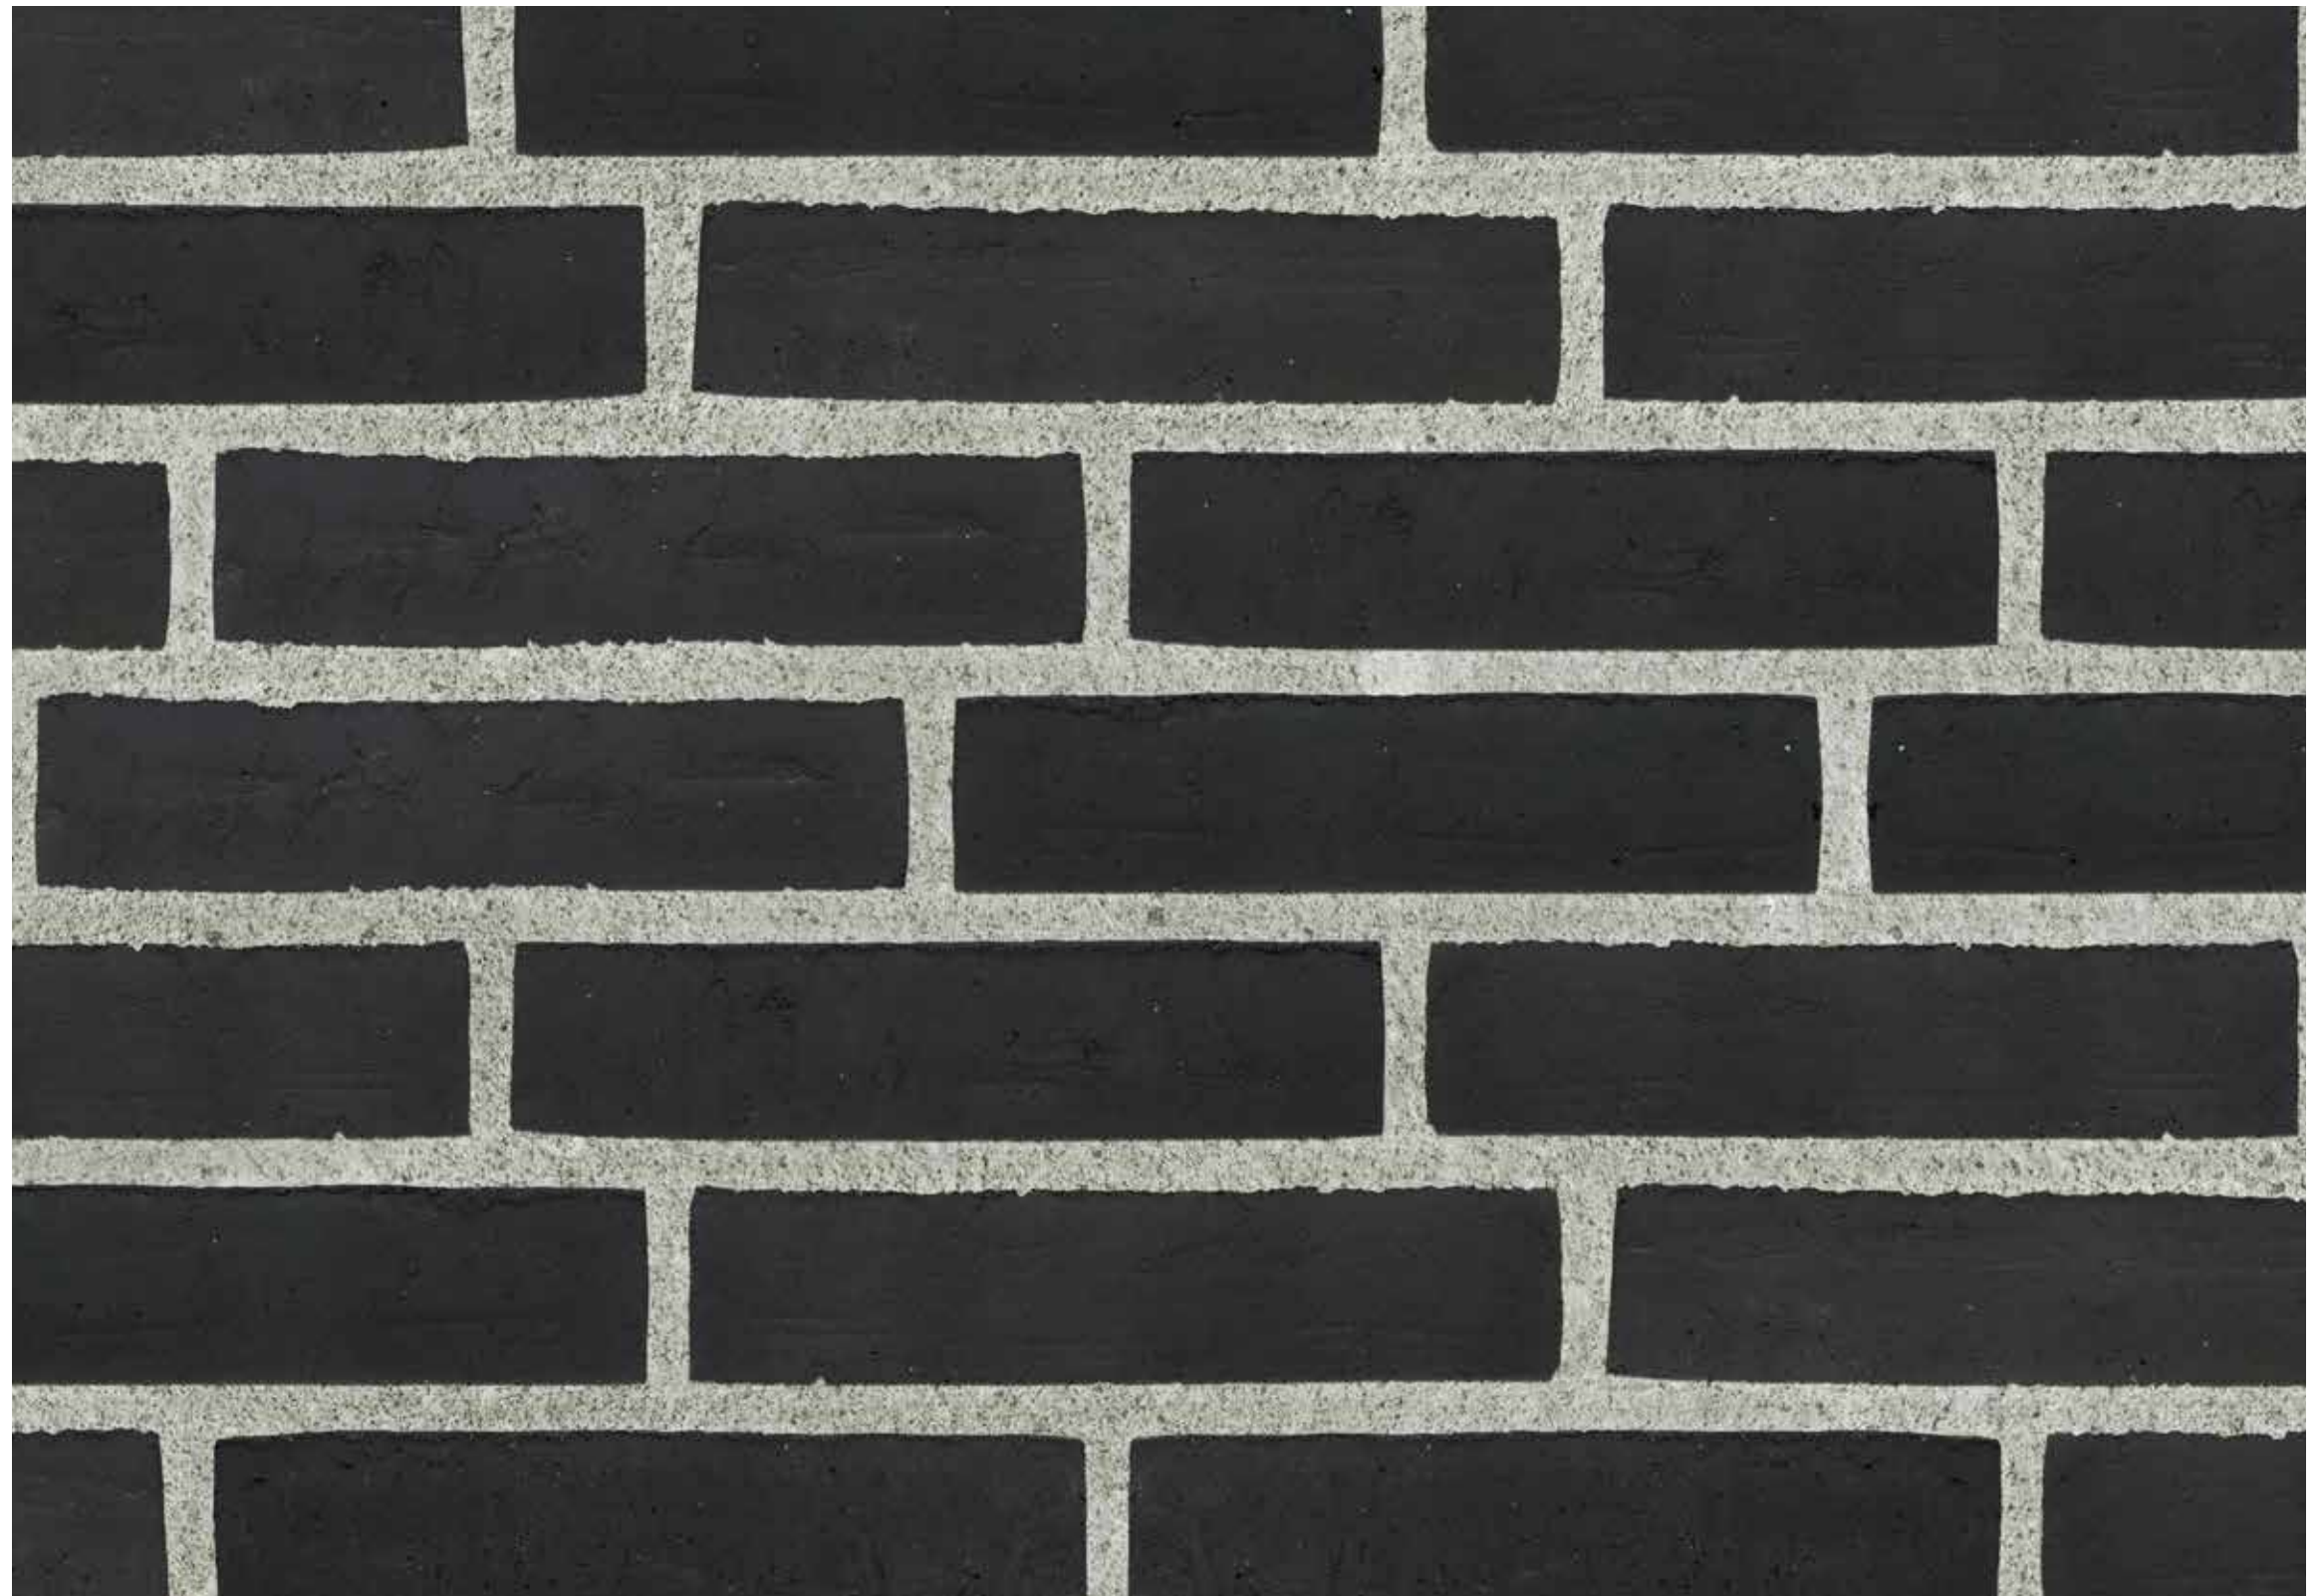

StoBrick Brushed 1510

Detaljikuva


(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
26

Vedenimu:
17 %²

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

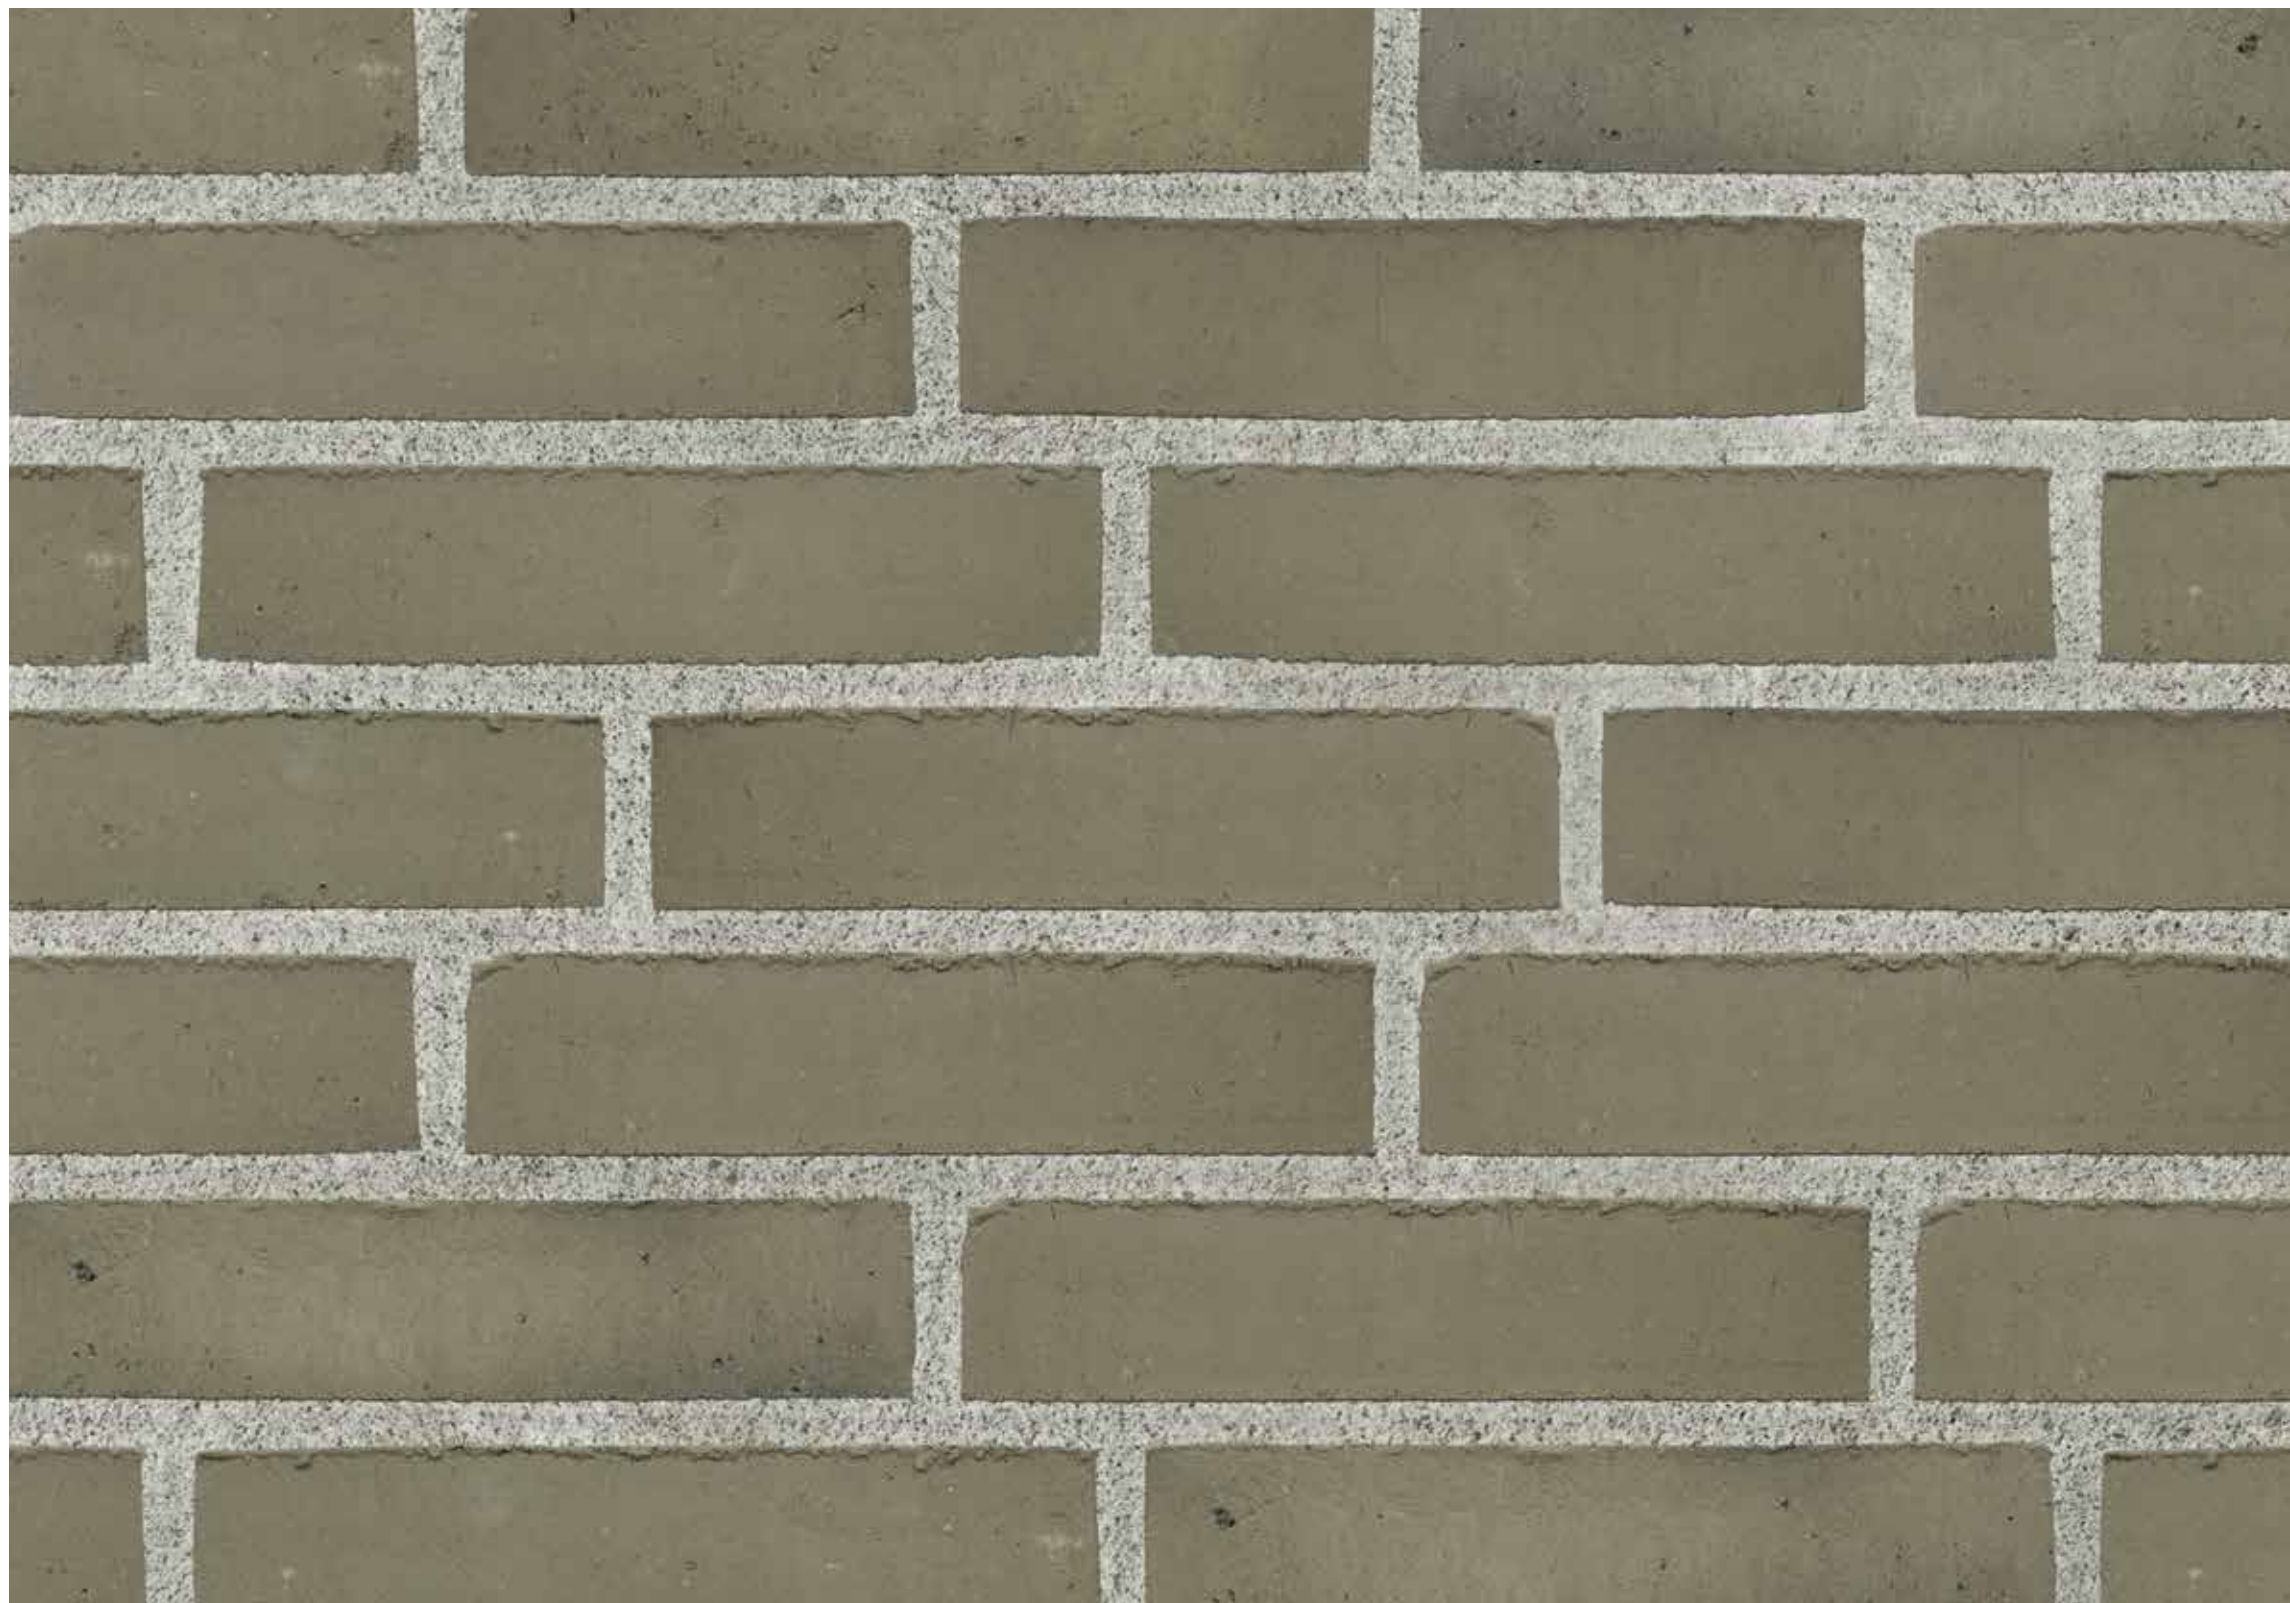

StoBrick Brushed 1540

Detaljikuva


(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
39

Vedenimu:
17 %²

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

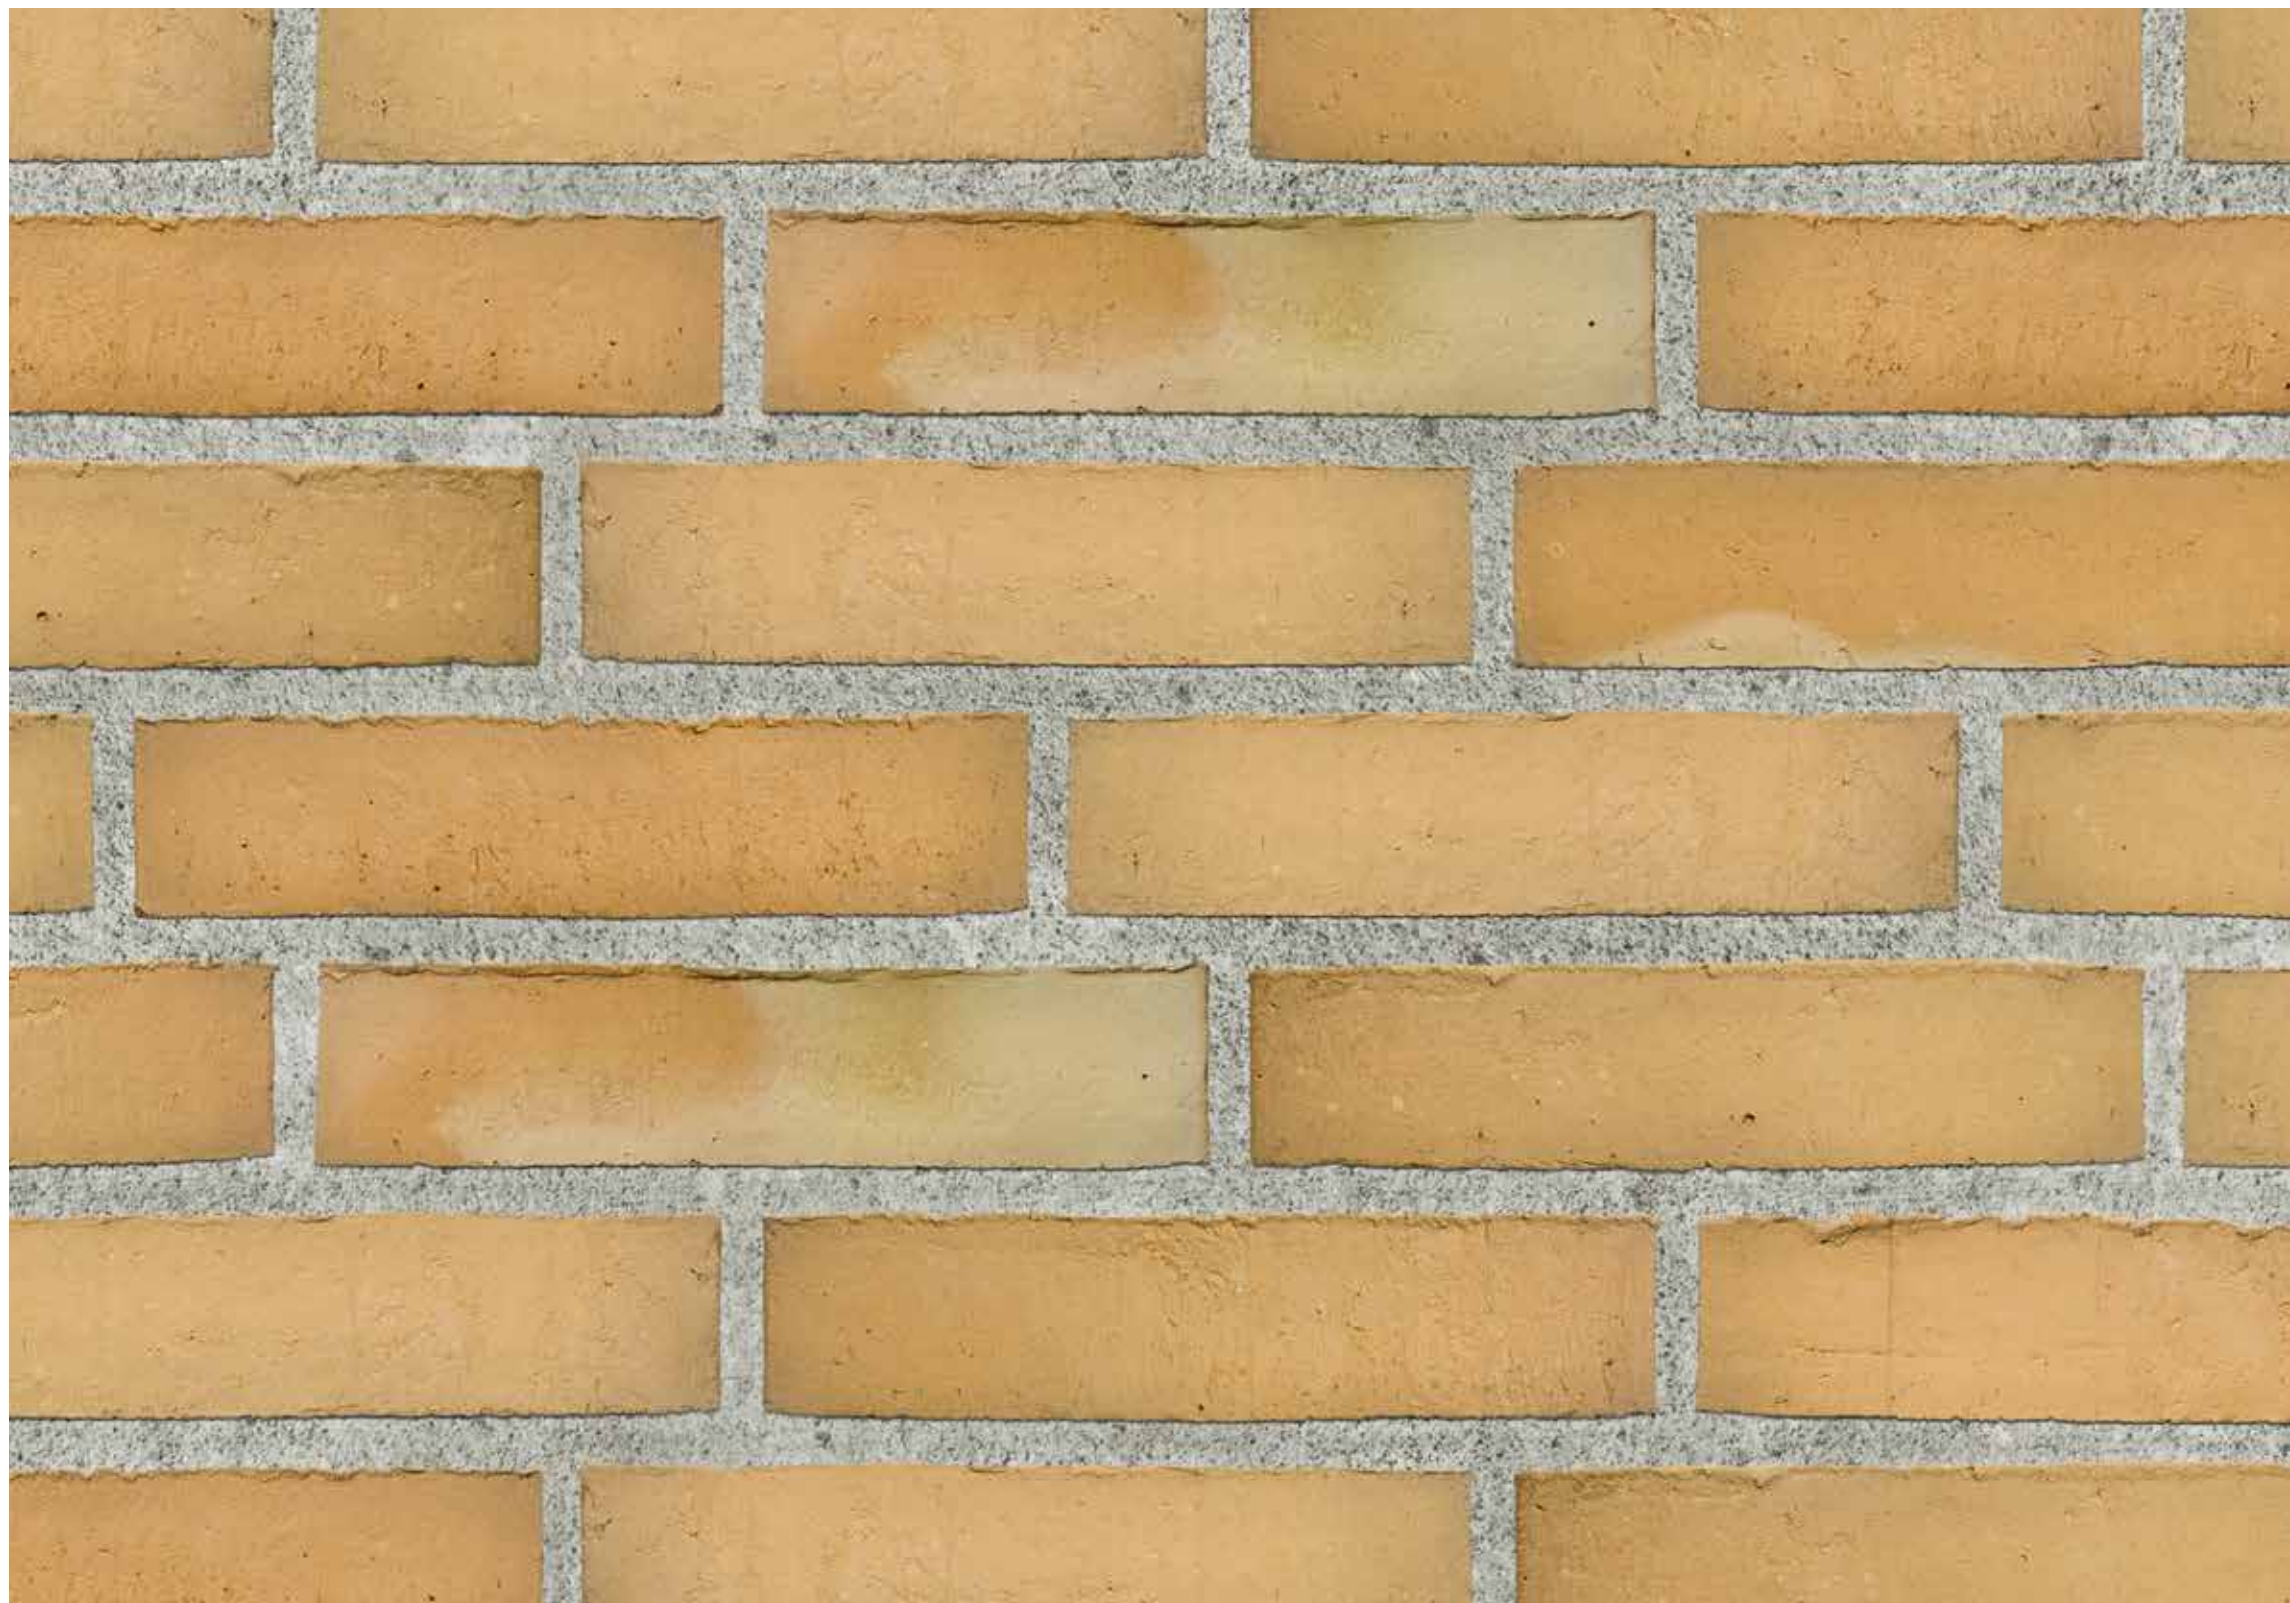

StoBrick Brushed 1555

Detaljikuva


(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
22

Vedenimu:
15 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

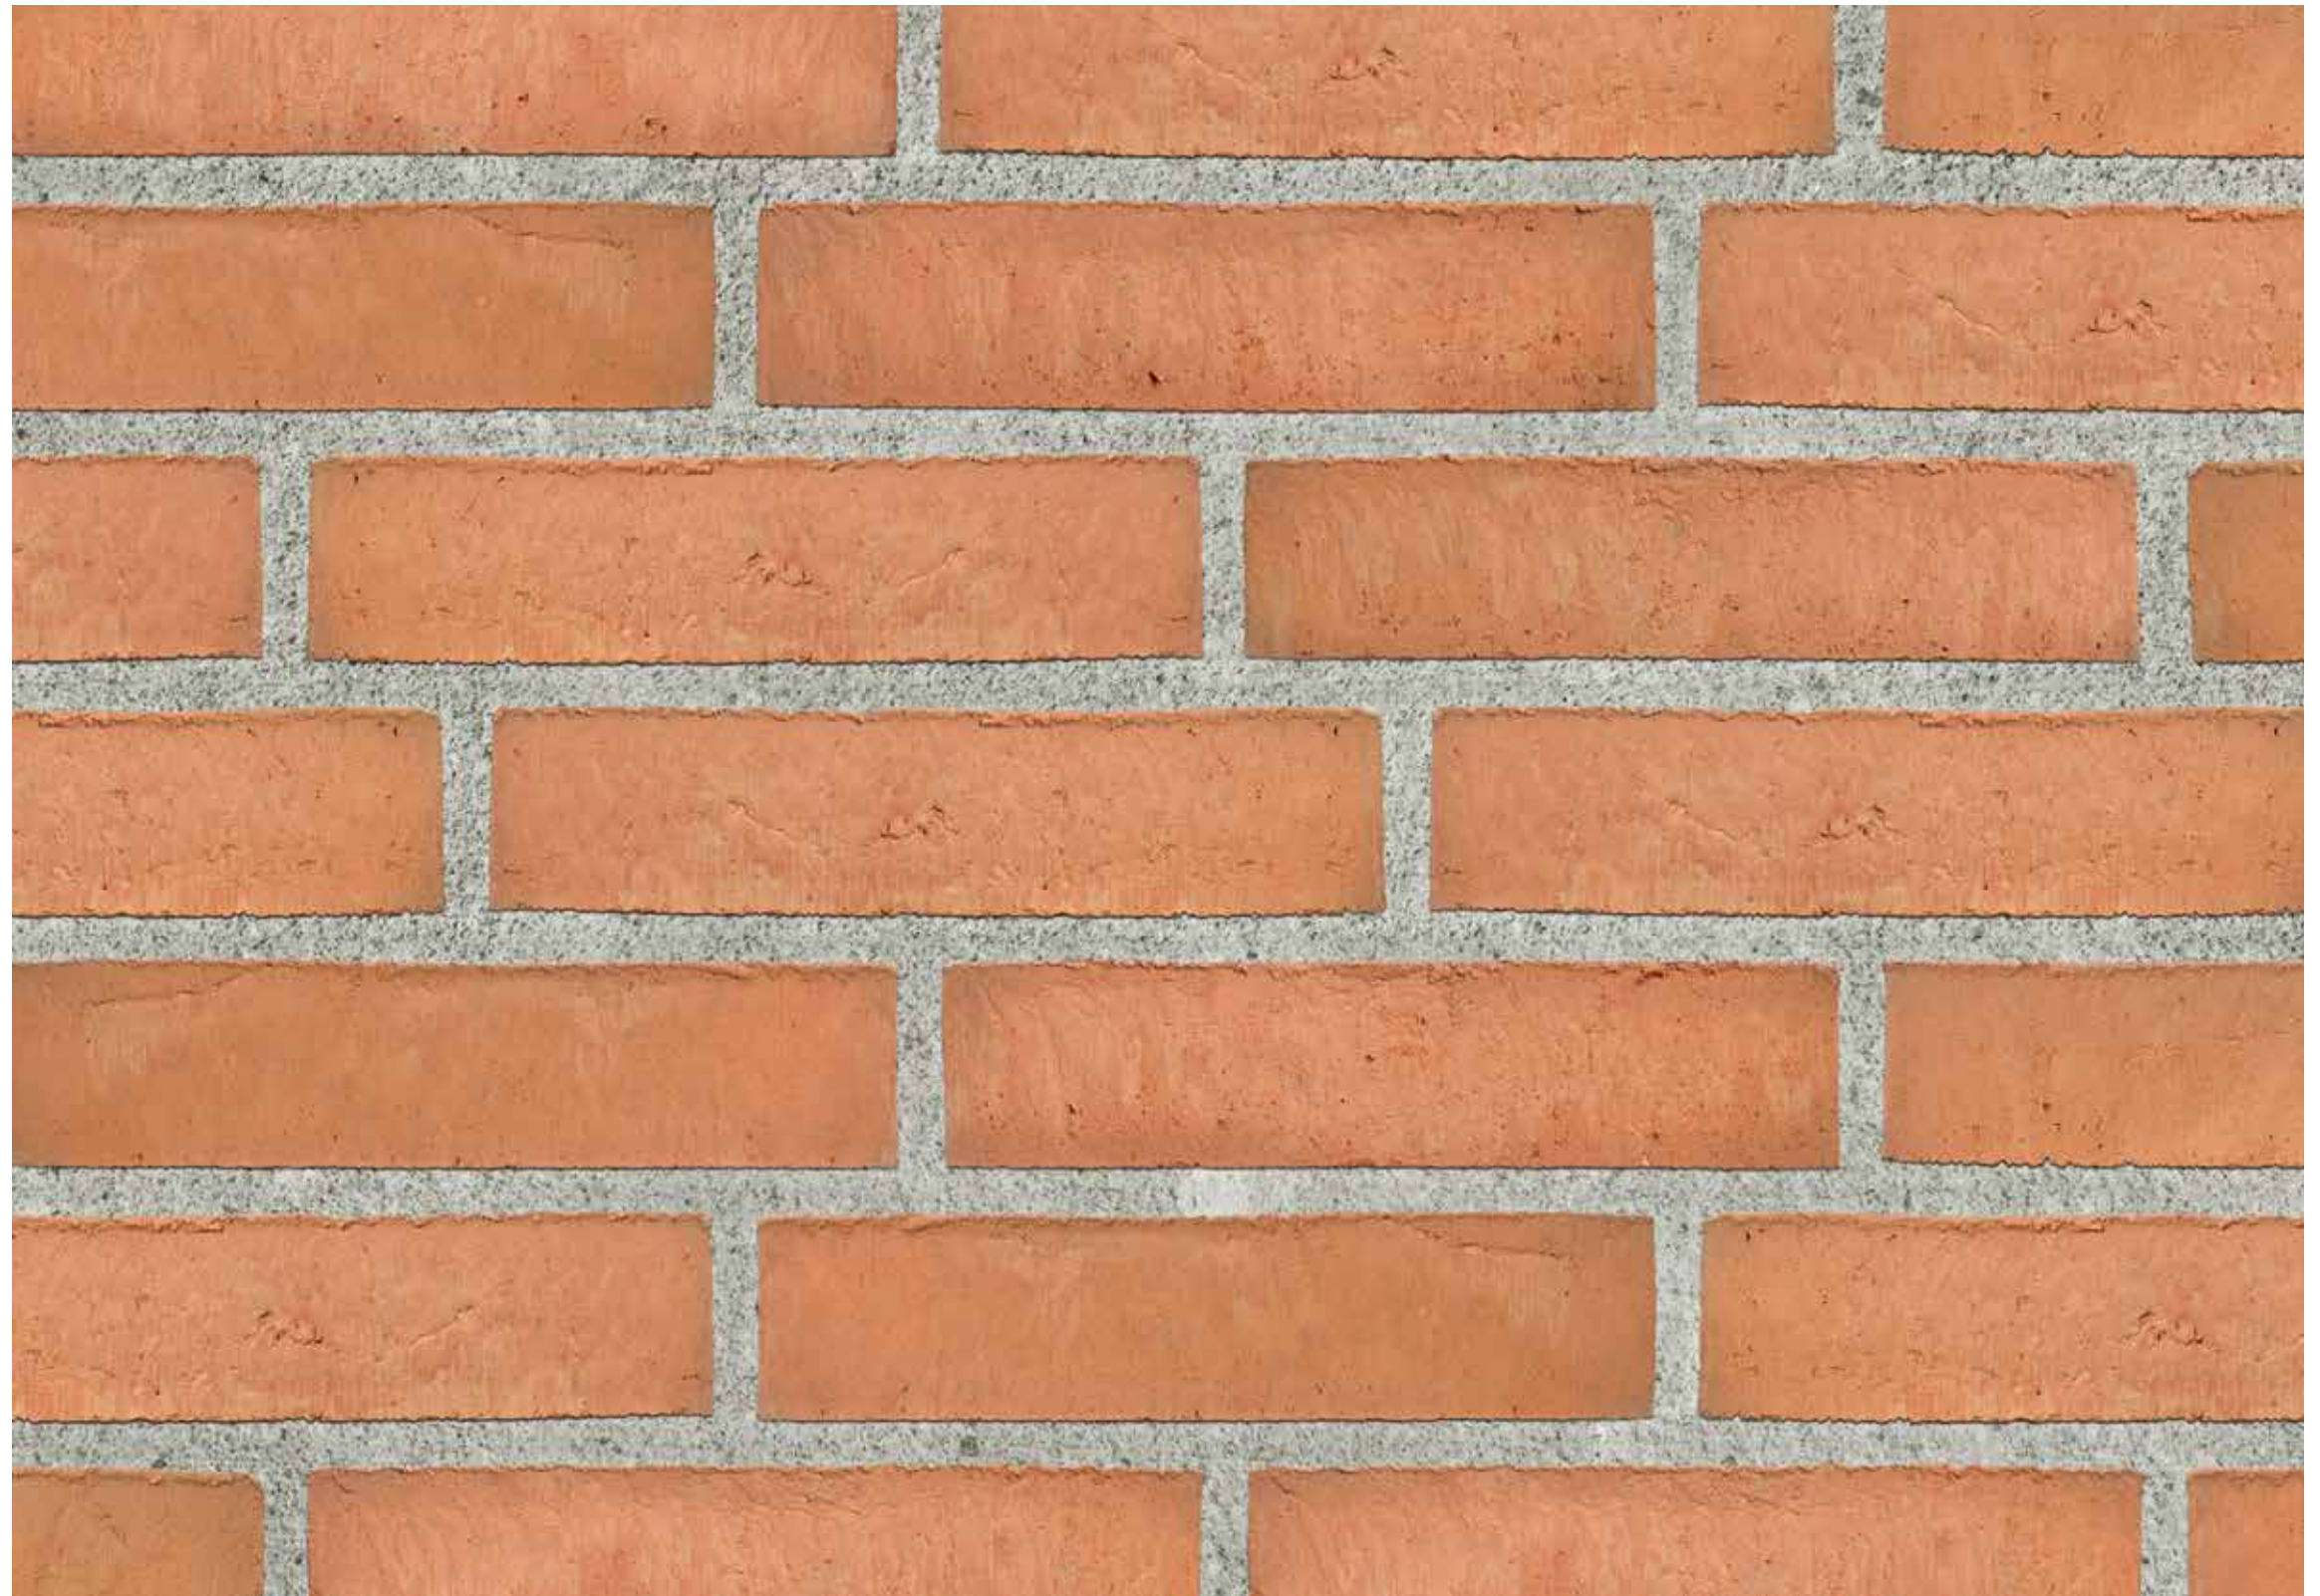

StoBrick Brushed 1557

Detaljikuva


(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
15

Vedenimu:
15 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

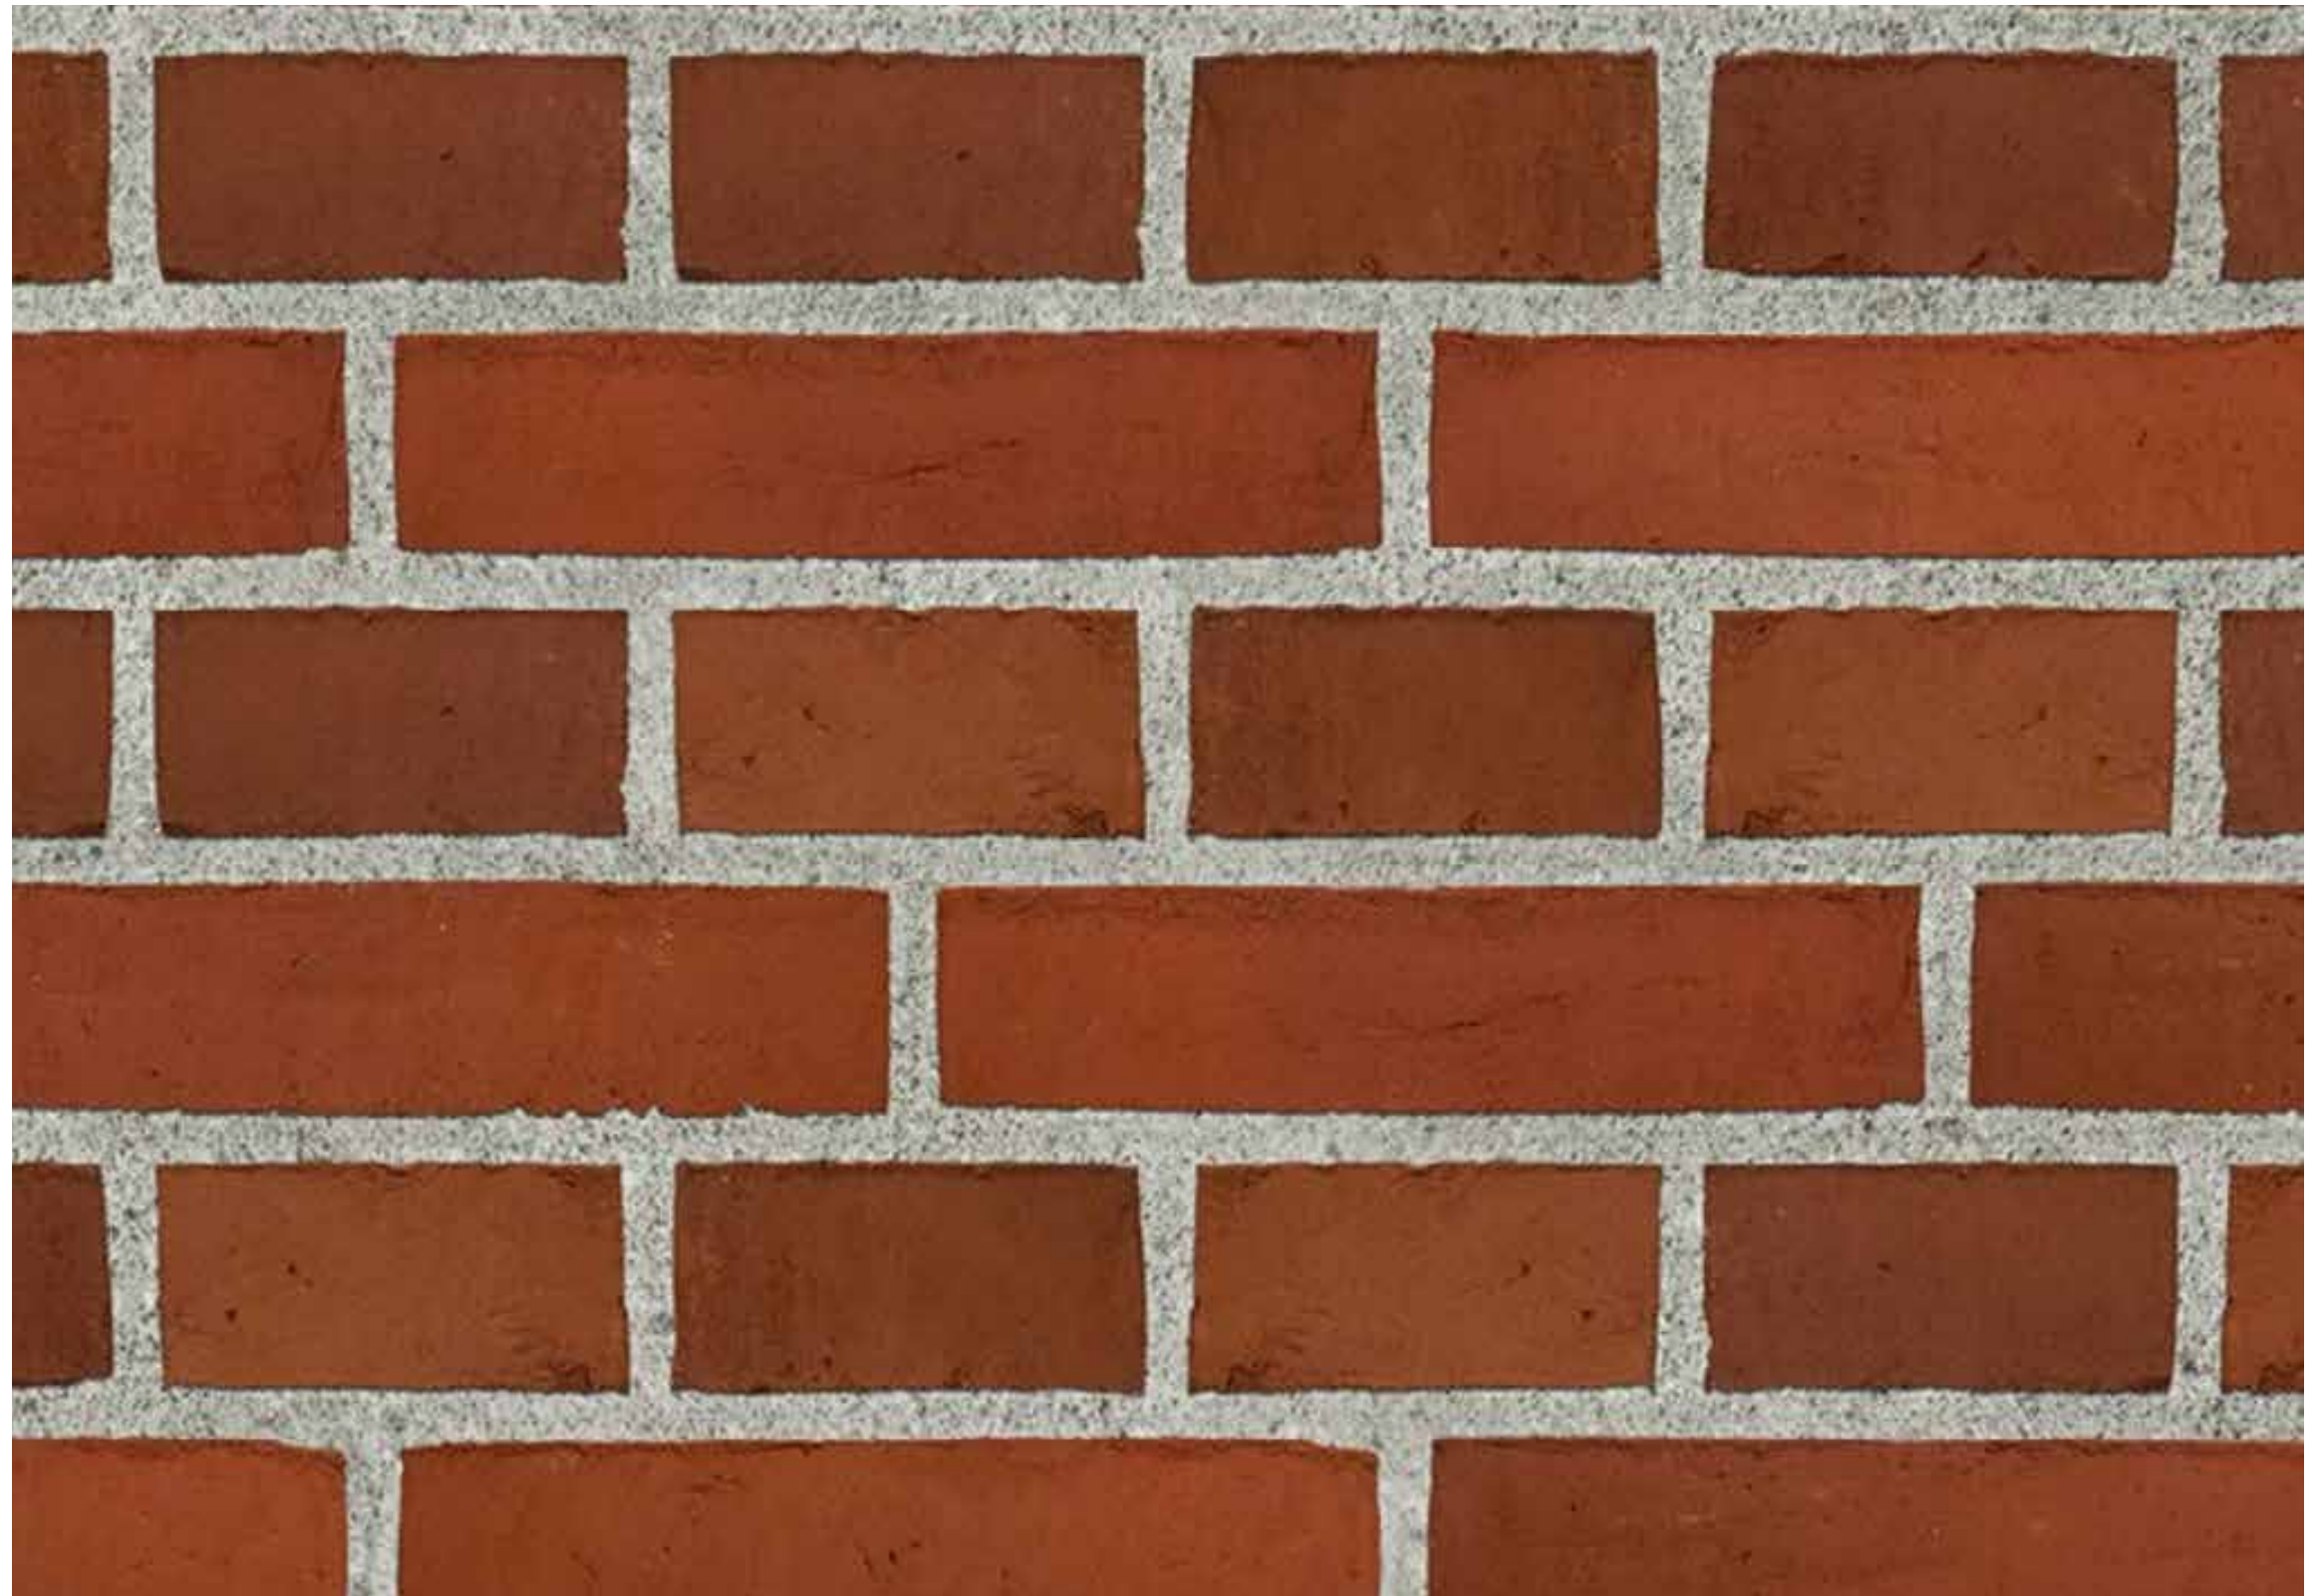

StoBrick Brushed 1570

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

13


Vedenimu:

12 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)

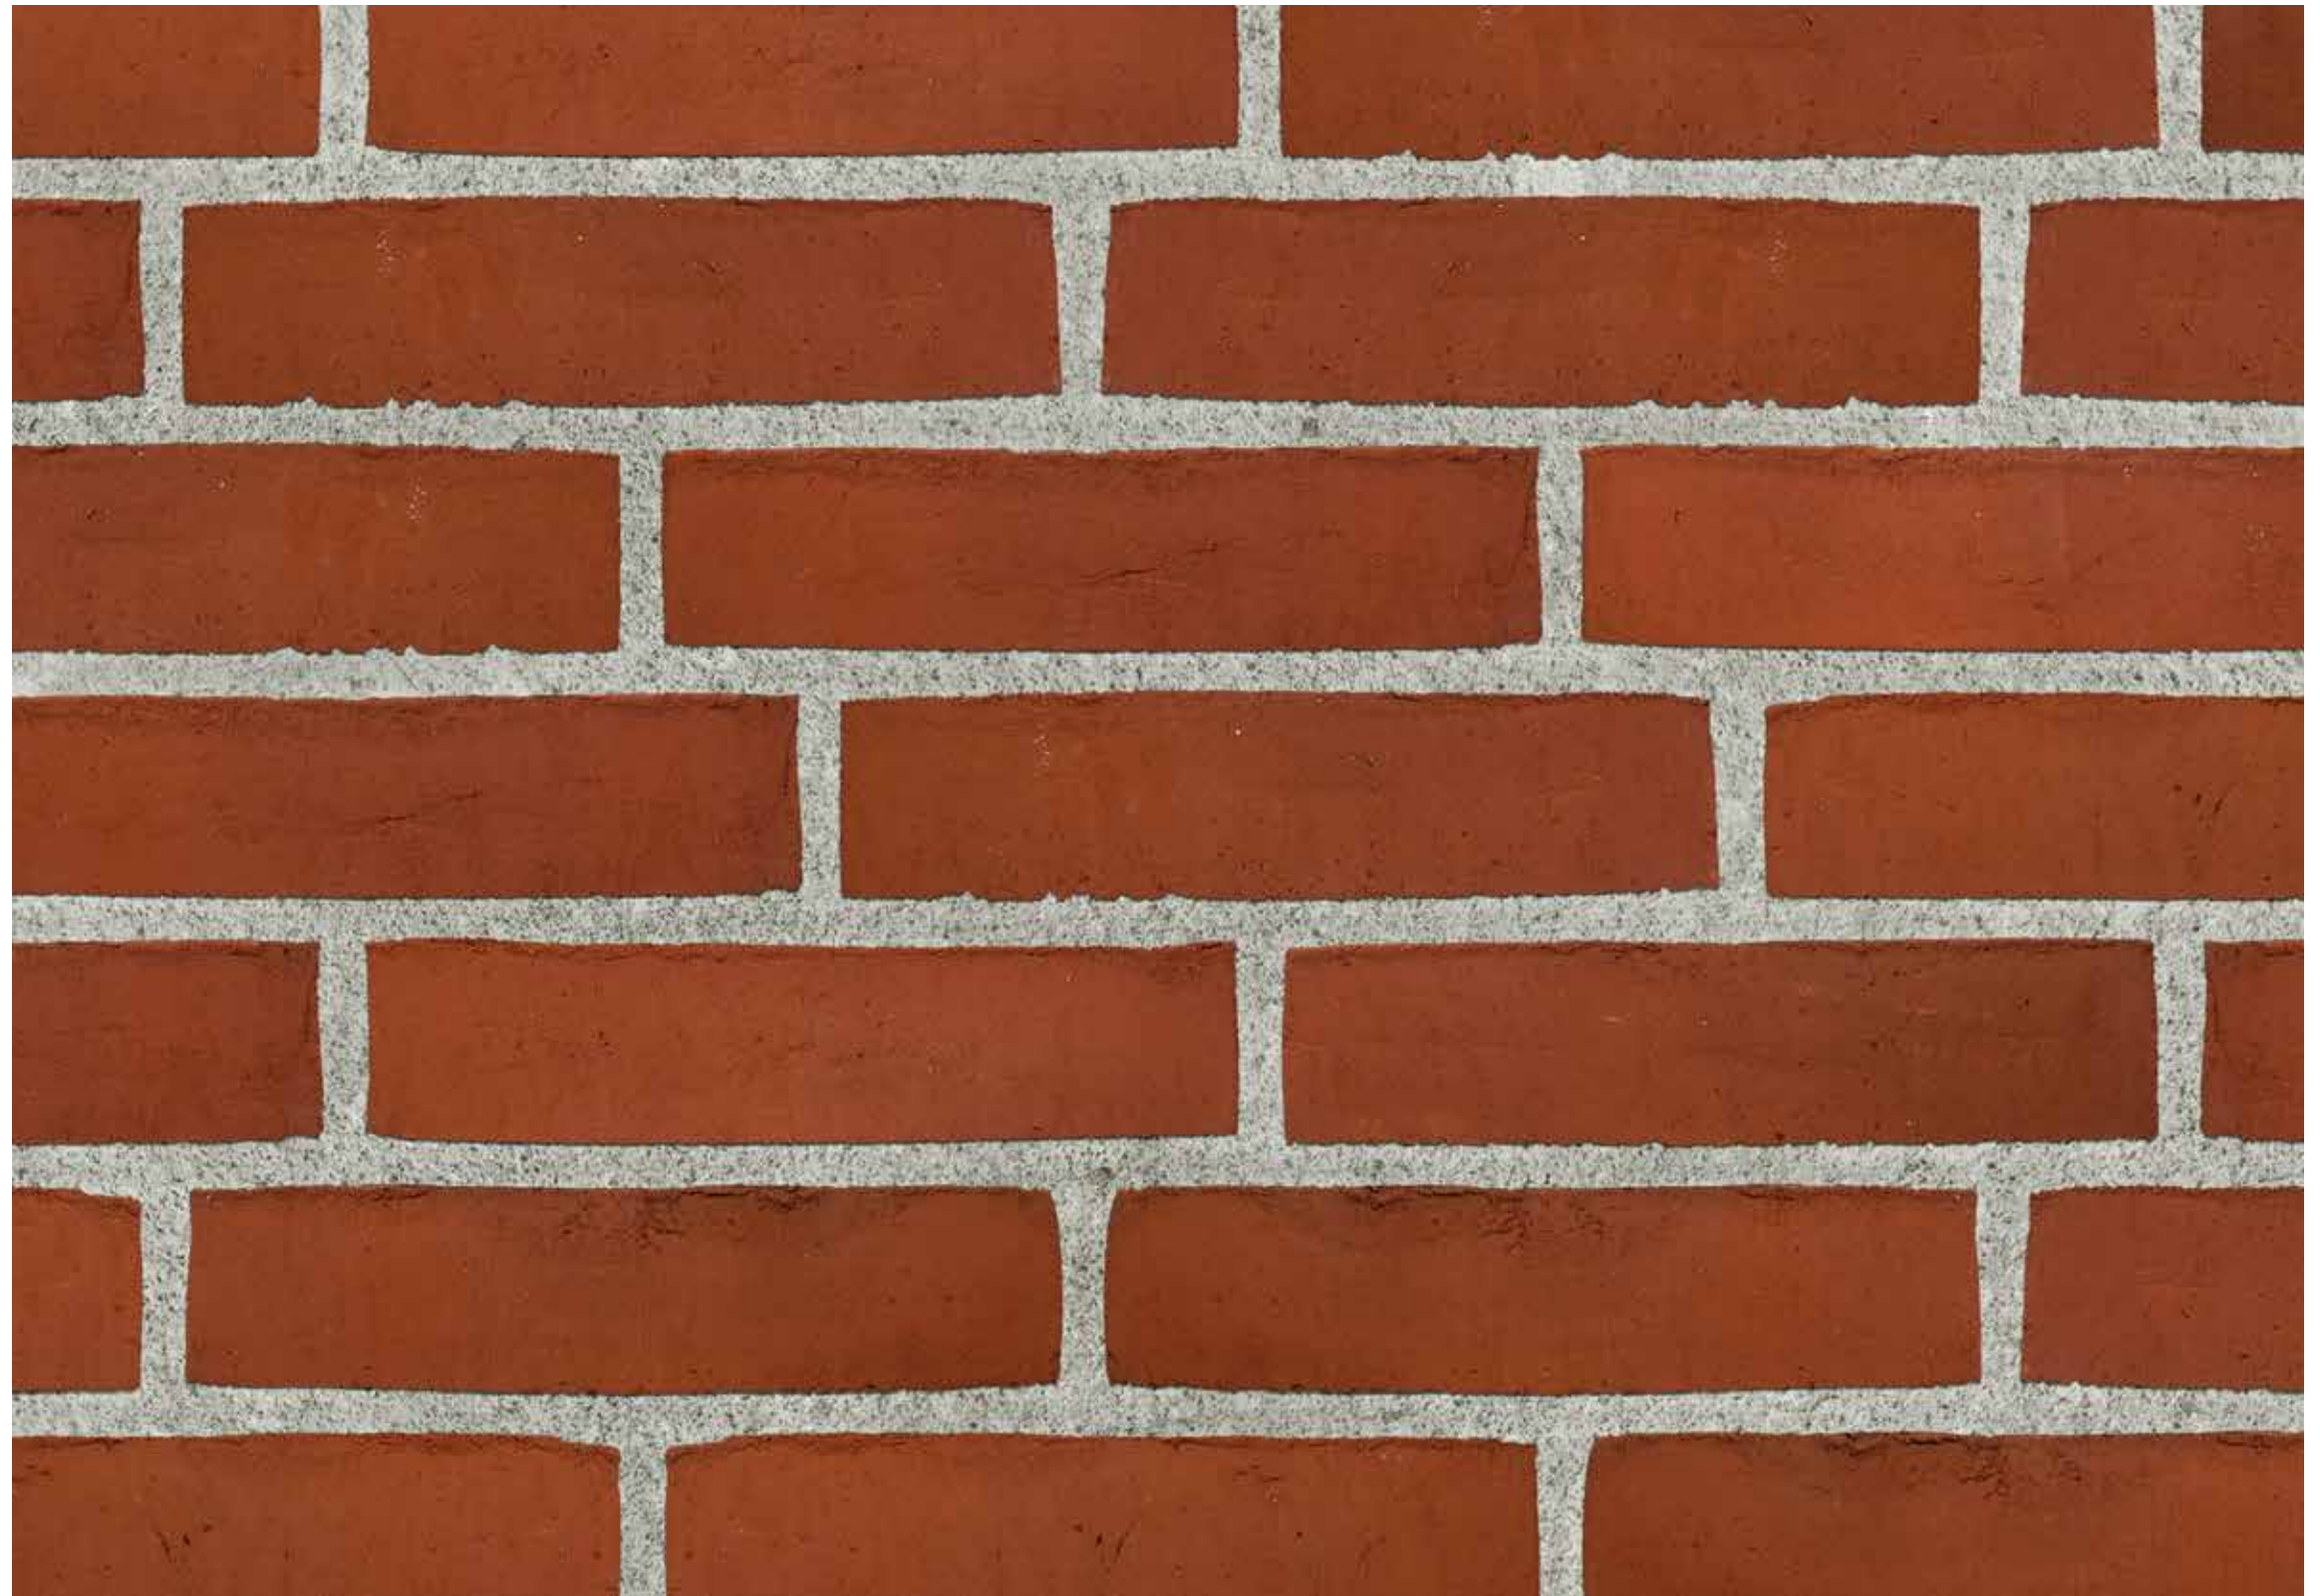

Valikoima

StoBrick klinkertegel (Muotoonpuristettu, pintakäsitelty)

	StoBrick 3100 - 3199	StoBrick 3200 - 3299	StoBrick 3400 - 3499	StoBrick 3500 - 3599
Detaljikuva (Katseluetäisyys n. 0,5 m)				
Kuva tuotteesta (Katseluetäisyys n. 1,5 m)				
Valmistustapa	Muotoonpuristettu, pintakäsitelty	Muotoonpuristettu, pintakäsitelty	Muotoonpuristettu, pintakäsitelty	Muotoonpuristettu, pintakäsitelty
Väritys	Vaihteleva	Vaihteleva	Vaihteleva	Vaihteleva
Kiiltoaste	Puolikiiltävä	Puolikiiltävä	Puolikiiltävä	Puolikiiltävä

StoBrick 3100-sarja

Tuotenumero 08396-074

Valmistustapa
Muotoonpuristettu, pintakäsitelty

Pinta
Hieno rakenne





Väritys
Vaihteleva

Reunat
Epäsäännölliset

Taustapuoli
Vaakasuora kuviointi

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto ja kulmat

				
Muoto	Normaalikoko	Normaalikoko*	Kulmakappale	Aukon ylitys kappale
Mitat	240 x 52 x 12 mm	440 x 52 x 12 mm	240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)	240 x 115/52 x 12 mm (SW)
Kappaleita per m2/jm sis. sauman	n. 64	n. 35	n. 16,1	n. 4
Kpl/pkt	52	32	14	6
Pkt/lava	81	38	65	114
Min. tilausmäärä	1 lava (n. 66 m²)	1 lava (ca 35 m²)	1 paketti (n. 0,87 m)	1 paketti (1,5 m)
		* Vain merkityille tiilille 3115 ja 3140		

Toimitusaika pyynnöstä.



3110



3112



3115*



3120



3125



3132



3135



3140*



3165



3170

StoBrick 3110

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo
18

Vedenimu:
< 3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3112

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo
30

Vedenimu:
< 3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3115

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
29

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3120

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
36

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3125

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
37

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3132

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo
54

Vedenimu:
< 3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3135

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
42

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3140

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
47

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3165

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo
17

Vedenimu:
< 3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3170

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo
14

Vedenimu:
< 3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3200-sarja

Tuotenumero 08396-074

Valmistustapa
Muotoonpuristettu, pintakäsitelty

Pinta
Melko sileä




Väritys
Vaihteleva

Reunat
Epäsäännölliset

Taustapuoli
Vaakasuora kuviointi

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto ja kulmat

			
Muoto	Normaalikoko	Kulmakappale	Aukon ylitys kappale
Mitat	240 x 52 x 12 mm	240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)	240 x 115/52 x 12 mm (SW)
Kappaleita per m2/jm sis. sauman	n. 64	n. 16,1	n. 4
Kpl/pkt	52	14	6
Pkt/lava	81	65	114
Min. tilausmäärä	1 lava (n. 66 m²)	1 paketti (n. 0,9 m)	1 paketti (1,5 m)

Toimitusaika pyynnöstä.

StoBrick 3235

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
36

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3240

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
37

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3250

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
19

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3410

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
15

Vedenimu:
< 3,0 %

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3415

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
24

Vedenimu:
< 3,0 %

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3430

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
40

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3440

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
47

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3450

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
45

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3455

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
42

Vedenimu:
< 3,0 %

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3465

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

13


Vedenimu:

< 3,0 %

Saumaus

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)

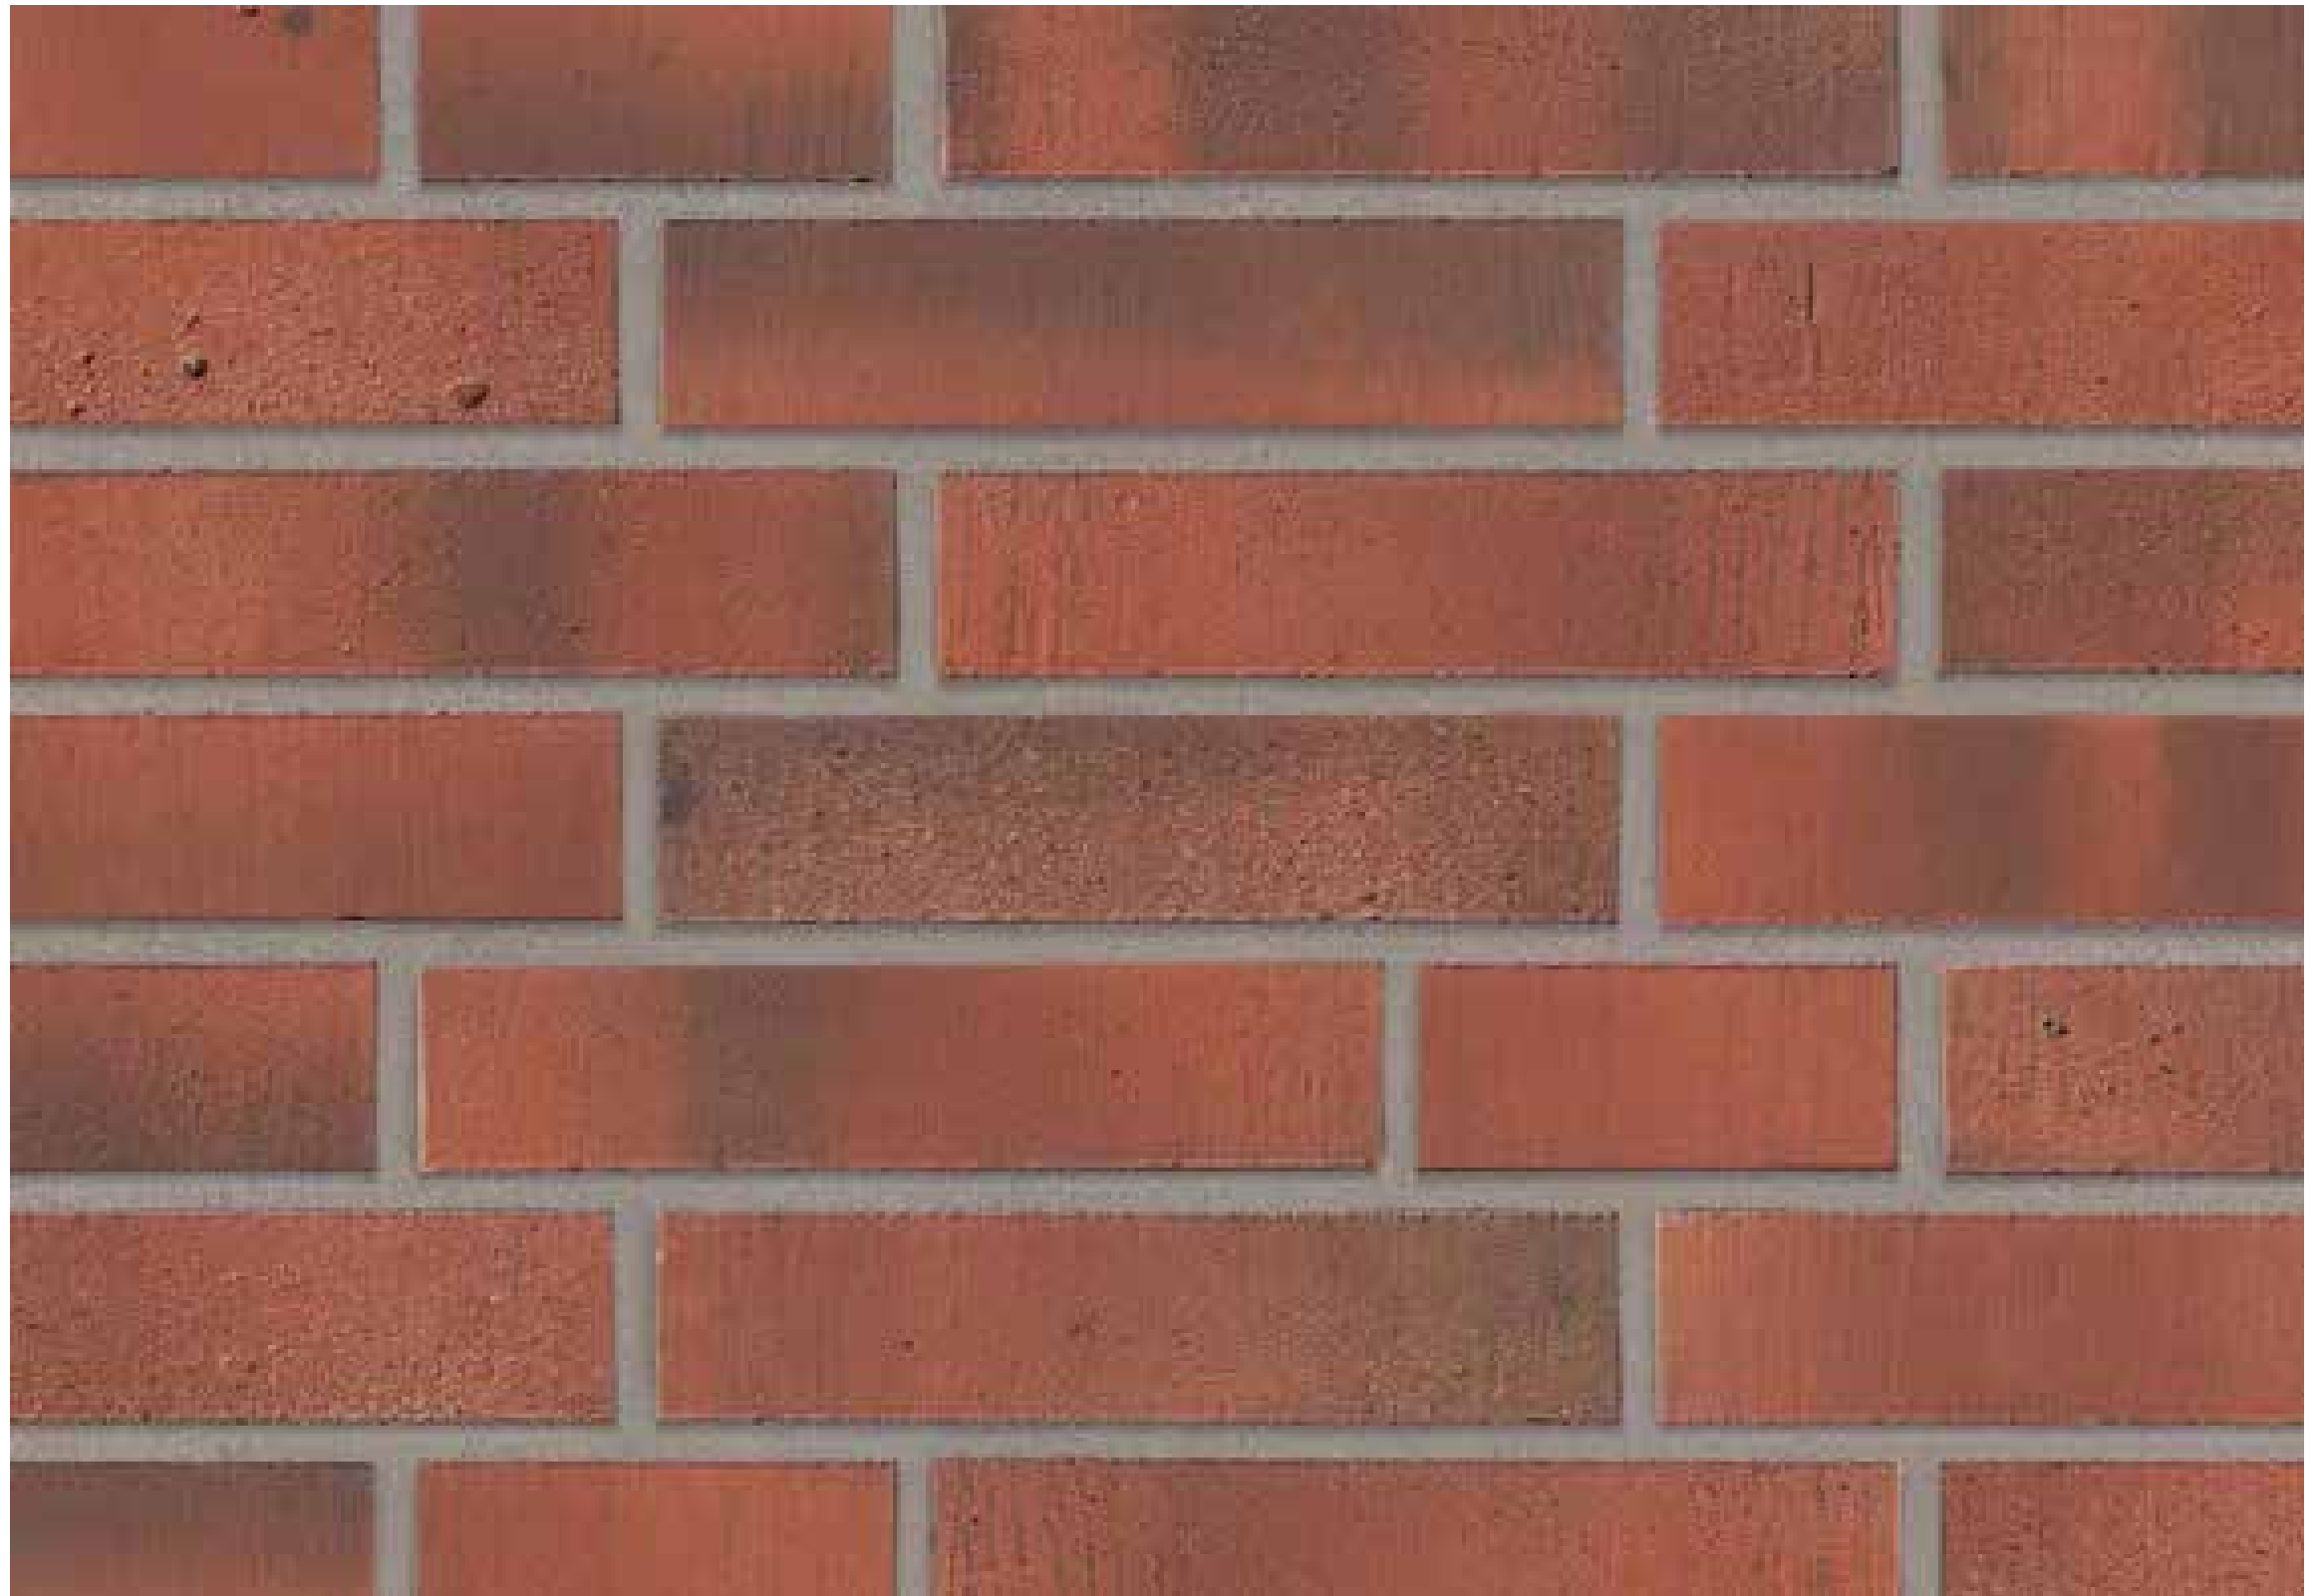

StoBrick 3470

Detaljikuva


(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
10

Vedenimu:
< 3,0 %

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

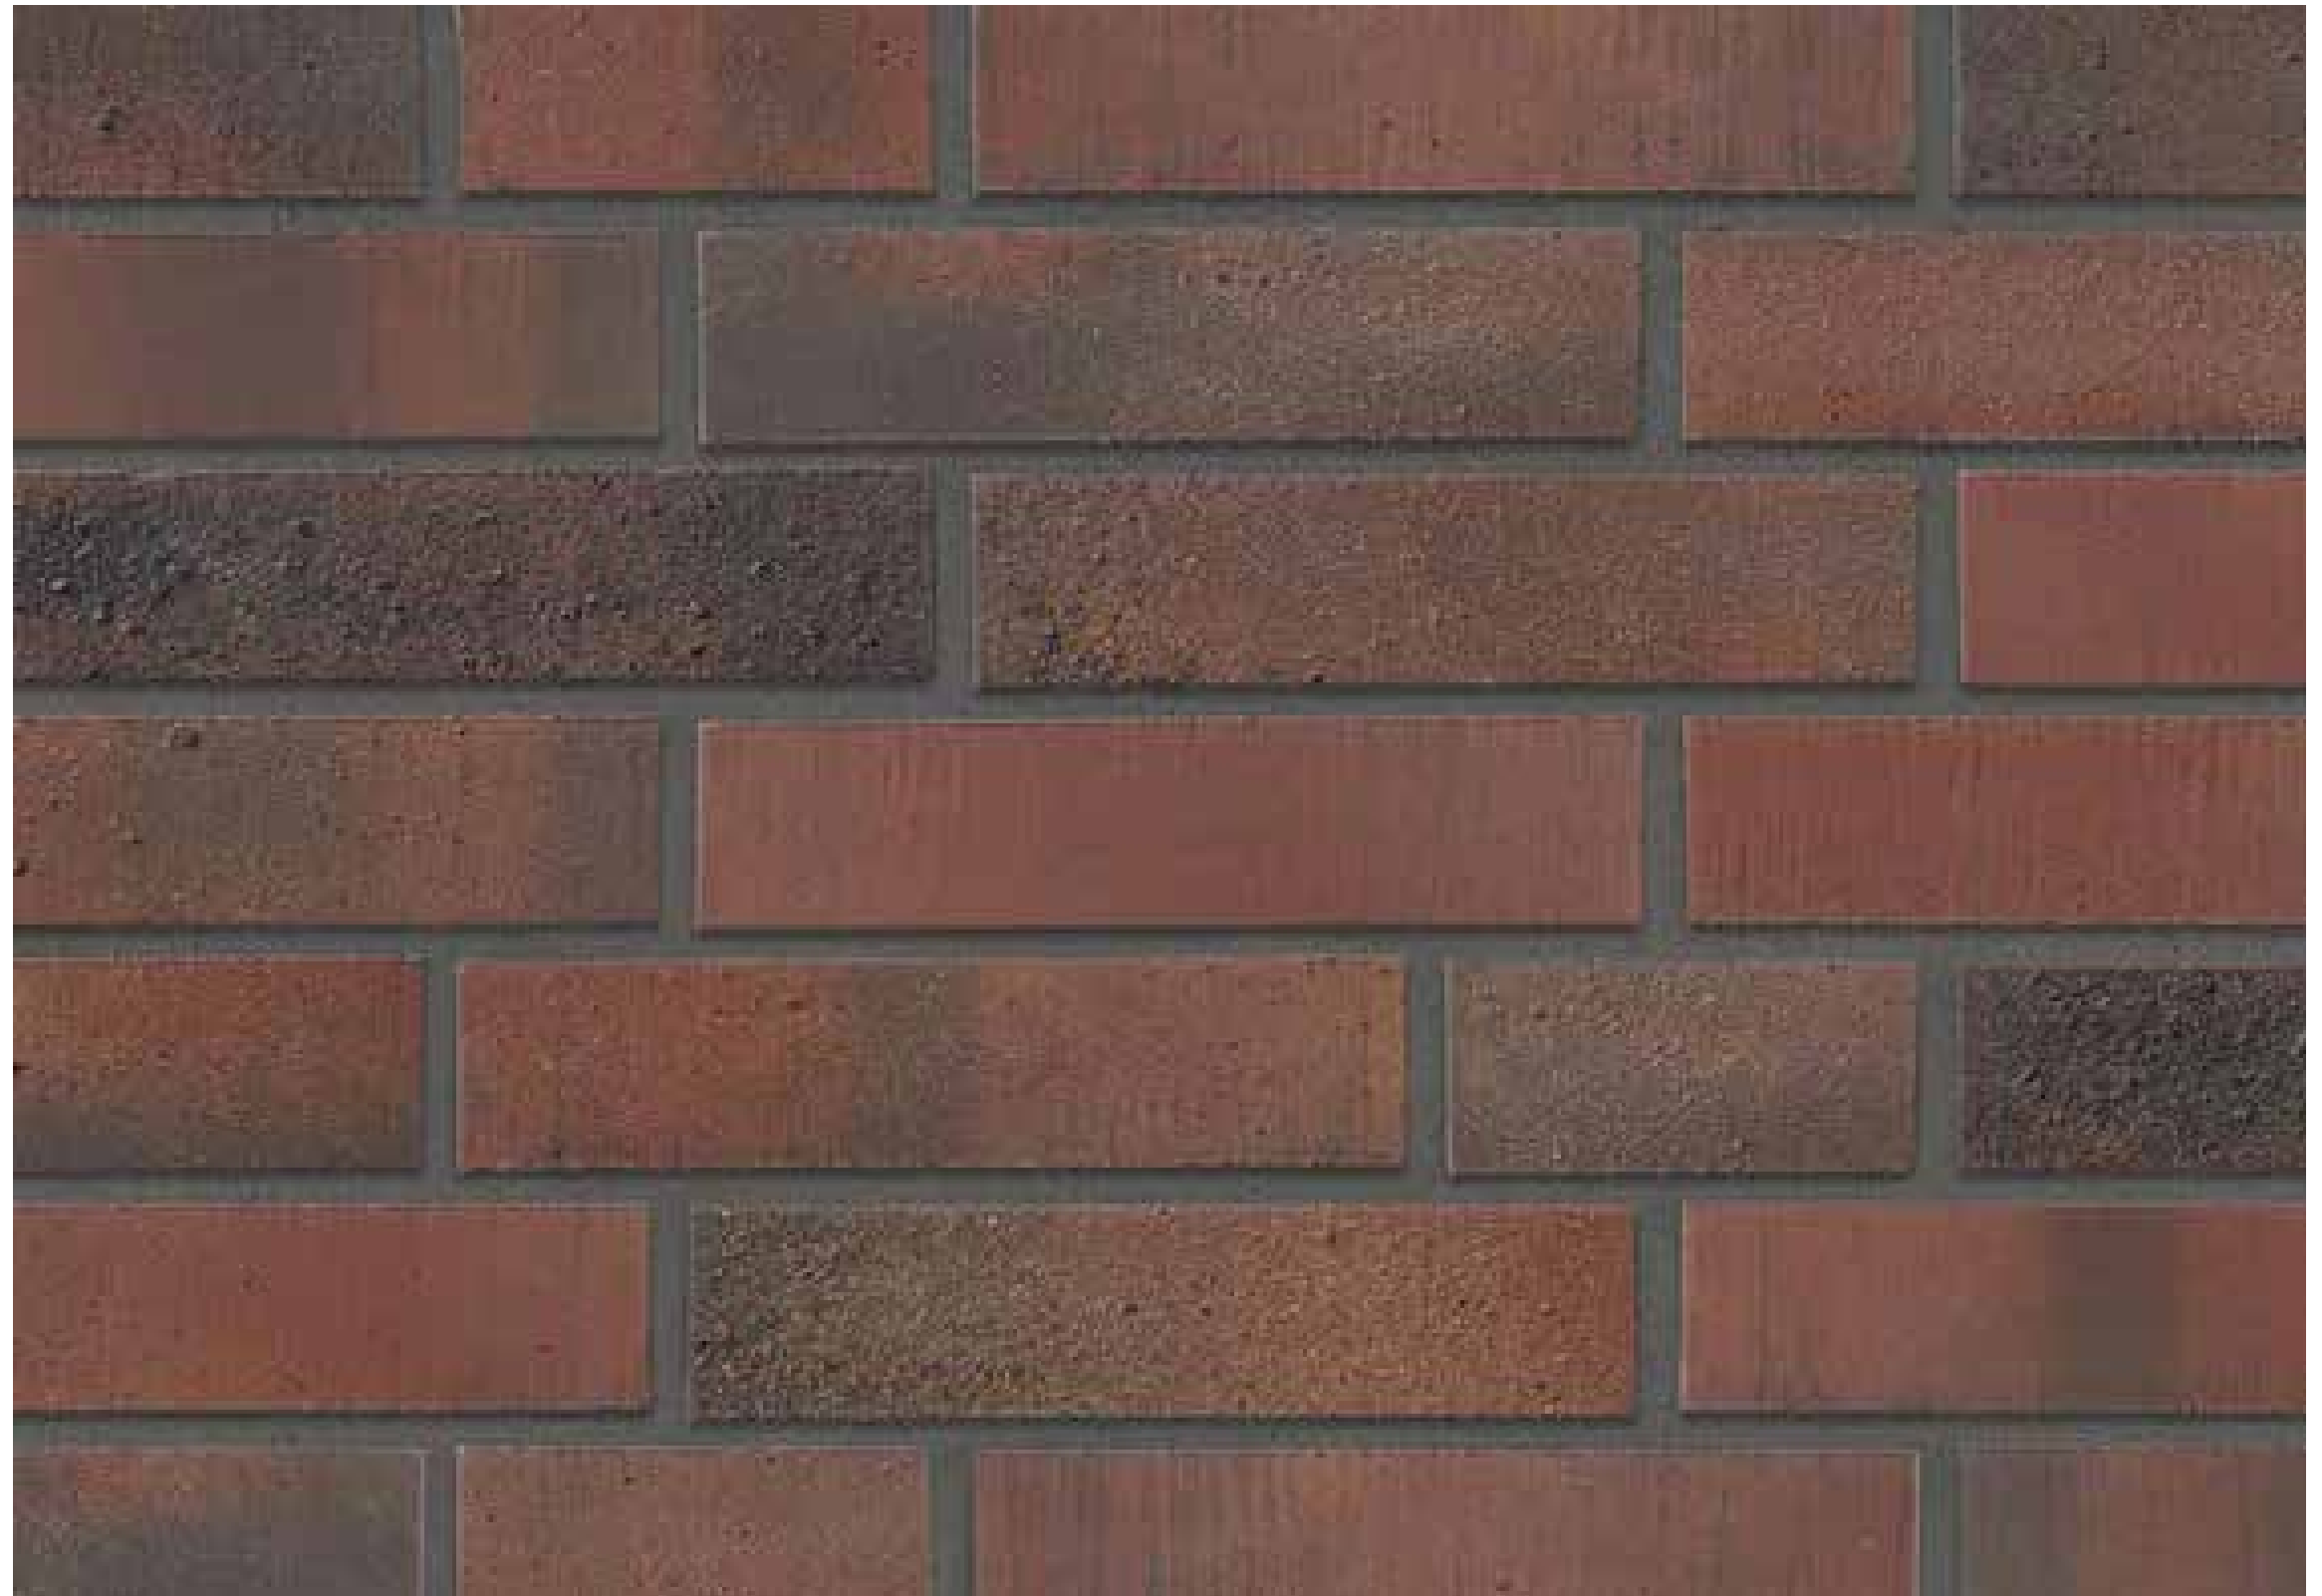

StoBrick 3500-sarja

Tuotenumero 08396-074

Valmistustapa
Muotoonpuristettu, pintakäsitelty

Pinta
Osittain karhea

Väritys
Vaihteleva







Kiiltoaste
Puolikiiltävä

Reunat
Säännölliset

Taustapuoli
Vaakasuora kuviointi

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto ja kulmat



3510



3515



3560



3570



3580



3590

Muoto	Normaalikoko	Normaalikoko	Kulmakappale	Kulmakappale	Aukon ylitys kappale	Aukon ylitys kappale
Mitat	240 x 52 x 12 mm	240 x 71 x 12 mm	240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)	240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)	240 x 52/112 x 12 mm (SW)	240 x 71/115 x 12 mm (SW)
Kappaleita per m2/jm sis. sauman	n. 64	n. 50	n. 16,1	n. 12,5	n. 4	n. 4
Kpl/pkt	52	39	14	14	6	4
Pkt/lava	81	81	65	65	114	114
Min. tilausmäärä	1 lava (n. 66 m²)	1 lava (n. 66 m²)	1 paketti (n. 0,9 m)	1 paketti (n. 1,1 m)	1 paketti (n.1,5 m)	1 paketti (n.1 m)

Toimitusaika pyynnöstä.

StoBrick 3510

Detaljikuva


(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
8

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

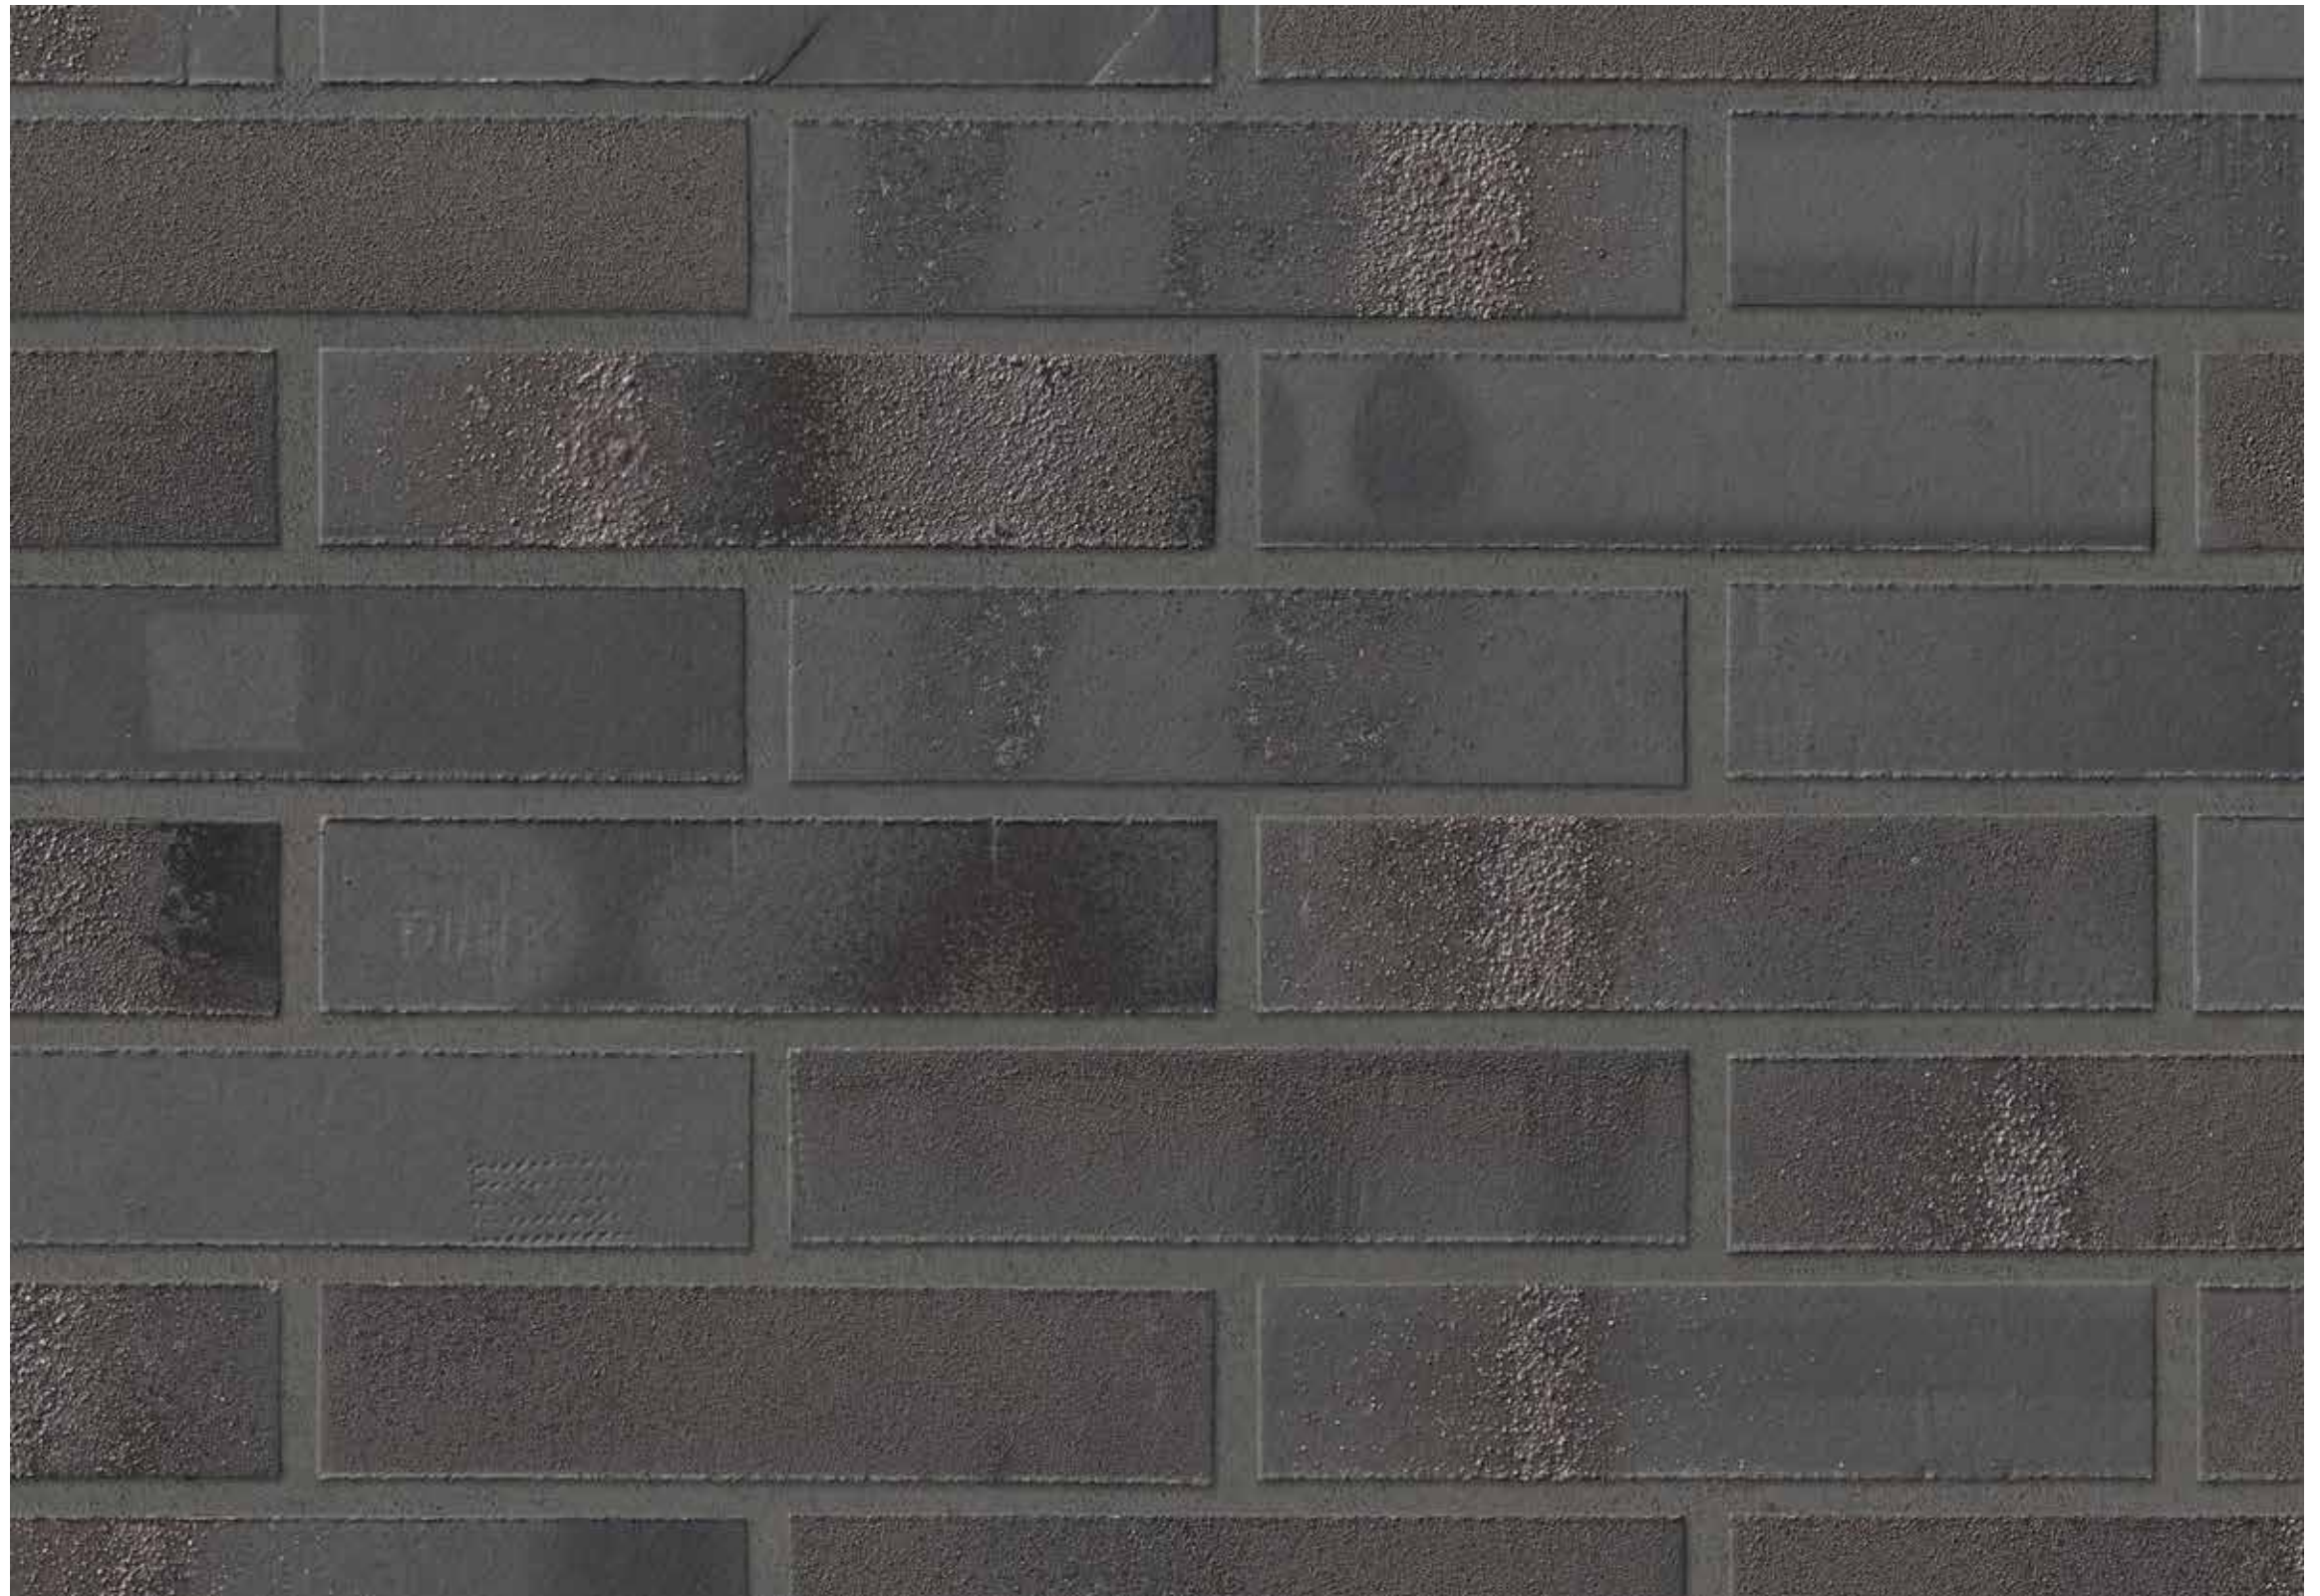

StoBrick 3515

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
11

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3560

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

17

Vedenimu:

<4,0 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3570

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

12

Vedenimu:

<3,0 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3580

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

11

Vedenimu:

<3,0 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 3590

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
8

Vedenimu:
<3,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 4100 (4100-sarja)

Tuotenumero 08396-082

- Valmistustapa**
Muotoonpuristettu
- Pinta**
Texturerad
- Väritys**
Monivärinen, vaihteleva
- Kiiltoaste**
Himmeä
- Reunat**
Säännölliset, heikko reuna
- Taustapuoli**
Pitkittäinen kuviointi

Saumaus
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto ja kulmat

Muoto	Normaalikoko	Kulmakappale	Aukon ylitys kappale
Mitat	240 x 71 x 14 mm	240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)	240 x 115/71 x 14 mm (SW)
Kappaleita per m2/jm sis. sauman	n. 50	n. 12,5	n. 4
Kpl/pkt	20	14	
Pkt/lava	96	65	
Min. tilausmäärä	1 lava (n. 40 m²)	1 paketti (n. 1,1 m)	300 kpl ja projektin koko vähintään 1000 m² vastaavaa StoBrick-sävyä (Huom! Pituus vain 240 mm)
Toimitusaika pyynnöstä.			

StoBrick 4105

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

7

Vedenimu:

< 6,0 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 4110

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
8

Vedenimu:
< 6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 4115

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
12

Vedenimu:
< 6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 4125

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
29

Vedenimu:
< 6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 4145

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
42

Vedenimu:
< 6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 4160

Detaljikuva


(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
12

Vedenimu:
< 6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

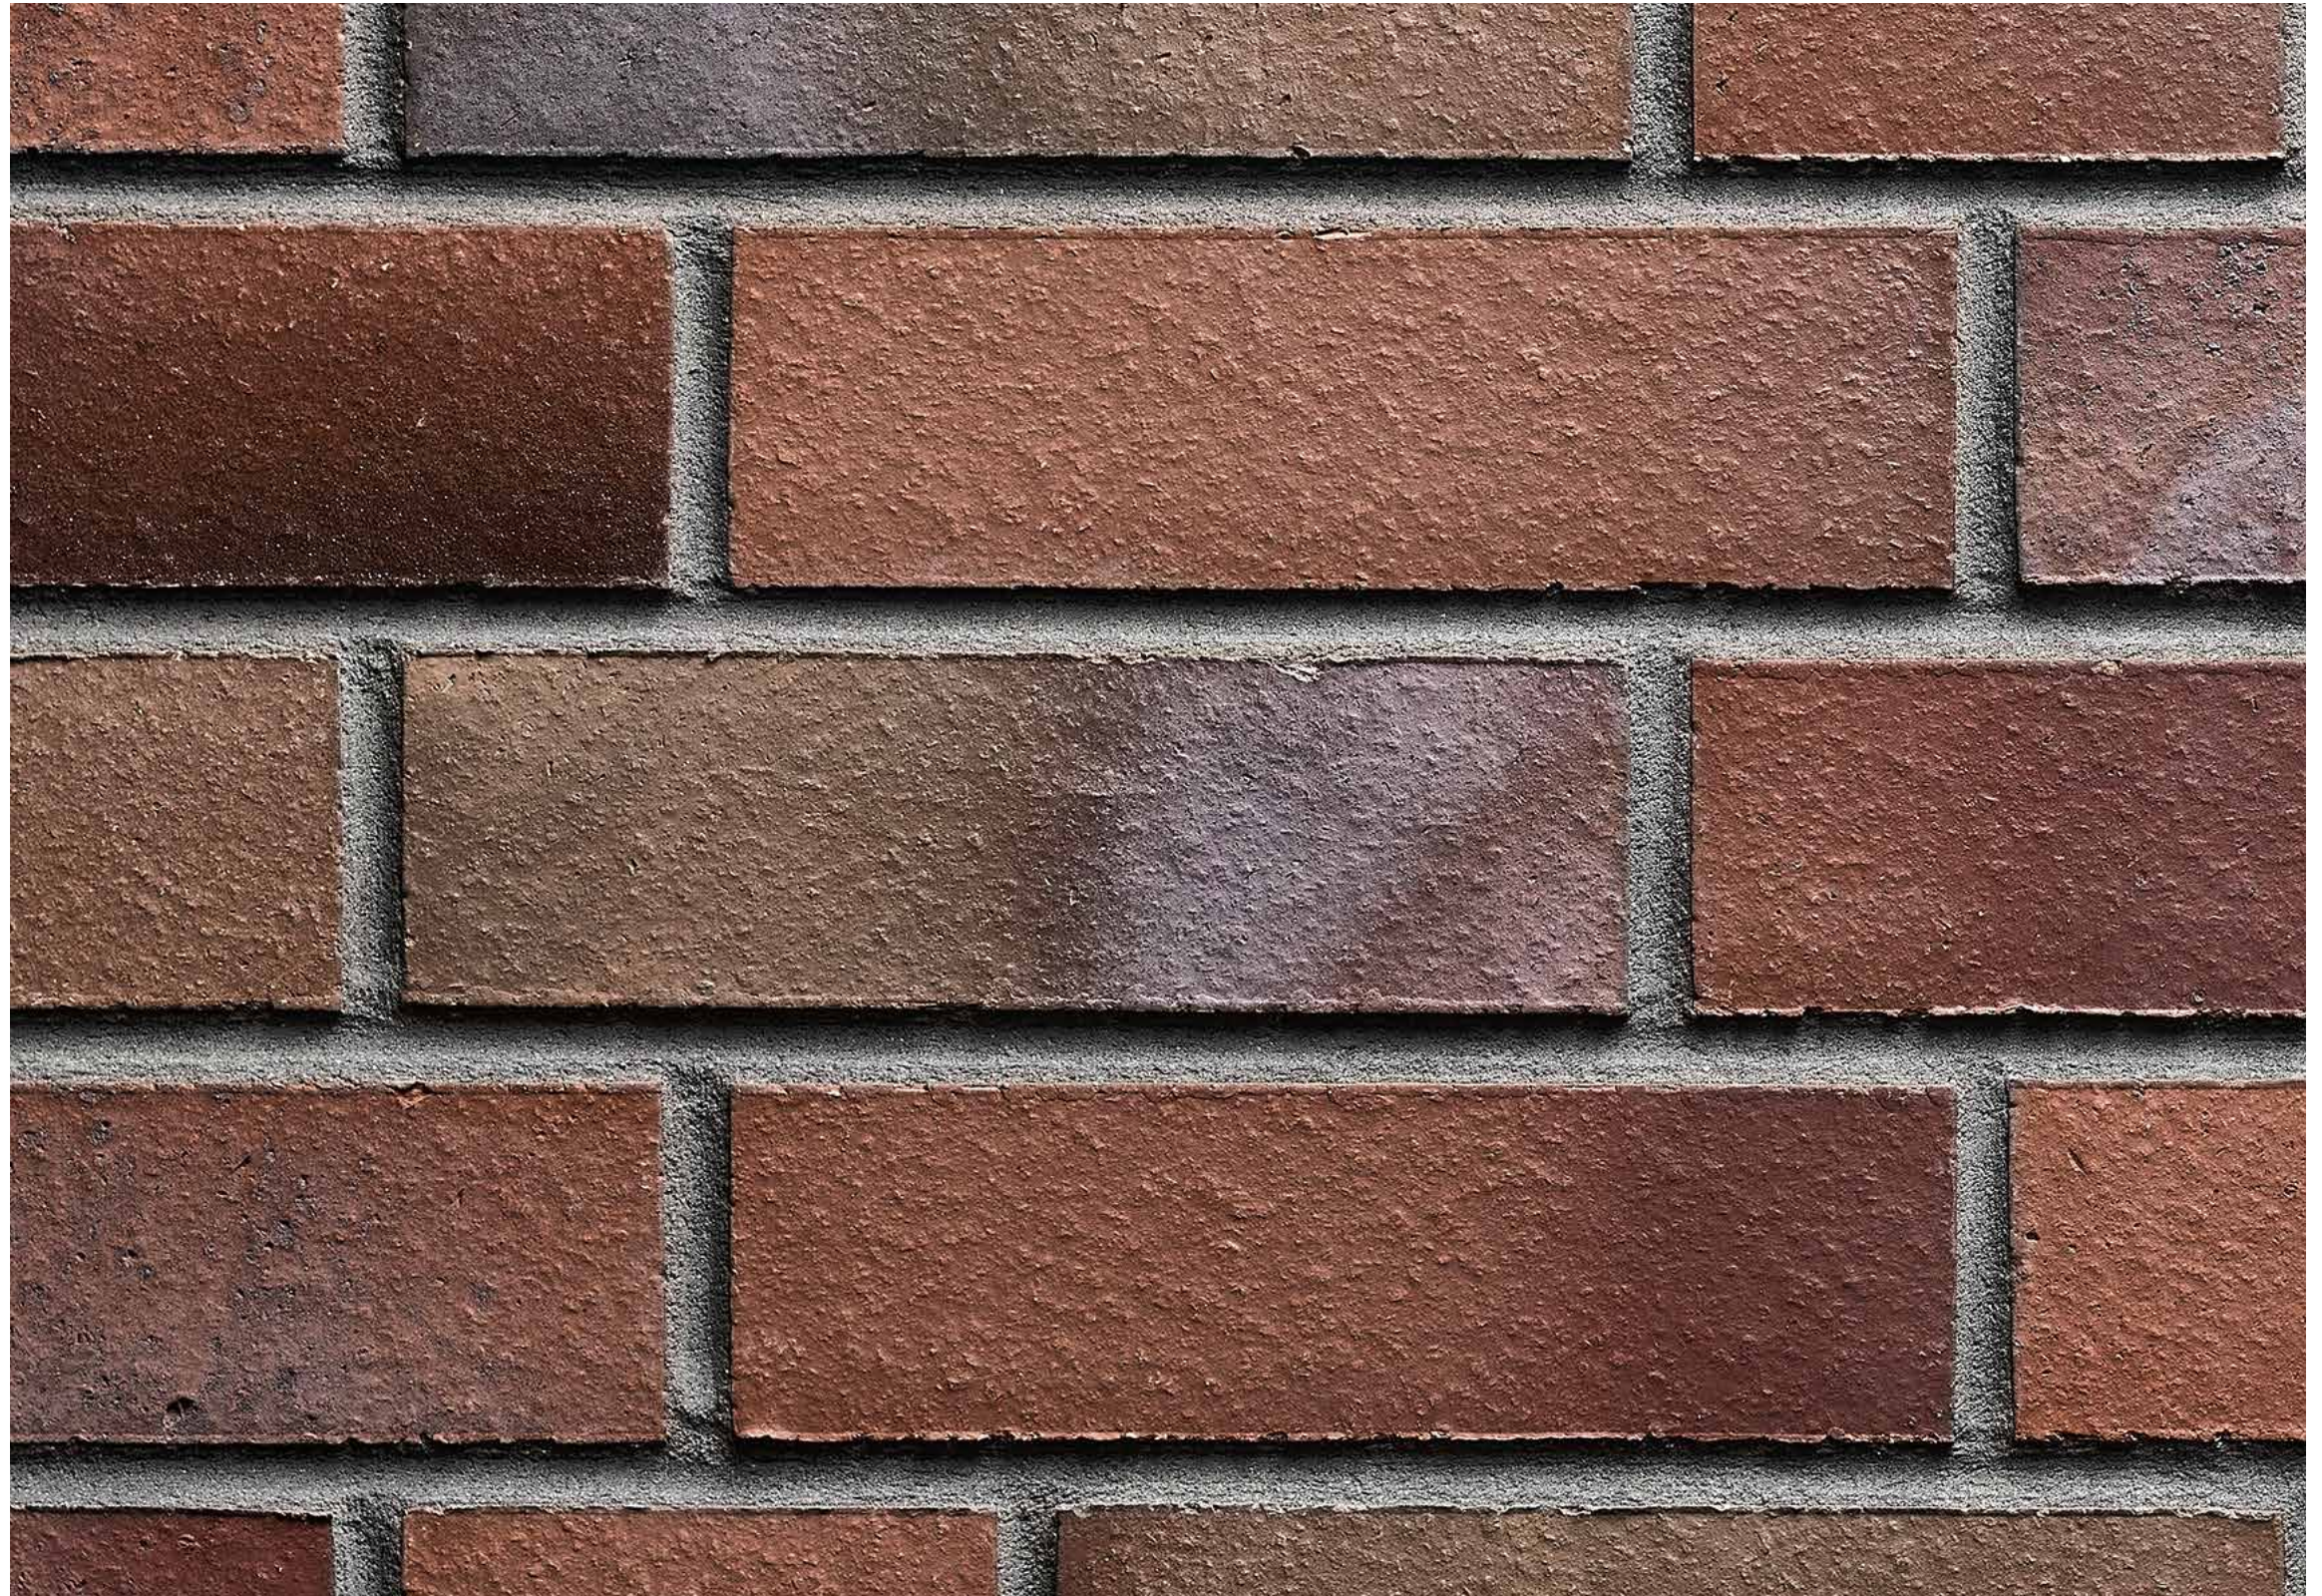

StoBrick 4170

Detaljikuva

(Katseluetaisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:

11


Vedenimu:

< 6,0 %

Saumaus:

StoColl FM-K (muuraussauma)

StoColl FM-E (konesauma)

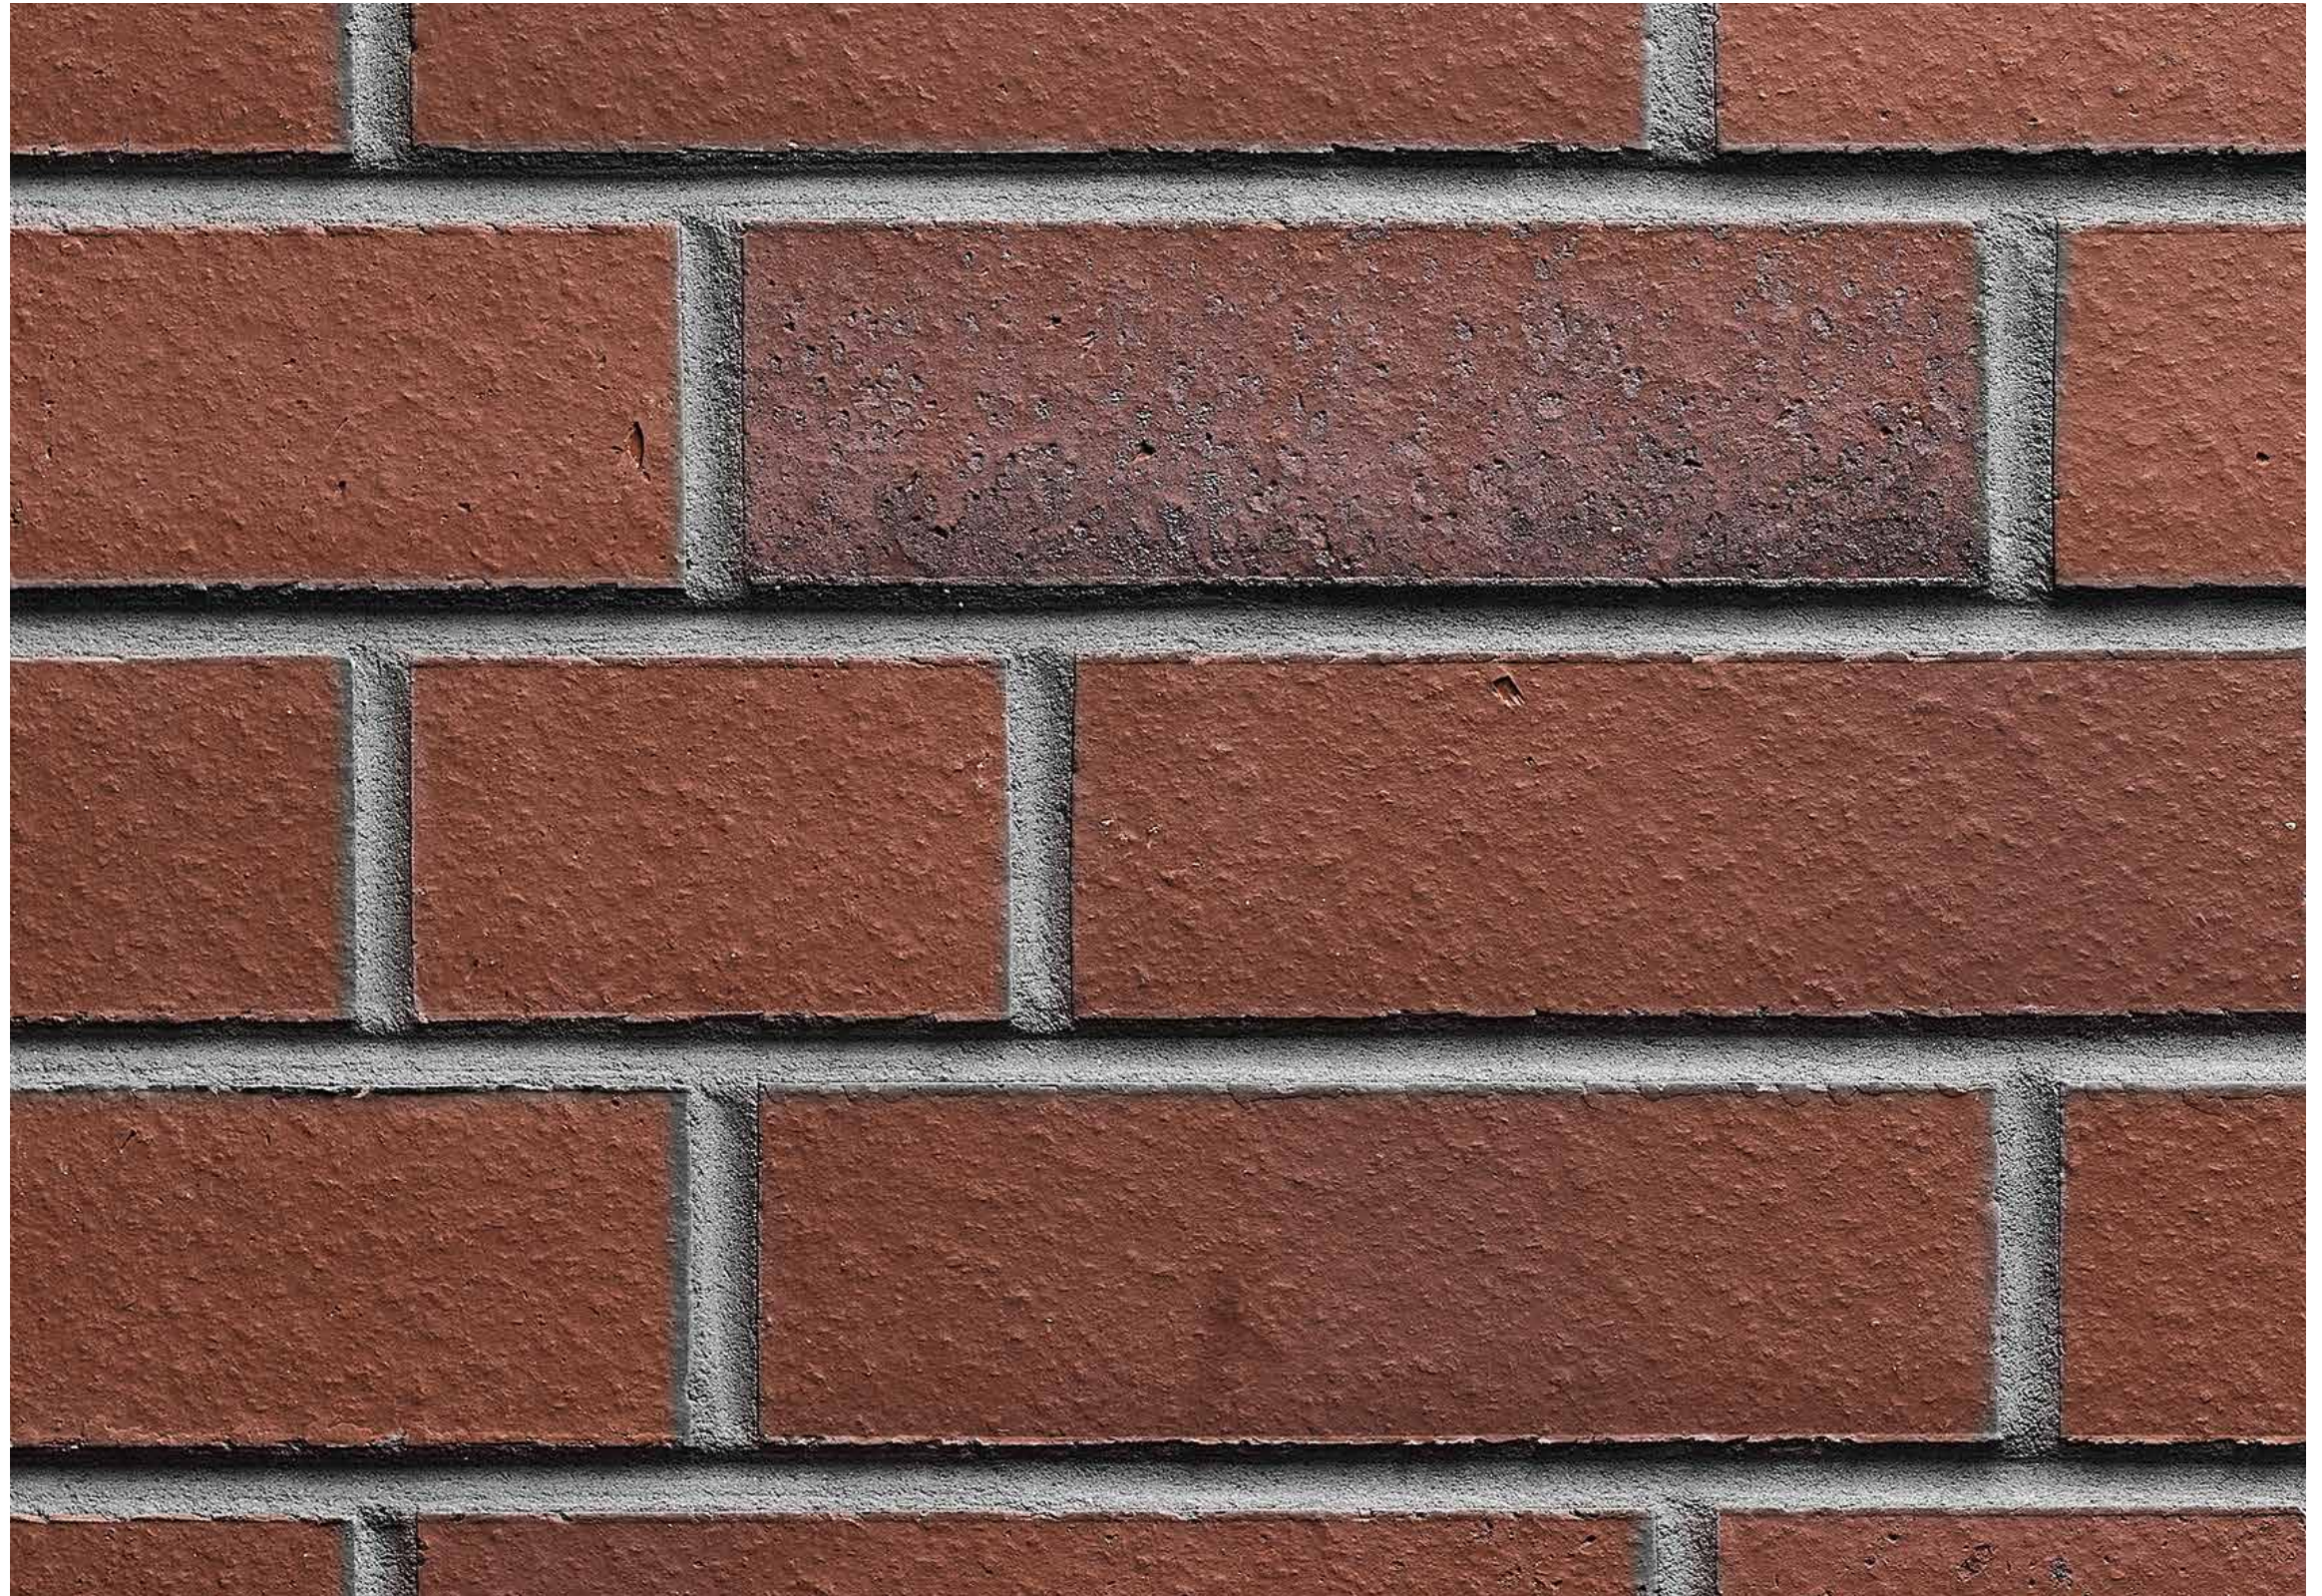

StoBrick 4180

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
11

Vedenimu:
< 6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 4190

Detaljikuva


(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
10

Vedenimu:
< 6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

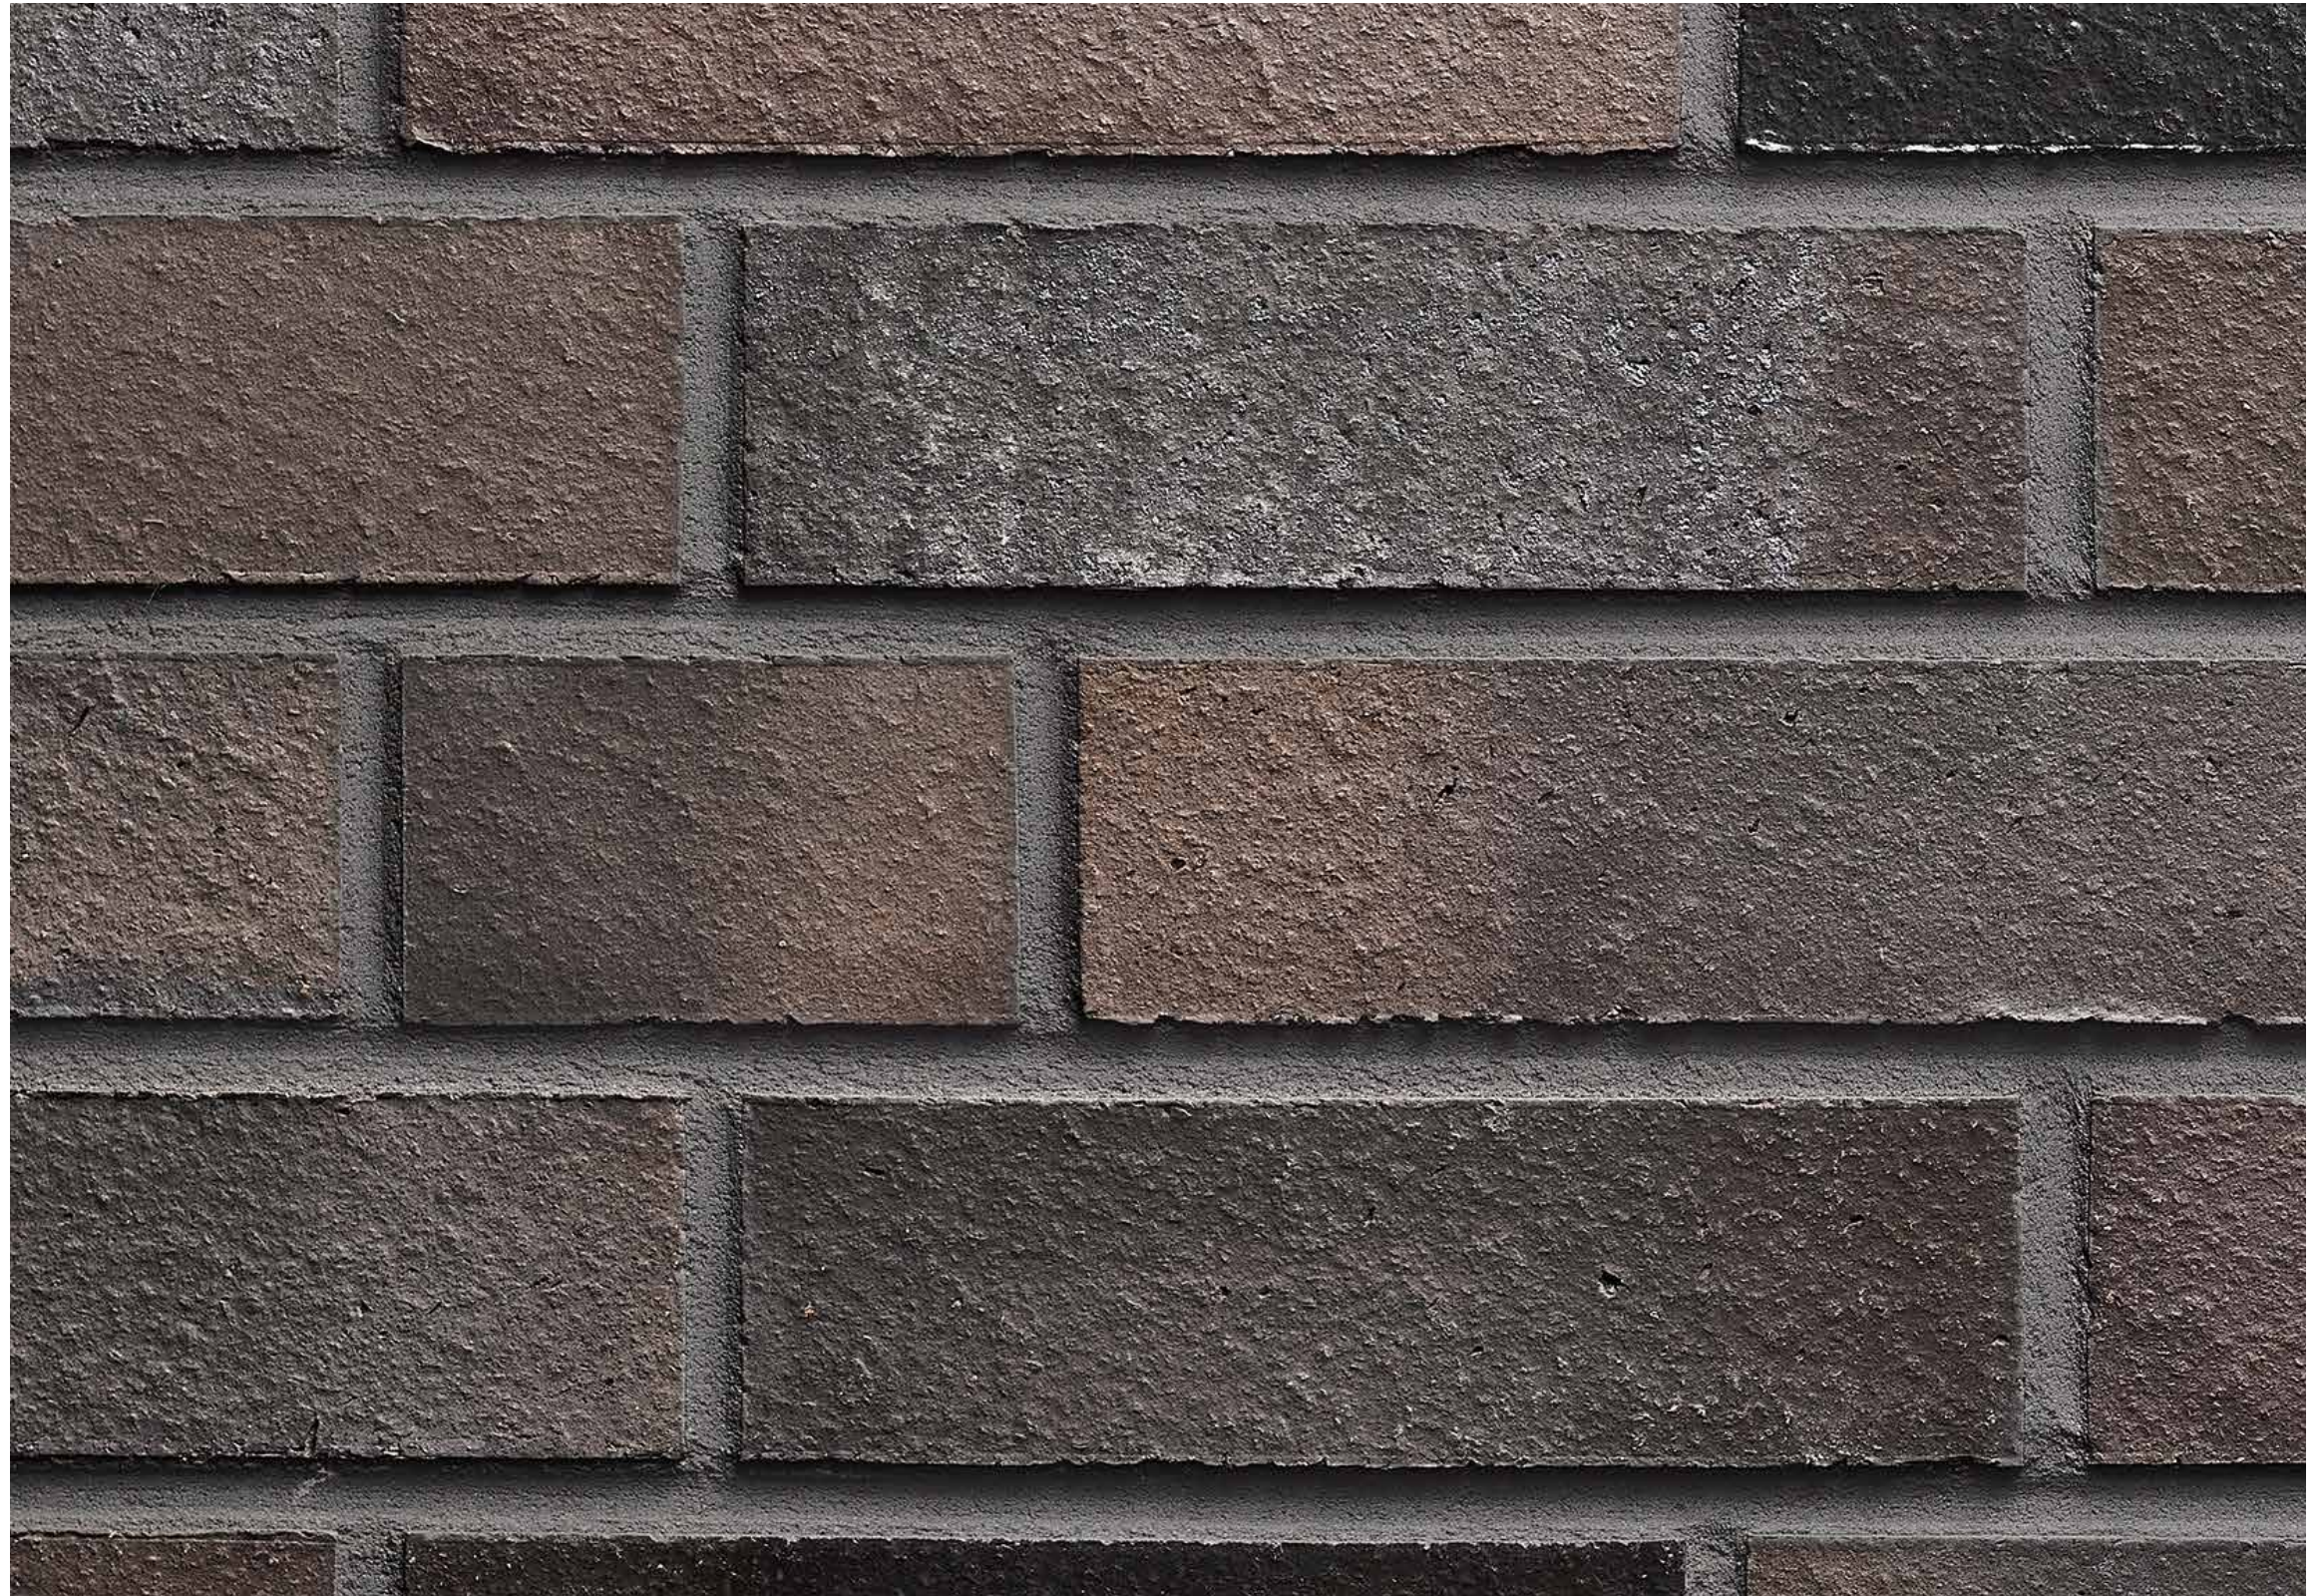

StoBrick 4195

Detaljikuva

(Katseluetäisyys n. 0,5 m)

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
10

Vedenimu:
< 6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)








StoBrick 4200 (4200-sarja)

Tuotenumero 08396-082

- Valmistustapa**
Muotoonpuristettu
- Pinta**
Kuvioitu
- Väritys**
Monivärinen, vaihteleva
- Kiiltoaste**
Himmeä
- Reunat**
Säännölliset, heikko reuna
- Taustapuoli**
Pitkittäinen kuviointi
- Saumaus**
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

Muoto ja kulmat

					
Muoto	Normaalikoko	Normaalikoko	Normaalikoko*	Kulmakappale	Aukon ylitys kappale
Mitat	240 x 52 x 14 mm	290 x 52 x 14	490 x 52 x 14	240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)	240 x 115/52 x 14 mm (SW)
Kappaleita per m2/jm sis. sauman	n. 64	54	32	n. 16,1	n. 4
Kpl/pkt	30	30	30	14	
Pkt/lava	72	60	33	65	
Min. tilausmäärä	1 lava (n. 34 m²)	1 lava (n. 34 m²)	1 lava (n. 31 m²)	1 paketti (n. 0,9 m)	300 kpl ja projektin koko vähintään 1000 m² vastaavaa StoBrick-sävyä (Huom! Pituus vain 240 mm)
			* vain valitut tiilet		
Toimitusaika pyynnöstä.					



StoBrick 4200

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
6

Vedenimu:
< 6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)




StoBrick 4220

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
28

Vedenimu:
< 6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

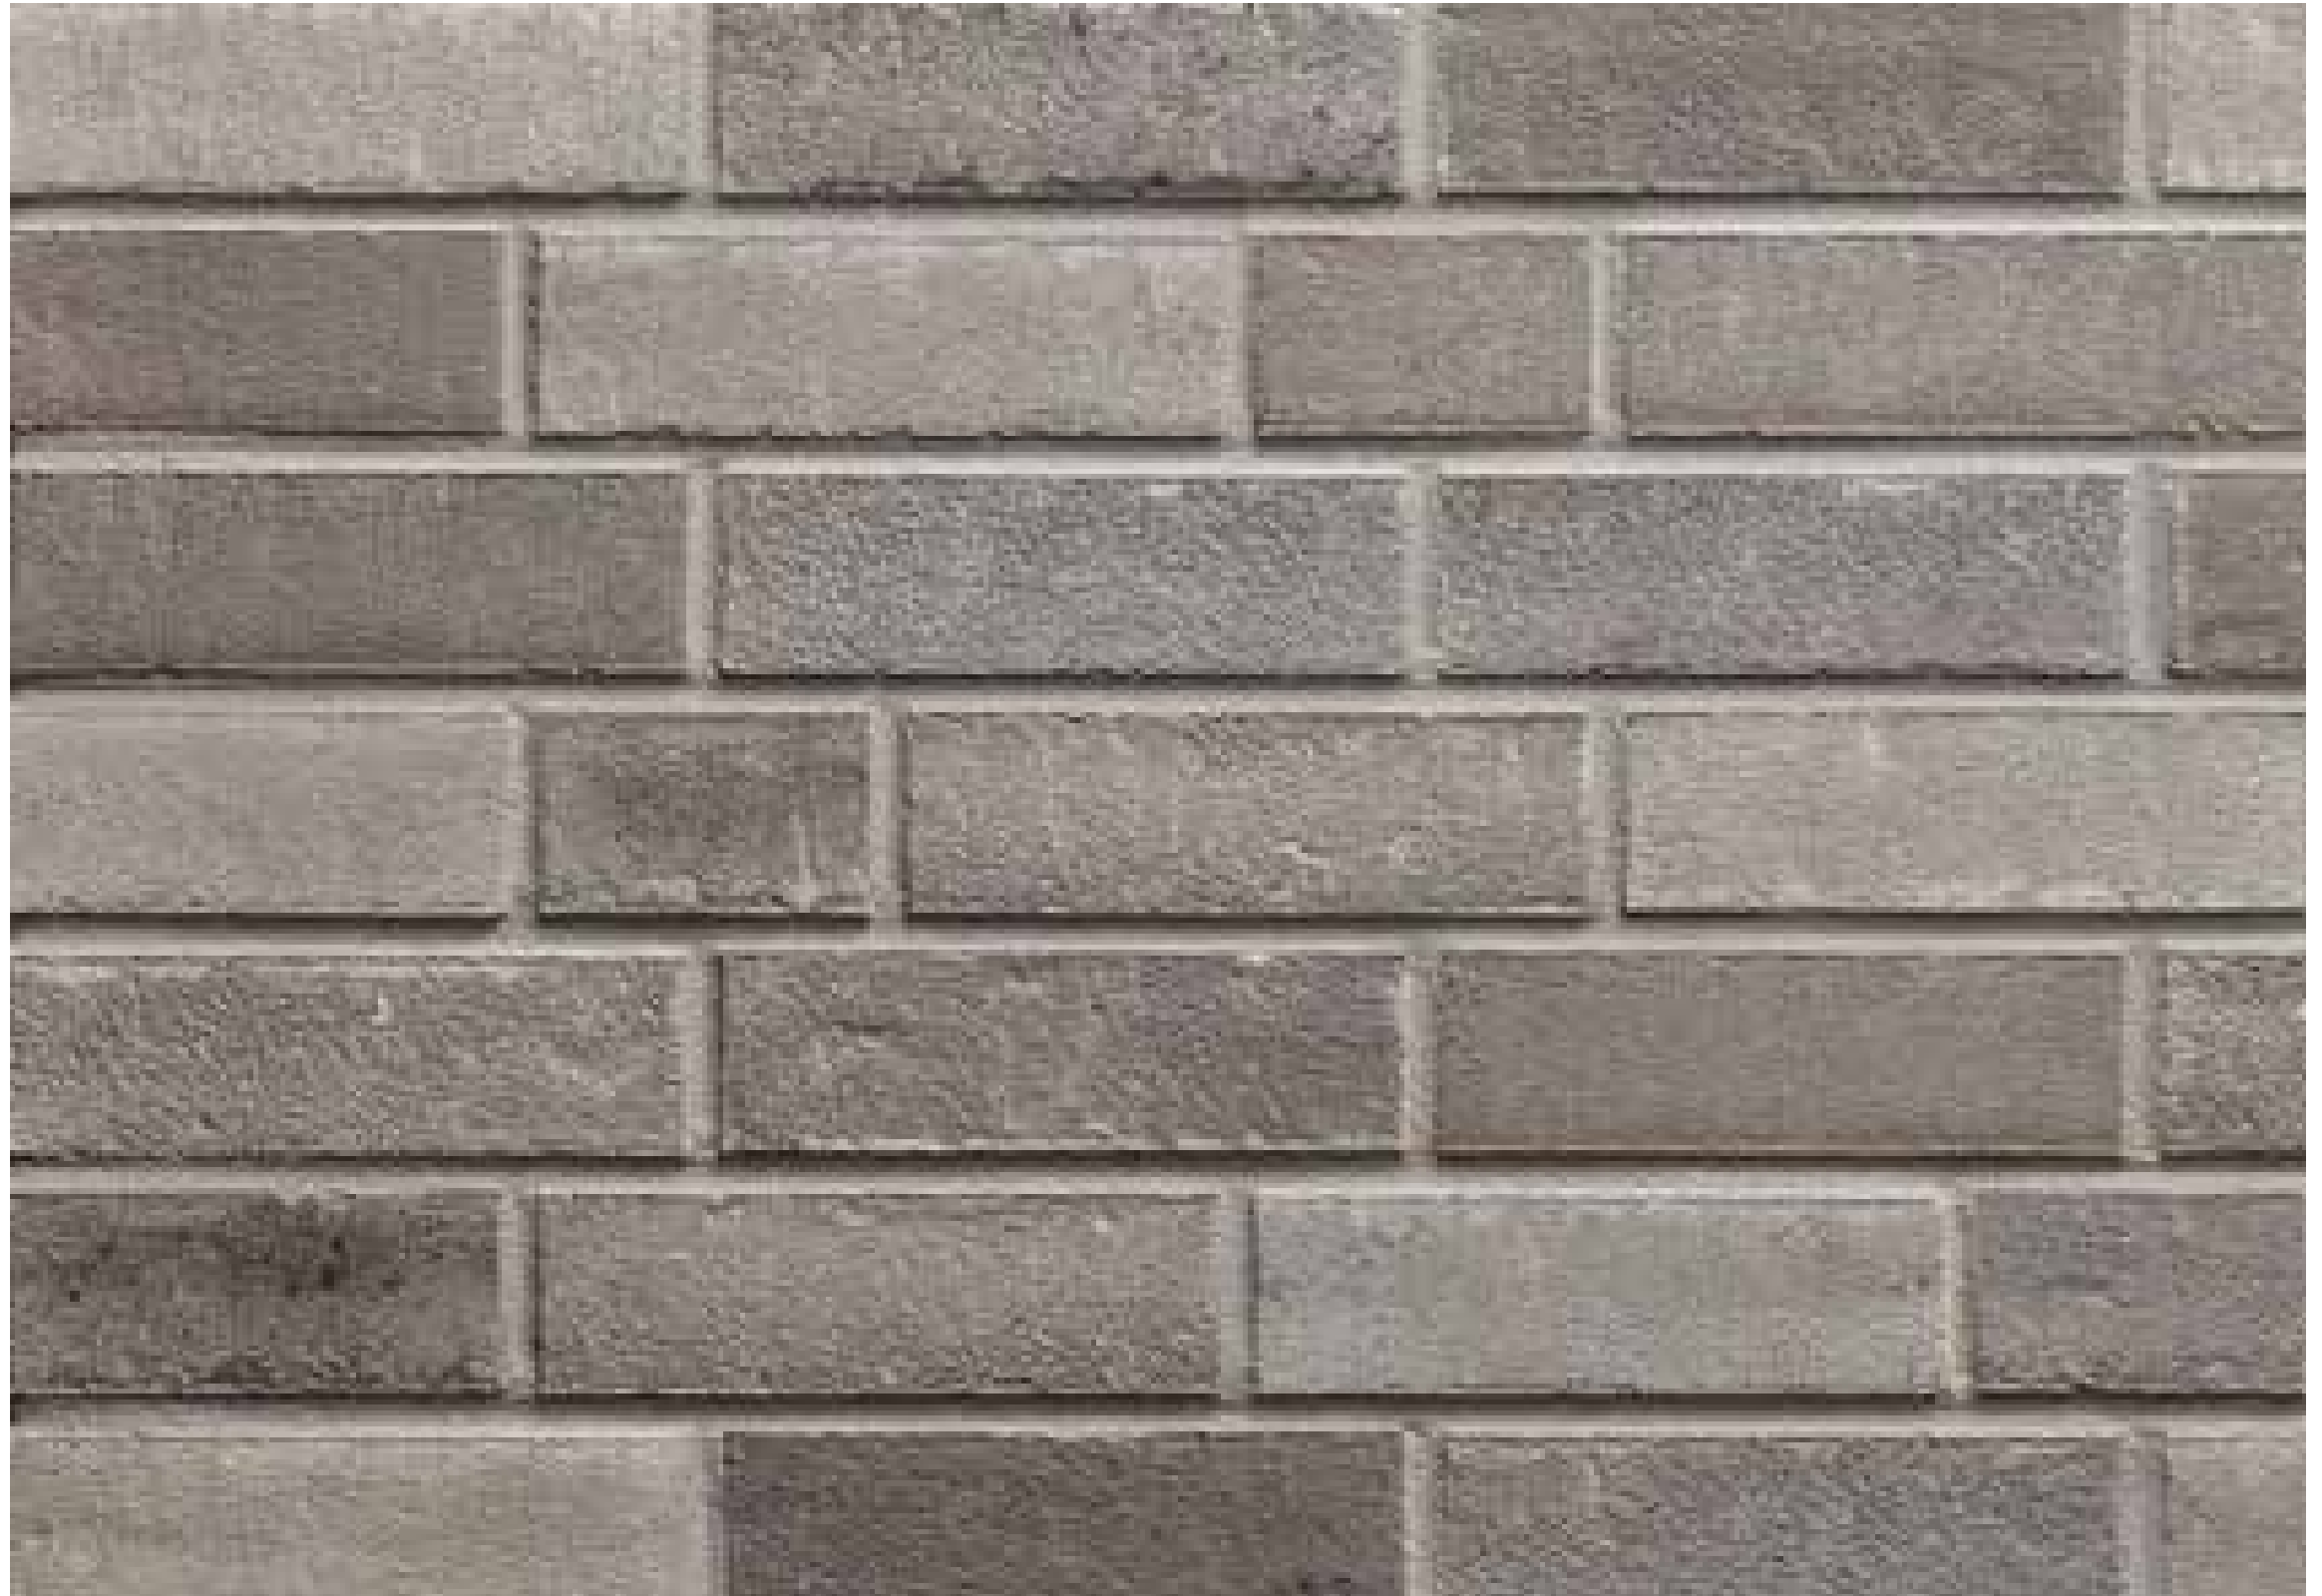


StoBrick 4235

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
58

Vedenimu:
< 6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

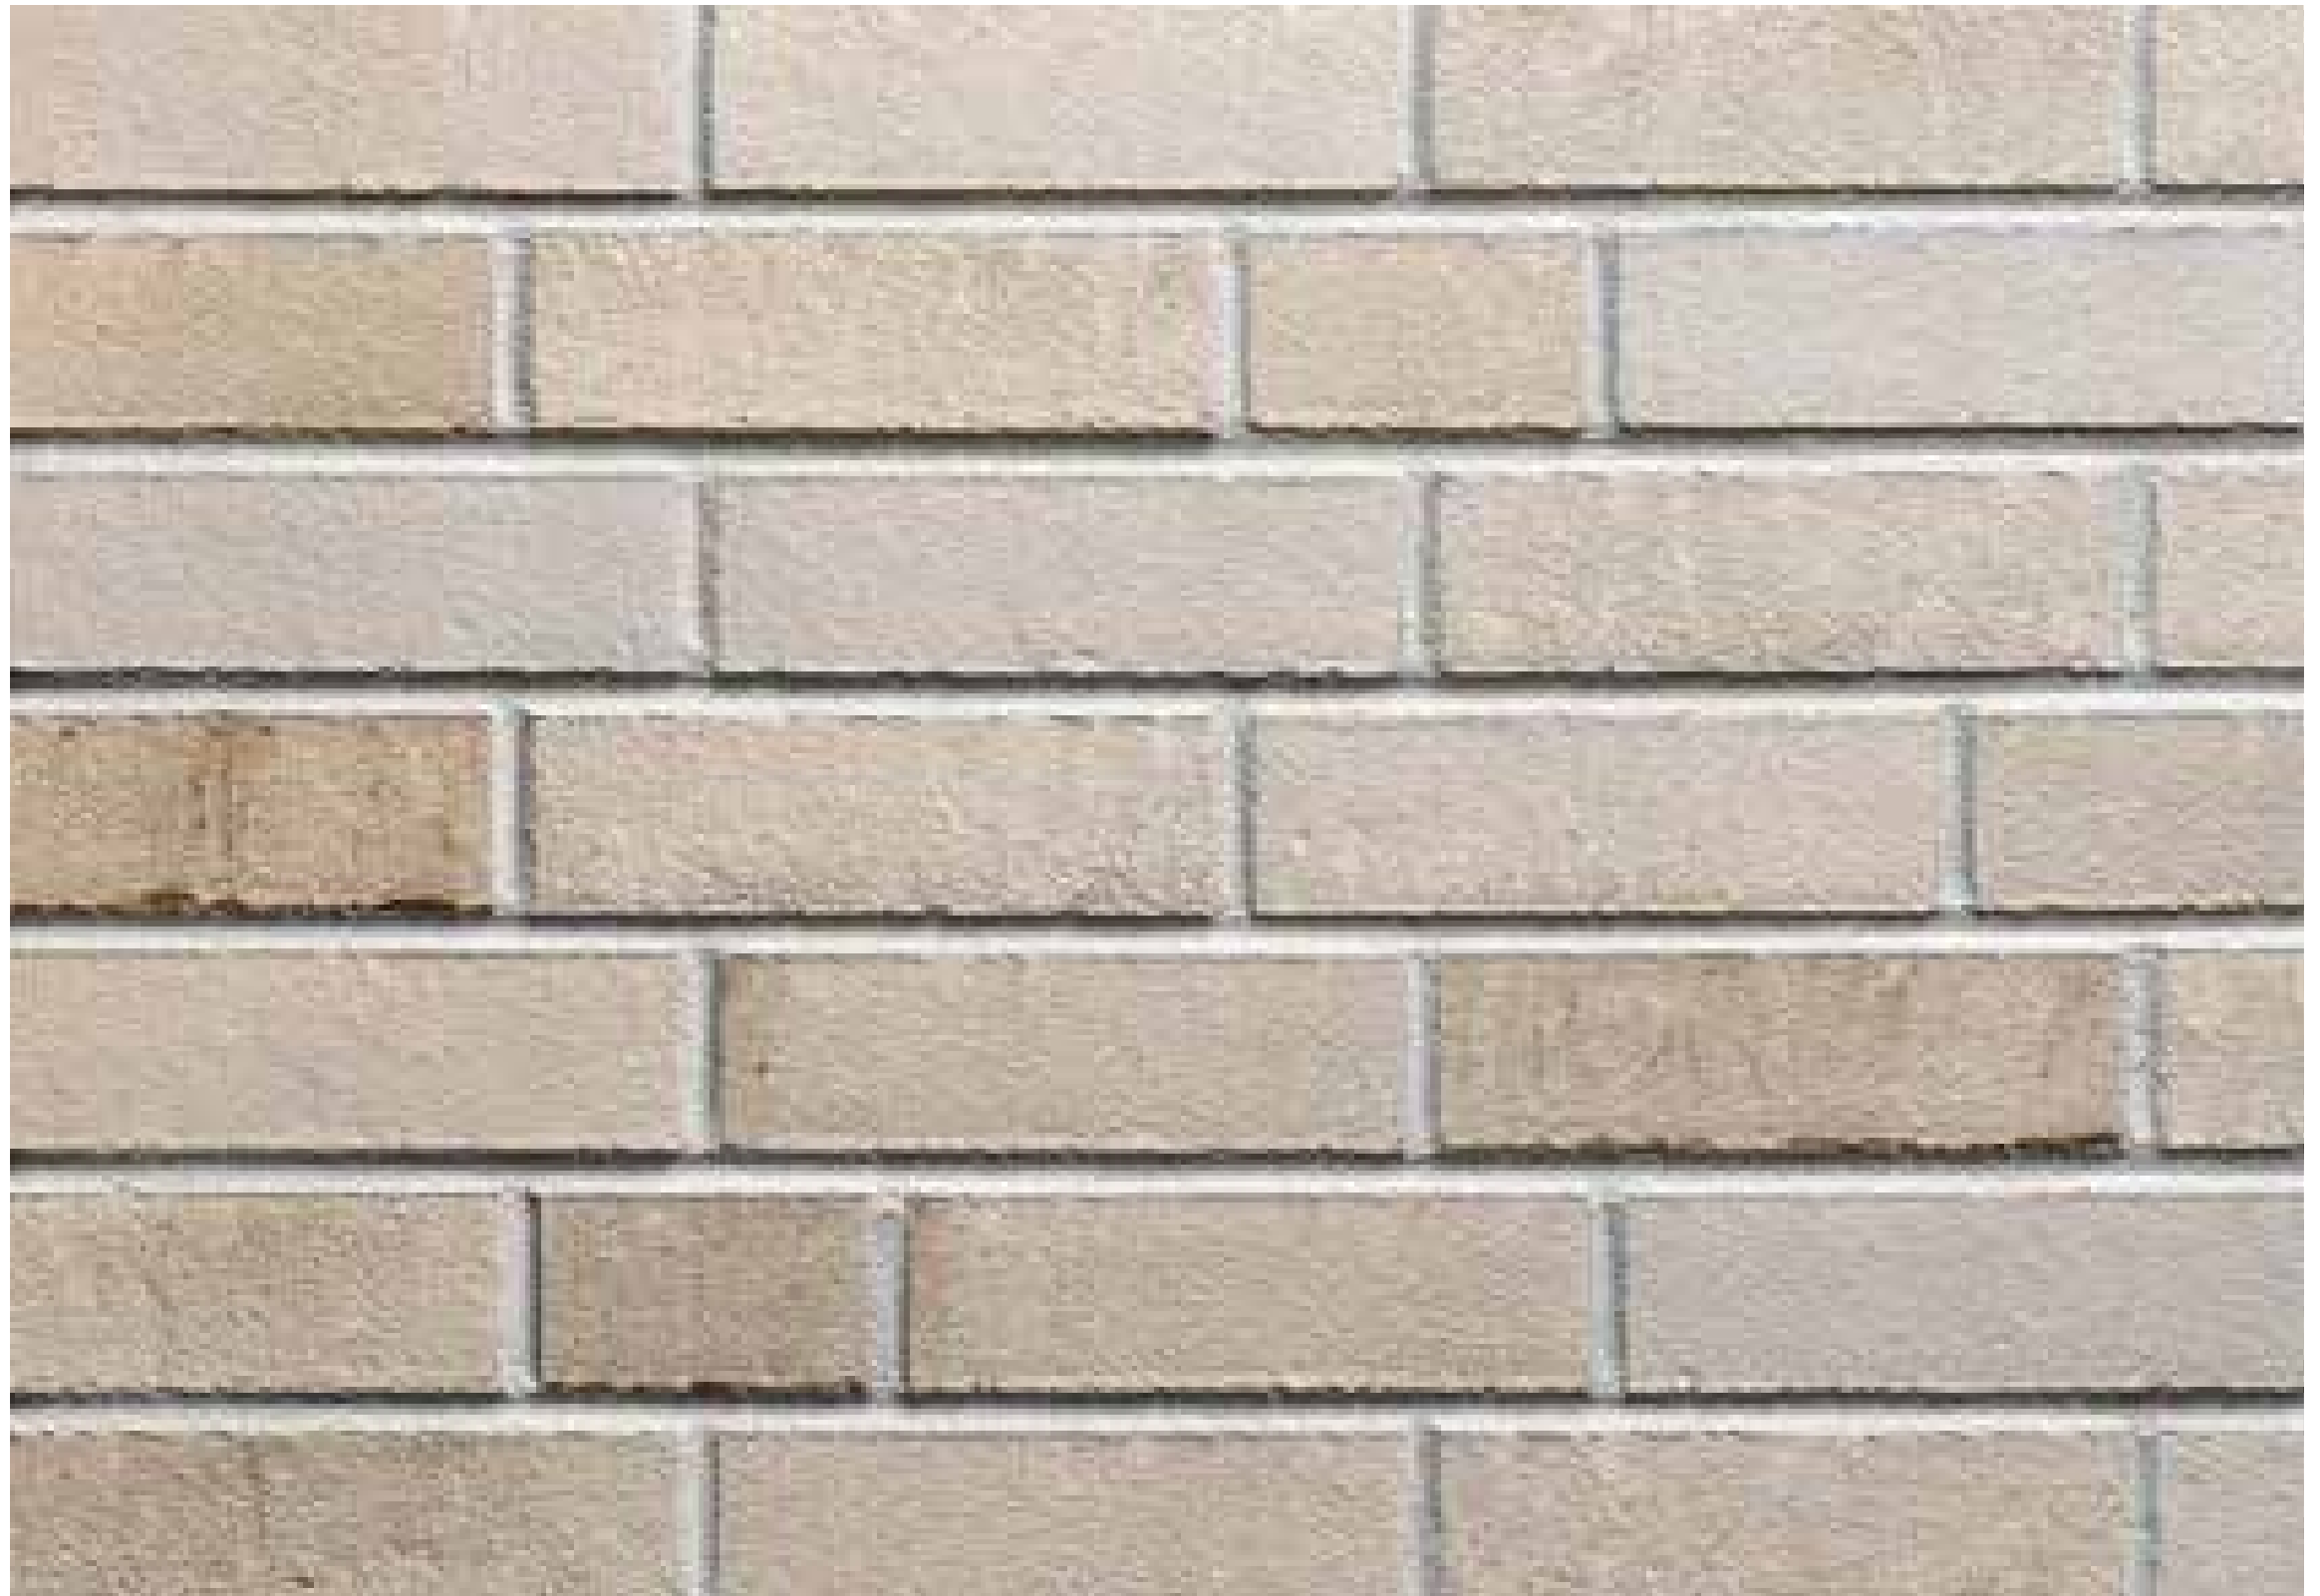

StoBrick 4245

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
42

Vedenimu:
< 6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 4255

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
37

Vedenimu:
< 6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)




StoBrick 4270

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
11

Vedenimu:
< 6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)

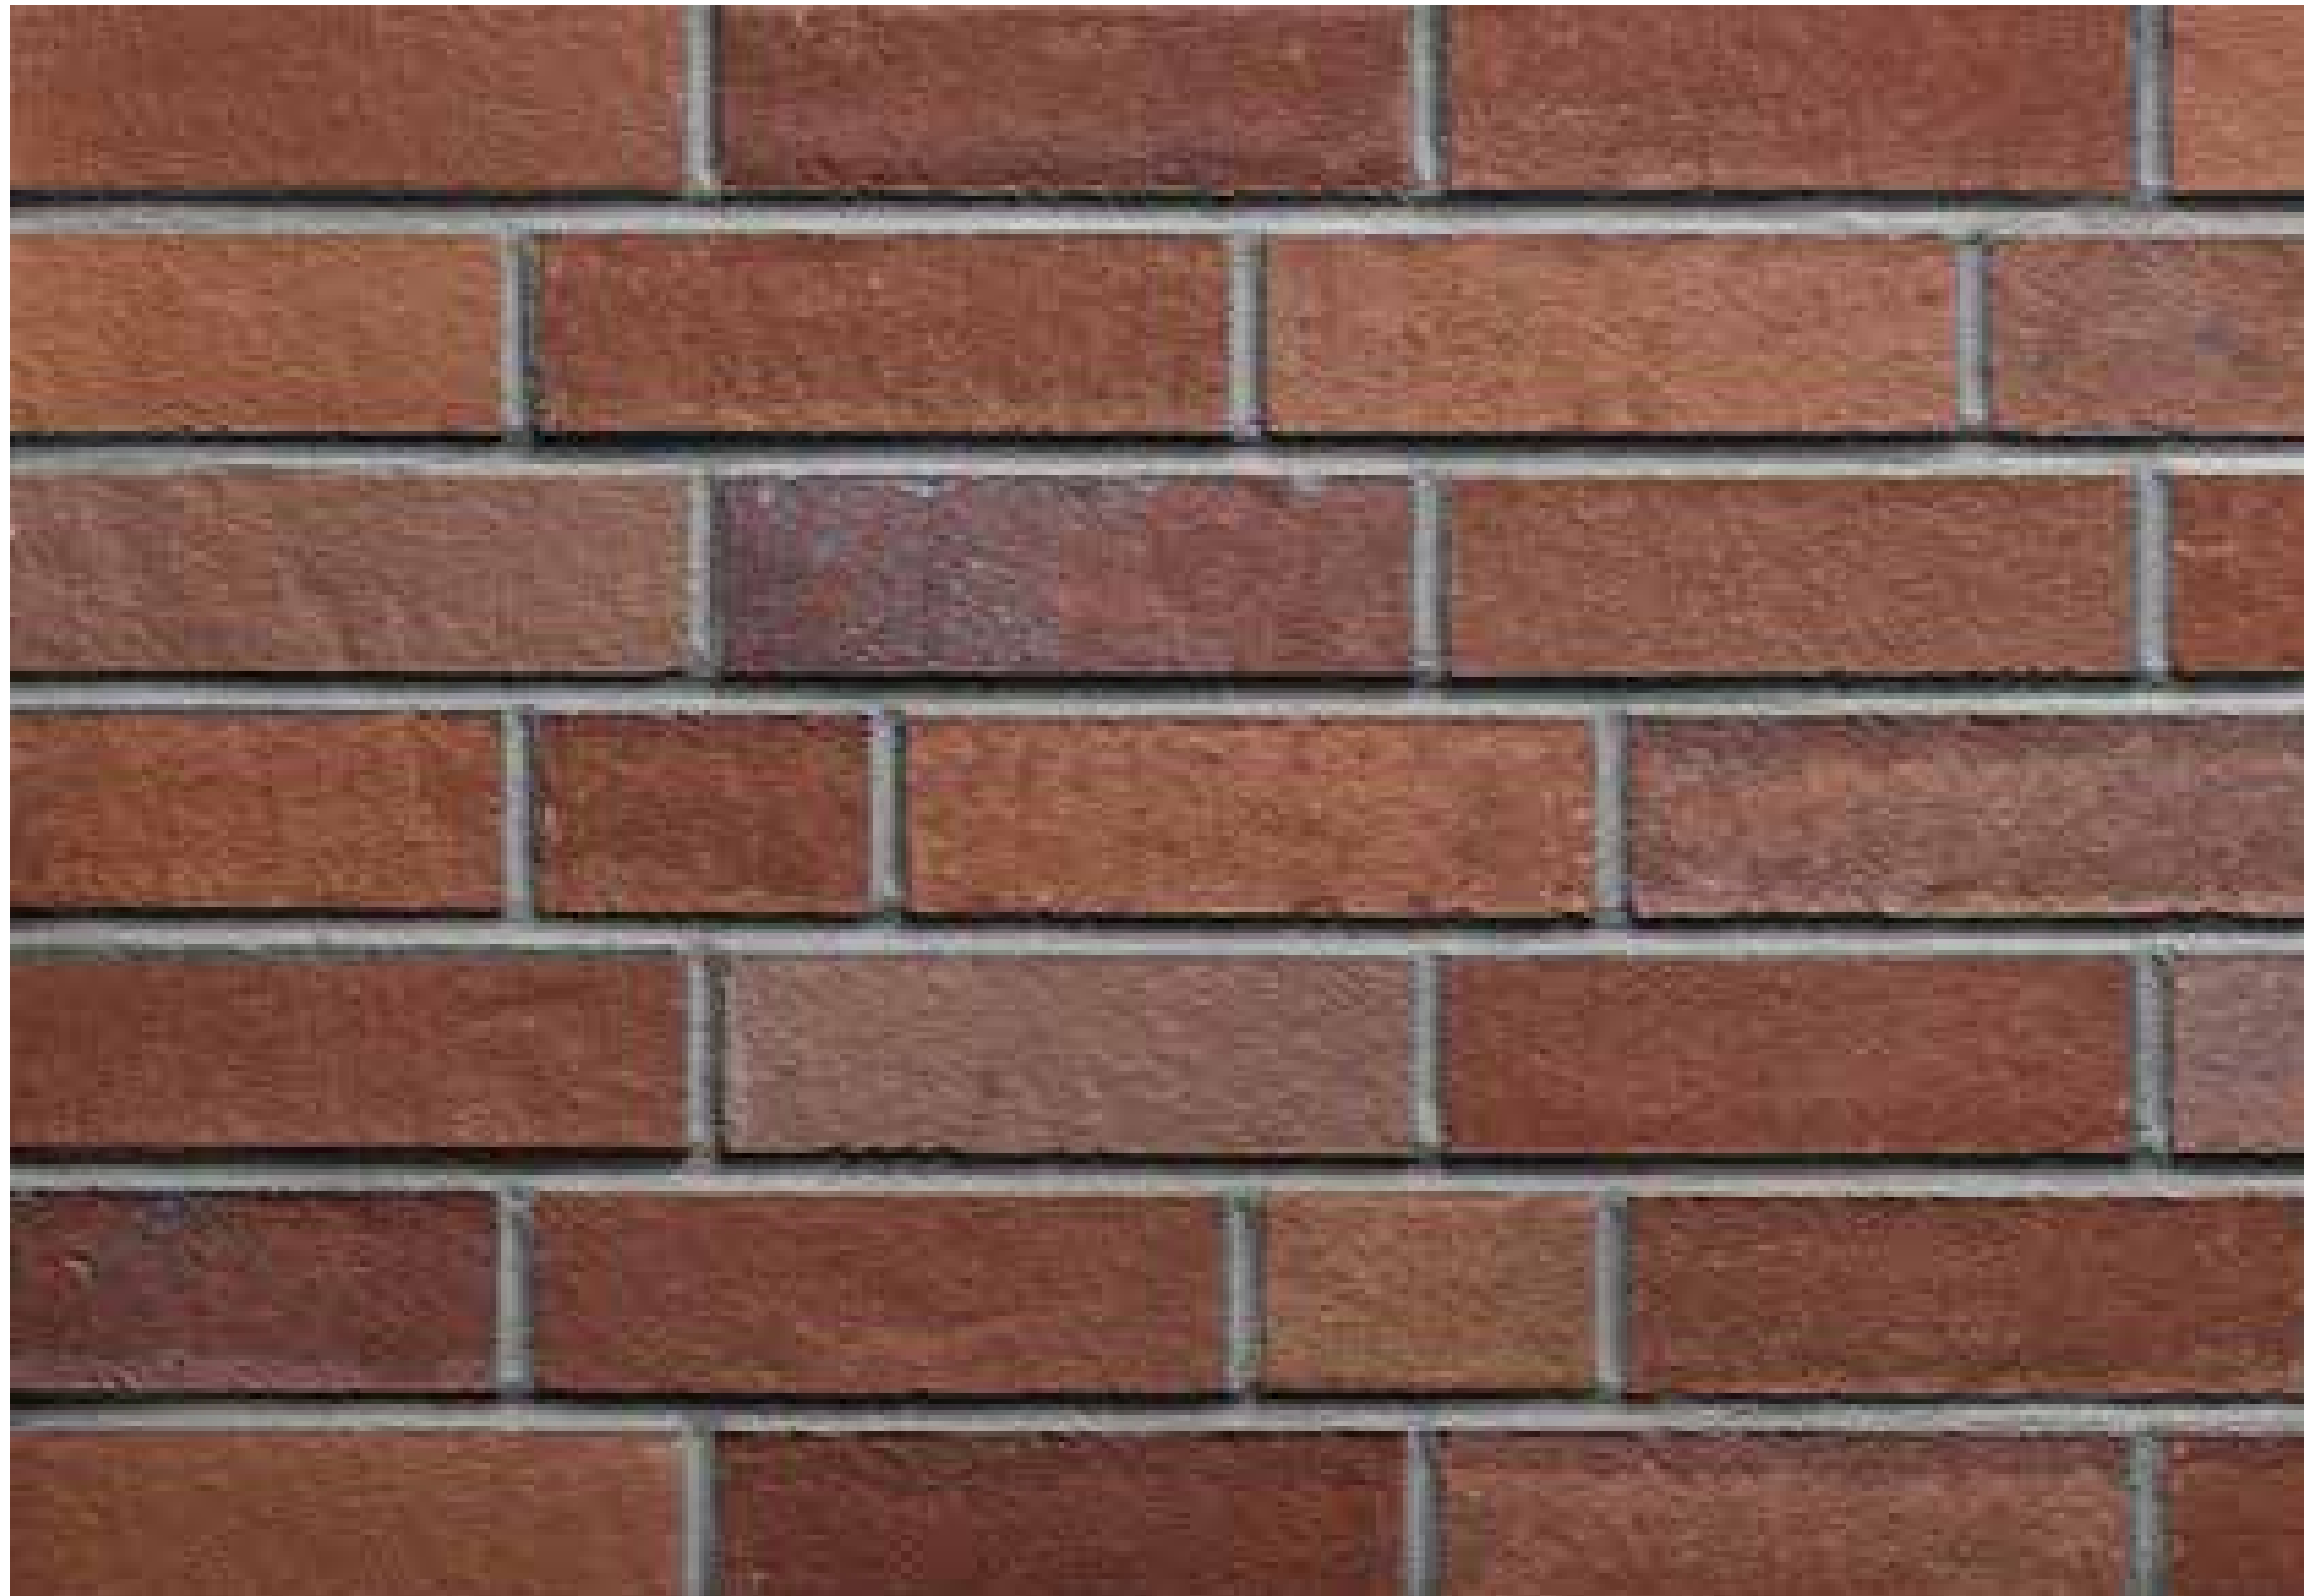

StoBrick 4280

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
25

Vedenimu:
< 6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)





StoBrick 4290

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
7

Vedenimu:
< 6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)



StoBrick 4295

Tekniset arvot

Valonheijastusarvo:
9

Vedenimu:
< 6,0 %

Saumaus:
StoColl FM-K (muuraussauma)
StoColl FM-E (konesauma)




Saumavärit, muuraussauma StoColl FM-K

Perusvalikoima

- 1 Natural white
- 2 Dark grey
- 3 Grey
- 4 Anthracite
- 5 Grey white
- 6 Beige white
- 7 Silver grey
- 8 Sand beige
- 9 Red grey
- 10 Orange
- 11 Light brick red
- 12 Dark brick red

Muut värit pyynnöstä.

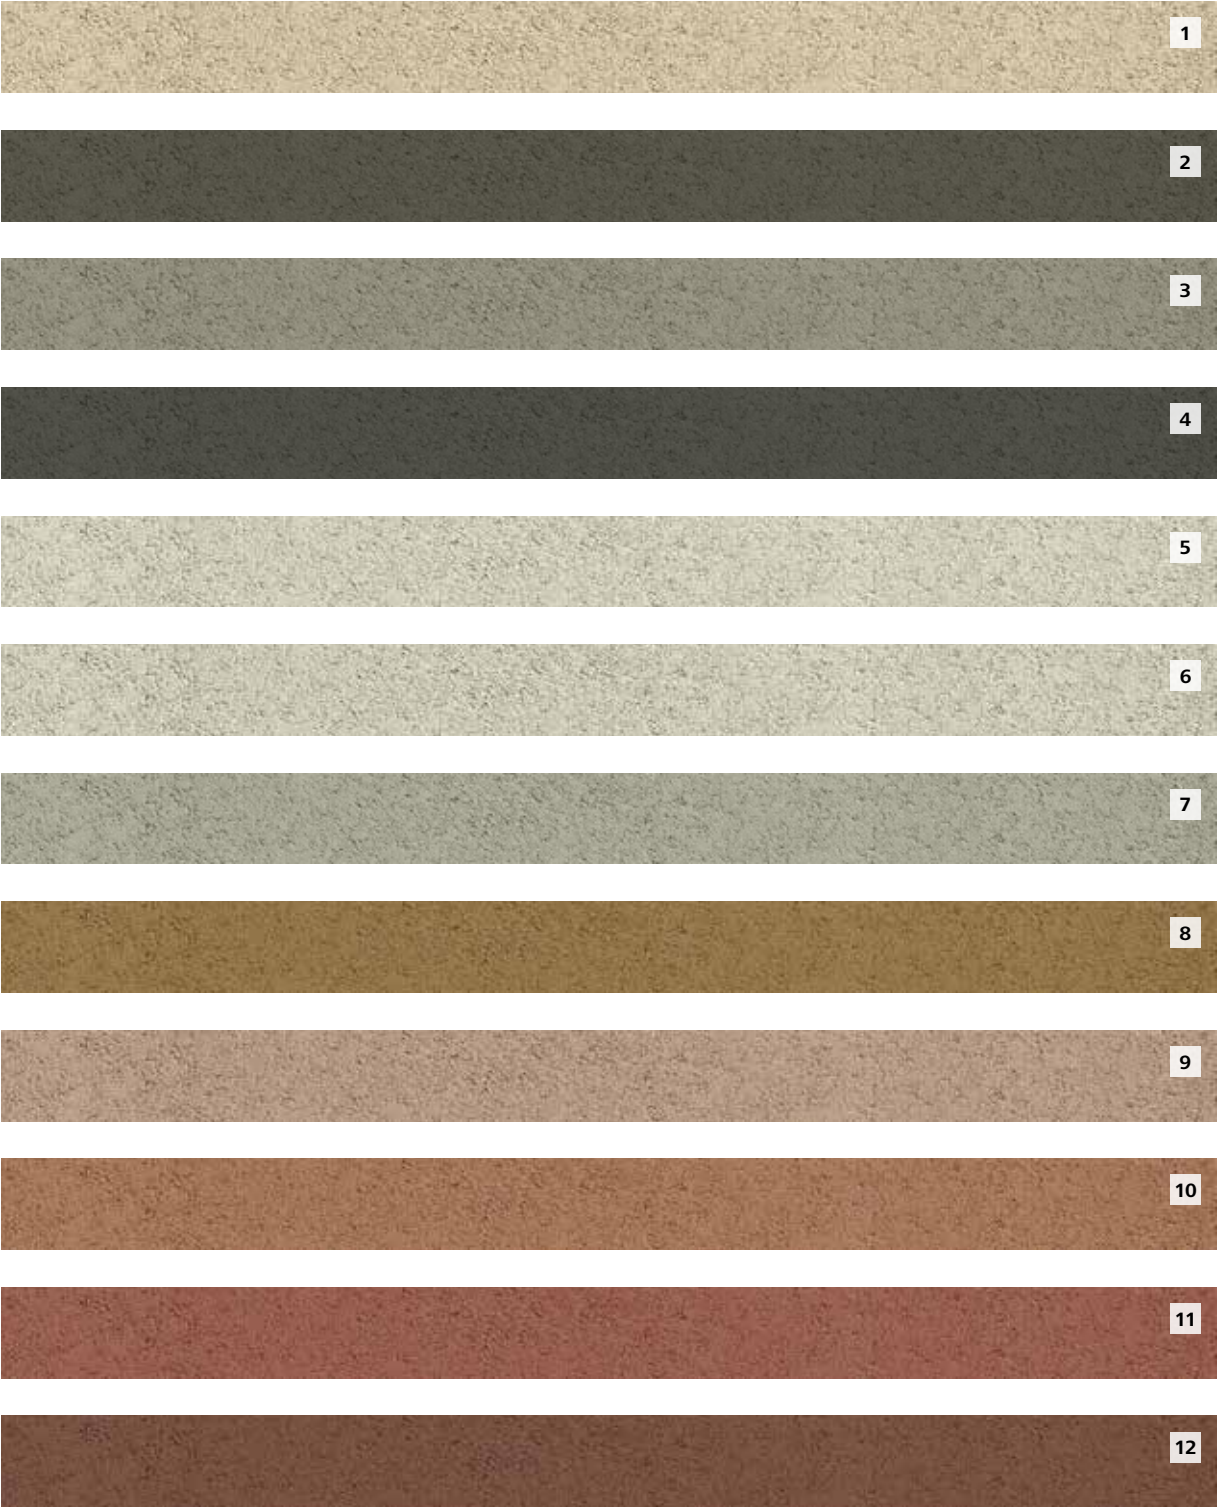

Saumavärit, slammaussauma StoColl FM-S


Perusvalikoima (vasen)

- 1 Silver grey
- 2 Manhattan
- 3 Sand grey
- 4 Grey
- 5 Dark grey
- 6 Anthracite

Lisävalikoima (oikealla): StoColl FM-K muuraussauman värejä vastaavat värit

- 1 Natural white
- 2 Dark grey K
- 3 Grey K
- 4 Anthracite K
- 5 Grey white
- 6 Beige white
- 7 Silver grey K
- 8 Sand beige
- 9 Red grey
- 10 Orange
- 11 Light brick red
- 12 Dark brick red

Muut värit pyynnöstä.

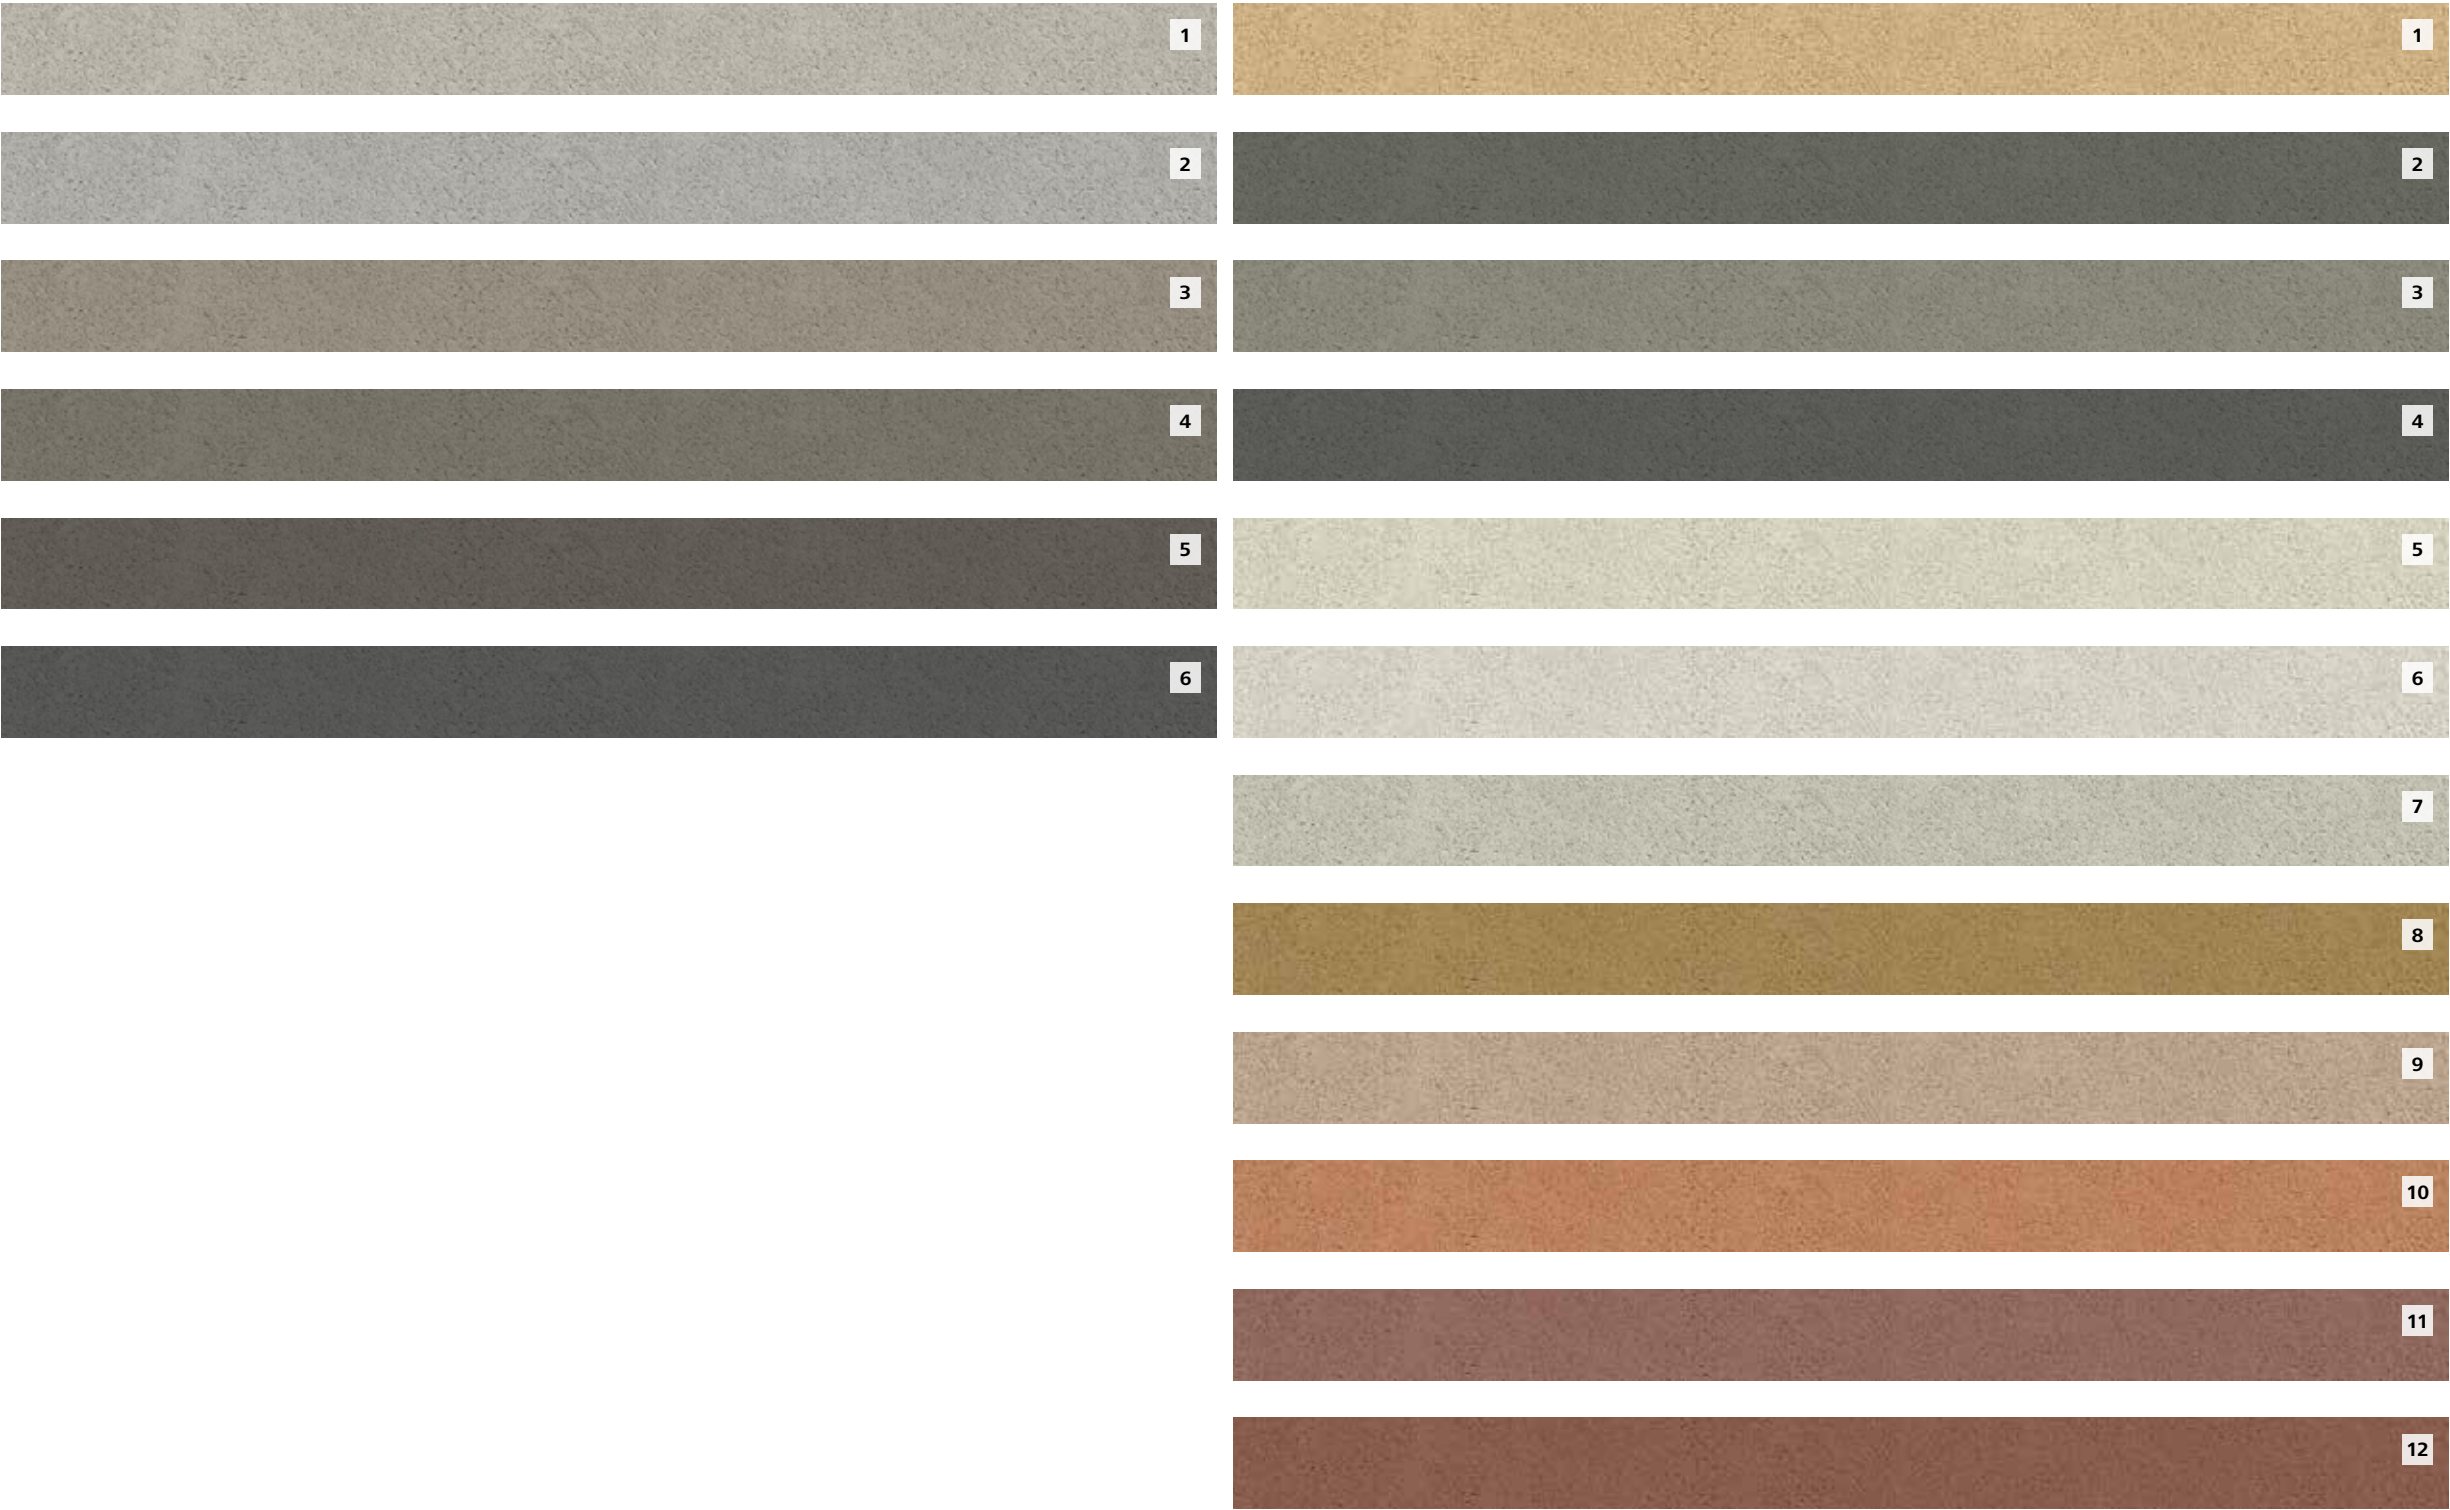



Referenssit (1/2)



Kv. Trådbussen 1, Malmö



Kv. Alnen ja Kv. Astrologen, Linköping



Kv. Ekollonet, Linköping



Kv. Fogdetorp, Södertälje



Lamellhuset, Tukholma



Humana äldreomsorg, Växjö



Lise ja Michael, uudisrakentajapari Tanskan TV2, DK



Kontorsbyggnad Østre Havn (KØH), Ålborg, DK



Skovly, Viby Sjælland, DK



Musikhuskvarteret, Ålborg, DK



DSB-grunden, Viborg, DK



Nygårdsvej, Kööpenhamina, DK




The Scene – Walthamstow Arcade, Lontoo, UK



Greifswalderstraße, Hampuri, DE



Töngesgasse, Frankfurt am Main, DE

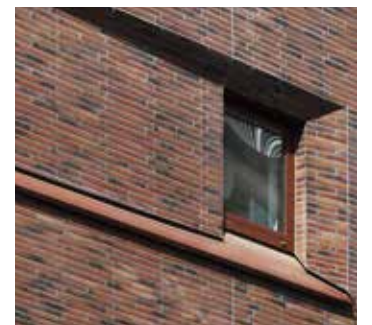



Referenssit (2/2)



Huidekoper, Amsterdam, NL



Jarre 58, Hampuri, DE



Parkvillen II, Citypark, Karlsruhe, DE



Hilde-Spiel-Gasse, Wien, AT



Straßburgerstraße, Freudenstadt, DE



Grafental WA 5, Düsseldorf, DE



The Mall Kingsbury, Lontoo, UK



GTIL (Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel), Londerzeel, BE



Wenlock Cross Hackney, Lontoo, UK



Kv. Trådbussen 1 Malmö

Arkkitehti: Ståhl Arkitekter

Rakennuttaja: Hökerum Bygg, BRF Alberts Hus 1


Urakoitsija: AB Kovenda

Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick Brushed 1500, 1572 ja

neljä eriskoisvalmistettua tiililaattaa; StoLotusan® K 3;

StoTherm Vario D

Kuva: © Pehr Rafstedt (rphoto)

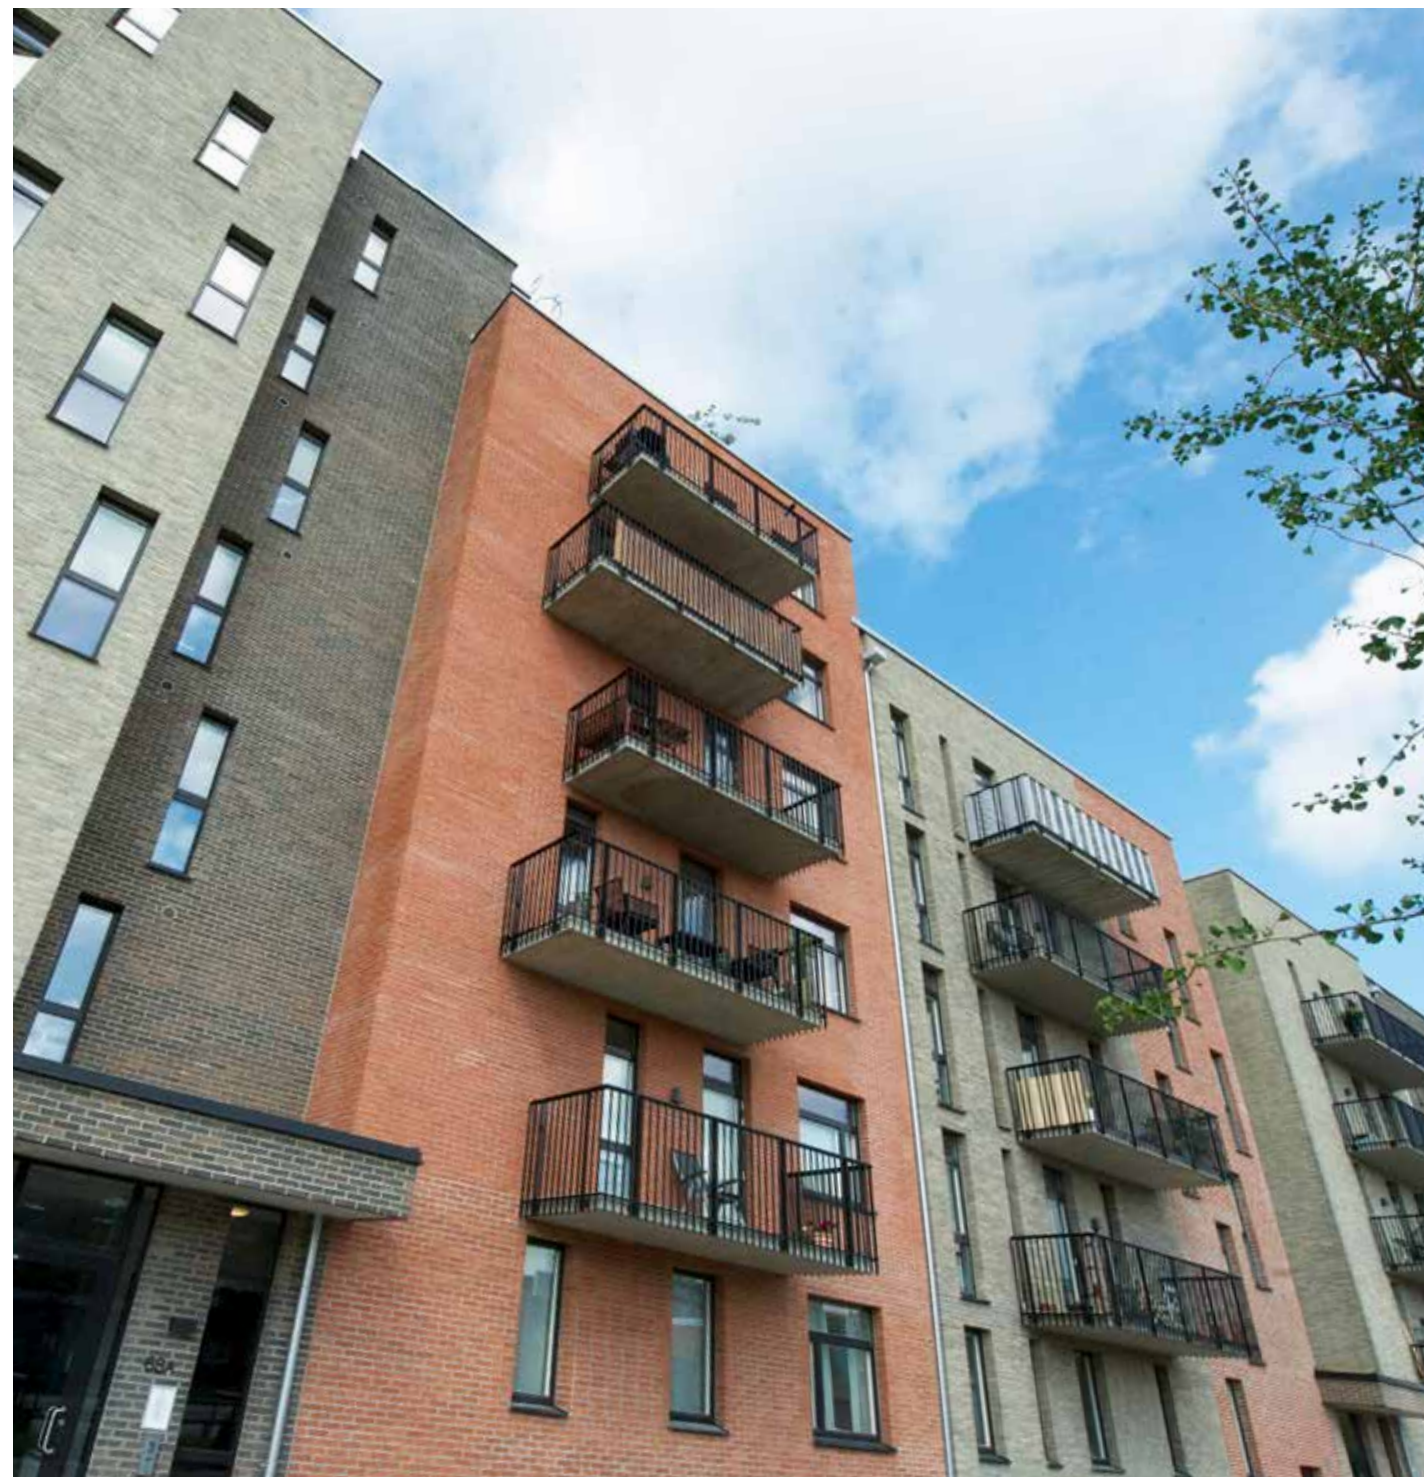

Kv. Alnen ja Kv. Astrologen Linköping

Arkkitehti: M5 arkitektur AB, Falk Arkitekter AB (Anders Falk), Sonark Arkitektkontor, White arkitekter AB (Barbara Vogt)

Rakennuttaja: Botrygg Bygg AB

Urakoitsija: Botrygg Bygg AB

Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick Sanded 490, Porous 640, 650, 670; StoLotusan® (värisävyt: S15105-Y20R, AC 16267, AC 16036, AC 16018, AC 16016); StoTherm Mineral

Kuva: © Patrik Ekenblom




Kv. Ekollonet Linköping

Rakennuttaja: Mannerson Fastigheter
Urakoitsija: Åby Fasad
Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick Brushed 1520; StoLotu-
san; StoTherm Vario D
Kuva: © Sto Scandinavia AB





Kv. Fogdetorp Södertälje

Rakennuttaja: Brf Fogdetorp
Projektijohto: WSP
Urakotsija: Front/Smartfront
Tuotteet ja järjestelmät: StoVentec C Porous-sarjan erikoissävyillä vaaleanharmaa ja keskiharmaa; StoVentec R ja StoLotusan® K 1,5 värisävy S-1002-Y ja StoLotusan® K 3,0 värisävy S-7502-B; StoColor Lotusan® (värisävy S-3502-B)
Kuva: © Luc PagésKuva: © Luc Pagés

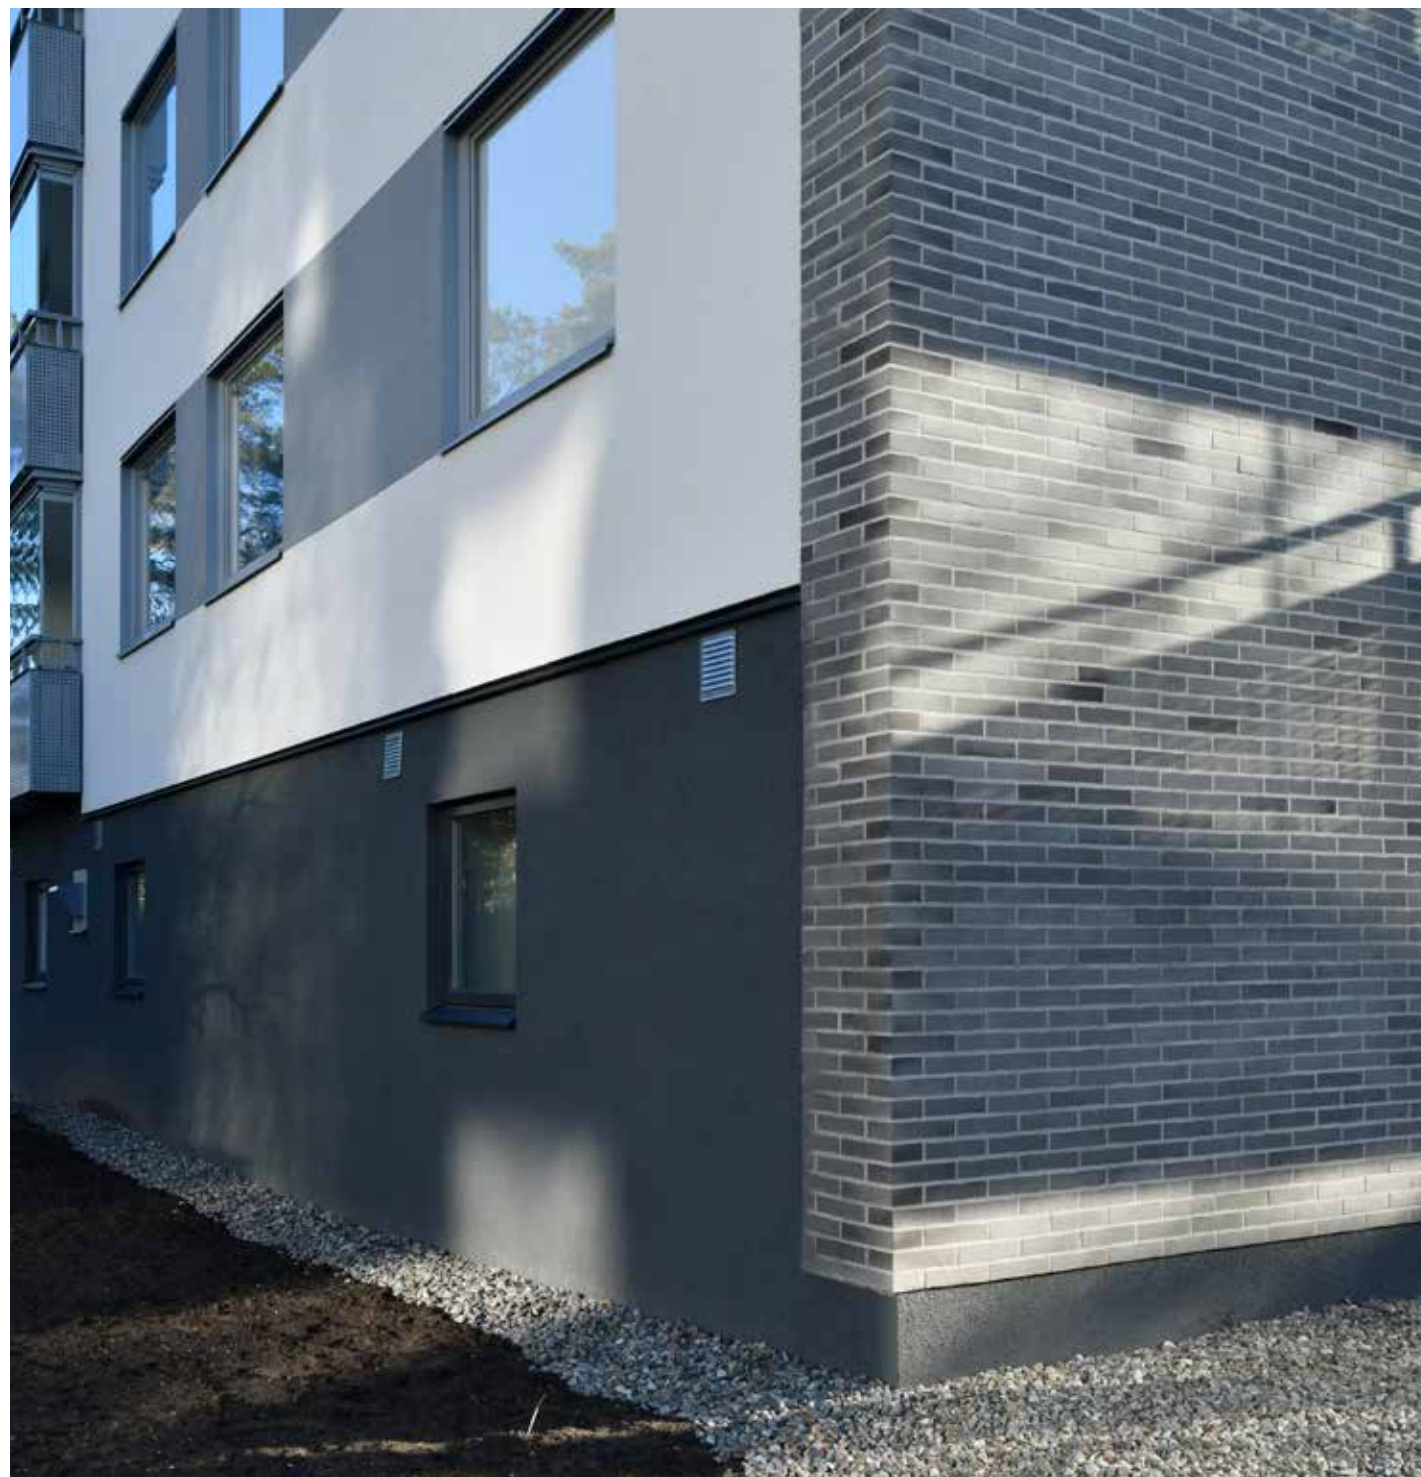

Lamellhuset Tukholma

Arkitekhti: Bau Arkitekter
Rakennuttaja: Skanska Nya hem
Urakoitsija: JM Entreprenad AB
Tuotteet ja järjestelmät: Erikoisvalmistettu StoBrick;
StoTherm PIR
Kuva: © Luc PagèsKuva: © Luc Pagès

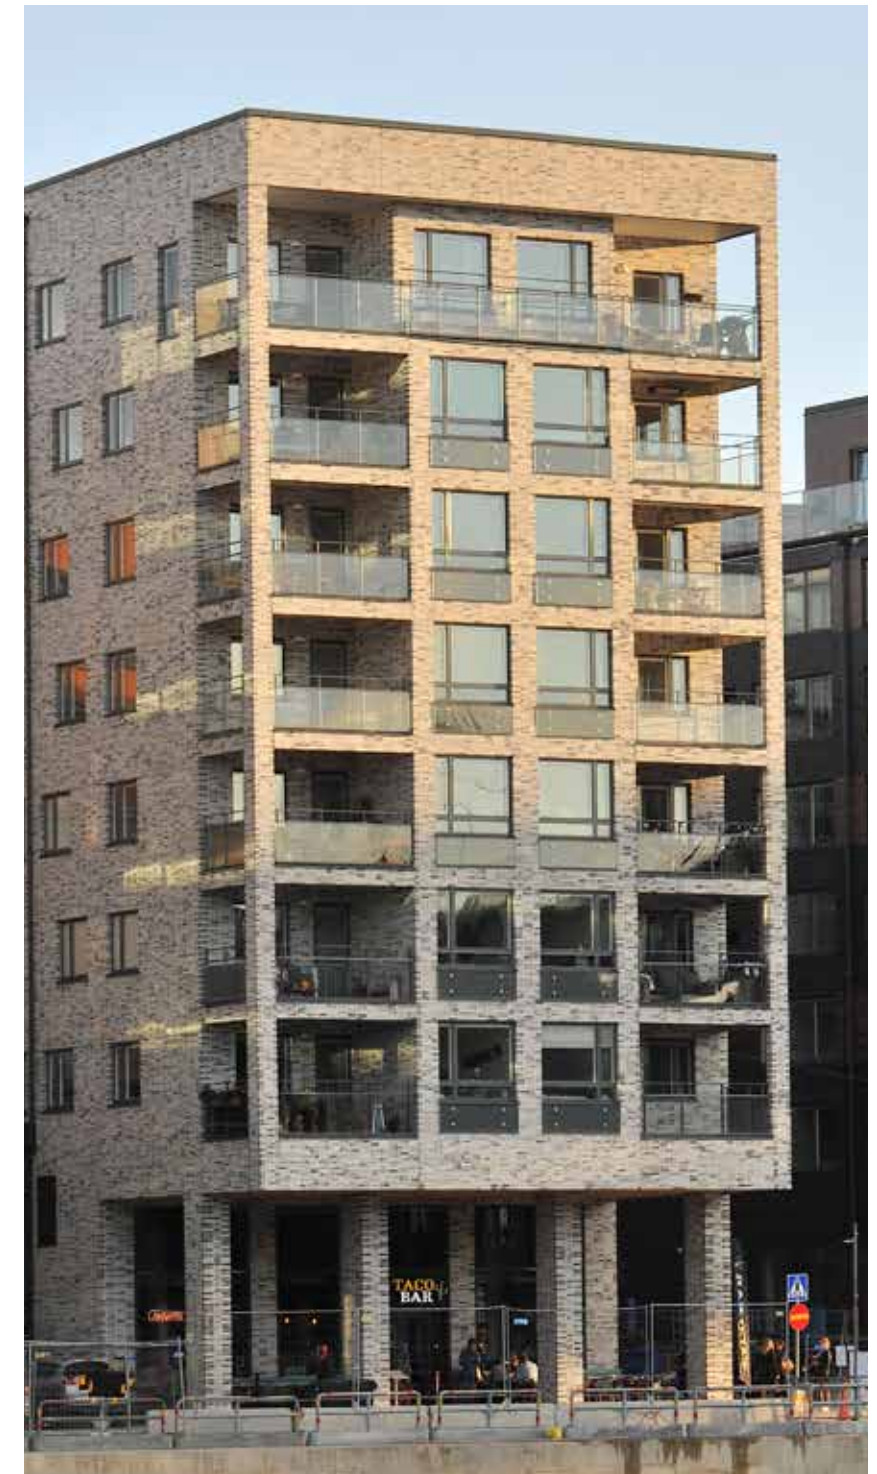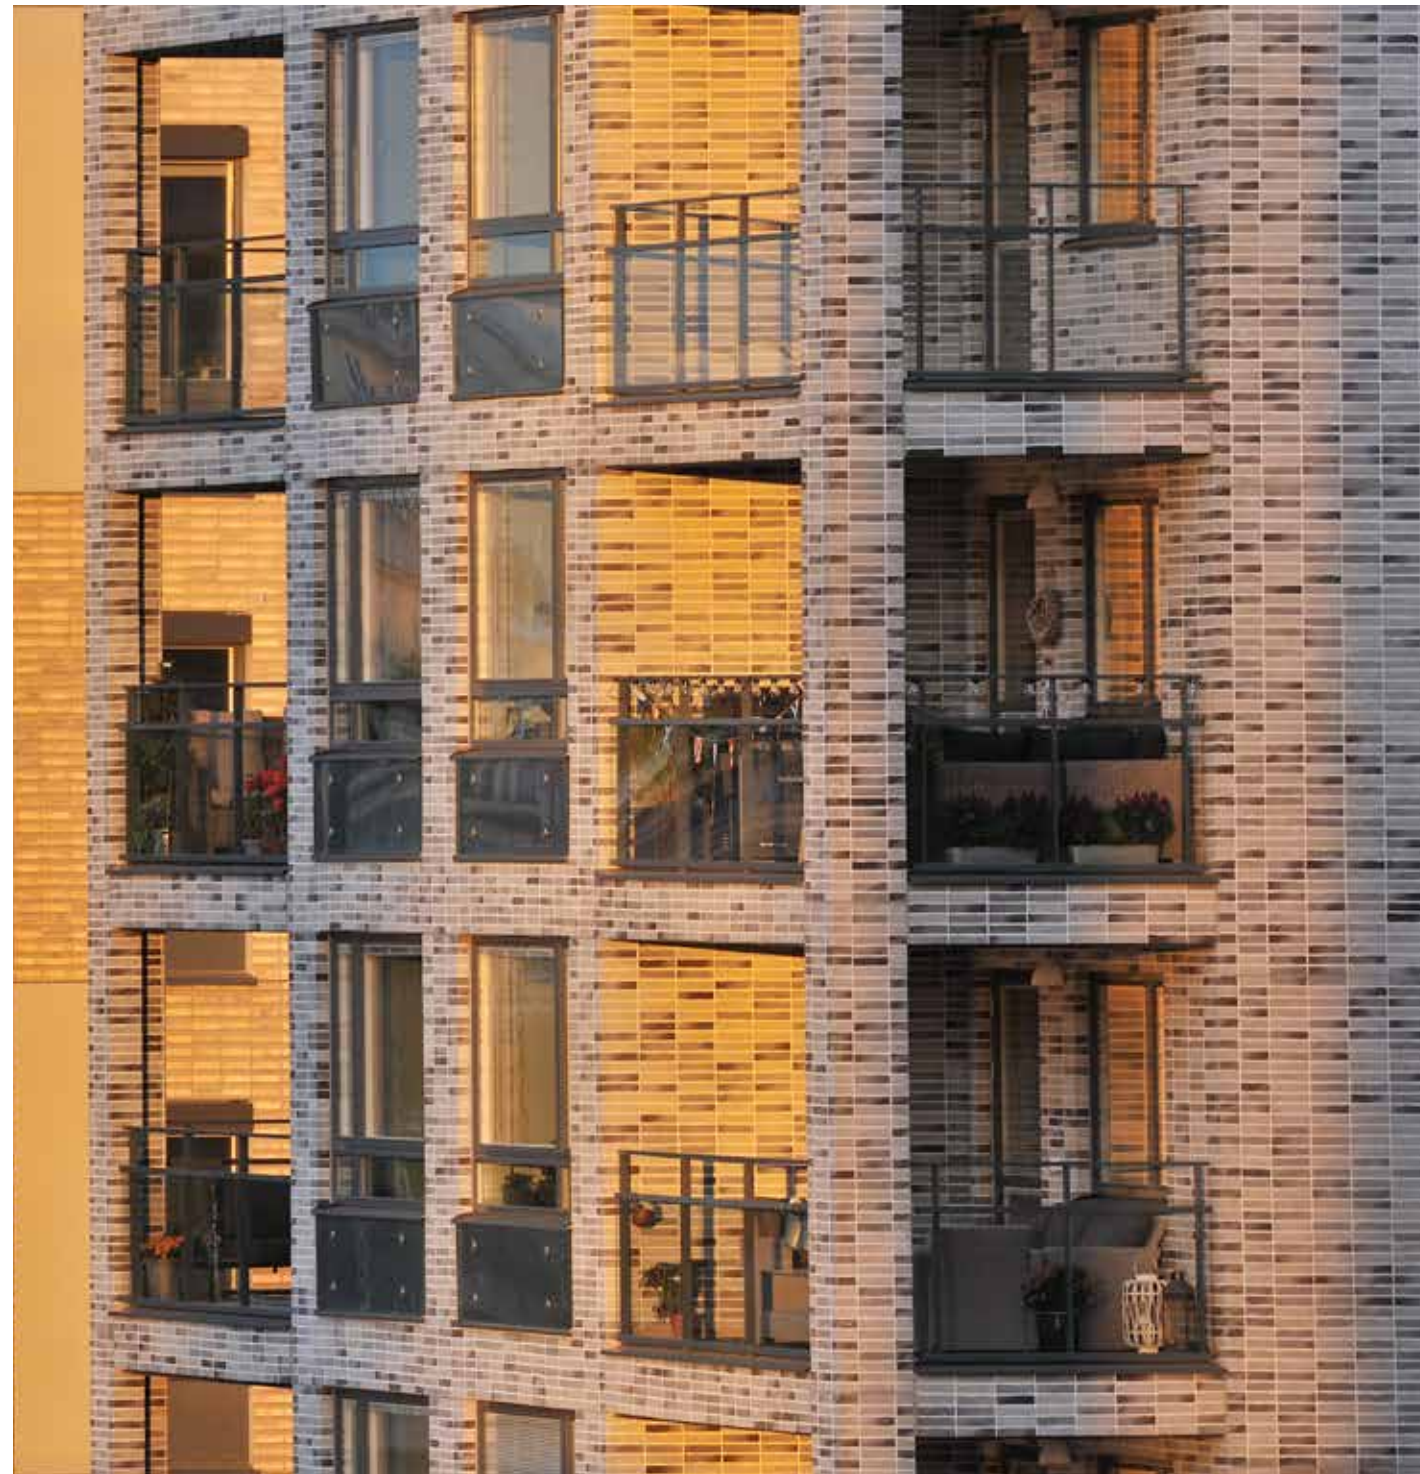

Humana äldreomsorg Växjö

Arkkitehti: Kjellander Sjöberg
 Tuotteet ja järjestelmät: Massiivialustalle valettu tiili.
 StoBrick Smoothed 100 ja erikoisvalmistettu StoBrick (koko:
 240 x 71 x 11 mm)
 Kuva: © Max Plunger



Lise ja Michael Uudisrakentajapari Tanskan TV2

Rakennuttaja: Yksityinen
Urakoitsija: Overgaard Jensen
Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick Glazed 392; StoTherm Mineral (julkisivu), StoTherm Vario D (sokkeli)
Kuva: © Michael Ellehammer



Kontorsbyggnad Østre Havn (KØH) Ålborg, DK

Arkkitehti: Friis & Moltke Architects A/S
Urakoitsija: Carl Nielsen Facadepuds ApS
Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick Sanded 490 (koko 440 x 52 mm); StoTherm Mineral
Kuva: Michael Ellehammer



Skovly Viby Sjælland, DK

Rakennuttaja: Plan2 Byg A/S
Urakoitsija: Nice & Simple
Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick 300; StoLotusan® K 1,5
(värisävy 16280); StoTherm Mineral
Kuva: Michael Ellehammer




Musikhuskvarteret Ålborg, DK

Arkkitehti: SHL A/S

Urakoitsija: Carl Nielsen Facadepuds Aps

Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick Sanded 470; StoStone
SBL; StoSilco® R 3,0; StoTherm Mineral

Kuva: © Michael Ellehammer

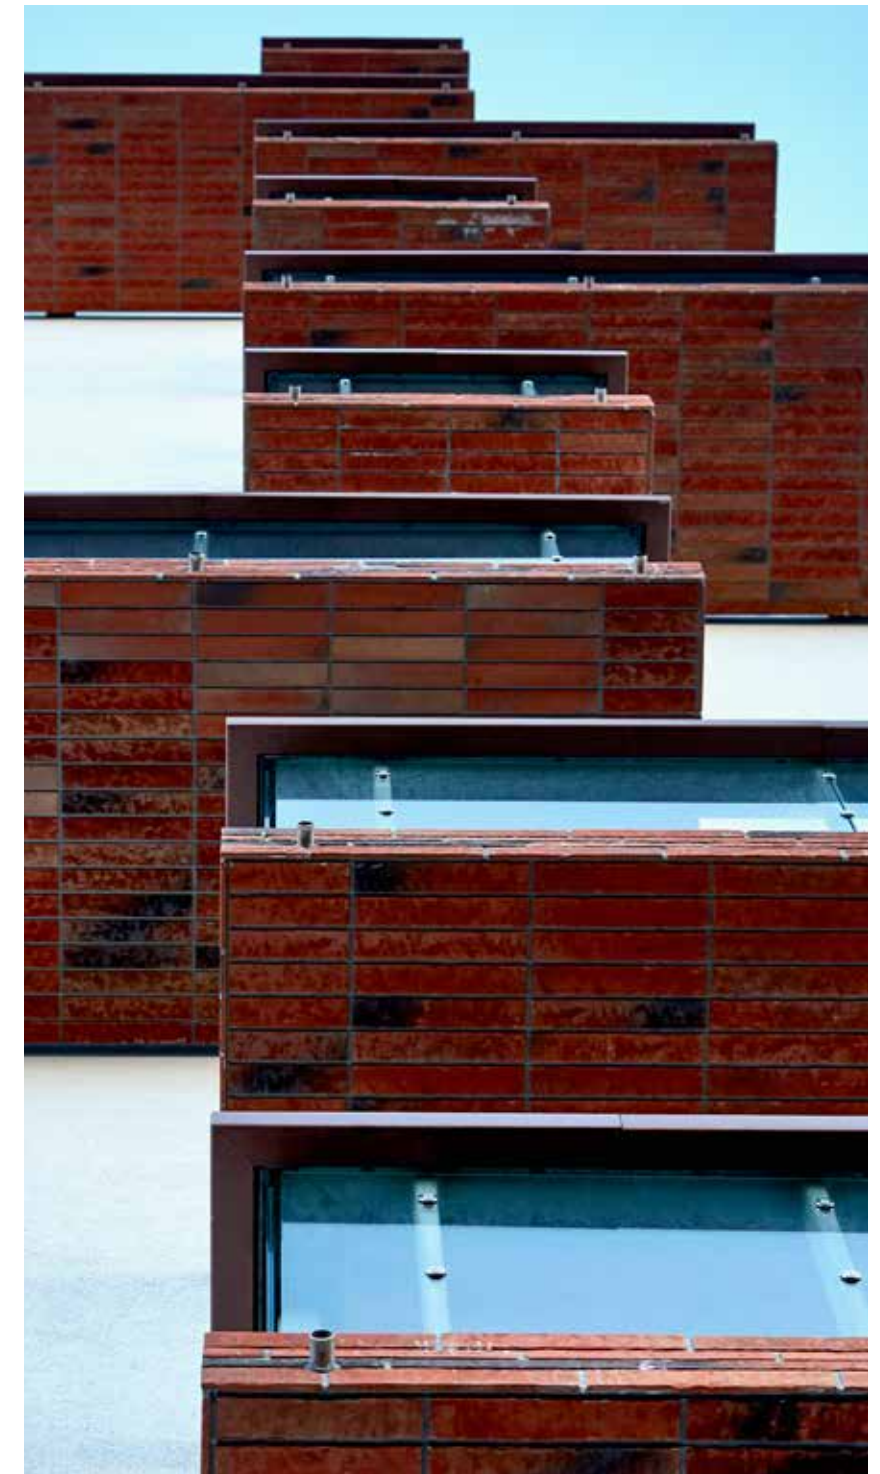


DSB-grunden Viborg, DK

Arkkitehti: KPF Arkitekter A/S
Urakoitsija: Carl Nielsen Facadepuds Aps
Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick Glazed 315 ja 390;
StoLotusan® K 1,5; StoTherm Mineral
Kuva: © Michael Ellehammer



Nygårdsvej Kööpenhamina, DK

Arkkitehti: Lars Gitz
Urakoitsija: VK Totalservice
Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick Sanded 410; StoLotusan®
K 1,5; StoTherm Mineral
Kuva: © Michael Ellehammer

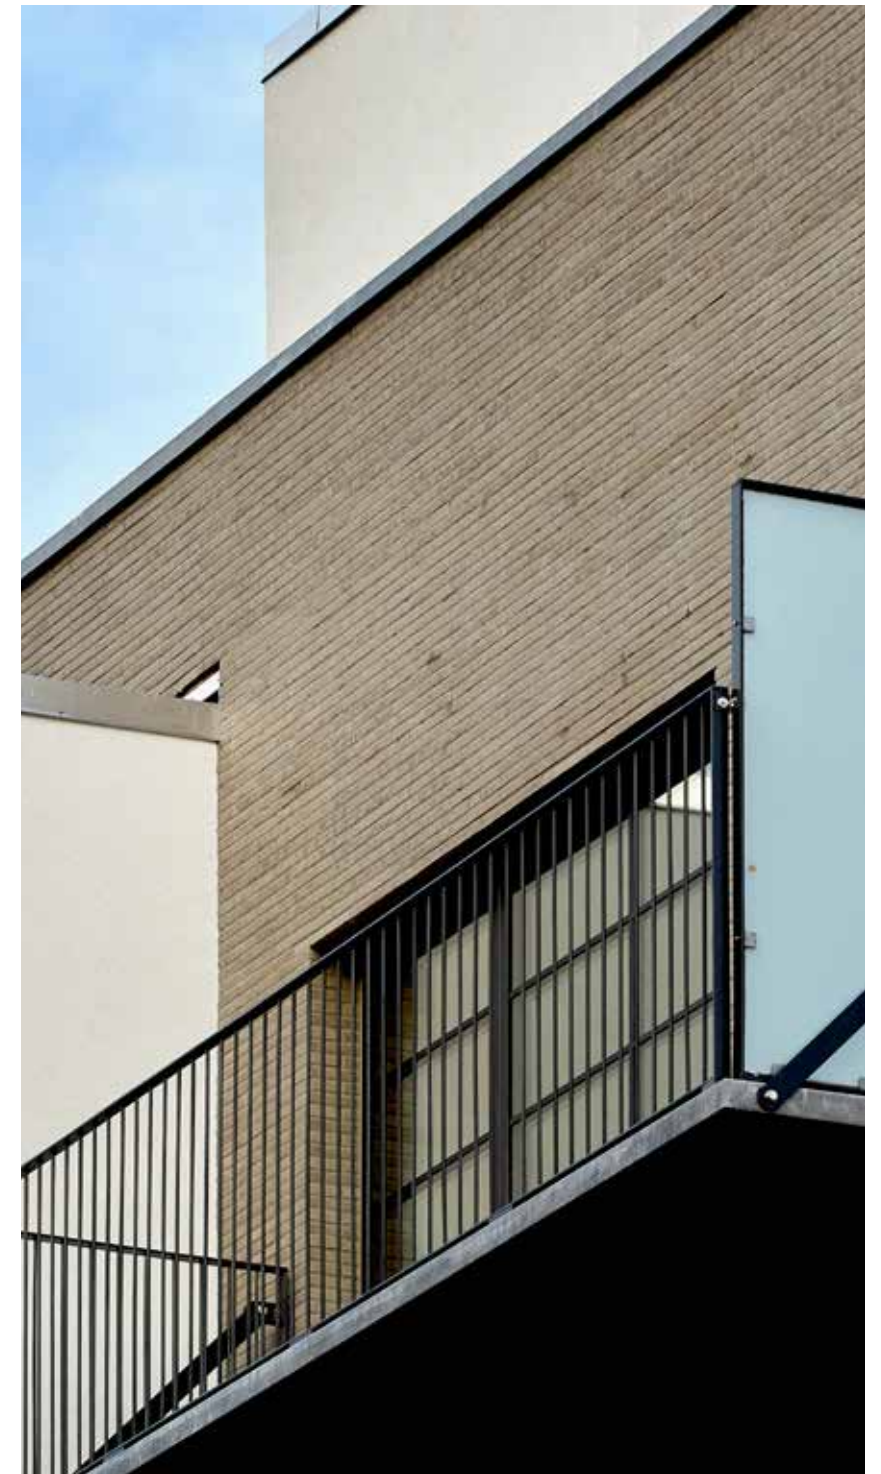

The Scene – Walthamstow Arcade Lontoo, UK

Rakennuttaja: Walthamstow Forest Council, Walthamstow, UK

Arkkitehti: Pollard Thomas Edwards, Lontoo, UK

Urakoitsija: Hill Group Services Limited, Essex, UK

LSC Facades, Berkshire, UK

Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick (erikoisvalmistettu tiili)

Kuva: © Tim Crocker 2019, Lontoo, UK



Greifswalderstraße Hampuri, DE

Rakennuttaja: Tietje Grundstücksverwaltung, Hampuri, DE
Arkkitehti: Studio Schröder, Hampuri, DE
Urakoitsija: AFB Fassadendämmung und Malerbetrieb GmbH, Hampuri, DE
Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick 3235 (koko: 240 x 52 mm); StoTherm Mineral
Kuva: Christoph Gebler, Hampuri DE



Töngesgasse Frankfurt am Main, DE

Arkkitehti: KLEINUNDARCHITEKTEN GMBH, Frankfurt am Main, DE
Urakoitsija: Reton Fassadentechnik GmbH, Langenselbold, DE
Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick Glazed 372 (koko: 490 x 40 mm); StoTherm Vario
Kuva: RADON photography, Ingolstadt, DE



Huidekoper Amsterdam, NL

Rakennuttaja: Peak Development, Amsterdam, NL

Arkkitehti: BiermanHenket, Esch, NL

Urakoitsija: Stucadoorsbedrijf BGI Volendam B.V., Volendam, NL

Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick Glazed 390 (koko: 440 x 52 mm); StoTherm Vario


Kuva: Joep Jacobs, Nuenen, NL



Jarre 58

Hampuri, DE

Rakennuttaja: Otto Wulff Projektentwicklung, Hampuri, DE
Arkkitehti: Henke & Partner Architekten, Hampuri DE
Urakoitsija: General-Bauunternehmung Otto Wulff, Hampuri, DE
Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick (erikoisvalmistettu tiili);
StoTherm Vario
Kuva: RADON photography, Ingolstadt, DE

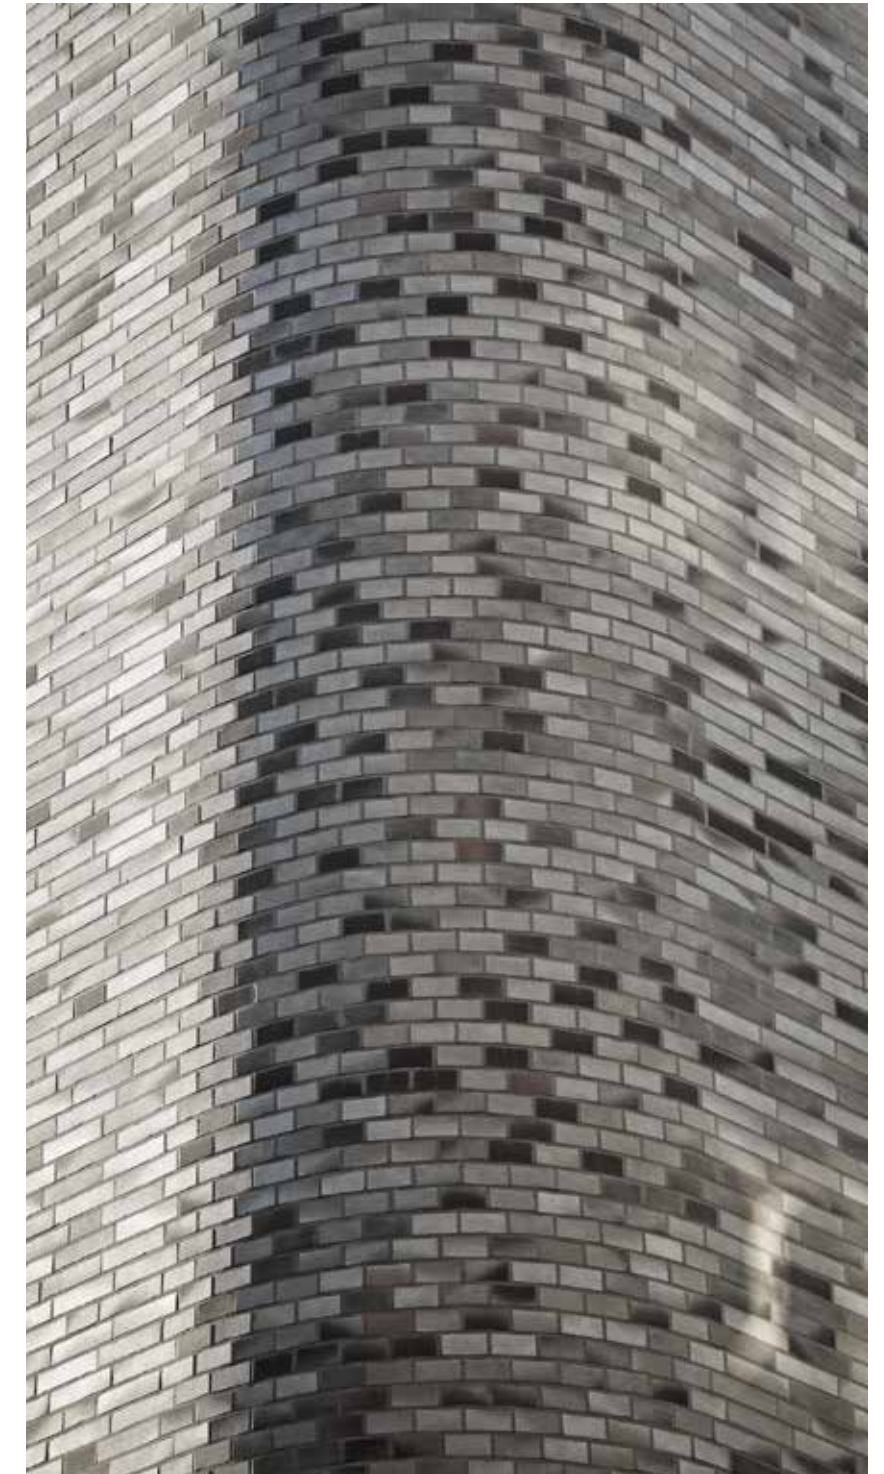

Parkvillen II, Citypark Karlsruhe, DE

Rakennuttaja: Göbelbecker Bauträger und Beteiligungs GmbH, Karlsruhe, DE
Arkkitehti: Architrav Architekten, Karlsruhe, DE
Urakoitsija: Demino Stukkateur GmbH, Hanau, DE
Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick Smoothed 100 (koko: 240 x 71 mm); StoTherm Vario
Kuva: atelier Altenkirch, Karlsruhe, DE



Hilde-Spiel-Gasse Wien, AT

Arkkitehti: Josef Weichenberger Architects + Partner,
Wien, AT
Urakoitsija: Fassadenwelt Bau GmbH, Klosterneuburg, AT
Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick Glazed 370 (koko: 440 x
52 mm); StoTherm Vario
Kuva: Christian Schellander, Villach, AT



Straßburgerstraße Freudenstadt, DE

Rakennuttaja: Borgmann Bauträger GmbH, Freudenstadt, DE
Arkkitehti: SCHMELZLE+PARTNER MBB ARCHITEKTEN
BDA, Hallwangen, DE
Urakoitsija: Thomas Kübler, Freudenstadt, DE
Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick Sanded 490 (koko: 240 x 71 mm); StoTherm Mineral
Kuva: Martin Baitinger, Böblingen, DE



Grafental WA 5 Düsseldorf, DE

Rakennuttaja: Grafental Mitte B. V., Düsseldorf, DE
Arkkitehti: Konrath und Wennemar Architekten Ingenieure, Düsseldorf, DE
Urakoitsija: Weiss GmbH Malerwerkstätten, Düsseldorf, DE
Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick (erikoisvalmistettu tiili); StoTherm Vario
Kuva: RADON photography, Ingolstadt, DE



The Mall Kingsbury Lontoo, UK


Rakennuttaja: Bouygues Ltd., Lontoo, UK
Arkkitehti: Shepherd Epstein Hunter, Lontoo, UK
Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick Smoothed blended 200
Kuva: © Diane Auckland/fotohaus, Bristol, UK Kuva: © Diane Auckland/
fotohaus, Bristol, UK



GTIL (Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel)

Londerzeel, BE

Rakennuttaja: AG Real Estate COPiD, Bryssel, BE
Arkkitehti: TEEMA architects bvba, Brasschaat, BE
Urakoitsija: Quality Wall bvba, Hansbeke, BE
Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick (erikoisvalmistettu tiili);
StoDeco Panel; StoTherm Vario
Kuva: Dennis de Smet, Gent, BE

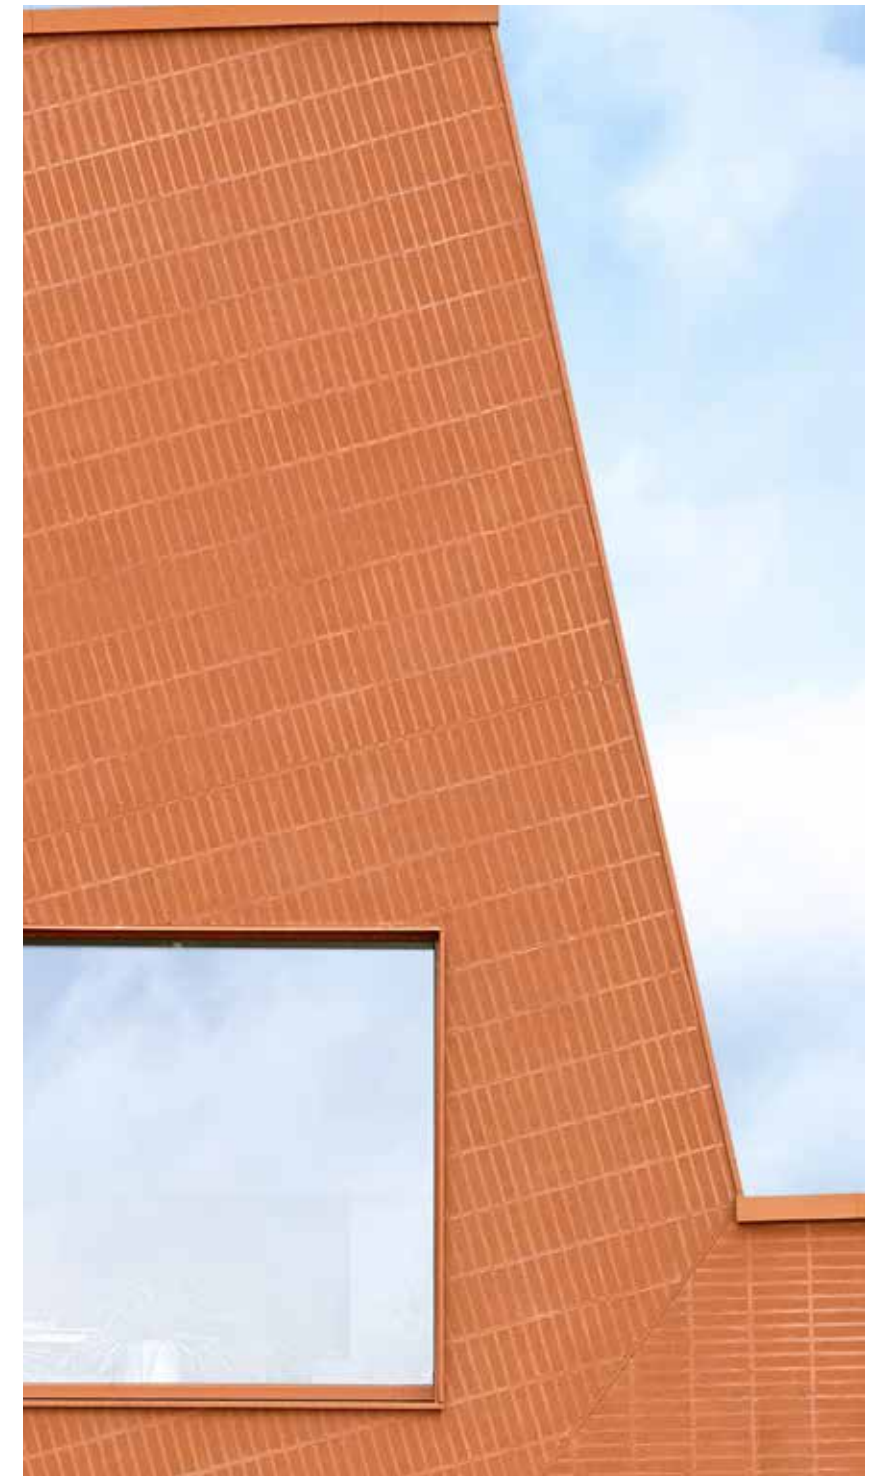

Wenlock Cross Hackney

Lontoo, UK

Rakennuttaja Regal Homes, Lontoo, UK
 Arkkitehti: Hawkins Brown Architects LLP; Lontoo, UK
 Tuotteet ja järjestelmät: StoBrick Sanded 490 (koko: 240 x 71 mm)
 Kuva: © Diane Auckland/fotohaus, Bristol, UK Kuva: © Diane Auckland/fotohaus, Bristol, UK



Ota yhteyttä

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
01740 Vantaa
Puh.: 0201 104 728
asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi