

StoColor Dryonic®

Luotettava julkisivumaali lähes kaikille alustoille

Julkisivu



Julkisivumaalit

Aavikkokuoriainen oli inspiraationa julkisivumaalille StoColor Dryonic®. Julkisivumaalissa on hydrofiilinen-hydrofobinen mikrorakenne, kuten kuoriaisen kuoressa. Käytimme tämän pinnan etuja kehittäessämme innovatiivista Dryonic® -teknologiaa: ainutlaatuisen pintarakenteen ansiosta julkisivu kuivuu lähes välittömästi sateen, kasteen ja sumun jälkeen. Se toimii kaikilla tavanomaisilla alustoilla ja tarjoaa laajan värisävyvalikoiman.

StoColor Dryonic® lyhyesti

- Kuivuu erittäin nopeasti sateen ja kasteen jälkeen
- Bioninen vaikutus kuiviin julkisivuihin levä- ja homesienikasvustoa vastaan
- Ilman biosidisuoja-ainetta
- Erittäin paljon värisävyjä ja hyvä värinkestävyys
- Saatavana lämpösuoja aurionlämmön aiheuttaman kuumenemisen vähentämiseen (X-black Technology)
- Kestää erittäin hyvin mekaanista rasitusta (kosketus ei jätä jälkiä)
- Voidaan käyttää erilaisilla rakennusaluksilla
- Katsomiskulmasta riippuen pinta näyttää silkinhimmeältä
- StoColor Dryonic® S ylimääräisellä SunBlock teknologialla, StoColor Dryonic® M metalliliefektillä, StoColor Dryonic® Wood suojaa puujulkisivuja

Luokat DIN EN 1062-1 mukaan:

- Vesihöyrynläpäisy: V2 (keskinkertainen)
- Vesihöyrynläpäisy: W3 (matala)
- CO₂-läpäisy: Luokka C1 (estävä)



Tuotemerkki Sto iQ – Intelligent Technology tarkoittaa tuotteita, joiden innovatiiviset ominaisuudet tuovat merkittävää lisäarvoa.

StoColor Dryonic®

Kuiva ja kaunis, kaikissa olosuhteissa

Sto on iQ – Intelligent Technology -maalisukupolvellaan asettanut virstaanpylvään edistyskellisten julkisivupinnoitteiden kehityksessä. StoColor Dryonic® on uusin julkisivumaali, joka on kehitetty bioniikan konseptiin perustuen. Se takaa julkisivun kuivumisen nopeasti sateen, sumun ja kasteen jälkeen. Bioninen vaikutus estää levien ja sienten muodostumista pitkällä aikavälillä - ja kaikki ilman ympäristölle haitallisia lisäaineita.

Kuivat julkisivut luonnollisesti

Miten muutat maalin julkisivumaaliksi Dryonic® Technologyn avulla?

Älykkäällä koostumuksella. Erityinen side- ja täyteainekoostumus antaa StoColor Dryonicille® pysyvän pintamikrorakenteen, jonka tuloksena on äärimmäinen vedenhylkivyyys.




Kovakuoriaisen kuoren pinta



StoColor Dryonic®in pinta

StoColor Dryonic® kaikille alustoille

1 StoColor Dryonic® / S / M sementtikattotiilleille **2** StoColor Dryonic® / S / M kattotiilleille
3 StoColor Dryonic® / S / M pinnoitteena eristerappausjärjestelmässä **4** StoColor Dryonic® / S / M / Wood X-black Technologylla tummille sävyille auringon aiheuttamaa kuumenemista vastaan (FT 37100)
5 StoColor Dryonic® / S / M metalli- ja muovipinnoitetuille peltipinnoille **6** StoColor Dryonic® Wood puujulkisivuille **7** StoColor Dryonic® / S / M betonille **8** StoColor Dryonic® / S / M sadevesikouruille **9** StoColor Dryonic® / S / M HPL-paneeleille **10** StoColor Dryonic® Wood räystäisiin **11** StoColor Dryonic® / S / M Alucobond®-levyille **12** StoColor Dryonic® / S / M rapatuille julkisivuille **13** StoColor Dryonic® S / M / Wood SunBlock Technologylla maksimaaliseen värivalikoimaan ja -kestävyyteen

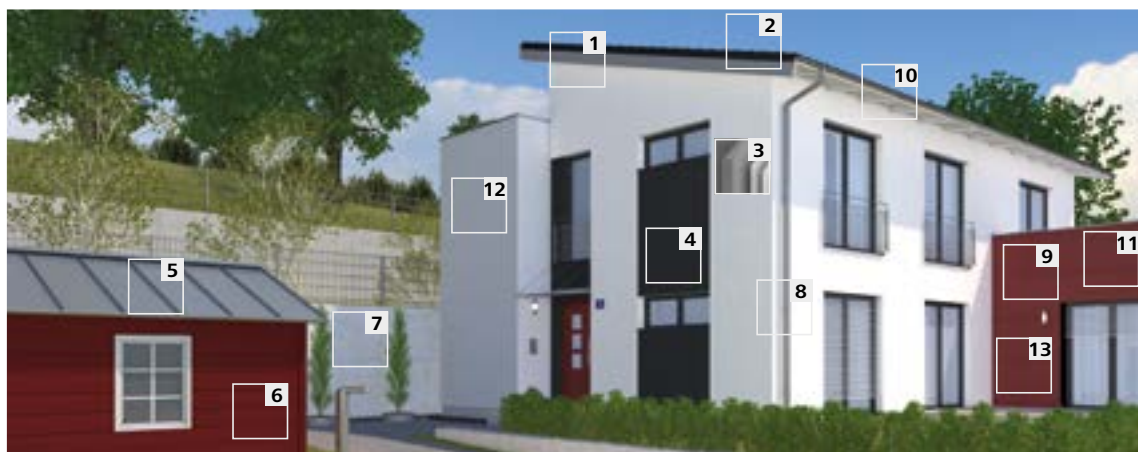

Sto Finxter Oy
Suokallionkuja 8 G
01740 Vantaa
Puhelin +358 201 104 728
asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi

