


StoFloor Comfort CS BF S

Mineraalinen lattiajärjestelmä emissiosuojalla

Järjestelmän edut

- sulkukerros haitta-aineita ja radonia vastaan

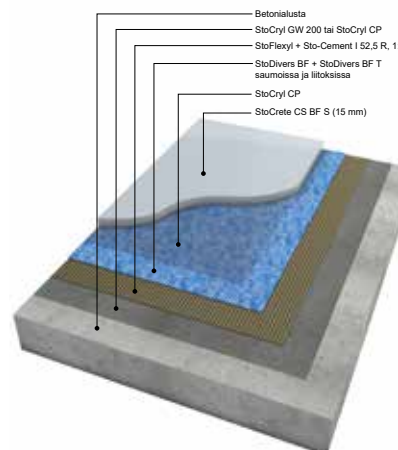

Yleistä StoFloor Comfort CS BF S

Käyttö	• tiloissa, joissa on haitallisia päästöjä tai niiden riski
Alusta	• kiinteä alusta, vähintään 0,8 MPa
Mekaanisen rasituksen kestävyys	• riippuen pinnoitteesta
Kemikaalien kestävyys	• riippuen pinnoitteesta
Paloluokka	• A1 (f)
Kestävyys	• Sto ympäristöseloste
Muita ominaisuuksia	• matala asennuskorkeus • päästöiltä suojaava kerros on osa järjestelmää (ei vaadi huoltoa) • alkalinkestävä • nopea asentaa
Paljon värisävyjä	• riippuu valitusta pinnoitteesta tai värisävystä
Puhdistus/hoito	• riippuu valitusta pinnoitteesta
Viittaukset	• pienin kerrospaksuus lattiatasoitamassa: 15 mm
Hyväksynnyt/standardit	tuote täyttää EN 13813 mukaiset vaatimukset, M1:n mukaisesti hyväksytyt kaasua- ja radontiivisteosat

Järjestelmäkuvaus StoFloor Comfort CS BF S

Alusta	Kiinteä alusta, vähintään 0,8 MPa
Pohjustus	StoCryl CP
Sulkukerros	StoFlexyl + Sto-Cement I 52,5 R, StoDivers BF, StoDivers BF T S
Lattiatasoite	StoCryl CP, StoCrete CS BF S
Pintakerros	Saumaton pinnoite, muovimatto jne.