


StoFloor Industry CS 650

Mineraalinen, raskasta kuormitusta kestävä tasoitusjärjestelmä

Järjestelmän edut

- koristeellinen
- kestäää kulutusta
- hyvät leviämisminaisuudet

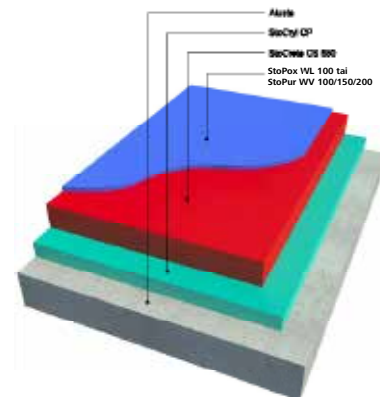

Yleistä StoFloor Industry CS 650

Käyttö	• tuotanto- ja varastotiloihin
Alusta	• betoni
Mekaanisen rasituksen kestävyys	• RWA 20 EN 13813
Kemikaalien kestävyys	• hyvä kemiallinen kestävyys
Vesihöyryn läpäisy	• hyvä
Paloluokka	• A1 (fi)
Lujuus	• puristuslujuus C 40 EN 13813 • taivutusvetolujuus F7 EN 13813
Kestävyys	• Sto ympäristöseloste
Muita ominaisuuksia	• itsekuivuva
Paljon värisävyjä	• rajoitetut värisävyt
Puhdistus/hoito	• riippuu valitusta pinnoitteesta
Hyväksynnät/standardit	tuote täyttää EN 1504-2 mukaiset vaatimukset tuote täyttää EN 13813 mukaiset vaatimukset

Järjestelmäkuvaus StoFloor Industry CS 650

Alusta	Betoni, sementtipohjainen valu, muut pyynnöistä
Pohjustus	StoCryl CP
Pinnoitus	StoCrete CS 650
Pintakerros	StoPox WL 100 tai StoPur WV 100 tai StoPur WV 150 tai StoPur WV 200