


StoFloor Industry EH 200

EP Hybrid -pinnoitusjärjestelmä kosteille alustoille, nopeasti jatkokäsiteltävissä

Järjestelmän edut

- kovettuu nopeasti ja voidaan jatkokäsitellä StoPox -tuotteilla
- erittäin hyvä vesihöyrynläpäisevyys, mutta kuitenkin vesitiivis
- hyvä tartunta kuivilla ja kosteilla alustoilla
- hyvä kulutuksenkestävyys
- sileä tai siroteltu, luistamaton pinta
- vaikeasti syttyvä järjestelmärakenne

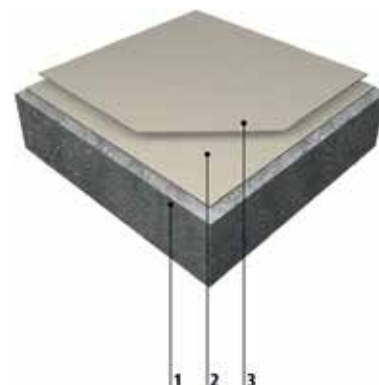

1 alusta betonista
2 pohjuste
3 pinnoite

Yleistä StoFloor Industry EH 200

Käyttö	• kosteussulku epoksihartsipinnoitteiden alla taustapuolelta läpikostutetuissa betoni- ja sementtipohjaisissa lattioissa • tasauskerros reaktiohartsipinnoitteiden alla alustoissa, joiden pinnat ovat erittäin karkeita • kulutusta kestävä päällyste kosteille alustoille, joiden ulkonäkövaatimukset ovat vähäiset • siroteltu kulutuskerros ajorasiukselle altistuville pinnoille, sisätiloissa ja ulkoalueilla • yhdessä nopean pintakerroksen kanssa 1-päivän pinnoitusmenetelmänä • elintarviketeollisuuden tuotantoalueille
Alusta	• betoni (taustapuolinen kosteusrasitus) • sementtipohjainen lattia (taustapuolinen kosteusrasitus)
Mekaanisen rasituksen kestävyys	• erittäin hyvä mekaanisen rasituksen kestävyys (päällä voi ajaa polyamidi-, Vulkollan- tai täyskumirenkailla)
Kemikaalien kestävyys	• keskimääräinen kemiallisen rasituksen ja monien erikoisaineiden kestävyys
Vesihöyryn läpäisy	• luokka I: sd-arvo < 5 m (DIN EN ISO 7783-1)
Paloluokka	• palamaton (EN 13501-1)
Tartuntavetolujuus	• tartuntavetolujuus > 2 N/mm ² (EN 1542)
Kestävyys	• Sto ympäristöseloste
Muita ominaisuuksia	• pakkas-suolarasitus (EN 13687-1)
Paljon värisävyjä	• harmaa ominaisväri
Hyväksynnät/standardit	tuote täyttää EN 1504-2 mukaiset vaatimukset tuote täyttää EN 13813 mukaiset vaatimukset

Järjestelmäkuvaus StoFloor Industry EH 200

Alusta	Betoni (taustapuolinen kosteusrasitus), sementtilattia (taustapuolinen kosteusrasitus)
Pohjustus	StoCryl EH 100
Pinnoitus	StoCrete EH 200
Kvartsihiekkä	StoQuarz 0,1 - 0,3 mm tai StoQuarz 0,4 - 0,8 mm tai StoQuarz 0,7 - 1,2 mm