




StoFloor Industry KU 601

EP-pinnoitusjärjestelmä, kestää kemiallista ja mekaanista rasitusta, vähäpäästöinen

Järjestelmän edut

- erittäin hyvä mekaanisen ja kemiallisen rasituksen kestävyys
- sileä tai siroteltu, luistamaton pinta
- vähäpäästöinen
- suuri määrä pitkäaikaisia referenssikohteita
- tarvittaessa sähköä johtava järjestelmä rakenne (StoPox KU 611)

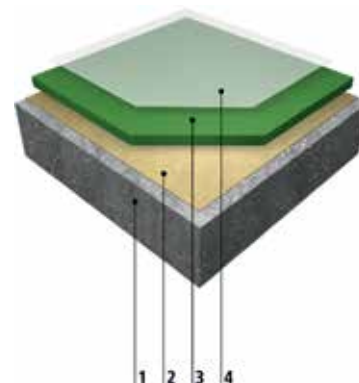

- 1 alusta betonista
2 pohjustus (kvartsihiekkä valinnainen)
3 pinnoite
4 maali

Yleistä StoFloor Industry KU 601

Käyttö	• tuotanto- ja varastointialueet elintarviketeollisuudessa • laboratoriot ja puhdistilat elintarviketeollisuudessa
Alusta	• betoni • sementtilattia • muut (pyynnöstä)
Mekaanisen rasituksen kestävyys	• erittäin hyvä mekaanisen rasituksen kestävyys (päällä voi ajaa polyamidi-, Vulkollan- tai täyskumirenkailla)
Kemikaalien kestävyys	• hyvä kemiallisen rasituksen ja monien erikoisainesten kestävyys
Vesihöyryn läpäisy	• luokka III: sd-arvo > 50 m (DIN EN ISO 7783-1)
Paloluokka	• vaikeasti syttyvä (EN 13501-1)
Tartuntavetolujuus	• tartuntavetolujuus > 2 N/mm² (EN 1542)
Karheus	• ruiskutettava akustiikkalaasti strukturoidulla pinnalla ja hienolla raekoolla
Kestävyys	• vähäpäästöinen AgBB-tarkastusperusteiden mukaan • Sto ympäristöseloste
Muita ominaisuuksia	• erittäin hyvin desinfioitavissa (DIN 25415-1) • FDA-testattu 21 CFR§175.300 mukaisesti • CSM Qualifizierung Reinraum Fraunhofer Institut IPA • maalin soveltuvuus testattu käytölle autoteollisuudessa
Paljon värisävyjä	• RAL-värivihka K 5, StoColor System, NCS, muut
Puhdistus/hoido	• helppo puhdistaa StoCretec-hoitosuositusten mukaisesti
Viittaukset	• järjestelmä rakenne tarkastettu vapaaehtoisen ulkopuolisen laitoksen toimesta
Hyväksynnät/standardit	tuote täyttää EN 1504-2 mukaiset vaatimukset tuote täyttää EN 13813 mukaiset vaatimukset

Järjestelmäkuvaus StoFloor Industry KU 601

Alusta	Betoni, sementtilattia, muut pyynnöstä
Pohjustus	StoPox 452 EP tai StoPox GH 205 tai StoPox GH 300 tai StoPox HVP O tai StoPox WG 100
Kvartsihiekkä (tarvittaessa)	StoQuarz 0,1 - 0,3 mm tai StoQuarz 0,4 - 0,8 mm tai StoQuarz 0,7 - 1,2 mm
Pinnoitus	StoPox KU 601
Pintakerros (tarvittaessa)	StoPox MS 200 tai StoPox KU 601 tai StoPox WL 150 väritön