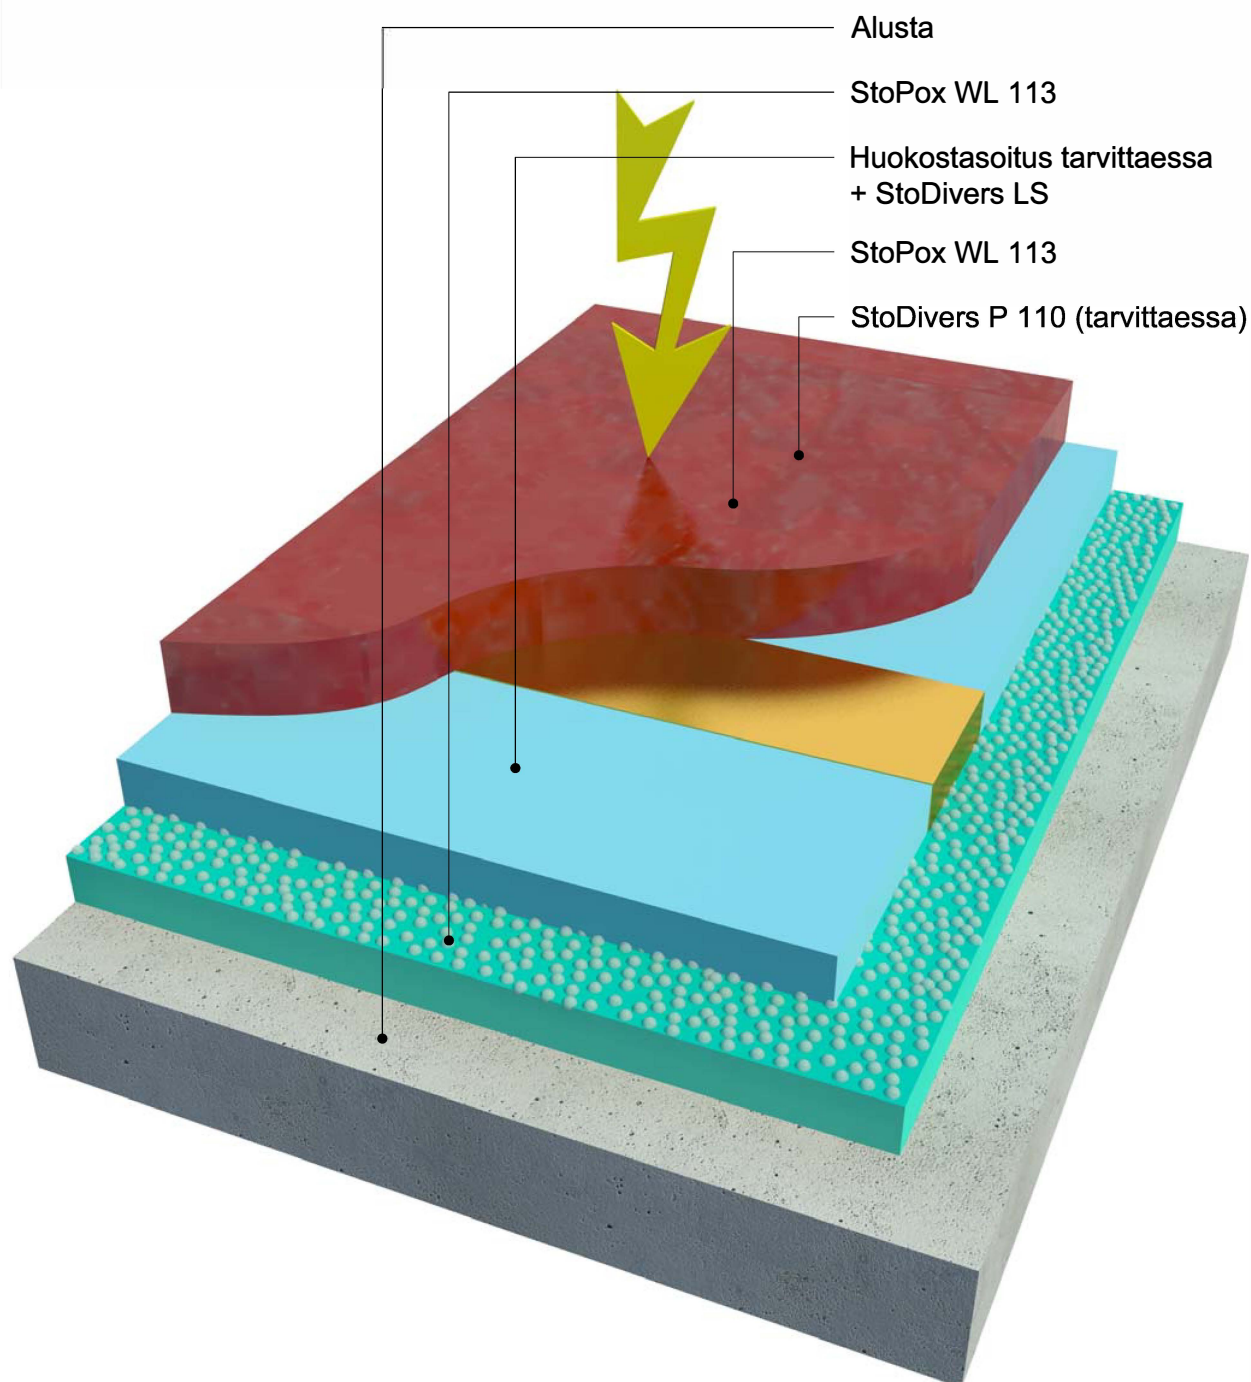


StoFloor Industry ESD WL 113

EP vesiohenteinen ESD-maalausmenetelmä kevyeen kuormitukseen sekä vanhojen ESD-lattioiden saneeraamiseen

Rev-Nr. 02/04.04.2019

SCM 902

Katso yksityiskohtaisemmat tiedot teknisistä tietolehdistä

Yleistä

Käyttö	Elektroniikkateollisuus Räjähdysaineteollisuus Kemianteollisuus Lääketeollisuus Sairaalat
Ominaisuudet	Hyvä kemikaalienkestävyys Hyvä kulutuskestävyys Kestää hyvin UV-säteilyä

StoFloor Industry ESD WL 113

EP vesiohenteinen ESD-maalausmenetelmä kevyeen kuormitukseen sekä vanhojen ESD-lattioiden saneeraamiseen

Alusta	Katso tuotteen tekninen tietolehti.
Pohjustus	StoPox WL 113, vähäpäästöinen epoksijohdekerros menekki 0,15-0,2 kg/m ²
Maalaus	StoPox WL 113, epoksimaali, sähköä johtava menekki 0,2-0,3 kg/m ²
Vahaus (tarvittaessa)	StoDivers P 110, huoltovaha menekki n. 0,05 l/m ²
Muuta	Katso yksityiskohtaisemmat tuotteiden tiedot teknisistä tietolehdistä