

Tekninen tietolehti

StoFix Rondell

Asennuslevy polypropyleenistä



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- eristelevyn liimattavaksi
- kevyen painokuormituksen asennus- ja eristerappausjärjestelmissä, ei muodosta kylmäsiltoja
- esim. kylttien, markiisien yms. kiinnittämiseen
- voidaan käyttää EPS-eristelevyissä ja kivivillalevyissä

Ominaisuudet

- korkealaatuista muovia

Muoto

- Ø 90 mm
- Ø hyötyala: 70 mm
- paksuus: 10 mm

Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia

- soveltuu vain kevyelle kuormitukselle
- kivivillaeeristelevyjen tiheys: vähintään 50 kg/m³
- ei sovellu StoTherm Cell -järjestelmään

Alusta

Vaatimukset

Kestävä, tasainen, kuiva alusta - ei tartuntaa heikentäviä aineita (esim. rasva, lika).

Esikäsittely

Eristelevyt ladotaan alhaalta ylöspäin, samansuuntaisesti, tasaisesti puskuilioksilla esikäsiteltyyn alustaan. Eristelevyt hiotaan tarvittaessa.

Materiaalin käyttö

Käyttötapa

Liimaus StoColl Fix, eristelevyn jysintä StoFix Rondell sylinteriterällä

Tuotteen kiinnittämiseen soveltuvat puu- ja peltiruuvit.
Kierretangot ja itseporautuvat ruuvit eivät ole soveltuvia.

Eristelevyyn porataan sopivalla jysinterällä aukot tuotetta varten. Porauspöly pitää poistaa. StoFix tulppahatun taustapuolelle levitetään StoColl Fix, materiaalin menekki n. 9-12 ml.

Tuote painetaan tiiviisti kiinni eristelevyn jysitylle alueelle. Viimeistelypinnoitteen jälkeen StoFix tulppahatun tarkka paikka saadaan selville koputtelemalla pinnoitetta. Reikien tekeminen naskalilla helpottaa ruuvien upottamista. Paikka voidaan merkitä vaihtoehtoisesti pienellä ruuvilla ennen rappauslaastin levittämistä. Esiporausta ei tarvitse tehdä.

Tekninen tietolehti

StoFix Rondell

**Ohjeet, suositukset,
erityistietoja, muuta**

Tuotteeseen saa kiinnittää vain kevyitä, ei liikkuvia kuormia.
Kiinnitysesimerkit: kevyet kilvet, rullakaihtimien ohjaimet.
Raskaat kuormitukset pitää ankkuroida alustaan.

Suosittelavat käyttökuormitukset:
Ulosvetovoima asennettuun osaan: 0,06 kN (kuva 1 liitteessä)
Poikittaisleikkausvoima asennettuun osaan: 0,11 kN (kuva 2 liitteessä)

Annetuissa arvoissa on otettu huomioon verkon upotus 0,25 kN/5 cm.

Ruuvien ulosvetovoima: ulosvetovoima per ruuvi: 0,10 kN (kuva 3 liitteessä)
Ruuvien poikittaisleikkausvoima: poikittaisleikkausvoima per ruuvi: 0,10 kN (kuva 4 liitteessä)

Ilmoitetut arvot koskevat ruuvien halkaisijaa 4 mm ja virheettömästi liimattua osaa.

Tarvikkeet:
StoFix tulppahatun sylinteriterä
StoColl Fix

Toimitus

Värisävy Keltainen

Pakkaus

Laatikko

Varastointi

Varastointiolosuhteet Varastointi kuivassa, suojattava suoralta auringonvalolta.

Merkinä

Tuoteryhmä Eristerappausjärjestelmä - tarvikkeet

Lisätietoja


Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus.
Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi

Tekninen tietolehti

StoFix Rondell

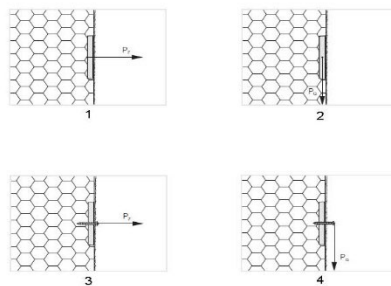

StoFix Rondell