

Tekninen tietolehti

StoVentec Reunaprofiili GF

Reunaprofiili saumojen muodostamiseen levyjen asennuksissa StoVentec R - järjestelmässä



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- vaakasuuntaisten ja pystysuuntaisten aluerajasaumojen tekemiseen

Ominaisuudet

- muovia, PVC
- reunalla ja kiinteällä lasikuituverkolla
- parannettu suojaus viistosateelta kun reunaprofiilien reunat limitetään ja asennuksessa käytetään Sto Reunaprofiili GT:tä

Muoto

- pituus: 250 cm

Alusta

Vaatimukset

Julkisivulevyalueen pitää olla puhdas, kuiva ja tasainen eikä levyt saa olla asennettu päällekkäin. Levyjen reunojen on oltava samassa tasossa.

Materiaalin käyttö

Materiaalimenekki

Käyttötapa

Menekki n.

1,00 m/m

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Käyttötapa

Profiili sijoitetaan asennuslevyn reunaan. Profiiliverkon pitää limittyä profiilin liitoskohdissa. Profiilien ja levyjen saumat pitää sijoittaa limittäin. Profiililiitoksissa yksittäisten profiilisauvojen väliin muodostetaan n. 1 mm:n sauma. Verkotuslaasti levitetään levypinnalle profiilin verkon alle. Profiilin verkko upotetaan verkotuslaastiin ja se limitetään profiililiitosten alueella. Pintaverkko upotetaan verkotuslaastiin ja jätetään se ulottumaan profiilin rappausreunan ylitse. Yli ulottuva pintaverkko leikataan veitsellä pois profiilin rappausreunasta. Kun Sto Reunaprofiilia GF käytetään yhdessä Sto Reunaprofiilin GT kanssa aluetta rajaavien saumojen tekemiseen, pitää ensin asentaa Sto Reunaprofiili GT ja sen jälkeen Sto Reunaprofiili GF. Kun rinnakkaisten rappauslevyjen reunat ovat 32 - 38 mm:n etäisyydellä toisistaan, 6 - 12 mm saumanleveydet ovat teknisesti mahdollisia.

Tekninen tietolehti

StoVentec Reunaprofiili GF

Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta

Profiilin lasikuituliustusta ei saa altistaa voimakkaalle tuulelle tai myrskylle.

Julkisivu verkotetaan mahdollisimman pian profiilin asennuksen jälkeen. Jos verkotus ei ole heti mahdollista, lasikuituliusta on kiinnitettävä muovisilla nauloilla siihen asti, kun verkotus tehdään.

Seuraava ohjeteksti koskee teknisessä tietolehdessä olevan järjestelmän detaljipiirustusta:

Tämä detalji on yleinen, ei-sitova suunnitteluehdotus, jossa toteutus esitetään kaaviomaisesti eikä se missään tapauksessa korvaa vaadittua työ-, detalji- ja asennussuunnittelua. Asiakas/suunnittelija/toteuttaja vastaa soveltuvuudesta ja mittojen tarkastamisesta kyseiseen rakennusprojektiin. Muut rajoittuvat asennustyöt esitetään vain kaaviomaisesti. Kaikki määritykset ja hyväksynät on sovitettava tai mukautettava paikallisiin olosuhteisiin. Teknisissä tietolehdissä annetut käyttöohjeet ja järjestelmähyväksynät on otettava huomioon.

Toimitus

Värisävy

Valkoinen, pinnoitus järjestelmätoimittajan ohjeiden mukaan mahdollista

Varastointi

Varastointiolosuhteet

Varastointi tasaisella alustalla ja kuivassa. Tuotetta ei saa kuormittaa.

Merkintä

Tuoteryhmä

Tuulettuvan julkisivun lisätarvike

Lisätietoja

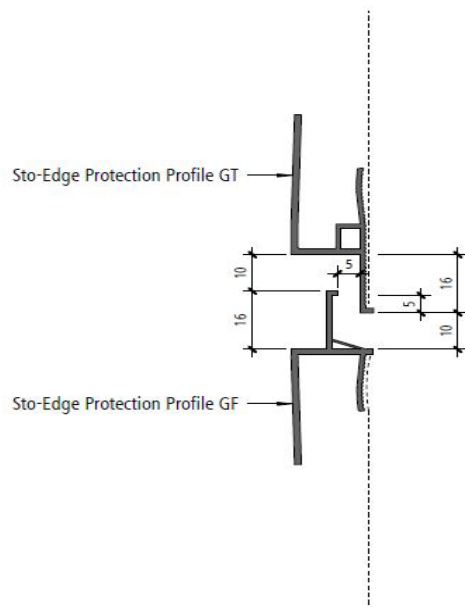
Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi

Tekninen tietolehti

StoVentec Reunaprofiili GF

**asennus Sto Reunaprofiili GT/GF**