


Tekninen tietolehti

Sto Siirtymäprofiili laatalle P

Liitospelti laastin ja laatan rajakohtaan



Ominaisuudet

Käyttö

- veden poisjohtamiseen laatan ja pinnoitteen liitoskohdan vaakasaumoista

Ominaisuudet

- hitsattu, rei'itetty muoviprofiili suojateipillä, suojaliuska ja taivutettu reuna tippanokalla
- integroitu lasikuituverkko
- päättölistana keraamisen laatan ylä- tai alapuolelle rappauspinnan liitoskohdassa
- vettä poisjohtava rajakohta

Muoto

- pituus: 2,5 m
- syvyys: 30 mm

Erikoisominaisuuksia/
huomautuksia

- profiili pinnoitetaan vain hyväksytyllä värillä; värin valonheijastusarvo: > 25

Alusta

Vaatimukset

Pinnan vahvistamisen on oltava kovettunut riittävästi. Verkotuslaastien kuivumis- ja sitoutumisajat löytyvät tuotteiden teknisistä tietolehdistä. Vahvikekerroksen pitää olla puhdas, kuiva ja tasainen ja reunat suorat.

Esikäsittely

Eristerappausjärjestelmän toteutus hyväksynnän mukaisesti sopivalla verkotuslaastilla.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila

Alin alustan ja ilman lämpötila: +5 °C
Ylin alustan ja ilman lämpötila: +40 °C

Materiaalimenekki

Käyttötapa

Menekki n.

kohdekohtainen

1,0

m/m

Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekkimäärät leikkaukset huomioon ottaen pitää tarpeen vaatiessa selvittää kohdekohtaisesti.

Käyttötapa

Huomautus:

- Profiili on asennettava riittävän kuivalle verkotuslaastille.

Vaihtoehto 1: Profiilin asennuksen aloitus

1. Verkotuslaastiin leikataan alueita rajaava sauma.
2. Sto Siirtymäprofiili laatalle P upotetaan laastiin.
3. Teippaa liitos alhaalta StoSeal Band Elastilla siirtymäprofiilien liitosalueella.
4. Profiilin yläpuolelle voidaan levittää pinnoite.
5. Asennetaan kova laatoitus.
6. Tehdään elastiset, tiivistetyt saumat.

Tekninen tietolehti

Sto Siirtymäprofiili laatalle P

Vaihtoehto 2: Kovan laatoituksen aloitus

1. Asennetaan kova laatoitus.
2. Verkotuslaastiin leikataan alueita rajaava sauma.
3. Sto Siirtymäprofiili laatalle P upotetaan laastiin.
4. Teippaa liitos alhaalta StoSeal Band Elastilla siirtymäprofiilien liitosalueella.
5. Tehdään elastiset, tiivistetyt saumat.
6. Pinnoite levitetään.

Toimitus

Värisävy Valkoinen

Pakkaus

Laatikko

Varastointi

Varastointiolosuhteet Varastointi tasaisella alustalla ja kuivassa.

Merkintä

Tuoteryhmä Eristerappausjärjestelmä - tarvikkeet

Turvallisuus

Kyseessä oleva tuote on valmiste. Käyttöturvallisuustiedotteen laadintaa REACH määräyksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti, ei vaadita.
Lisätietoja löytyy osoitteesta www.sto.de otsakkeen Service & Tools / REACH-asetuksen alta.

Lisätietoja


Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus.
Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi

Tekninen tietolehti

Sto Siirtymäprofiili laatalle P

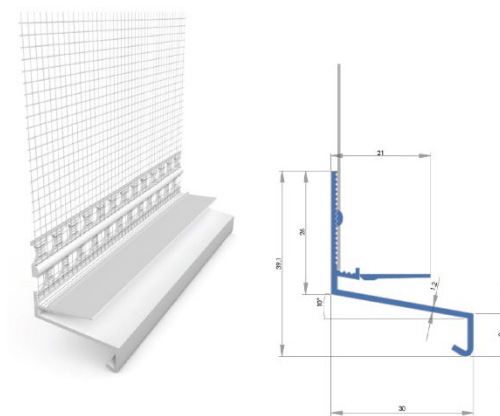

kuva: Sto Siirtymäprofiili laatalle P - mitat