


Tekninen tietolehti

Sto Tiivistysnauha Lento Plus

Itsestään laajentuva, impregnoitu tiivistenauha



Ominaista

Käyttö

- rakennusosiin rajautuvien liitoskohtien tiivistämiseen julkisivujen eristerappausjärjestelmissä
- sauman leveyksille 3-7 mm ja 7-12 mm

Ominaisuudet

- viistosateenpitävä
- impregnoitu
- hitaasti laajentuva
- itsekiinnittyvä

Muoto

- nauhan/sauman leveys:
15/3-7 mm
15/7-12 mm

Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia

- viistosateentiiyys DIN 18542 mukaisesti rasitusryhmä BG1 on taattu vain silloin, kun saumanleveydet ovat käyttöalueen sisäpuolella (3-7 mm tai 7-12 mm)
- paloluokka DIN 4102-B1 mukaisesti, vain massiivisten, mineraalisten rakennusmateriaalien välissä

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Vesihöyryn diffuusiovastusluku μ	EN ISO 12572	< 100	
Lämmönjohtavuus	DIN 52612	0,048 W/(m*K)	
Kiintotiheys		80 g/cm ³	
Lämpötilan kestävyys		-30 - +90 °C	
Viisto- ja vaakasateen kestävyys	DIN 1027	600 Pa	
Säänkestävyys	DIN 18542	BG 1	
Ilmanläpäisevyys	DIN 18055	0,1 m ³ /[h*m*(daPa) ^{0,5}]	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

Vaatimukset

Kestävä, tasainen, kuiva alusrakenne - ei aineita, jotka heikentävät kiinnittymistä (esim. rasva, lika).

Tekninen tietolehti

Sto Tiivistysnauha Lento Plus

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila Ylin käyttölämpötila: +25 °C

Materiaalimenekki

Materiaalimenekki n.

1,00 m/m

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin notkeudesta. Ilmoitetut menekit ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Käyttöohje

Yleistä:

Leikkaa tiivistysnauhasta pois ensimmäiset ja viimeiset 25 mm. Mittaa sauman pituus tarkasti. Lisää jokaista tarvittavaa metriä kohden kaksi senttimetriä sauman tiivistysnauhaa "laajentumisvaraksi". Tiivistysnauha leikataan suoraan. Peitenauha vedetään irti itseliimautuvasta puolesta ja nauha painetaan kevyesti sauman reunaan.

Heti kun puristuspaine häviää, nauha alkaa laajentua. On suositeltavaa esikäsitellä eristelevyt aina ennen sauman tiivistysnauhan liimaamista. Varmista tiivistys koko matkalta. Liitosalueella sauman tiivistysnauhan molemmat päät liitetään tiiviisti yhteen.

Tyypit 15/3-7 ja 15/7-12:

Ulkokulmissa sauman tiivistysnauha pitää puristaa kiinni toisiinsa, vain siten varmistetaan tiiviys. Sisäkulmissa kaksi sauman tiivistysnauhaa liitetään toisiinsa puskuliitoksella.

Sauman tiivistysnauhan päälle voidaan levittää laastia. Hallitsemattoman repeämisen estämiseksi seuraava verkotus ja viimeistelypinnoite pitää erottaa rajoittuvista rakenneosista lastan viillolla.

Työvälineiden puhdistaminen

Puhdista asetonilla tai vedellä ja saippualla.

Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta

Aseta avattuun laatikkoon täytettä, jotta loppurullien nauhat eivät pääse avautumaan. Korkeammissa lämpötiloissa sauman tiivistysnauha laajenee nopeammin. Viileässä paikassa säilyttäminen on suositeltavaa.

Toimitus

Värisävy

Antrasiitti

Varastointi

Varastointiolosuhteet

Varastointi kuivassa.

Merkintä

Tuoteryhmä

Eristerappausjärjestelmä - tarvikkeet



Tekninen tietolehti

Sto Tiivistysnauha Lento Plus

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana internetistä osoitteesta www.sto.fi.

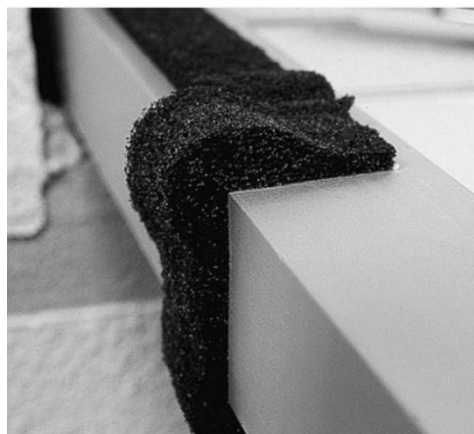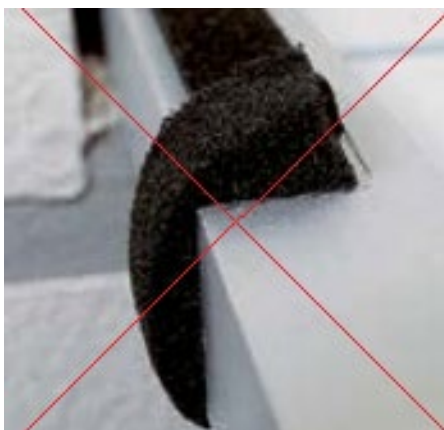

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FIN - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi