

QS- ja FT- teknologia

Pidentää rakennuskautta

Julkisivu



QS- ja FT-tuotteillamme voi työskennellä myös matalissa lämpötiloissa ja korkeassa ilmakosteudessa. Tämä ei vain pidennä rakennuskautta, vaan säästää materiaalikustannuksia sekä helpottaa suunnittelua ja logistiikkaa rakennustyömaalla.




Ainutlaatuinen sideaineteknologia

QS- ja FT-tuotteet sisältävät ainutlaatuista sideainetta, joka muodostaa nopeasti suojakerroksen, joten kevyt tai kohtalainen sade ei vahingoita pintaa. Suojakerros suojaa alla olevaa materiaalia ja antaa sen kuivua kokonaan kaikessa rauhassa.

QS-teknologia julkisivupinnoille ja -maaleille

QS-tuotteita voidaan käyttää kaikissa Ston julkisivujärjestelmissä ja valikoima sisältää pohjusteita, rappauslaasteja, pinnoitteita, julkisivumaaleja ja korjauslaasteja. QS-tuotteita on myös betonirakenteiden suojaukseen ja saneeraukseen.

Optimaalinen käyttölämpötila on +1°C ja +10°C välillä (ilma ja alusta). Tuotteita voidaan käyttää jopa +15°C:ssa. Suhteellinen ilmankosteus ei saa olla yli 95 %.

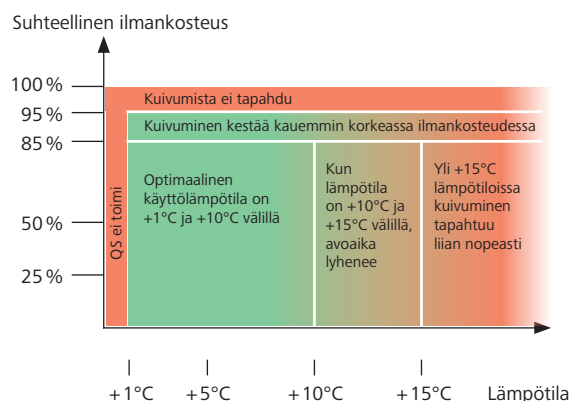


FT-teknologia mineraalisille rappauslaasteille

StoLevell FT on mineraalinen liima- ja rappauslaasti, joka sopii kaikkiin Ston julkisivujärjestelmiin. Optimaalinen käyttölämpötila on + 1 °C ja + 10 °C välillä (ilma ja alusta).

Huomio!

QS- ja FT-tuotteita käytettäessä alustan täytyy olla kuiva, eikä siinä saa olla kuuraa eikä jäätä. Raaputamalla pintaa tylpällä esineellä voidaan varmistaa, että alusta on kuiva. Muita pinnoitteita voi levittää vain kun pinta on täysin kuivunut.



Ei vielä jatkokäsittävissä



Jatkokäsittävissä

Suosittellemme aina julkisivun suojaamista epäsuotuisissa sääolosuhteissa. Sateen, sumun tai kondensoitumisen riski vältetään suojaamalla julkisivun pinta. Suojaa esim. telinekankaalla tai kattosuojalla siten, että rankkasade ei kastele julkisivua.

Tuotevalikoima

Pinnoitteet ja primerit	- StoPrep QS - StoSilco QS K/R/MP
Liima- ja verkotuslaastit	- StoLevell FT - StoArmat Classic plus QS
Julkisivumaalit	- StoColor X-Black - StoColor Silco/Silco G - StoColor Silco Fill - StoColor Jumbosil - StoCryl V 200 (betoninsuojamaali)

Yhteystiedot

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
01740 Vantaa
Puhelin 0201 104 728
asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi