




StoFloor Decorative Steno Terrazzo

EP Terrazzo-lattiapinnoite

Järjestelmän edut

- erinomainen mekaanisen rasituksen kestävyys
- monia muotoilumahdollisuuksia
- erittäin kaunis ulkonäkö
- ei halkeile
- pieni rakennuskorkeus
- materiaalin levitys nopeasti ja vähäisellä materiaalimenekillä
- voidaan yhdistää äänieristykseen
- vähäpäästöinen vaihtoehto saatavilla
- hyvät puhdistusominaisuudet

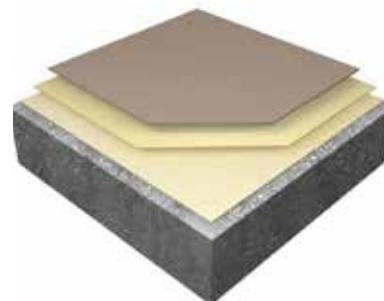

- 1 alusta betonista
2 pohjuste
3 pinnoite
4 maali

Yleistä StoFloor Decorative Steno Terrazzo

Käyttö	• kaupallisteollisesti ja julkisesti käytetyille alueille • myymälä- ja esittelytiloihin • lattiapinnoille hoitokodeissa, kouluissa ja päiväkodeissa, jne. • oleskelu- ja sosiaali-tiloihin • hotelleihin ja ravintoloihin • korkealaatuisille lattiapinnoille (arvokas)
Alusta	• betoni, sementtilattia
Mekaanisen rasituksen kestävyys	• kulutuksenkestävyys AR 0,5 NS-EN 13892-4 mukaan
Kemikaalien kestävyys	• hyvä kemiallisen rasituksen kestävyys StoCretec Flooring AS erikoistietolehden mukaan
Paloluokka	• vaikeasti syttyvä, Bfl-S1 NS-ES 13501-1 mukaan
Iskunkestävyys	• IR 42 NS-EN ISO 6272 mukaan
Tartuntavetoisuus	• $\geq 2,0$ MPa NS-EN 13892-8 mukaan
Karheus	• -kuiva - korkea/keskikorkea (36), märkä - korkea/keskikorkea(34), (ASTM E 303:93)
Materiaalin käyttö	• Steno Terrazzo käsittely
Puhdistus/hoito	• puhdistus StoCretecin hoitosuosituksen mukaan

Järjestelmäkuvaus StoFloor Decorative Steno Terrazzo

Alusta	Betoni, sementtilattia, muut pyynnöstä	
Pohjustus¹⁾	StoPox GH 205 tai StoPox GH 406 tai StoPox GH LV	
Pinnoitus¹⁾	StoPox SL Terrazzo ZV ja StoQuarz ZV SL 2500	
Pintakerros	StoDivers P 105	StoDivers P 120